Constance by Fibre Mood

Constance by Fibre Mood

★★★☆☆

32 - 54

Latzhose mit einem bequemen Schnitt in trendigem Cord (cognacfarben oder wassergrün). Verstellbare Träger. Verschluss mit Knöpfen an den Seiten. Eingesetzte Taschen in der Seitennaht. Geräumige Brusttasche.

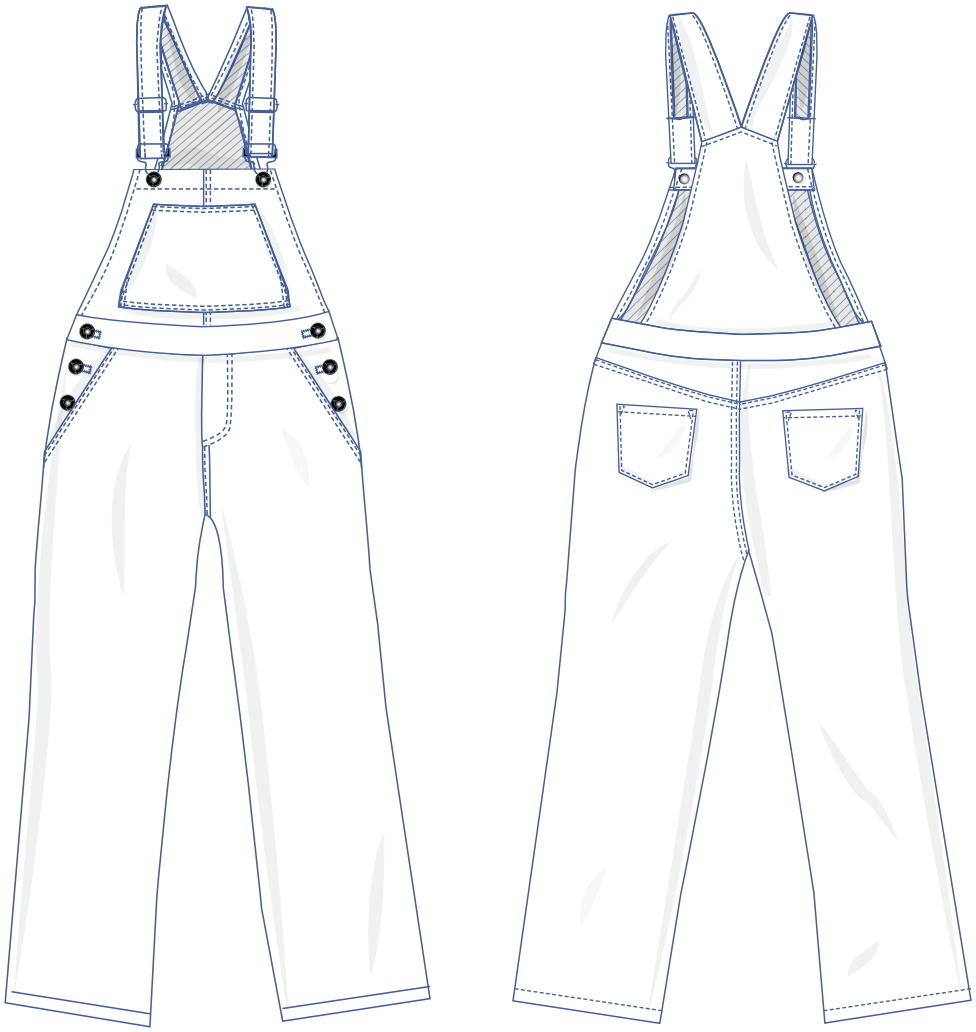

Größentabelle

Größe (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130

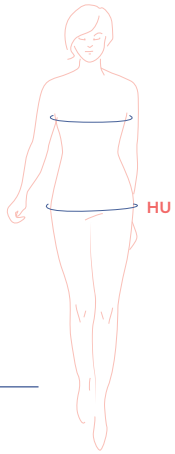

Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen

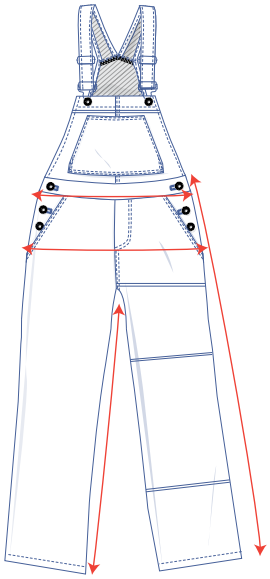

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Innere Beinlänge (cm)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Seitenlänge (cm)	98,75	99,25	99,5	100	100,75	101,25	101,75	102,25	102,75	103,25	103,75	104,25
1/2 HU (cm)	47,25	48,5	49,75	51,75	53,5	55,25	56,5	58,25	61,5	64,5	67,5	70,5
1/2 UB* (cm)	39	40	41	43	45	47	48	50	53,25	56,5	59,75	62,75

**Umfang Bund*

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Die Hosenbeine kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinander ziehst oder übereinander legst. Achte darauf, dass die VM- und die RM-Linien jeweils gut ineinander übergehen.

ACHTUNG

Du musst den angegebenen Stoffverbrauch an die von dir vorgenommenen Änderungen am Schnittmuster anpassen!

Material

- Nähgarn
- Jeansknöpfe: 8
- Schnalle für die Latzhose: 2
- Verstellbare Schnalle: 2
- Futter (= Baumwollstoff): 35 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Größe	32	34-42	44-48	50-52	54
Länge* (cm)	200	205	210	235	240

** 140 cm breit*

Größe	32-34	36-48	50-54
Stoff* (cm)	180	220	250

** 145 cm breit*

ACHTUNG

Baumwolle läuft ein. Das heißt, dass der Stoff gewaschen werden muss, bevor du ihn verwenden kannst.

Stoffempfehlung

Für die Latzhose Constance verwendest du einen ausreichend schweren Stoff, der dennoch einigermaßen weich fällt, zum Beispiel einen Rippensamt (auch Cord genannt) mit breiten oder feinen Rippen (Babycord) aus Baumwolle. Jeansstoffe oder dickere Wollstoffe sind auch perfekt geeignet. Du solltest aber zu steife Stoffe, die nicht ausreichend weich fallen, vermeiden. Den Baumwollcord vor dem Zuschneiden waschen, denn der Stoff läuft in der Länge ein!

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

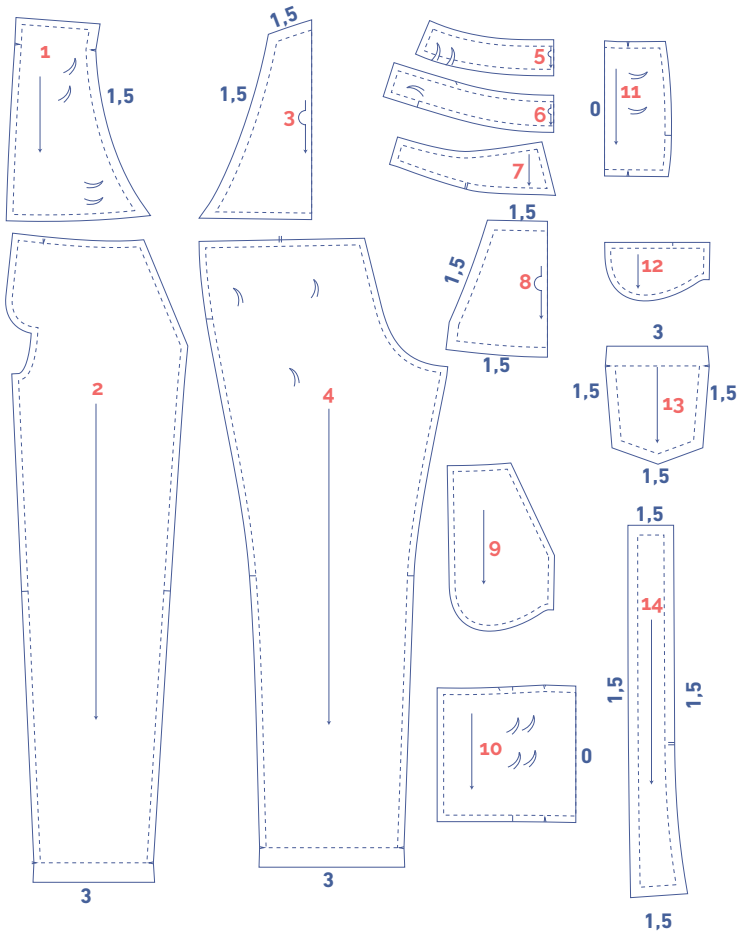

1 vorderes Oberteil: 2x
2 Vorderteil Hose: 2x
3 rückwärtiges Oberteil: 1x am Stoffbruch
4 Rückenteil Hose: 2x
5 Bund VT:
1x am Stoffbruch aus Stoff (5S)
1x am Stoffbruch aus Futterstoff (5V)
6 Bund RT:
1x am Stoffbruch aus Stoff (6S)
1x am Stoffbruch aus Futterstoff (6V)
7 Passe RT: 2x
8 Brusttasche: 1x am Stoffbruch
9 Taschenfutter VT: 2x (aus Futterstoff)
10 Tascheneingriff VT: 2x
11 Tascheneingriff RT: 2x
12 untere Seite Tasche VT: 2x (aus Futterstoff)
13 Tasche RT: 2x
14 Träger: 2x

Rund um die Schnittmusterteile aus Papier 1 cm an Nahtzugabe einzeichnen, sofern in der Zeichnung nicht anders angegeben. Die Seiten der Schnittmusterteile 3, 5, 6 und 8, die am Stoffbruch liegen, (⟶) bekommen keine Nahtzugabe.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- mit einem Einschnitt an der Stelle des vertikalen Strichs (|) oder eines doppelten vertikalen Strichs (||).
- mit einer ausgeschnittenen Ecke bei einem v-förmigen Zeichen (V).
- bei den Teilen 3, 5, 6 und 8, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke wegschneiden, um die Mitte dieser Teile zu kennzeichnen.

Die Stellen für die Knöpfe (×), die Knopflöcher (⟼) und die Taschen (◇) mit Nadel und Faden markieren.

Stoffplan

Stoffplan für die Standard-Stoffbreite 140 cm

32-48

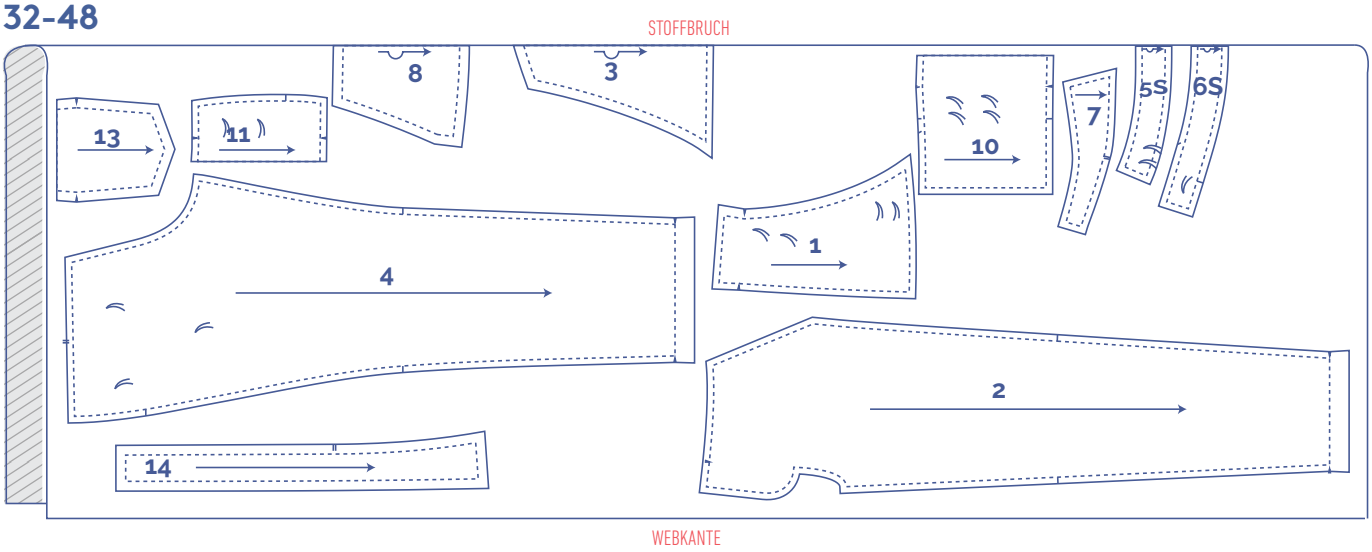

50-54

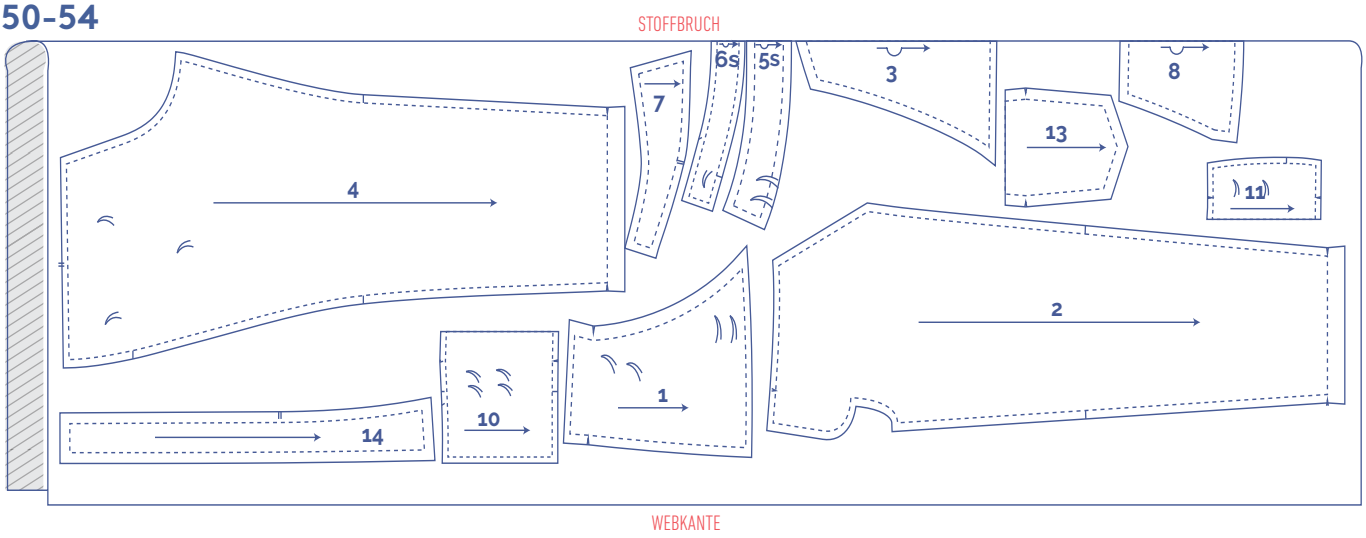

Futter

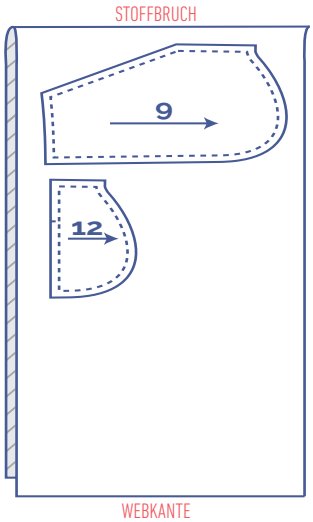

Stoffplan für Stoffbreite 145 cm (Cord)

32-34

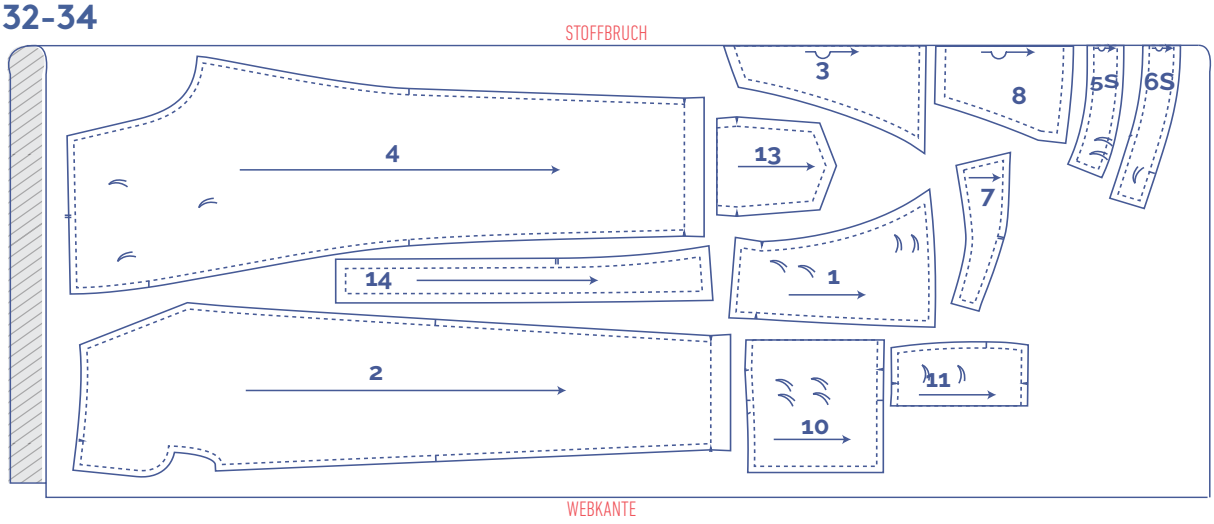

36-48

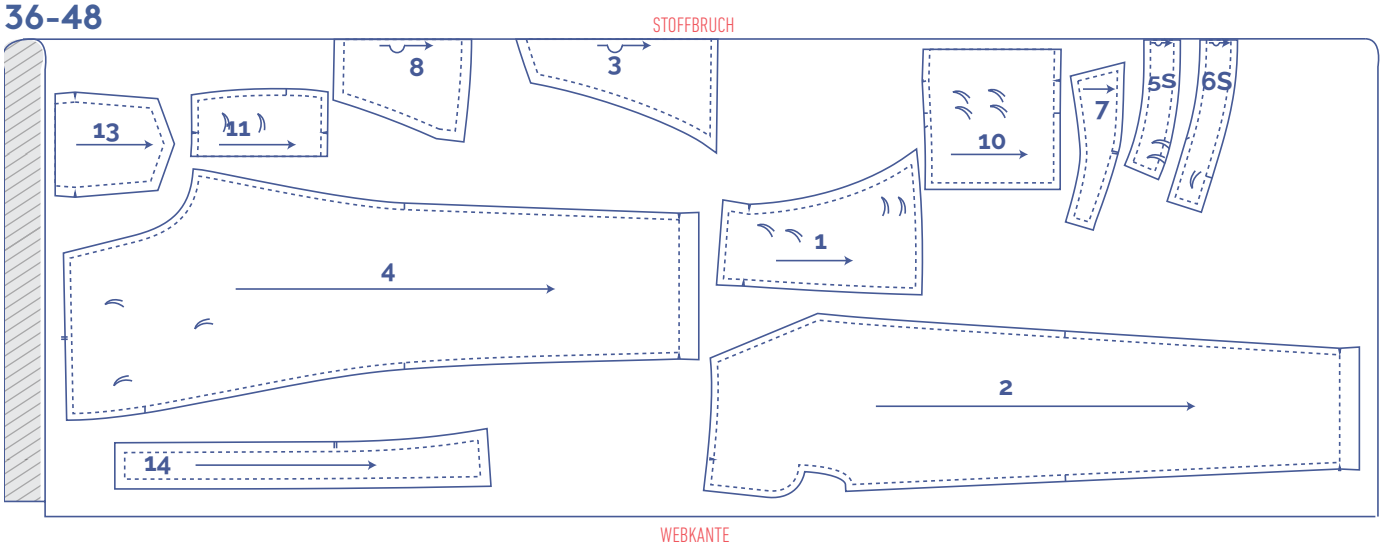

50-54

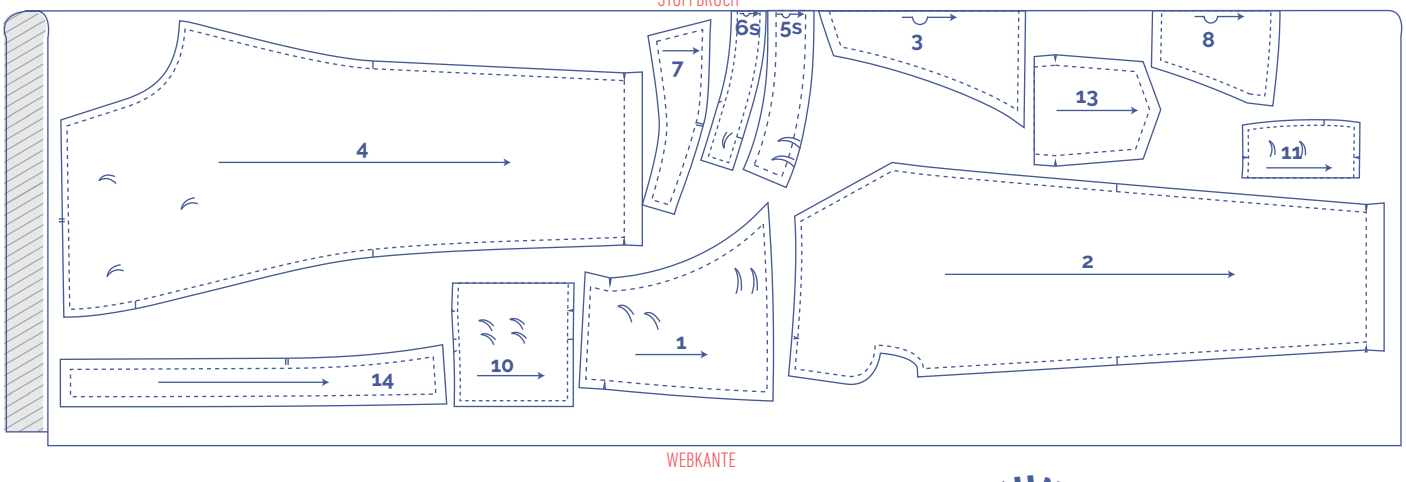

Für das Futter gilt dasselbe Schema wie für Seite 5.

ACHTUNG

Cord ist ein Stoff mit einem Strich. Darum musst du alle Schnittmusterteile in derselben Richtung auflegen. Wenn du über den Stoff streichst, müssen die Härchen des Stoffs nach unten zeigen.

Arbeitsanleitung

Die Vorgehensweise beim Nähen des Kleidungsstücks wurde an den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, sofern nichts anderes angegeben ist.

Legende mit den verwendeten Symbolen und Abkürzungen

- → rechte Stoffseite
- → linke Stoffseite
- → rechte Seite Futter
- → linke Seite Futter
- **VT** → Vorderteil
- **RT** → Rückenteil
- **VM** → vordere Mitte
- **RM** → rückwärtige Mitte
- **LVT** → linkes Vorderteil
- **RVT** → rechtes Vorderteil

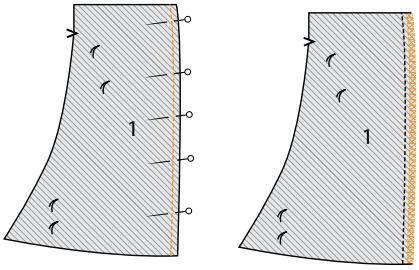

1

a

Die VM-Naht der vorderen Oberteile stecken und nähen. Die Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern.

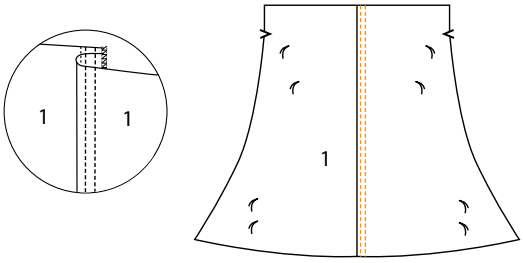

Die Nahtzugabe in Richtung des LVT schlagen und auf dem LVT eine doppelte Ziernaht steppen.

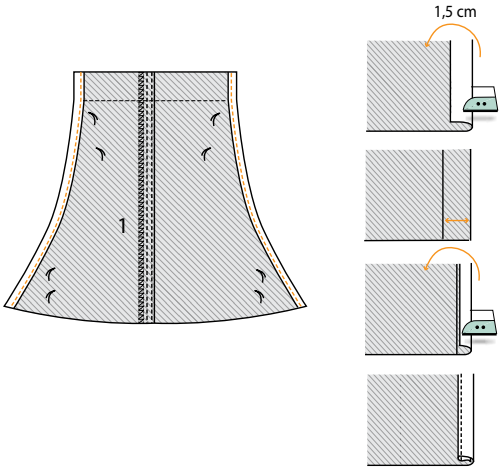

Die seitlichen Ränder 1,5 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln und wieder auffalten. Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten. Direkt am Rand entlang annähen.

b

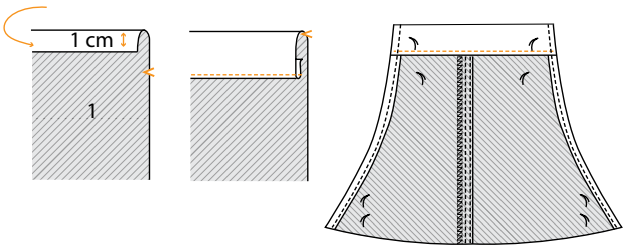

Den oberen Rand des Oberteils VT erst 1 cm breit und dann noch einmal an den v-förmigen Einschnitten umbügeln. Direkt am Rand entlang annähen.



Die Jeansknöpfe an den vorgesehen Stellen befestigen.

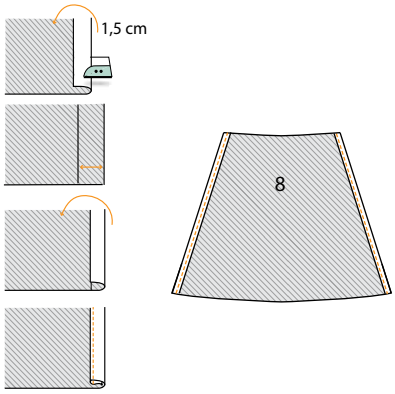

c

Die seitlichen Ränder der Brusttasche (9) 1,5 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln und wieder auffalten. Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten. Direkt am Rand entlang annähen.

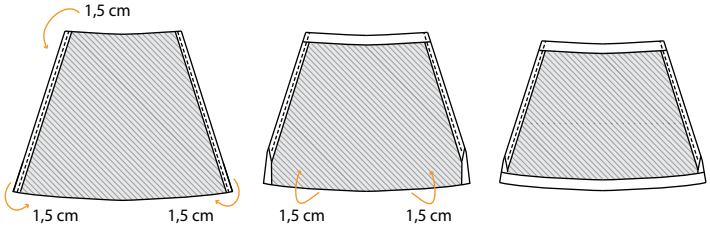

Alle anderen Ränder 1,5 cm breit umbügeln.



Die Tasche an die vorgesehene Stelle legen, stecken und mit einer doppelten Ziernaht annähen.

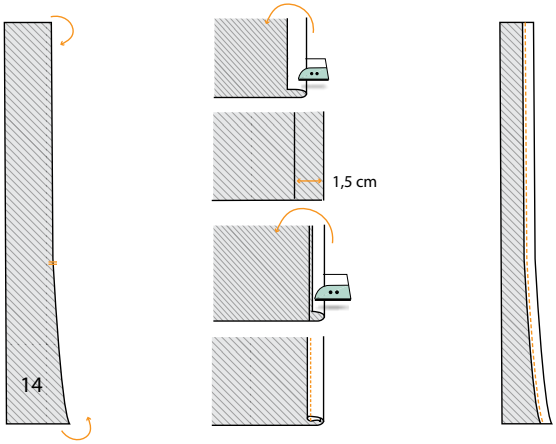

2

a

Die seitlichen Ränder der Träger (14) mit der Markierung 1,5 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln und wieder auffalten. Den Schnittrand danach an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten. Direkt am Rand entlang annähen.

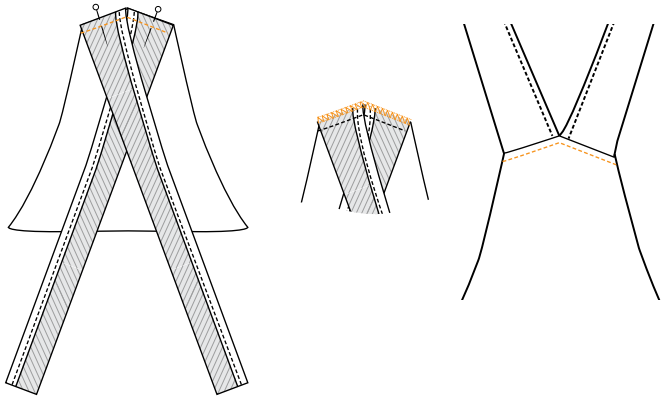

Die Träger an den oberen Rand des Rückenteils (3) stecken, die versäuberten Ränder der Träger liegen auf der Innenseite. Annähen und mit einem Zickzack- oder Overlockstich versäubern.

Die Nahtzugabe nach unten bügeln und auf dem Rückenteil eine Ziernaht in fußbreite neben die Naht steppen.

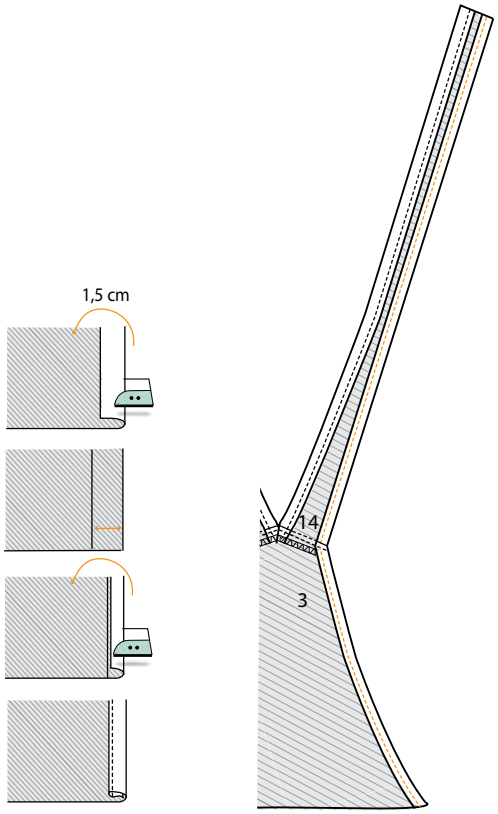

b

Die seitlichen Ränder des Rückenteils und der Träger zunächst 1,5 cm breit umbügeln und wieder öffnen. Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten. Am Rand entlang annähen.

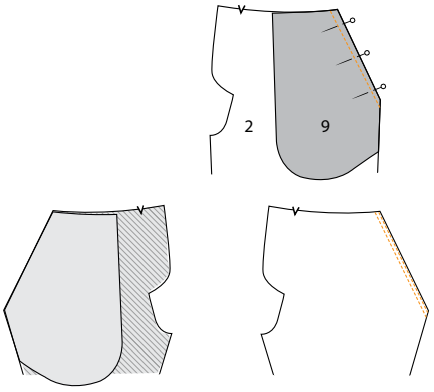

3

a

Den schrägen Rand des Taschenfutters aus Futterstoff (9) und die Hosenbeine des Vorderteils (2) stecken und zusammennähen. Die Tasche auf die linke Stoffseite schlagen. Am schrägen Rand eine doppelte Ziernaht steppen.

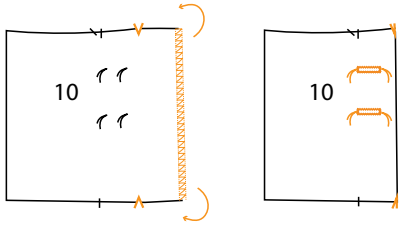

b

Den geraden Schnittrand (der Rand, an dem sich die Knopflöcher befinden) des Tascheneingriffs VT (10) mit einem Overlockstich versäubern. Diesen Rand an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln. Horizontale Knopflöcher an den markierten Stellen einnähen.

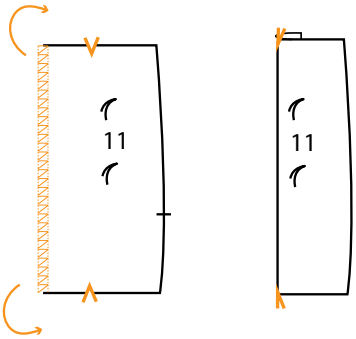

c

Den geraden Schnittrand (nicht der Rand, an dem sich die Knopflöcher befinden) des Tascheneingriffs RT (11) mit einem Overlockstich versäubern. Dieses Teil an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.

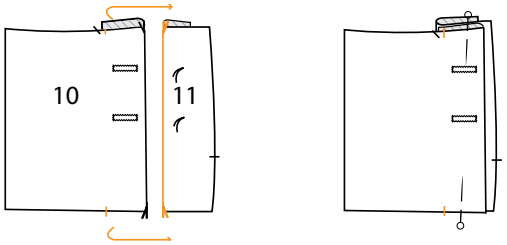

d

Den Tascheneingriff VT an den Tascheneingriff RT stecken. Beide Teile liegen mit der rechten Stoffseite nach oben und die Umbruchlinie des unteren Teils liegt auf den Einschnitten des oberen Teils.

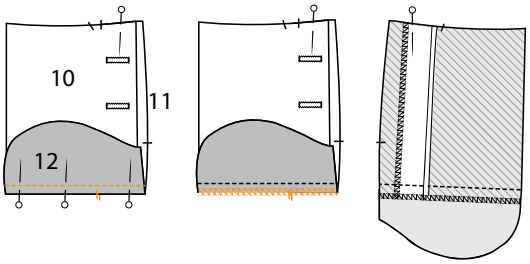

e

Den geraden Rand des unteren Taschenteils (12) an den unteren Rand der kombinierten Teile 10 und 11 stecken und nähen. Die Einschnitte liegen aufeinander. Die Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern. Die Nahtzugabe nach unten bügeln.



f

Dieses Taschenteil (bestehend aus den Teilen 10+11+12) unter das Hosenbein legen und die Umrissränder der Taschen genau aufeinander legen.

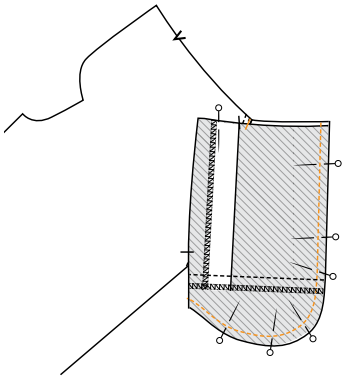

Das Hosenbein auf die Seite legen und dann die Ränder beider Taschenteile nähen.

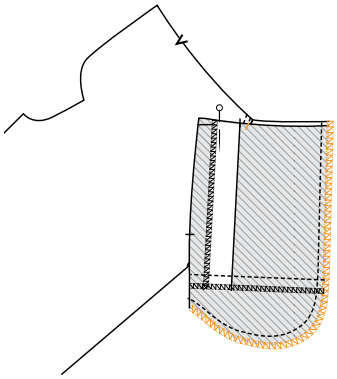

Die 2 Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern.



g

Die Hosenbeine des Vorderteils (2) rechts auf rechts aufeinander legen und die VM-Naht 1 cm neben dem Rand zusammennähen. Dabei folgst du der Form des Eingriffs.



Die 2 Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern.

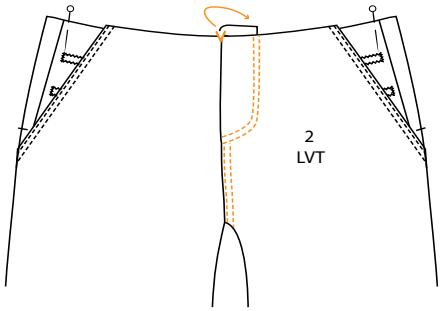

Beide Teile dann mit den rechten Stoffseiten nebeneinander legen und den angeschnittenen Besatz des LVT am v-förmigen Einschnitt umschlagen. Auf dem LVT eine doppelte Ziernaht steppen, die der Form des Besatz folgt. Dann steppst du noch eine doppelte Ziernaht auf dem LVT neben der VM-Naht.

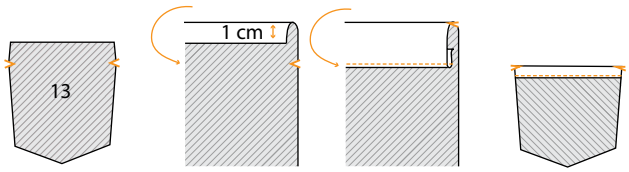

4

Den oberen Rand der Tasche RT (13) 1 cm breit und dann noch einmal an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und annähen.

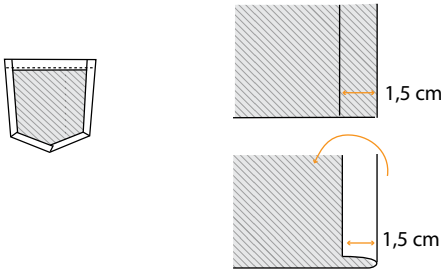



Die seitlichen und unteren Ränder 1,5 cm breit umschlagen. Die Tasche an der markierten Stelle auf das Hosenbein des Rückenteils (4) stecken und annähen. In den Ecken eine Naht in Dreiecksform zur Verstärkung steppen.

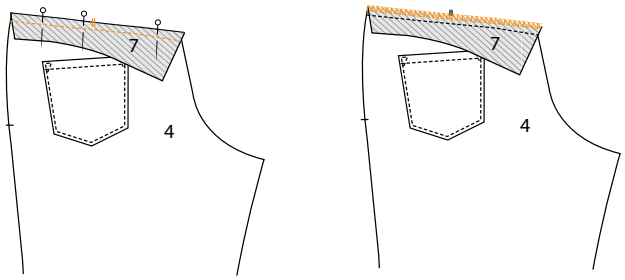

5

a

Die Passe RT (7) an die Hosenbeine des Rückenteils stecken und nähen, die Einschnitte liegen aufeinander. Die 2 Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern.



Die Nahtzugabe nach unten bügeln und eine doppelte Ziernaht auf dem Hosenbein parallel zum schrägen Rand steppen.

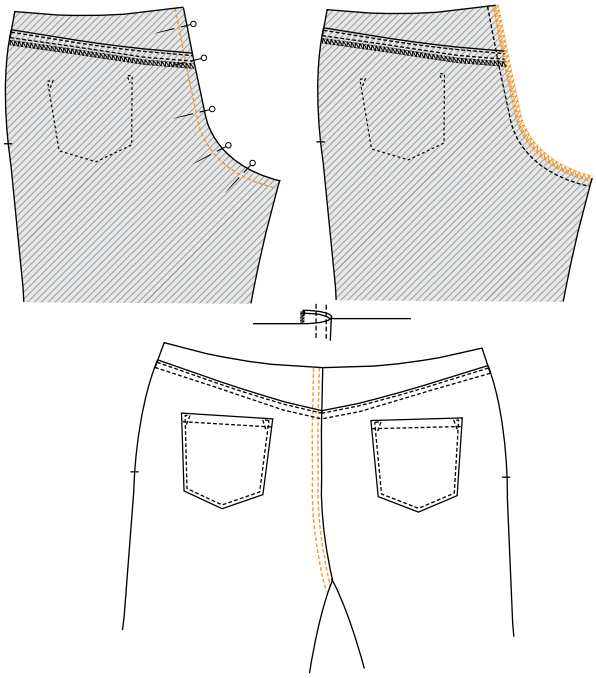

b

Die RM-Nähte der beiden Hosenbeine rechts auf rechts aufeinanderstecken und zusammennähen. Die 2 Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern.

Die Nahtzugabe in Richtung des LRT bügeln und auf dem LRT eine doppelte Ziernaht auf der Naht steppen.

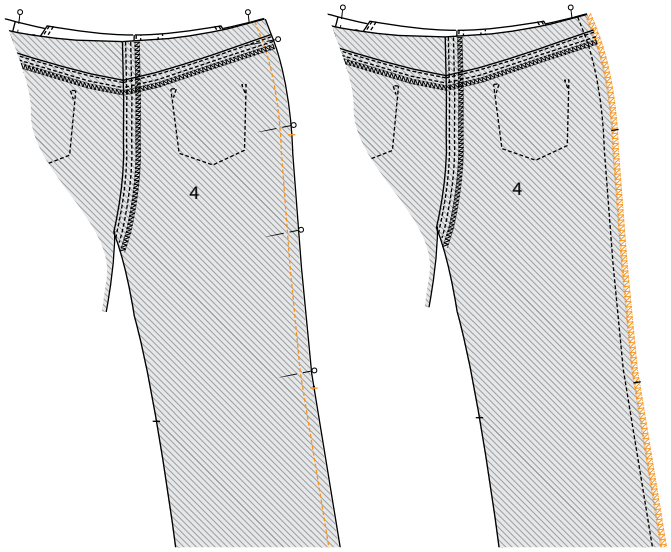

6

a

Die Seitennähte stecken und nähen und die 2 Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung Rückenteil bügeln.

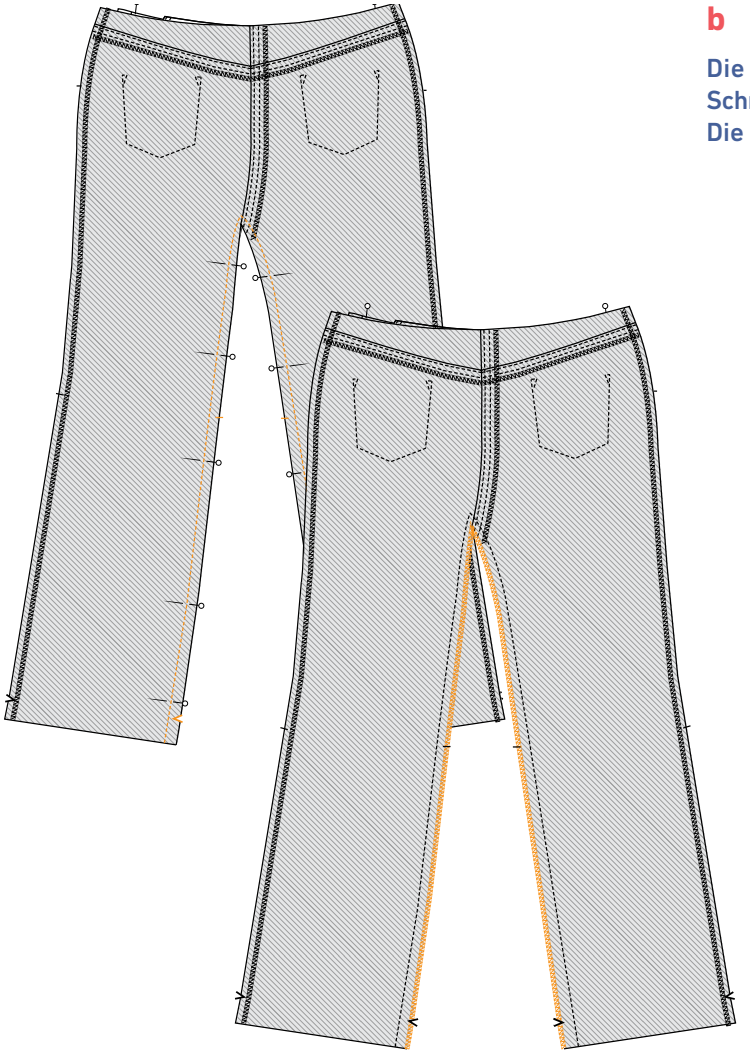

b

Die inneren Beinnähte stecken und nähen und die beiden Schnittränder mit einem Overlockstich zusammen versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung Vorderteil bügeln.



7

a





Den unteren Rand des Futters für den Bund 1 cm breit auf die linke Stoffseite schlagen. Die oberen Ränder beider Teile des Bunds aufeinanderstecken, das obere VT liegt dazwischen. Die schmalen Seiten des Bunds ragen 1 cm über das versäuberte Oberteil hinaus. Die seitlichen Ränder und den oberen Rand zusammennähen.

b





Den Bund aus Futterstoff zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und den Bund aus Futterstoff 2 mm neben dem Rand soweit es geht durch alle Schichten hindurch nähen. Die überflüssige Nahtzugabe einkürzen. Wenden.

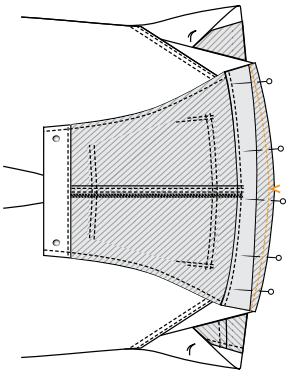

c

Die Nahtzugabe des Bunds aus Stoff an den oberen Rand der Hose + Tascheneingriff VT (mit dem umgefalteten Besatz) stecken und annähen (der cm des Bunds aus Futterstoff ist umgebügelt).

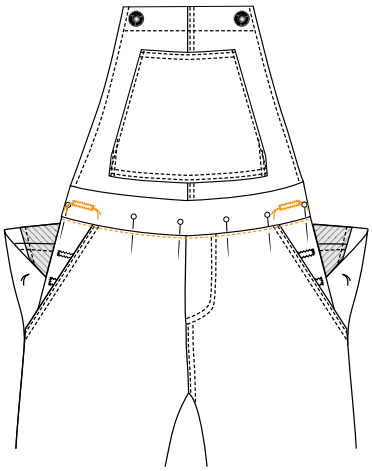

Den Bund auf der rechten Stoffseite feststecken. In der Ansatznaht annähen. Horizontale Knopflöcher an den markierten Stellen einnähen.

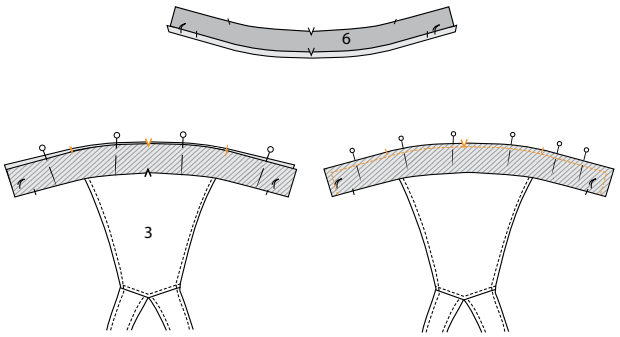

8

a

Den unteren Rand des Futters für den Bund 1 cm breit auf die linke Stoffseite schlagen.

Die oberen Ränder beider Teile des Bunds aufeinander stecken, das obere RT liegt dazwischen. Die seitlichen Ränder des Rückenteils liegen auf den schrägen Einschnitten des Bunds. Die seitlichen Ränder und den oberen Rand zusammennähen.

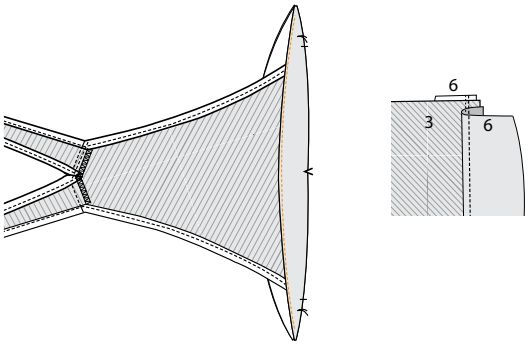

b

Den Bund aus Futterstoff zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und den Bund aus Futterstoff 2 mm neben dem Rand soweit es geht durch alle Schichten hindurch nähen.

Die überflüssige Nahtzugabe einkürzen. Wenden.

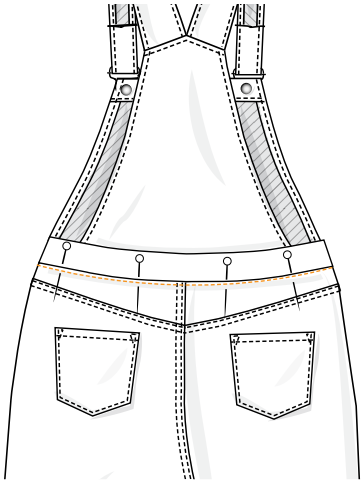

c

Die Nahtzugabe des Bunds aus Stoff an den oberen Rand der Hose + Tascheneingriff RT (mit dem umgefalteten Besatz) stecken und annähen Ebenso wie beim Vorderteil ist der cm des Bunds aus Futterstoff umgebügelt.

Den Bund auf der rechten Stoffseite feststecken. In der Ansatznaht annähen.

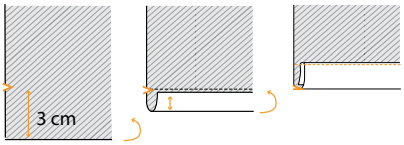

9

Die Saum 3 cm breit umbügeln und wieder nach unten schlagen. Den Schnittrand an die umgebügelte Umbruchlinie legen und wieder umfalten. Annähen.



10

Die Jeansknöpfe an den markierten Stellen annähen.