Ebony by Fibre Mood

Ebony by Fibre Mood

***☆☆

32 - 58

Ebony is de ultieme mom jeans. Vriendelijk voor je vrouwelijke vormen – welk buikje? – dankzij de hoge taille en de losse snit die versmalt naar onder toe. En dat met de coole looks van een klassieke denim. Steekzakken met siernieten op het rugpand, een horlogezakje op het voorpand en … een gulpsluiting met jeansknopen (halleluja, geen rits!:-)). Geen stress dus voor het plaatsen van een ritssluiting. Ebony hebben, hebben, hebben? Dat dachten we al.

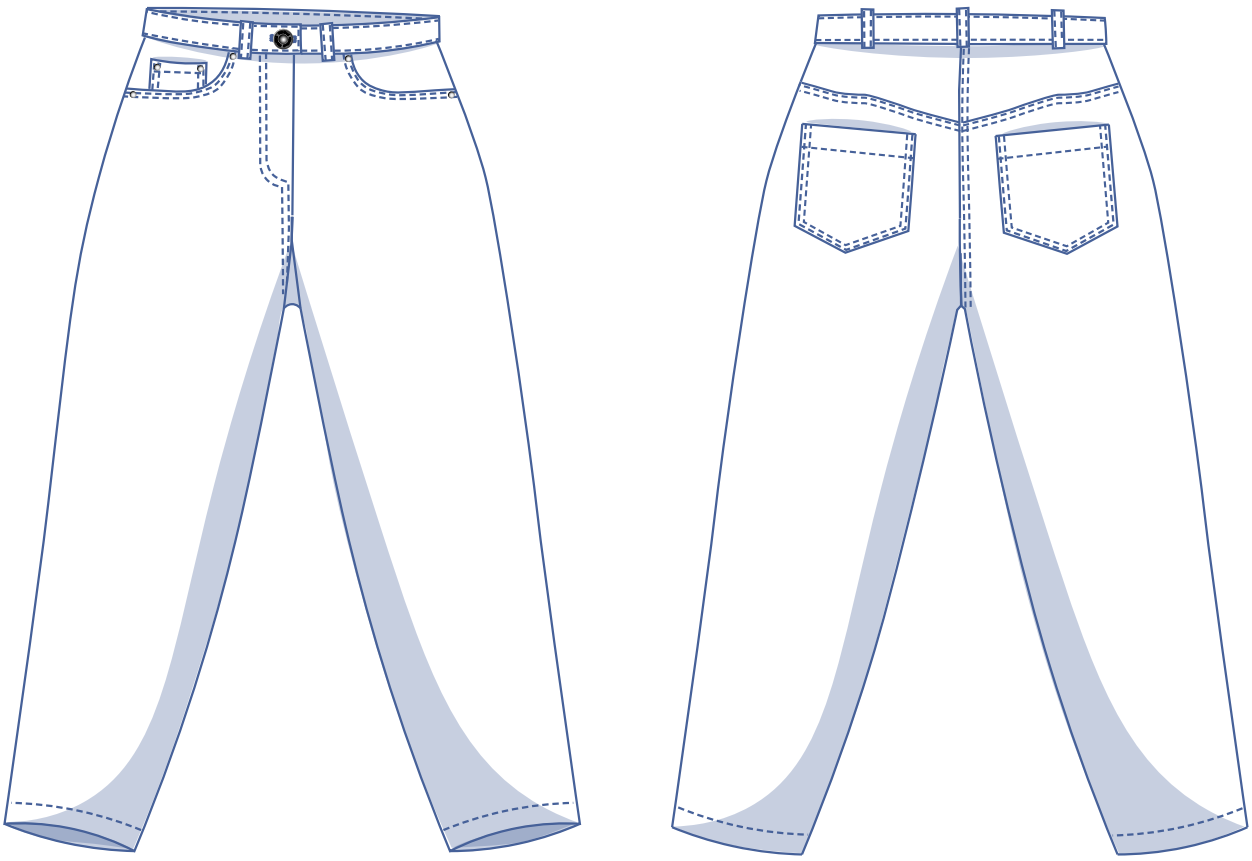

matentabel (in cm)

maat	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TO	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
HO	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

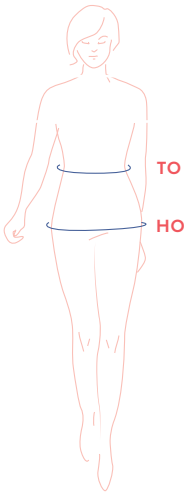

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam.
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

Je kiest de maat best op basis van de tailleomtrek. Je kiest de maat waarbij je tailleomtrek het dichtste aanleunt. Is de heupomtrek groter dan die uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij heupomtrek om te verifiëren of er voldoende ruimte is ter hoogte van de heupen of dat je de heupomtrek zal moeten aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon over te gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

---

afmetingen (in cm)

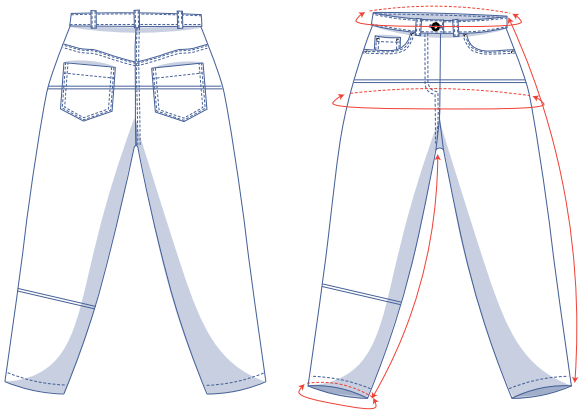

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om een maat kleiner of groter te maken dan de geselecteerde maat.

hier verkort of verleng je het patroon

maat	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
zijlengte*	98,25	98,75	99,25	99,75	100,25	100,75	101,25	101,75	102,25	102,75	103,25	104	104,5	105
tussenbeenlengte	69,25	69,25	69,5	69,5	69,5	69,5	69,75	69,75	69,75	70	70	70,25	70,5	70,5
tailleomtrek	67,5	69,5	71,5	75,5	79,5	83,5	85,5	89,5	96	102,25	108,75	115,25	121,75	128,25
heupomtrek	92,5	96,5	100,5	103,5	106,5	109,5	112,75	115,5	121,5	126,5	131,5	136,75	141,75	146,75
zoomomtrek	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5

** Inclusief de tailleband.*

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort de broekspijpen en/of de zithoogte door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.

benodigdheden

- Naaigaren
- Strijkbare tussenvoering: max. 40 cm
- Jeansknopen (Ø 2,1 cm): 5
- Siernieten (Ø 0,9 cm): 6
- Lichte katoen of voering: 30 cm
- Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm) standaard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
stofbreedte 110 cm	200	205	205	210	210	210	210	215	220	230	240	260	260	270
stofbreedte 140 cm	155	160	160	170	175	200	200	210	210	210	215	220	220	220

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.

stofadvies

De Ebony broek maak je bij voorkeur in een twill- of keperkatoen al dan niet met stretch. Een uni stof (bvb. een jeans) of een stof met strepenmotief zijn heel geschikt voor dit model.

Proud to be #Sewista



patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

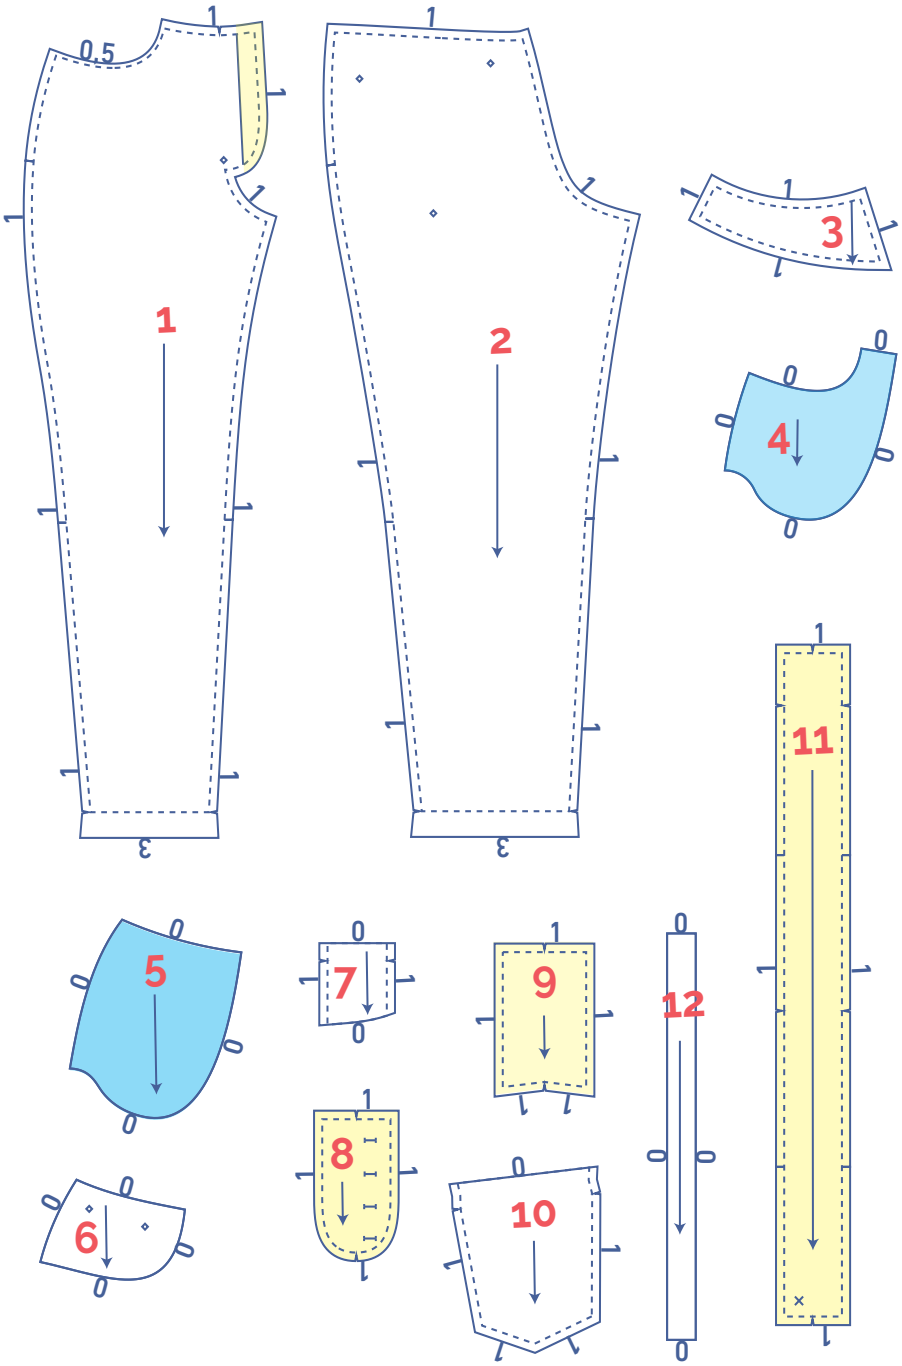

1. voorpand: 2x
2. rugpand: 2x
3. platstuk RP: 2x
4. tegenzak: 2x in voering
5. zak: 2x in voering
6. inkijkzak: 2x
7. horlogezakje: 1x
8. knoopsgatenpat RVP: 1x
9. gulpstuk LVP: 1x
10. zak RP: 2x
11. tailleband: 1x
12. riemlussen: 1x

LET OP

De delen die gemarkeerd zijn in lichtgeel worden langs de averechtse kant bekleefd met een strijkbare tussenvoering.

stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm

32-52

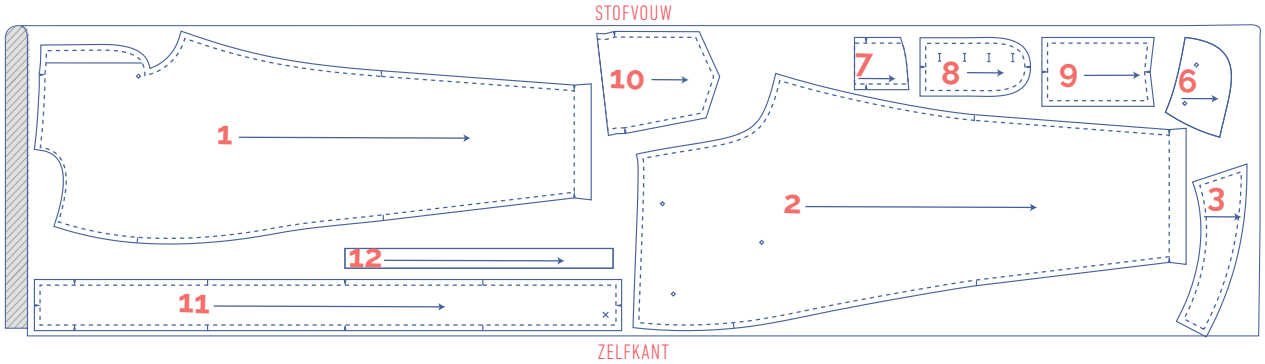

54-58

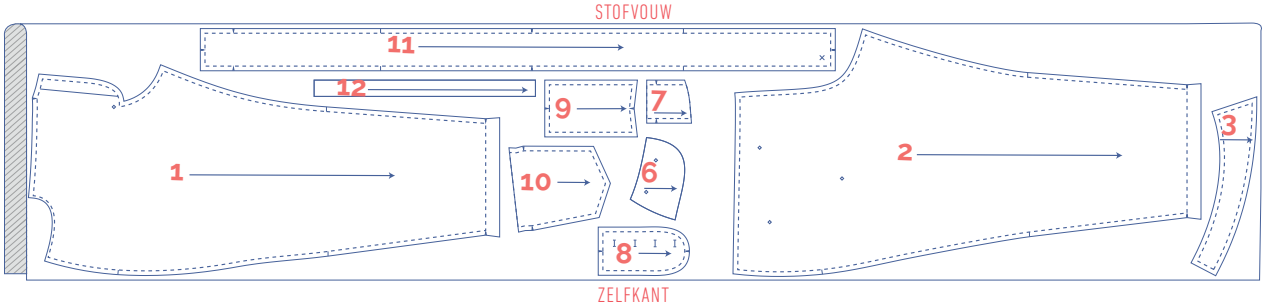

voor de voeringstof



LET OP

patroondeel 12 heb je slechts 1 keer nodig.

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

32-40

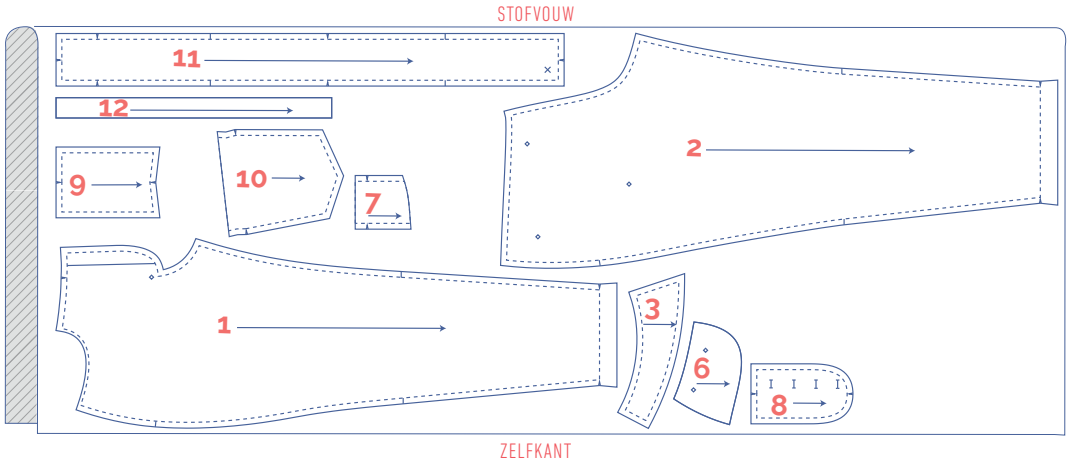

42-58

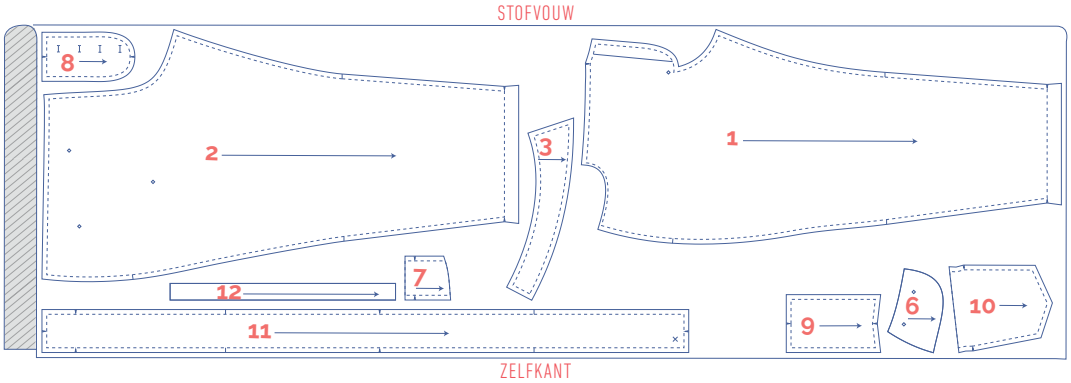

voor de voeringstof



LET OP

patroondeel 12 heb je slechts 1 keer nodig.

- **Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:**



- **Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel verticaal (II) streepje staat.**
- **Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.**
- **Knip van de delen die aan de stofvouw (⌒) liggen een klein hoekje weg (V'tje) om het midden van de delen aan te duiden.**

werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort.
De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.

VP	voorpand
RP	rugpand
RVP	rechtervoorpand
LVP	linkervoorpand
MV	middenvoor
MR	middenrug
RRP	rechterrugpand
LRP	linkerrugpand
	goede kant
	averechtse kant
	voering goede kant
	voering averechtse kant
	strijkbare tussenvoering

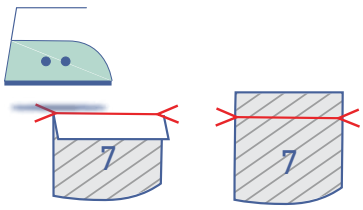

1

Strijk de bovenkant van het horlogezakje (7) om naar de averechtse kant op de plaats van de V-knipjes en vouw nadien terug naar boven.



Vouw de rafelrand tot tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog eens door op de vouwlijn.

Stik vast net naast de rand.



Strijk van de aangeduide randen 1 cm om naar de averechtse kant.



Speld het zakje op de inkijkzak (6) van het RVP op de aangeduide plaats. Stik de lange zijden vast vlak naast de rand. Geef een extra sierstiksel op persvoetbreedte van het eerste. Eindig bovenaan met een verstevigend horizontaal stiksel tussen beide stiksels.



Werk de gebogen rand af met een overlocksteek.

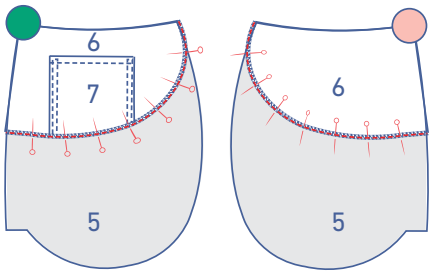

Speld de inkijkzak op het deel zak VP (5). Beide delen liggen met de goede kant naar boven. Stik de inkijkzak op de zak vast onderaan, op de plaats van de overlocksteek.



2

Speld en stik de gebogen randen van het VP (1) en de tegenzak (4) aan elkaar op 0,5 cm.

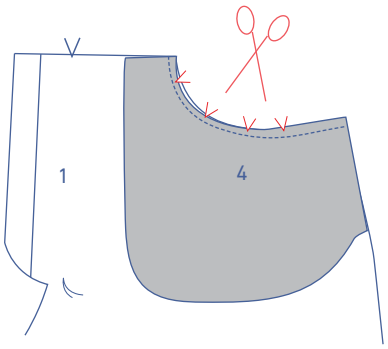

Knip de naadwaarde korter bij of knip driehoekjes uit de naadwaarde om de tegenzak te kunnen keren.

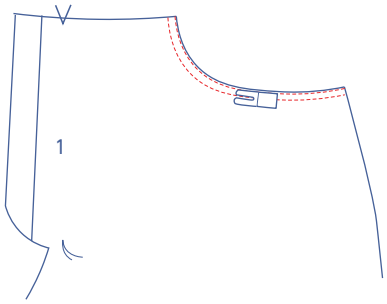

Vouw de zak helemaal om naar de averechtse kant. Geef een dubbel sierstiksel evenwijdig aan de gebogen rand van de zak.





Speld het VP op het gecombineerde deel zak VP + inkijkzak. Beide delen liggen met de goede kant naar boven en de boven- en zijkanten liggen gelijk.

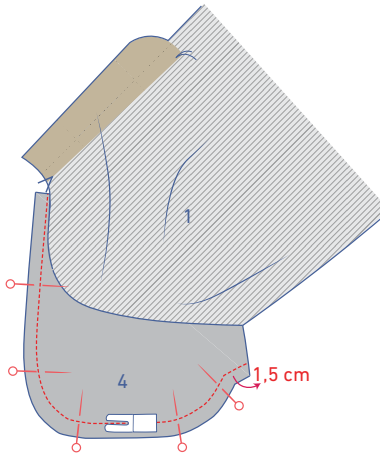

Vouw het VP omhoog of opzij en speld beide zakdelen netjes op elkaar. Stik de omtrekranden aan elkaar op 1,5 cm van de rafelrand.

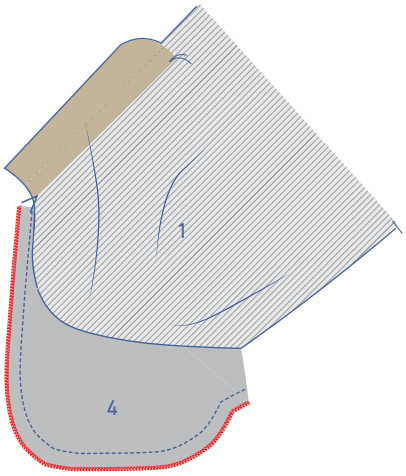

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

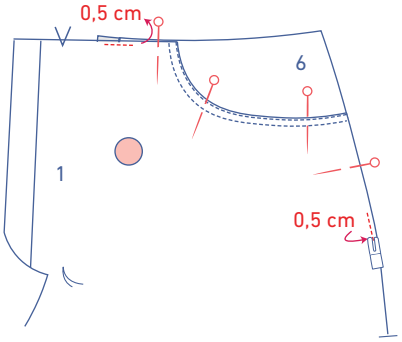

Vouw het VP terug (op zijn plaats). Stik de zakdelen vast aan het VP aan de boven- en zijkant op 0,5 cm van de rafelranden.

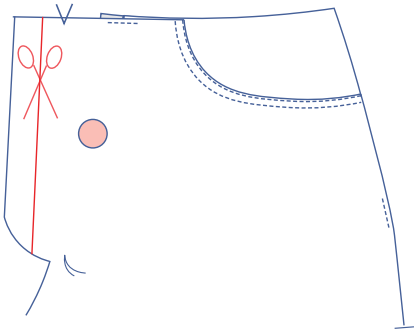

3

Knip een stuk van het aangesneden gulpdeel van het LVP op de aangeduide lijn.



Strijk het knoopsgatenpat RVP (8) dubbel op de plaats van de V-knipjes met de goede kant van de stof naar buiten.



Maak horizontale knoopsgaten op de voorziene plaatsen.

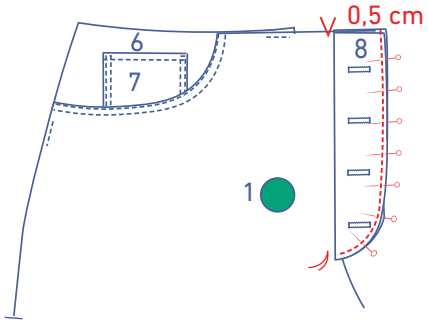

Speld de rafelranden van het knoopsgatenpat aan het aangesneden gulpdeel van het RVP. Stik vast op 0,5 cm van de rafelrand. (De afgewerkte rand van het knoopsgatenpat ligt bovenaan iets voor het V-knipje dat MV aanduidt en onderaan iets voor het rijgdraadje).

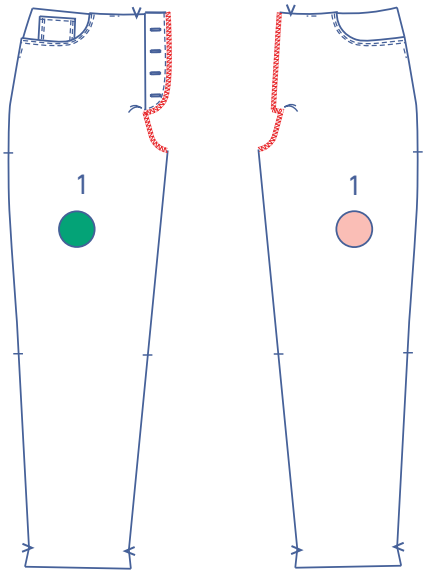

Werk de MV-naden af met een overlocksteek.

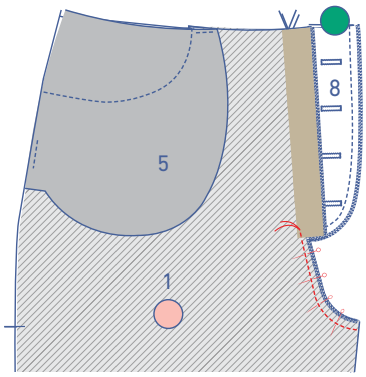

Speld de MV-naden op elkaar. Het aangesneden gulpdeel van het RVP (+ knoopsgatenpat) komt verder dan het LVP. Stik vast tot het rijgdraadje.

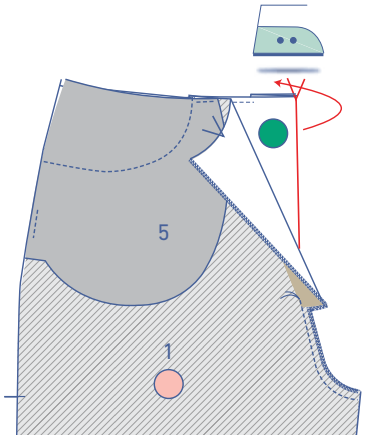

Strijk het aangesneden gulpdeel + knoopsgatenpat van het RVP om op de plaats van het V-knipje.

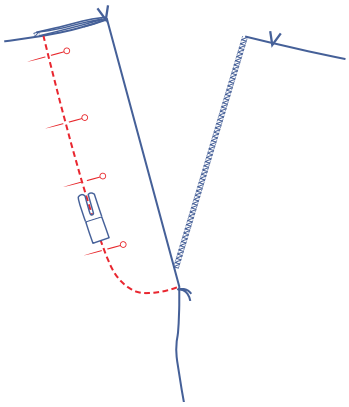

Speld vast en geef een sierstiksel dat de rand van het aangesneden gulpdeel volgt, langs de goede kant van de stof door alle lagen heen (VP + aangsneden gulpdeel + knoopsgatenpat).

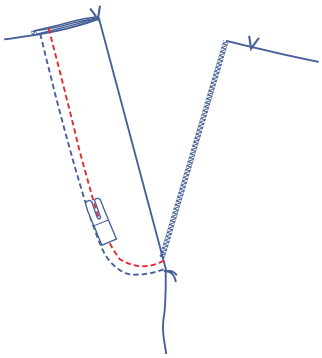

Geef een extra sierstiksel op persvoetbreedte van het eerste.



Vouw het gulpdeel LVP (9) dubbel op de plaats van de V-knipjes met de goede kant van de stof naar binnen.

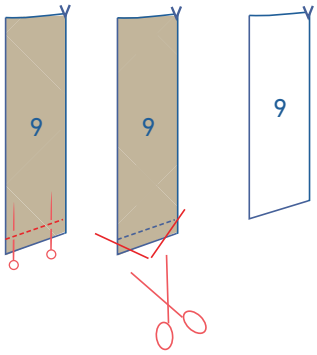

Speld en stik de schuine korte zijde aan de onderkant. Dun de naadwaarde uit in het hoekje en keer binnenstebuiten.

Werk de rafelranden aan de zijkant af met een overlock-steek.

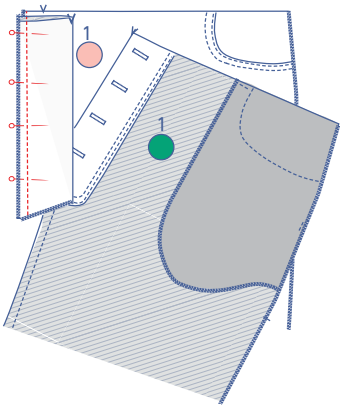

Speld en stik het gulpdeel aan de naadwaarde van het LVP.

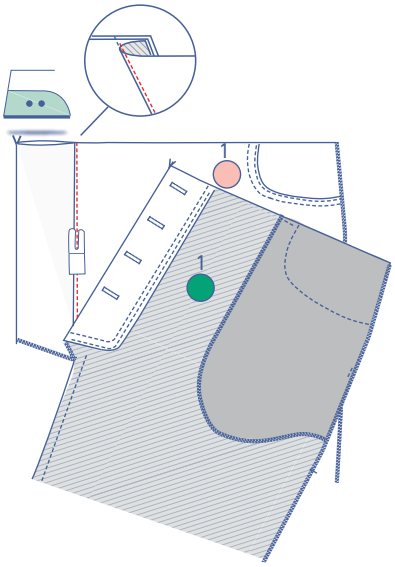

Strijk de naadwaaarde in de richting van het LVP en geef een stiksel op 2 mm van de naad door alle lagen heen (= LVP + de naadwaarde).

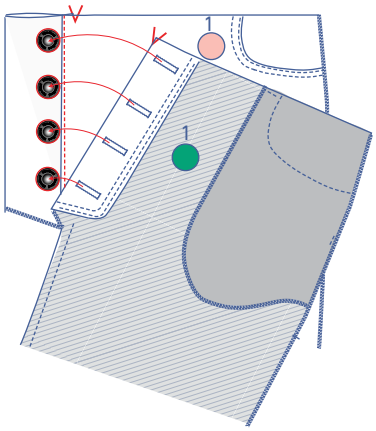

Bevestig de jeansknopen op het gulpdeel van het LVP overeenkomstig de knoopsgaten van het RVP (zorg dat de V-knipjes die MV aanduiden van beide delen mooi op elkaar liggen wanneer je de knopen sluit). De knoop staat op 1/3 van de breedte van het knoopsgat, startend vanaf de MV.



Naai het aangesneden gulpdeel van het LVP en het gulpdeel RVP onderaan met enkele steekjes aan elkaar vast.

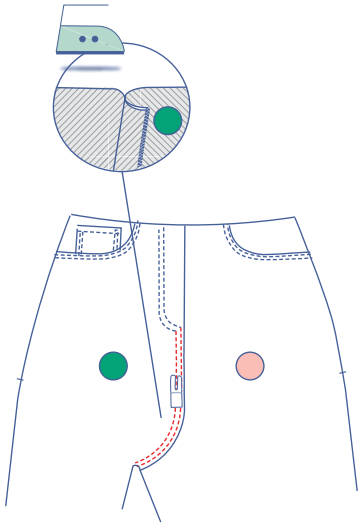

Strijk de naadwaarde van de zitnaad in de richting van het RVP. Geef een dubbel sierstiksel op het RVP vlak naast de naad.

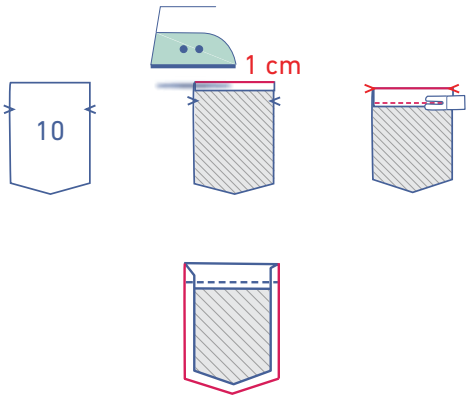

4

Strijk de bovenkant van de zak RP (10) 1 cm om naar de averechtse kant en dan nog eens op de plaats van de V-knipjes. Stik vast net naast de rand.

Strijk de overige randen 1 cm om naar de averechtse kant.

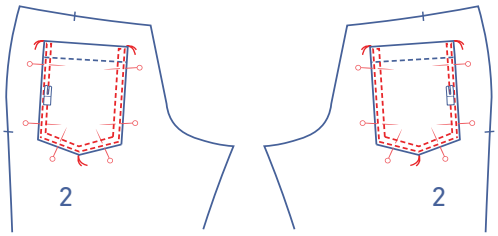

Speld de zak op het RP (2) op de aangeduide plaats. Stik vast vlak naast de rand. Geef een extra sierstiksel op persvoetbreedte van het eerste. Eindig met een verstevigend horizontaal stiksel tussen beide stiksels.

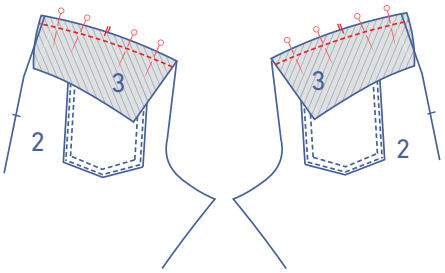

5

Speld en stik het platstuk RP (3) aan het RP met de corresponderende knipjes op elkaar.

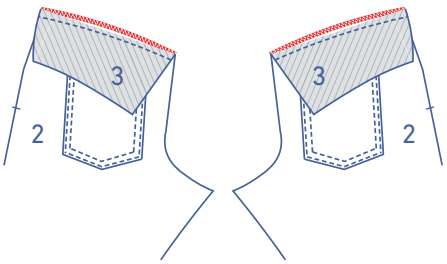

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

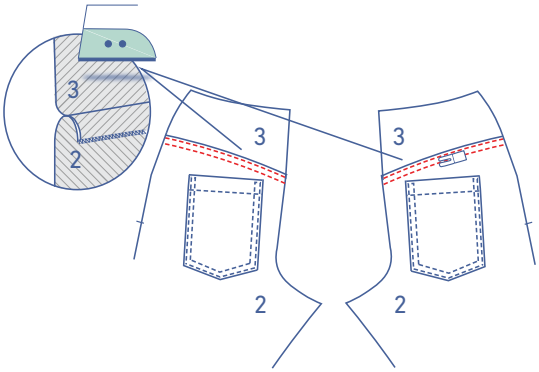

Strijk de naadwaarde naar beneden, in de richting van het RP (2). Geef een dubbel sierstiksel op het RP vlak naast de naad.

6



Speld en stik de zitnaad.



Werk de rafelranden samen af.

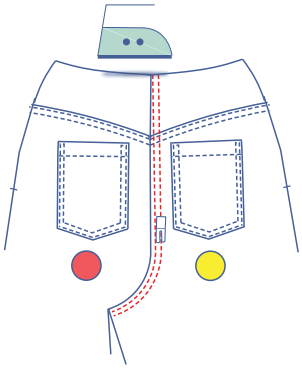

Strijk de naadwaarde in de richting van het RRP. Geef een dubbel sierstiksel op het RRP vlak naast de naad.

7

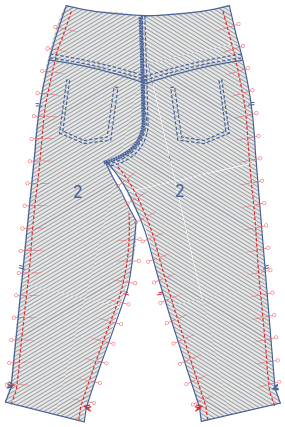

Speld en stik de zij- en tussenbeennaden.

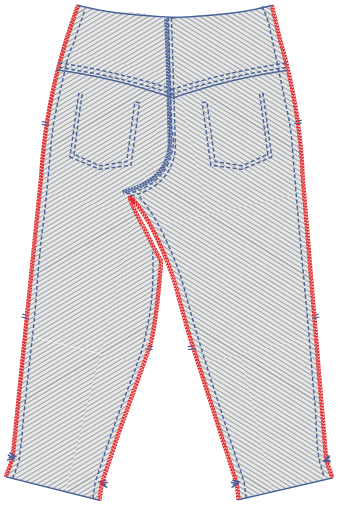

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

8

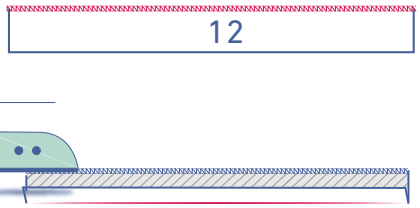

Werk 1 lange zijde van de riemlussen (12) af met een overlocksteek.

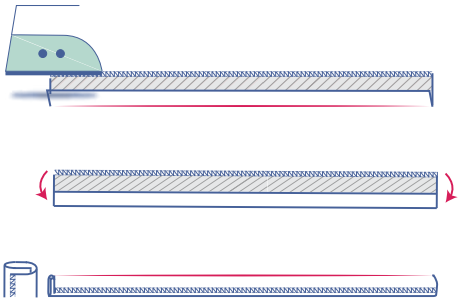

Strijk de niet afgewerkte zijde naar de averechtse kant en strijk de overlockte zijde erover.

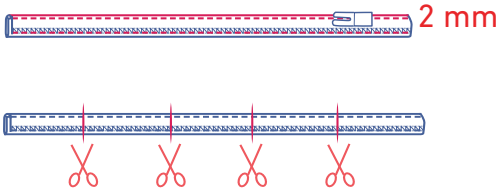

Stik vast op 2 mm van de beide zijden.

Knip in 5 gelijke delen.

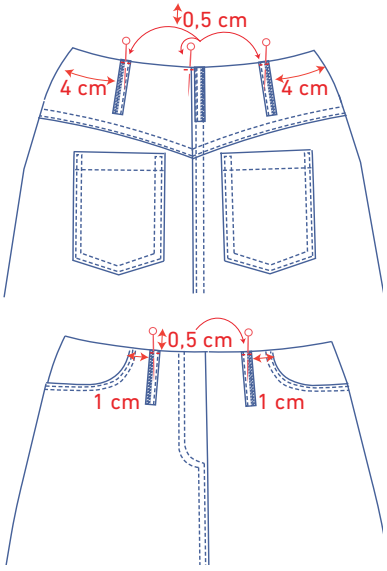

Speld 1 korte zijde van de 5 riemlussen aan de taillelijn: Op het RP: 1 aan MR en telkens 1 op 4 cm van de zijnaad. Op het VP: telkens 1 op 1 cm van de zakopening. Stik vast op 0,5 cm van de bovenrand.

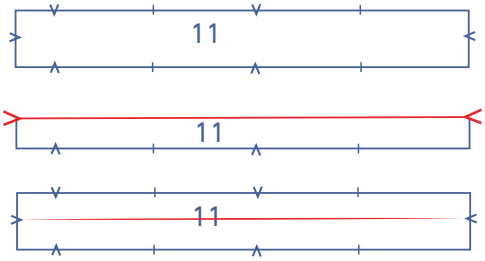

9

Strijk de tailleband (11) dubbel op de plaats van de V-knipjes met de goede kant van de stof naar buiten om een vouwlijn te bekomen. Vouw terug open.



Werk de aangeduide lange zijde van de tailleband af met een overlocksteek.

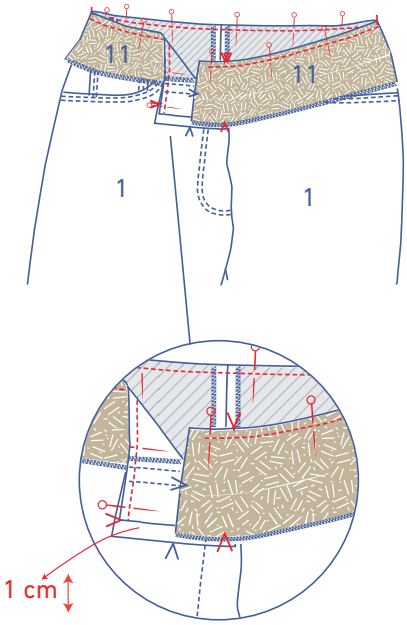

Speld de niet-overlockte zijde van de tailleband aan de taillelijn van de broek. De zijkanten van de tailleband liggen telkens 1 cm voorbij de afgewerkte MV. De enkele knipjes op de tailleband duiden de zijnaden aan. Het V- knipje in het midden van de tailleband ligt gelijk met de MR- naad. Het V-knipje dat MV aanduidt ligt gelijk met de V-knip op het LVP. Stik vast.

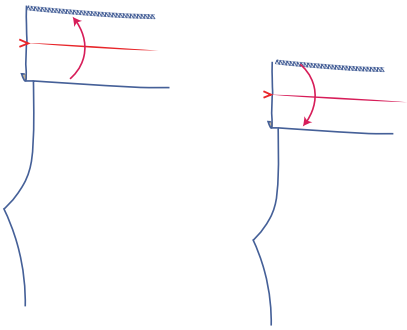

Vouw de tailleband dan eerst helemaal naar boven om die nadien om te plooien op de plaats van de gestreken vouwlijn (middellijn) met de goede kant van de stof naar binnen.

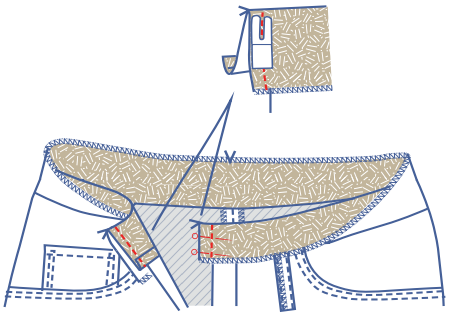

Speld en stik beide korte zijden.

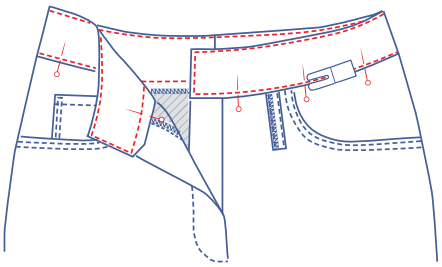

Keer de tailleband binnenstebuiten. Leg netjes plat en speld de voor- en achterkant van de tailleband aan elkaar langs de goede kant. Stik de tailleband rondom vast.

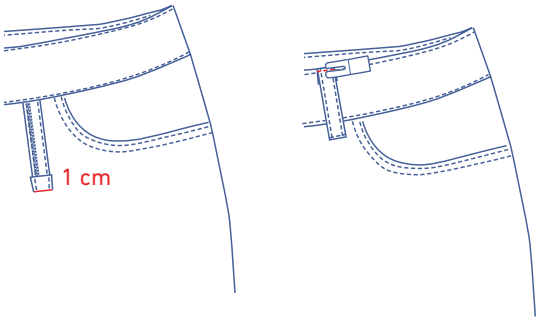

Plooi de bovenkant van de riemlussen 1 cm om naar de averechtse kant. Stik vast aan de bovenkant van de tailleband op 2 mm van de rand.



Stik de riemlussen onderaan vast op 1,5 cm onder de afgewerkte tailleband.

10

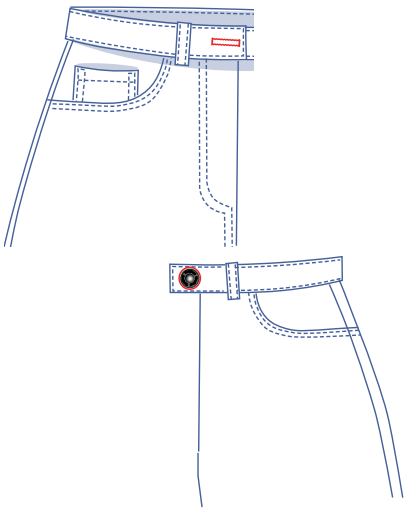

Bevestig de jeansknoop op de tailleband aan de kant van het LVP en maak overeenkomstig een horizontaal knoopsgat op de tailleband aan de kant van het RVP.

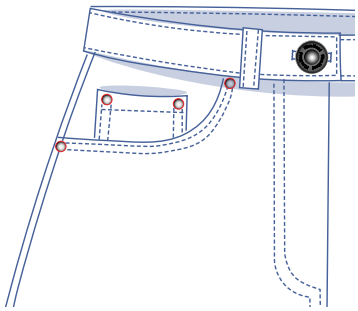

Bevestig de siernieten op de aangeduide plaatsen.



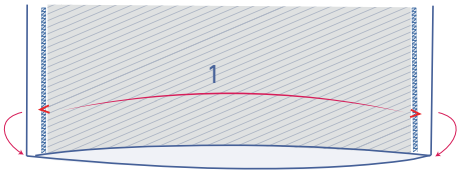

11

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en vouw terug naar beneden.

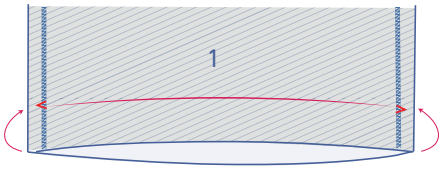



Vouw de rafelrand tot tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog eens door op de plaats van de gestreken vouwlijn.

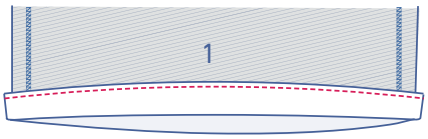

Stik vast net naast de rand.