Pina II (mit Besatz + Reißverschluss)

by Fibre Mood

Pina II (mit Besatz + Reißverschluss)

by Fibre Mood

32 - 54

Gerade geschnittener Rock mit einem Schlitz in der linken Seitennaht, einem verdeckten Reißverschluss und einem Besatz. Für den Rock Pina II haben wir einen leicht elastischen Jerseystoff mit Pailletten verwendet. Ein unwiderstehliches It-Item.

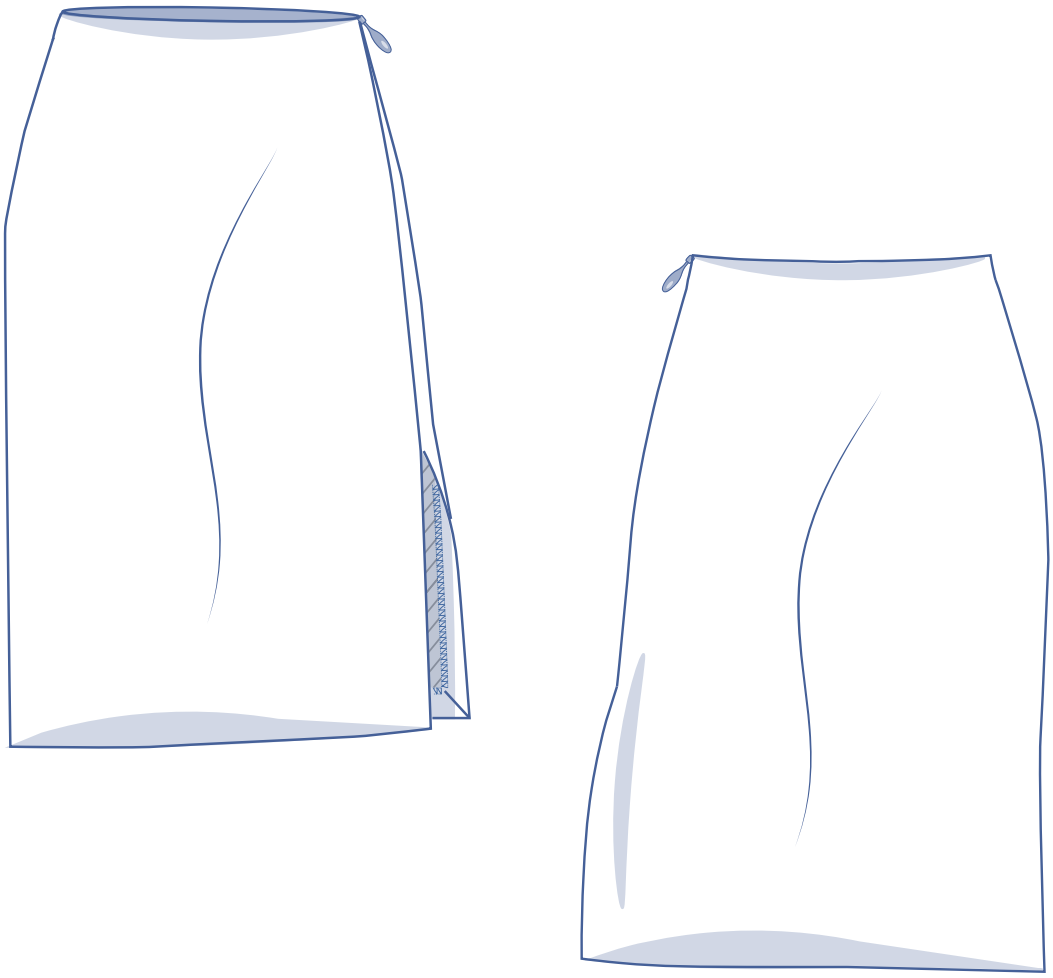

Größentabelle

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TU (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130

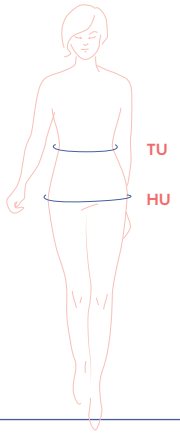

Taillenumfang (TU): waagerecht an der schmalsten Stelle des Körpers messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen



Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Länge (cm)	68,25	68,5	68,75	69	69,5	69,75	72	72,25	75,5	76	76,25	76,5
1/2 Taillenumfang (cm)	34,25	35,25	36,25	38,25	40,25	42,25	43,25	45,25	48,5	51,75	55	58,25
1/2 Hüftumfang (im Durchschnitt, cm)	42,75	44,75	46,75	48,25	49,75	51,25	52,75	54,25	57,25	59,75	62,25	64,75
1/2 Saumbreite (im Durchschnitt, cm)	44,5	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	59	61,5	64	66,5

ACHTUNG: Dieses Modell wurde für elastische Stoffe entworfen. Vergleiche die Angaben für den 1/2 Hüftumfang in dieser Tabelle mit dem halben gemessenen oder gewünschten Hüftumfang, um deine Größe zu ermitteln.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Den Rock kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

Du musst den angegebenen Stoffverbrauch an die von dir vorgenommenen Änderungen am Schnittmuster anpassen!

Material

- Nähgarn
- Verdeckter Reißverschluss: 22 cm
- Bügelvlies: 25 cm
- Leichter Baumwollstoff: max. 15 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Größe	32-46	48-52	54
Stoff* (cm)	80	85	154

** 140 cm breit*

Größe	32-46	48	50-54
Stoff* (cm)	80	155	170

** Breite 124 cm, Paillettenstoff (leicht elastisch)*

Stoffempfehlung

Für diese Version des Rocks Pina verwendest du am besten einen leicht elastischen Jerseystoff, zum Beispiel einen Punta di Roma oder einen Jacquardjersey. Wir haben einen leicht elastischen Jerseystoff mit Pailletten verwendet.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Rund um die Schnittmusterteile aus Papier 1 cm einzeichnen, es sei denn, in der Zeichnung ist etwas anderes angegeben.

Die Seiten der Teile B und C, die am Stoffbruch (—⌒➤) liegen, bekommen keine Nahtzugabe.

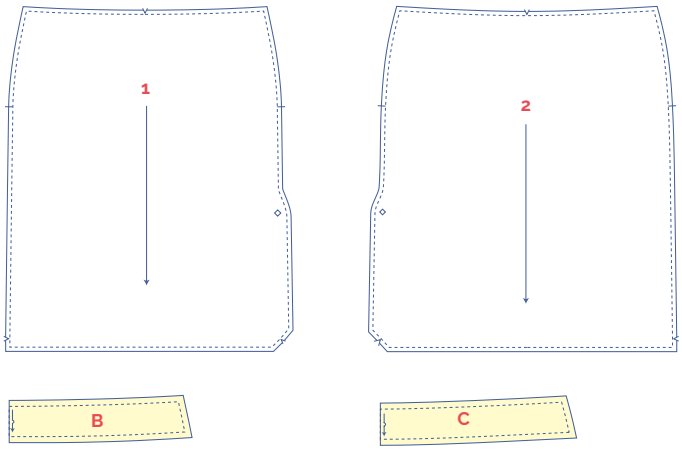

1 Vorderteil: 1x
2 Rückenteil: 1x
B Besatz VT: 1x am Stoffbruch
C Besatz RT: 1x am Stoffbruch

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

• Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen, die mit einem senkrechten Strich (I) oder einem V-Symbol markiert sind, kurz einschneiden.

• Von den Seiten der Teile B und C, die am Stoffbruch liegen, oben und unten eine kleine Ecke (v-förmig) abschneiden, um die Mitte dieses Teils zu kennzeichnen.

Den Endpunkt des Schlitzes (◇) mittig mit Nadel und Faden markieren.

Stoffplan

Den Stoff ganz auseinander legen, um die Teile 1 und 2 zuzuschneiden. Den Baumwollstoff danach mit einem doppelten Stoffbruch legen, um die Teile B und C am Stoffbruch ausschneiden zu können.

1. für einen Standardstoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

32-52

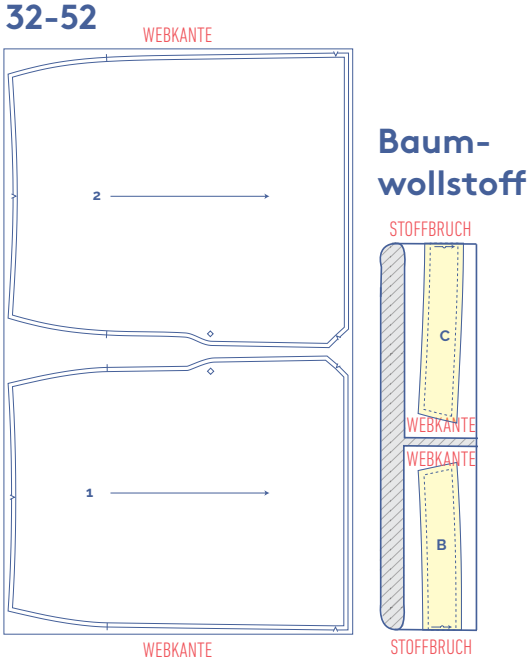

54

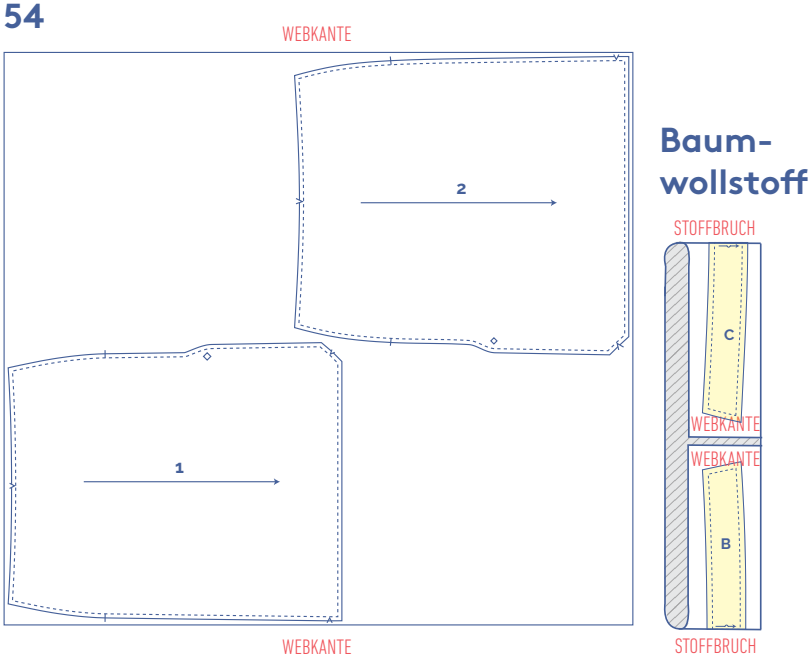

2. für einen Stoff mit einer Stoffbreite von 124 cm (= leicht elastischer Paillettenstoff)

32-46

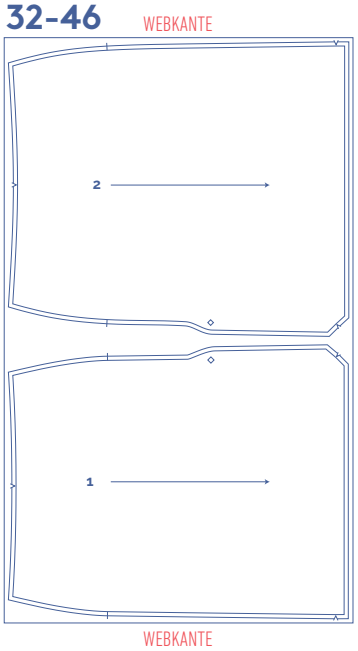

Baum-wollstoff

48

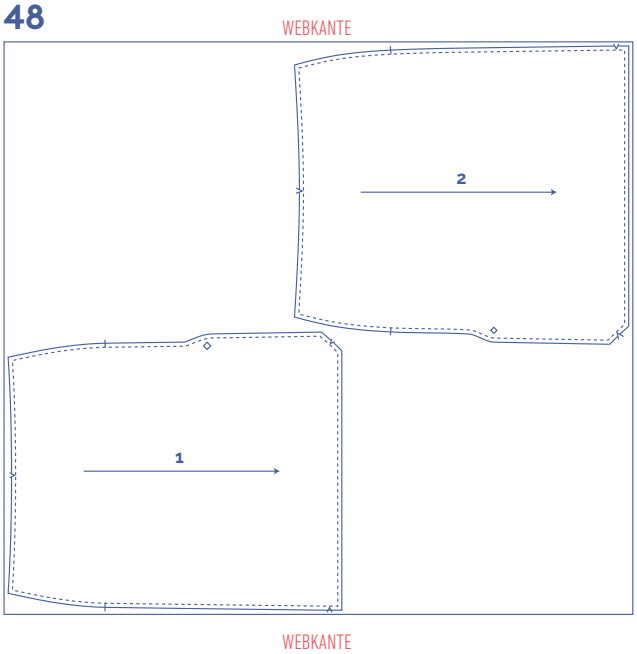

Baum-wollstoff

50-54

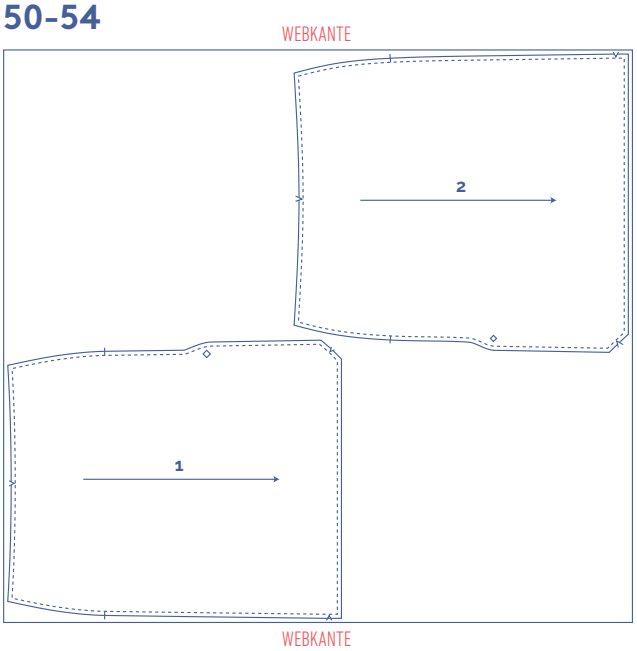

Baum-wollstoff

Arbeitsanleitung

Die Vorgehensweise beim Nähen des Kleidungsstücks wurde an den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

Legende mit den verwendeten Symbolen

- rechte Stoffseite
- linke Stoffseite
- Bügelvlies
- **VT** → Vorderteil
- **RT** → Rückenteil

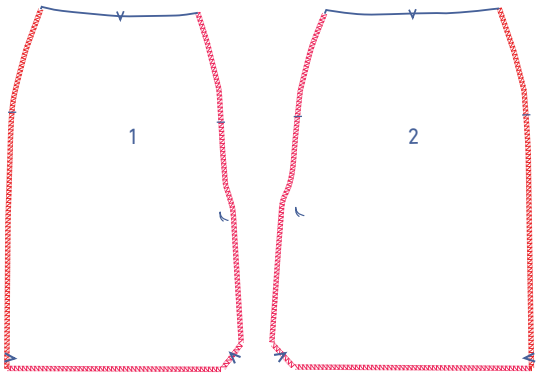

1

Die Seitennähte und den Saum des VT (1) und des RT (2) mit einem Overlockstich versäubern.



Den verdeckten Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben vor dich hinlegen und den Reißverschluss öffnen.

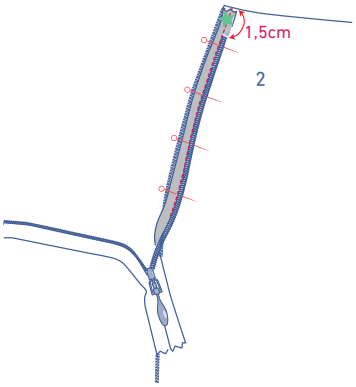

Das mit einem grünen Sternchen markierte Reißverschlussband nach rechts falten und auf das Rückenteil stecken (auf die Seitennaht mit dem Schlitzbesatz). Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffes ab und die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des Bunds. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.

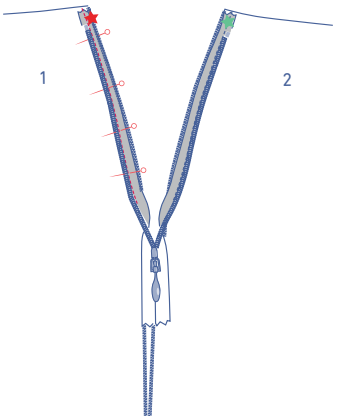

Dann das mit einem roten Sternchen markierte Reißverschlussband nach links falten und auf das Vorderteil stecken (auf die Seitennaht mit dem Schlitzbesatz). Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffes ab. Die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des Bunds. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.

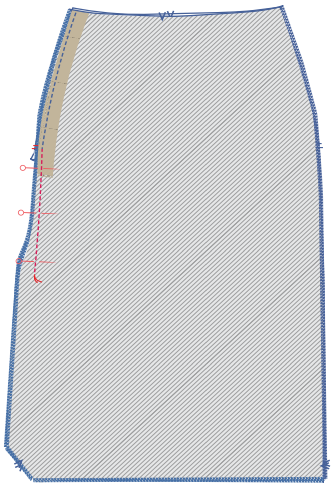

Den Reißverschluss schließen und die restliche Seitennaht mit dem halben Reißverschlussfuß nähen. Dabei beginnst du die Naht etwas oberhalb und neben der vorherigen Naht (für die Reißverschlussbänder).

Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

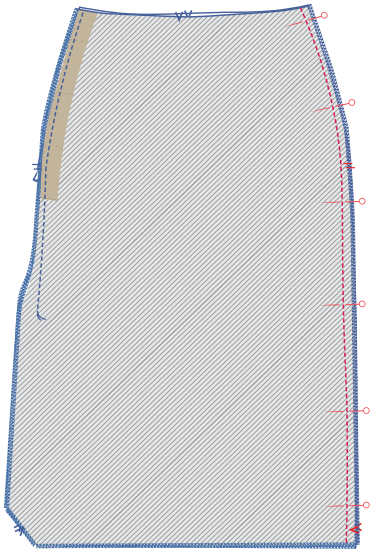

Die andere Seitennaht stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

2

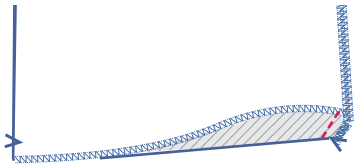

Den Saum in Höhe des Schlitzes an den v-förmigen Einschnitten umfalten, die rechte Stoffseite liegt innen. Die schräge Seite nähen. Dies machst du beim VT und beim RT.



Wenden. Du hast jetzt jeweils eine Briefecke genäht.

3



Die schmalen Seiten des Besatzes VT (B) und des Besatzes RT (C) mit einem Overlockstich versäubern.



Die rechte Seitennaht des Besatzes VT auf die linke Seitennaht des Besatzes RT stecken, nähen und die Naht auseinander bügeln.

ACHTUNG: die Begriffe „rechts" und „links" für die Seitennaht gelten aus der Perspektive, wenn der Rock angezogen ist.



Den unteren Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.

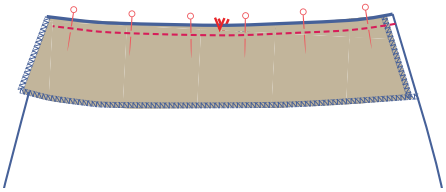

Den oberen Rand des Besatzes am Bund stecken und nähen, wobei die Markierungen aufeinander liegen.



Den Besatz zusammen mit der 1 cm breiten, darunter liegenden Nahtzugabe nach oben schlagen und auf dem Besatz 2 mm neben dem Rand durch alle Stoffschichten (= Besatz + darunter liegende Nahtzugabe) hindurch steppen.

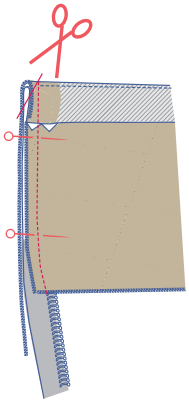

Den Besatz auf die rechte Stoffseite des Rocks wenden und die Seitennaht des Besatzes an den Reißverschluss nähen.

Die Ecken einkürzen und den Besatz zurück auf die linke Stoffseite des Rocks wenden.

4



Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten umbügeln.



Den Saum und die Besatzteile des Schlitzes annähen.