Josie top by Fibre Mood

Josie by Fibre Mood

32 - 58

Josie ist ein ärmelloses Top mit Seitenschlitzen, das mit einem Gürtel getragen werden kann. Wir haben für dieses Top einige Varianten entwickelt, unsere sogenannten Patternhacks. Dazu gehört zum Beispiel auch eine kürzere Version (Josie boxy top), das kostenlose Schnittmuster kannst du hier downloaden. Es gibt aber auch ein Kleid in A-Linie (Josie dress), das kostenpflichtige Schnittmuster findest du hier.

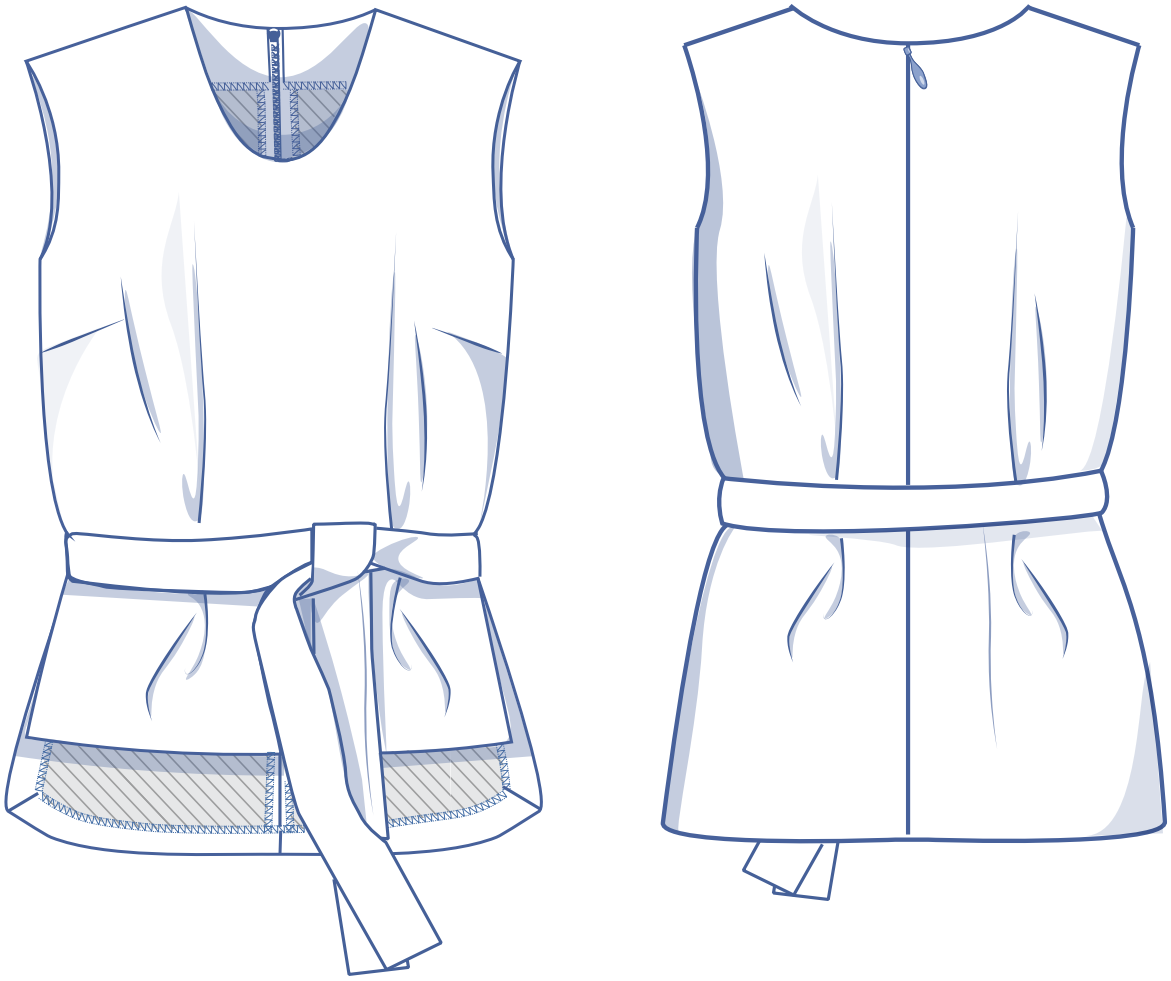

Größentabelle

Größe (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
BU (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

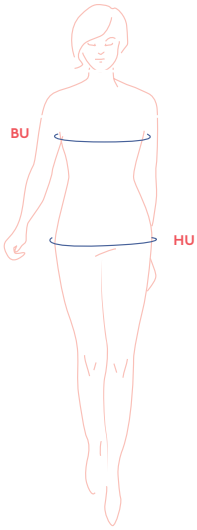

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen (in cm)



Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Länge Vorderteil	63.5	63.75	64.25	64.5	65	65.5	65.75	67.25	69	70	71	71.25	72.25	73.5
Länge Rückenteil	69.25	69.25	69.5	69.5	69.5	69.75	69.75	71	72	72	72.25	72.25	72.5	72.5
Länge Seitenaht VT	36,5	36,25	36	35,75	35,25	35	34,75	35,25	35	34,75	34,5	34	33,75	33,5
Länge Seitenaht RT	43,75	43,25	43	42,75	42,5	42	41,75	42,5	42	41,75	41,5	41,25	40,75	40,5
1/2 Brustumfang	41,75	43,5	45,5	47,25	49,25	51	53	54,75	58,25	61	63,75	66,5	69	71,75
1/2 Saumumfang	46,75	48,75	50,75	52,25	53,75	55,25	56,75	58,25	60,75	63,25	65,75	68,25	70,75	73,25



Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Top kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 60 cm
- Wolle, um die Gürtelschlaufe zu häkeln, Häkelnadel
- Verdeckter Reißverschluss: 40 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch (in cm) FM Kollektion	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
khakifarbener Stoff Stoffbreite 140 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Stoffverbrauch (in cm) Standardv	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 140 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Je nach Figurtyp und gewünschtem Ergebnis nähst du das Top Josie in einem weich fallenden oder einem festeren Stoff. Rundere Figurtypen achten auf weichere Linien und entscheiden sich für Stoffstrukturen, die nicht zu schwer und voluminös sind und Stoffe, die eher fallen, zum Beispiel für ein Woll-, Seiden- oder Viskosegemisch. Geradere Figurtypen können festere Stoffe wählen, die einen geraden Effekt haben und eher stehen, zum Beispiel einen Jacquardstoff, Baumwolle, Leinen, Brokat...
Hier bekommst du weitere Tipps für das perfekte Top Josie für deinen Figurtyp. Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

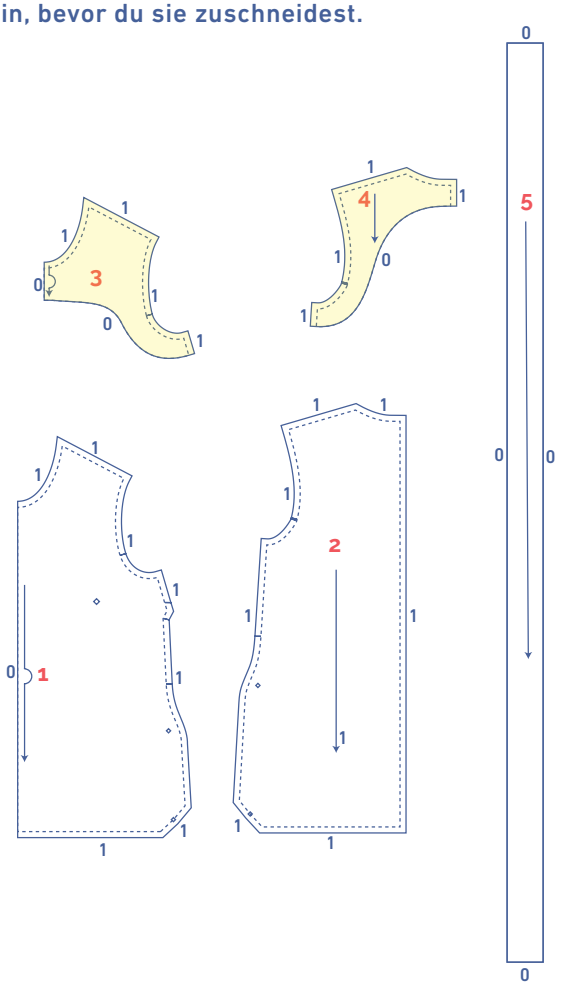

1. Vorderteil: 1x am Stoffbruch
2. Rückenteil: 2x
3. Besatz VT: 1x am Stoffbruch
4. Besatz RT: 2x
5. Gürtel: 1x. Dieses Schnittmusterteil zeichnest du selbst. Zeichne ein Rechteck mit den Abmessungen (in cm) aus der Tabelle:

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Höhe	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Breite	145	149	153	157	161	164	168	171	177	183	188	194	200	205

Wichtige Punkte im Schnittmusterteil werden mit einem Heftfaden markiert:

- Den Endpunkt des Abnähers, des Seitenschlitzes und den Eckpunkt des Saums mit einem Heftfaden (◟) durch die Mitte des (◇) markieren.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten Strich (I) und einem doppelten senkrechten Strich (II) kurz einschneiden.
- An Stellen mit einem V-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden
- Bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (V-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
RVT	rechtes Vorderteil
LVT	linkes Vorderteil
RRT	rechtes Rückenteil
LRT	linkes Rückenteil
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite

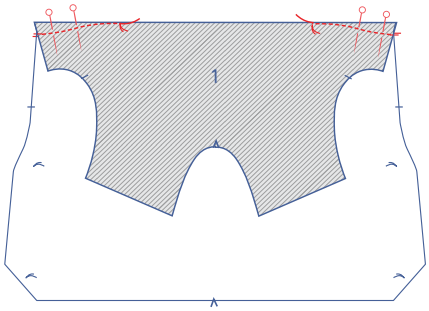

1

Die Einschnitte in der Seitennaht des VT (1) aufeinander legen, die rechte Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknoten.



Das VT umdrehen, so dass die linke Stoffseite nach oben liegt. Die Zugabe des Abnähers nach unten bügeln.

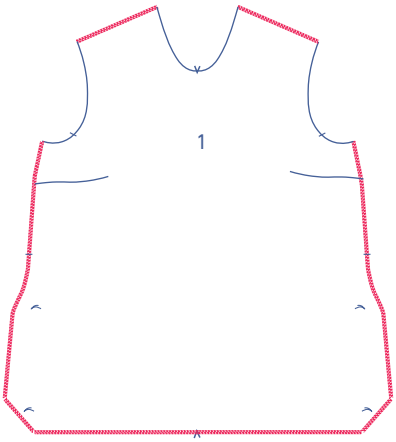

Die Schulter-, Seitennähte und den Saum mit einem Overlockstich versäubern.

2

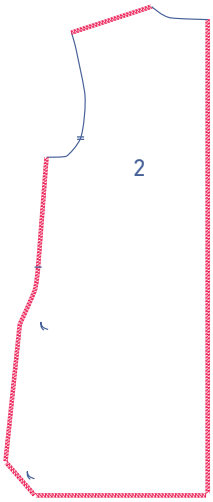

Die Schulter-, Seiten und RM-Nähte und den Saum des RT (2) mit einem Overlockstich versäubern.

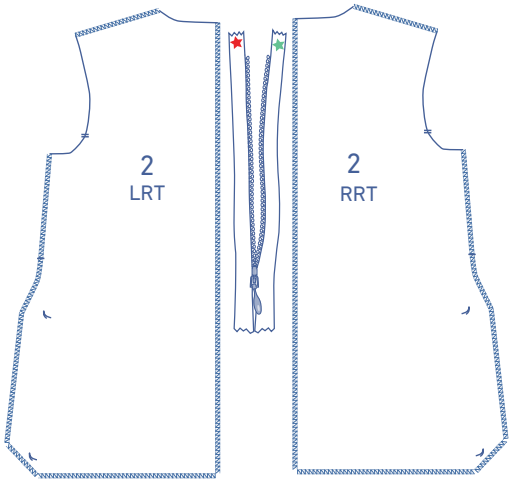

Den Reißverschluss und beide Teile des RT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hinlegen.

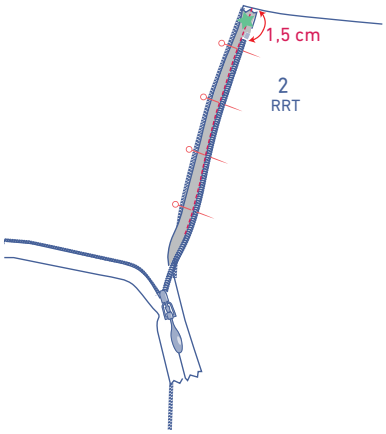

Das mit einem grünen Sternchen gekennzeichnete Reißverschlussband nach rechts falten, so dass das Reißverschlussband rechts auf rechts auf dem RRT liegt. Der Rand des Reißverschlussbandes liegt an der RM-Naht. Die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des Halsrands. Mit dem Nähfuß für verdeckte Reißverschlüsse annähen. So weit nähen, bis der Nähfuß an den Schieber des Reißverschlusses stößt.

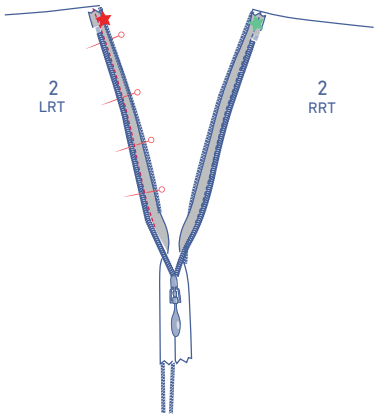

Das andere, mit einem roten Sternchen markierte Reißverschlussband nach links falten, so dass es rechts auf rechts auf dem LRT liegt. Mit dem Nähfuß für verdeckte Reißverschlüsse annähen. So weit nähen, bis der Nähfuß an den Schieber des Reißverschlusses stößt.

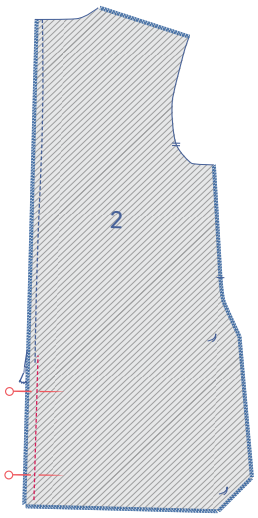

Den Reißverschluss schließen und beide Teile des RT aufeinander legen, wobei die rechte Stoffseite innen liegt. Den restlichen Teil der RM-Naht schließen. Dabei beginnst du etwas neben und oberhalb der Naht zu nähen (ab dort, wo du zuvor den Reißverschluss angenäht hast). Mit dem halben Nähfuß annähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

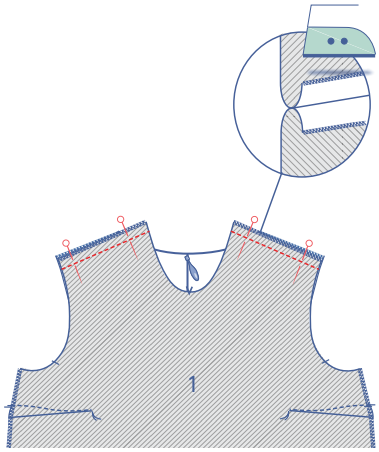

3

Die Schulternähte stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

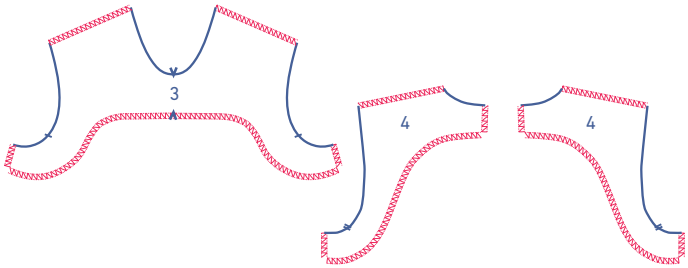

4

Die Schulter- und Seitennähte sowie den unteren Rand des Besatzes VT (3) und die Schulter-, Seiten- und RM-Nähte sowie den unteren Rand des Besatzes RT (4) versäubern.

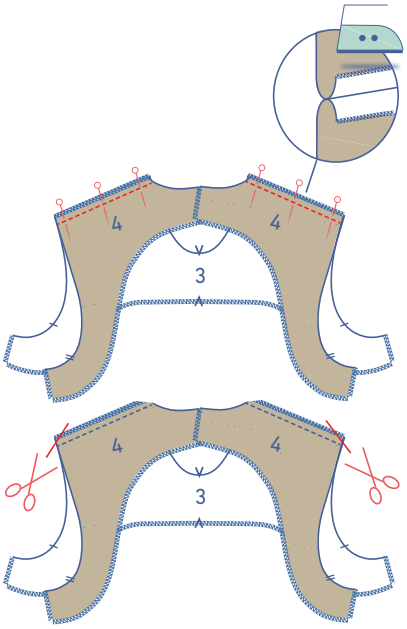

Die Schulternähte des Besatzes nähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln. Die Nahtzugabe an den Enden einkürzen.

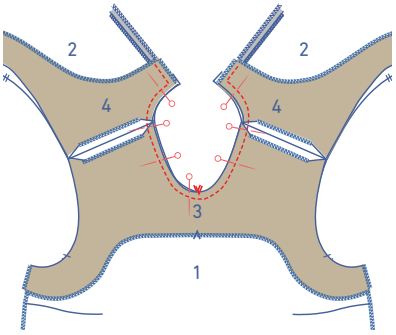

Die Halslinie des Besatzes an die Halslinie des Tops stecken und nähen, die v-förmigen Einschnitte und die Schulternähte liegen aufeinander.

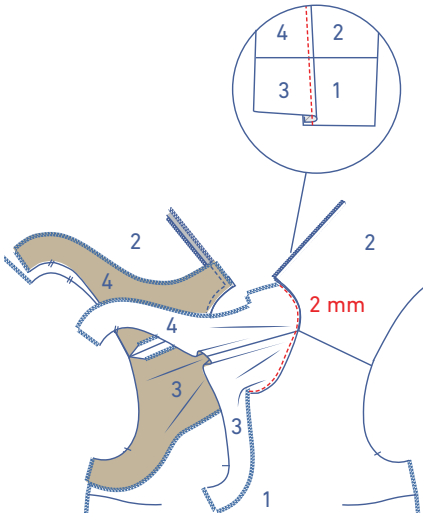

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe in Richtung des Besatzes zur Seite schlagen. Auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurch (= Besatz + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

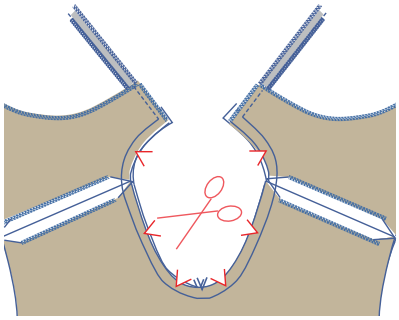

Wenn du die verbleibende Nahtzugabe der Halslinie an einigen Stellen dreieckig einschneidest, bekommst du eine schönere Rundung am Halsausschnitt.

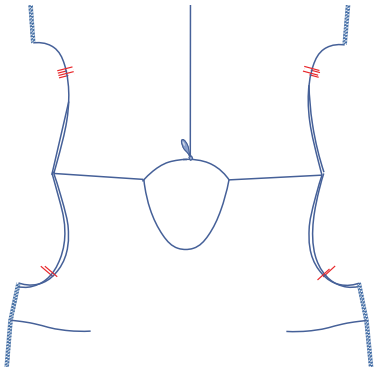

Den Besatz auf die linke Stoffseite des Tops schlagen.

5

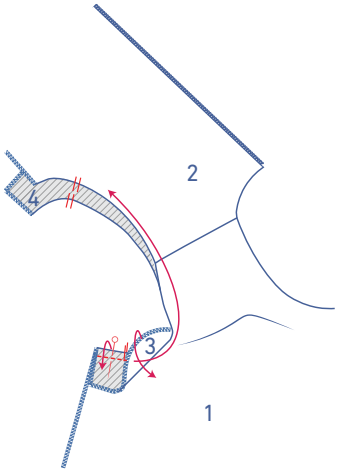

Den Besatz rechts auf rechts auf den Armausschnitt legen, die Einschnitte und die Schulternähte liegen aufeinander. Dann die Armausschnitte zusammennähen.

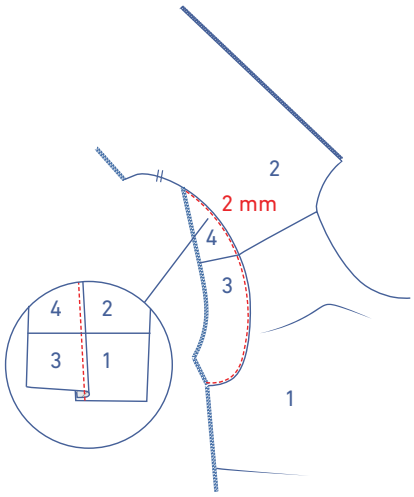

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe in Richtung des Besatzes zur Seite schlagen. Auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurch (= Besatz + darunter liegende Nahtzugabe) steppen. Du nähst dabei soweit es geht. Die Naht beenden und an der anderen Seite des Armausschnitts neu ansetzen.



6

2 Ketten mit einer Länge von ungefähr 13 cm häkeln, so dass du zwei Gürtelschlaufen bekommst.

Beide Enden der Ketten aufeinander legen und an der markierten Stelle an die Seitennaht stecken und annähen.

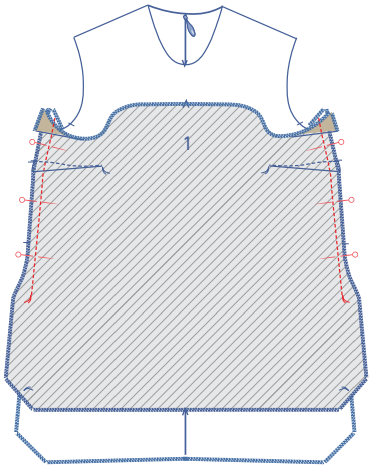

Die Seitennähte des VT + Besatz VT und RT + Besatz RT stecken und bis zum Heftfaden nähen. Die Nähte auseinander bügeln. Der Besatz ist jeweils nach oben gefaltet.

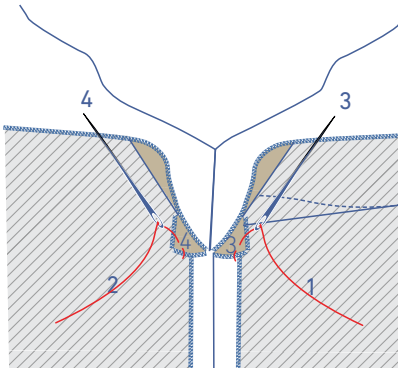

Den Besatz nach unten schlagen.
Die Nahtzugabe der Seitennähte des Besatzes an die Seitennähte des Tops nähen und die Nahtzugabe des Stücks RM des Besatzes an die Nahtzugabe der RM des Tops.

7

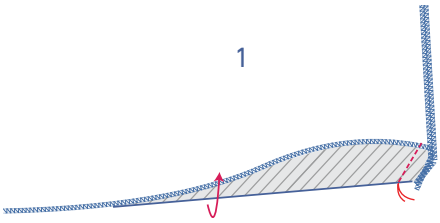

Die schrägen Seiten in Höhe des Heftfadens am Eckpunkt des Saums sowohl des VT als auch des RT aufeinander legen, die rechte Stoffseite liegt innen. Annähen. Die Naht auseinander bügeln.

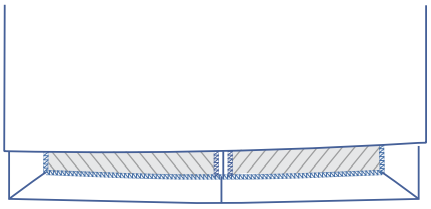

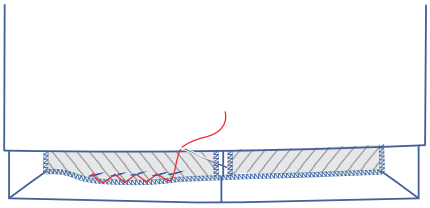

Die Saumzugabe umbügeln und annähen.

8

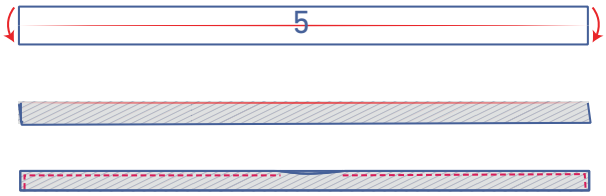

Den Gürtel (5) der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Seite des Stoffes liegt dabei innen. Die 3 Seiten zunähen, aber in der langen Seite lässt du eine Öffnung, um den Gürtel wenden zu können.

Wenden und sorgfältig bügeln. Die Öffnung zunähen.

Stoffplan für Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

32 - 58

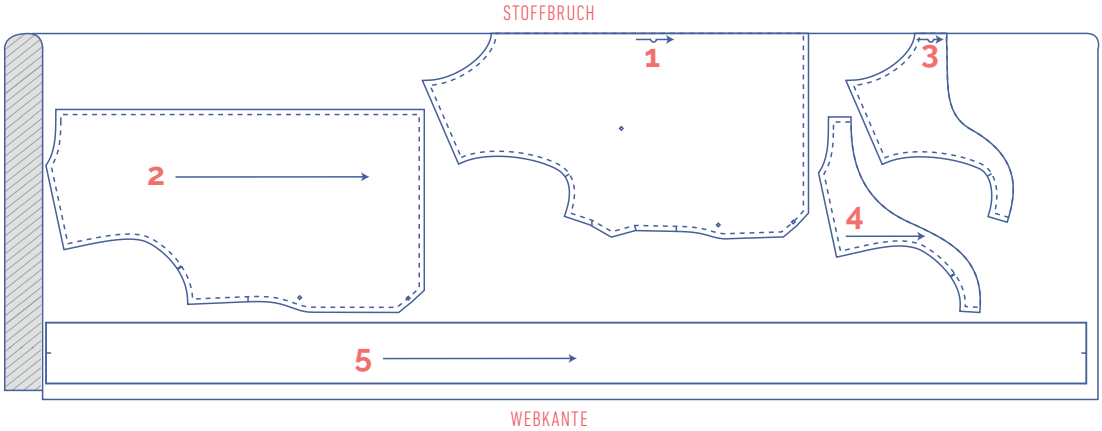

ACHTUNG

Teil 5 benötigst du nur 1x.