Simon by Fibre Mood

Simon by Fibre Mood

***☆☆

2 - 14 jaar

Simon is een trendy jas voor de lente. De jas valt recht en komt tot heuphoogte. Simon sluit met knopen en heeft grote opgestikte zakken en een kraag. De borstzak kan bijvoorbeeld in een andere kleur of print uitgewerkt worden voor een contrasterend en speels effect.

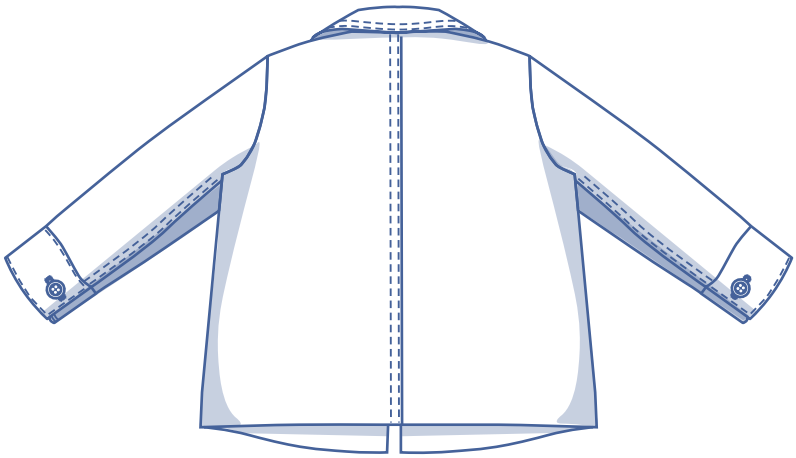

matentabel

maat (jaar)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
BO (cm)	52	54	56	58	60	64	68	72	76
HO (cm)	56	58	60	62	64	68	72	76	80

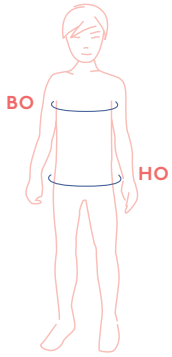

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste.
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

afmetingen (in cm)

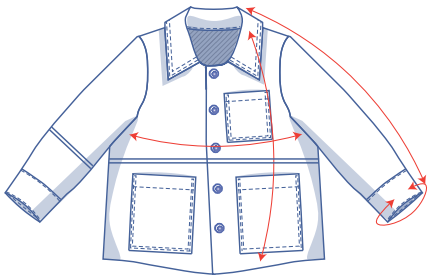

maat (jaar)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
lengte	42,5	44,5	46,75	47,75	49	53,25	57,5	61,75	66
mouwlengte*	31	35,5	38,25	41	42,75	46,75	51,5	56,25	61
1/2 borstomtrek	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
omtrek polsboord	21,5	22	22,5	22,75	23,25	23,75	25	26,5	27,75

** Inclusief de schouderlengte.*

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort de jas en/of de mouwen door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.

benodigdheden

- Naaigaren
- Strijkbare tussenvoering: max. 70 cm
- Druk- of (jeans-) knopen (Ø 1,2 cm): 7 (mt 2-6 j), 8 (mt 8-10 j) en 9 (mt 12-14j)
- Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm) F collectie	2	3	4	5	6	8	10	12	14
jacquard zwart wit stofbreedte 165 cm	75	75	80	80	80	100	105	115	125

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen.

stofverbruik (in cm) standaard	2	3	4	5	6	8	10	12	14
stofbreedte 140 cm	85	85	90	90	95	105	125	135	140

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

stofadvies

Dit type vestje maak je best in een stuggere stof. Kies een katoen (twill of keperkatoen) voor een 'workwear'-look. Je kan het eveneens maken in een jacquard stof, zo krijg je een meer luxe ogende jasje. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie.

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

1. voorpand: 2x
2. rugpand: 2x
3. bovenmouw: 2x
4. ondermouw: 2x
5. kraag: 2x aan stofvouw
6. polsboord: 2x
7. borstzak LVP: 1x
8. zak VP: 2x
9. zoombeleg VP: 2x

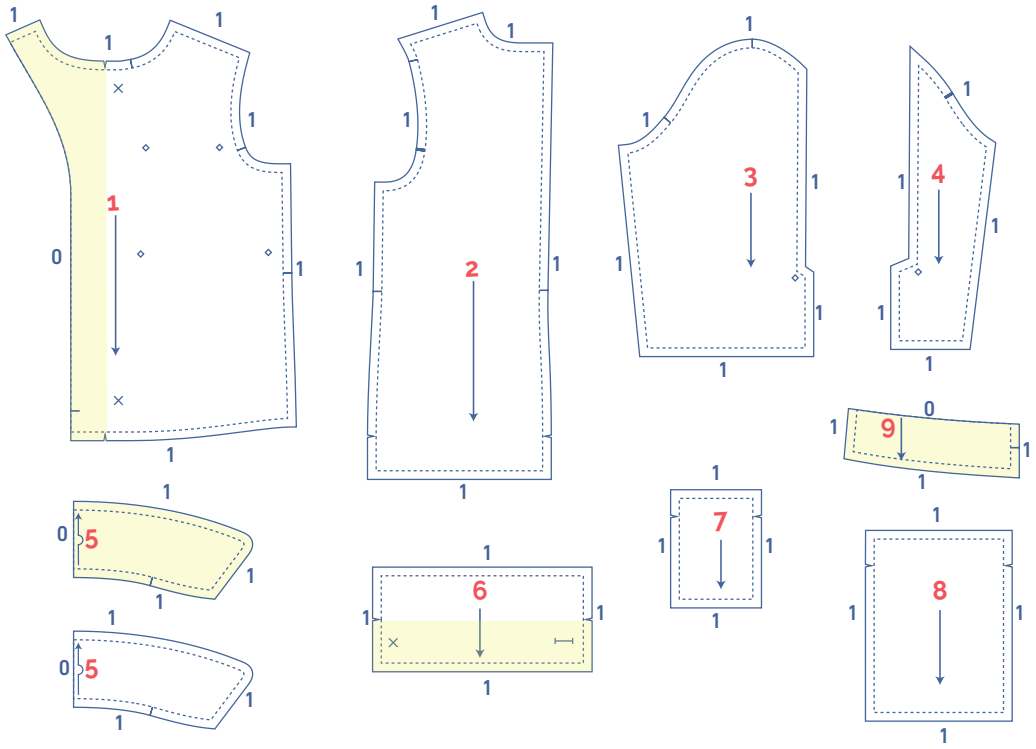

LET OP

De delen die gemarkeerd zijn in lichtgeel worden langs de averechtse kant bekleefd met een strijkbare tussenvoering.

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

- Markeer de plaats van de borstzak, de zakken, het eindpunt van de mouwsplit met een rijgdraadje (⌒) door het middelpunt van het (◇) aan te duiden met naald en draad.
- Markeer de plaats van de knopen met een rijgdraadje (⌒) door het middelpunt van het (✕) aan te duiden met naald en draad.
- Markeer de knoopsgaten met een rijgdraadje (⌒) door de zijkanten (⊢⊣) aan te duiden met naald en draad.

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:

- Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal streepje (|) en een dubbel verticaal streepje (||) staat.
- Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.
- Knip van de delen die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg (V'tje) om het midden van de delen aan te duiden.

werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.

VP	voorpand
RP	rugpand
RVP	rechtervoorpand
LVP	linkervoorpand
RRP	rechterrugpand
LRP	linkerrugpand
	goede kant
	averechtse kant
	voering goede kant
	voering averechtse kant
	strijkbare tussenvoering

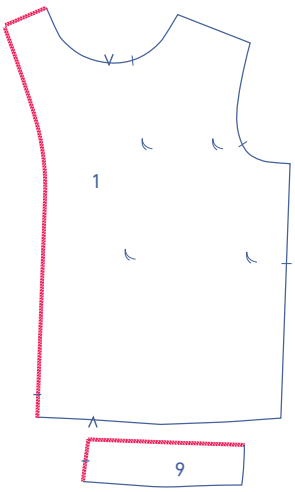

1

Werk de schoudernaad en aangeduide rand van het aangesneden beleg van het VP (1) en de korte zijde met het knipje en bovenste zijde van het zoombeleg VP (9) af met een overlocksteek.





Werk de bovenkant van de borstzak LVP (7) en de zak (8) af met een overlocksteek.







Strijk de bovenkant van de zak telkens om ter hoogte van het V-knipje. Stik het beleg van de kleine zak vast op 2,5 cm en dat van de grotere zak op 3 cm.



Strijk de naadwaarde van de overige 3 zijden om naar de averechtse kant.



Speld de borstzak op het LVP (1) op de aangeduide plaats. Stik vast vlak naast de rand. Geef een extra sierstiksel op persvoetbreedte van het eerste. Eindig met een verstevigend horizontaal stiksel tussen beide stiksels.

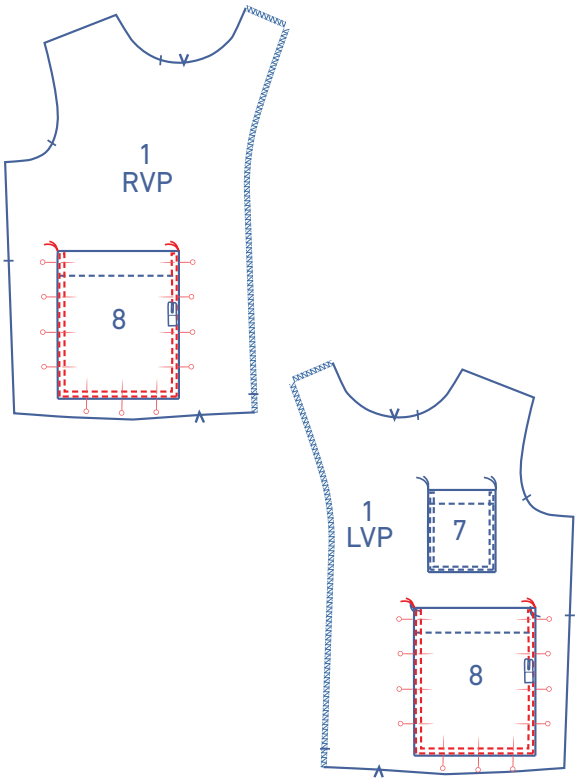

Speld de andere zakken op de aangeduide plaats. Stik vast vlak naast de rand. Geef een extra sierstiksel op 0,5 cm van het eerste. Eindig met een verstevigend horizontaal stiksel tussen beide stiksels.

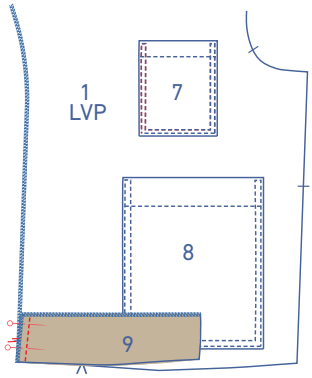

Speld en stik de korte zijde met het knipje van het zoombeleg VP aan het aangesneden beleg van het VP met de knipjes op elkaar.

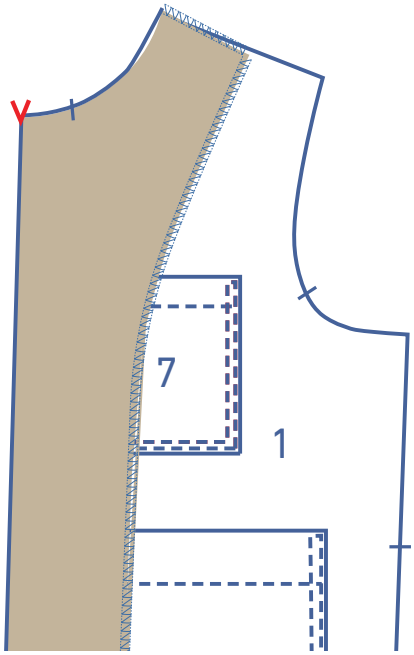

Vouw het aangesneden beleg van het VP om naar de goede kant op de plaats van het V-knipje ter hoogte van de zoom. Strijk de naadwaarde in de richting van het zoombeleg.

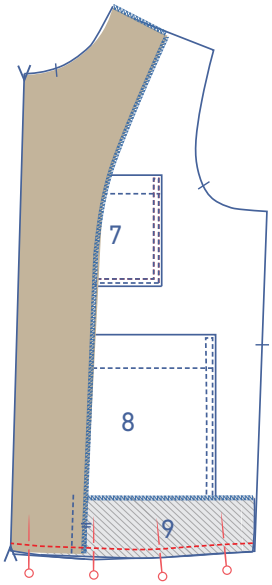

Speld en stik de onderkant van het aangesneden beleg en het zoombeleg aan de onderkant van het VP.



Vouw het zoombeleg en de naadwaarde naar beneden en geef een stiksel op het zoombeleg op 2 mm van de naad door alle lagen heen.



Vouw terug binnenstebuiten.

2

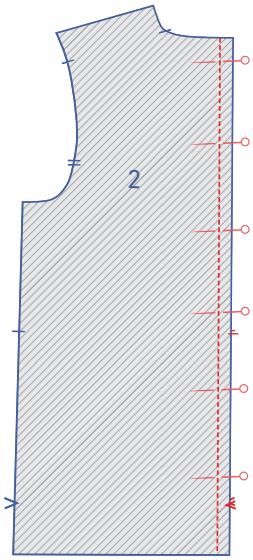

Speld en stik de MR-naden van beide delen RP (2).

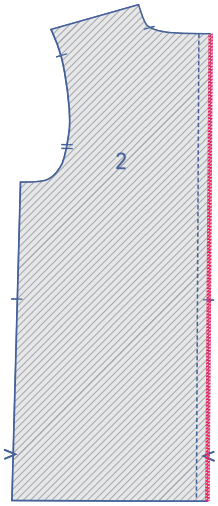

Werk de rafelranden af met een overlocksteek.

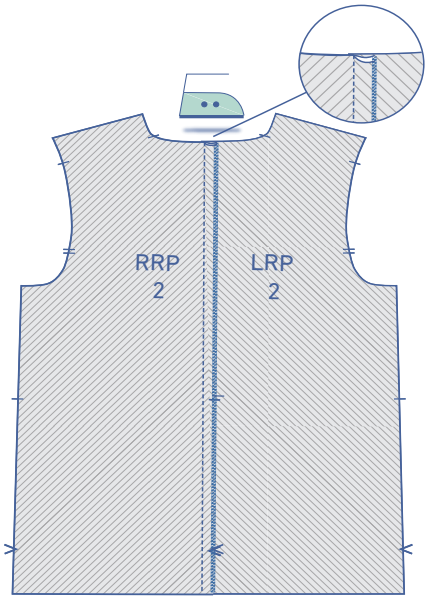

Strijk de naadwaarde in de richting van het LRP.

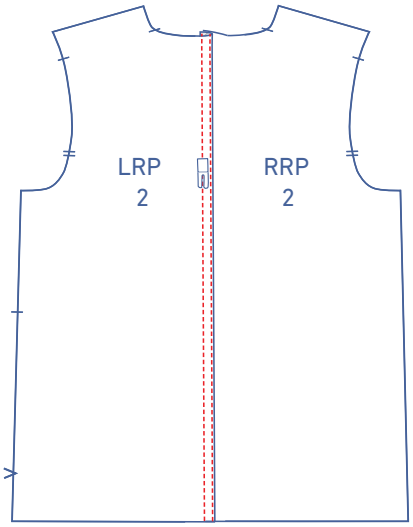

Geef een dubbel sierstiksel op het LRP vlak naast de naad.

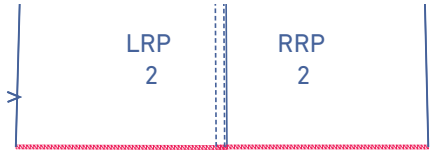

Werk de zoom af met een overlocksteek.

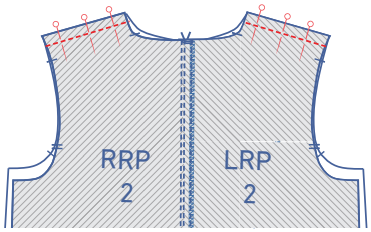

3

Speld en stik de schoudernaden.

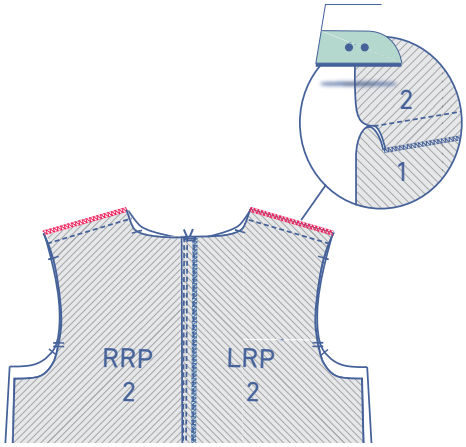

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

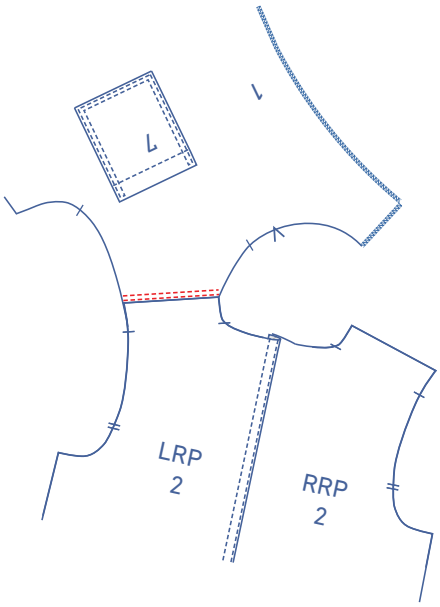

Stik een dubbel sierstiksel op het VP vlak naast de rand van de schoudernaad.

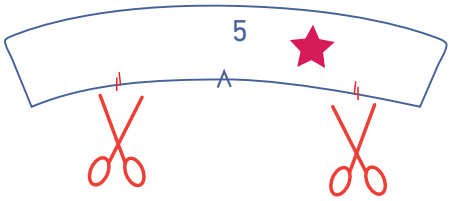

4

Knip in de bovenkraag (= de niet-bekleefde, aangeduid met een rood sterretje) op de aangegeven plaatsen.

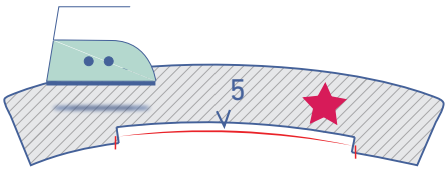

Strijk de naadwaarde tussen deze 2 knipjes om naar de averechtse kant.



Speld en stik de omtrek van de 2 kragen op elkaar, behalve de onderkant. Dun de naadwaarde uit in de hoeken. Keer binnenstebuiten.

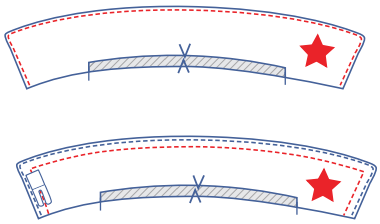

Geef een dubbel sierstiksel vlak naast de rand. De kraag met het rode sterretje ligt naar boven.

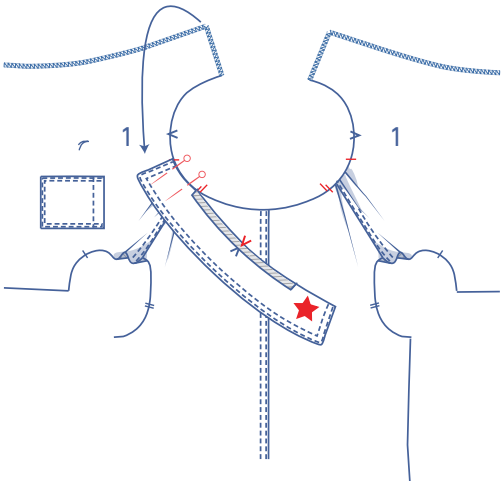

Speld de onafgewerkte rafelranden van de kraag aan de halslijn. De bovenkraag (kraagdeel met rode ster) ligt bovenaan. Het enkele knipje op de kraag komt overeen met de schoudernaad. Het V-knipje dat het midden van de kraag aanduidt ligt gelijk met de MR-naad.

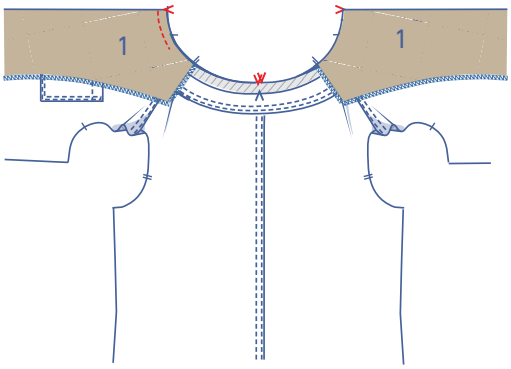

Vouw het aangesneden beleg om naar de goede kant op de plaats van het V-knipje. Het beleg ligt op de kraag.

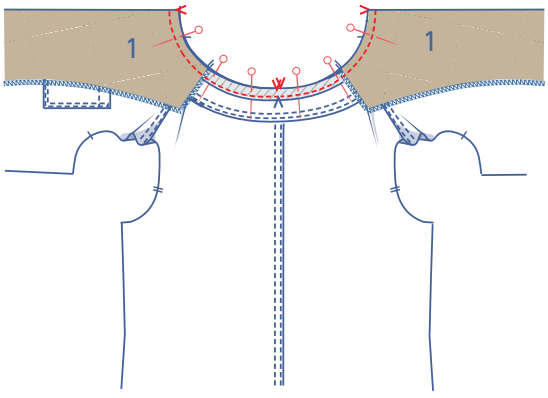

Stik de halslijnen aan elkaar en leg het gedeelte van de bovenkraag opzij bij het stikken van de halslijn van het RP.

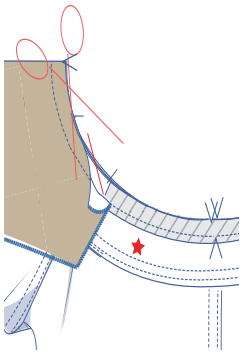

Knip schuin in de naadwaarde van de halslijn vanaf de schoudernaad tot de rand van de korte zijde van het aangesneden beleg. Vouw de naadwaarde van het beleg hiervoor opzij.

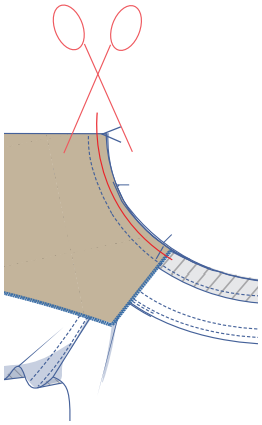

Knip de helft van de naadwaarde van de halslijn weg om een mooie ronde halslijn te krijgen.



Keer binnenstebuiten en vouw de naadwaarde van de halslijn van het RP naar boven, zodat deze tussen de 2 kragen gestopt zit.



Stik vast net naast de omgevouwen rand van de bovenkraag.



Naai de korte zijde van het aangesneden beleg eventueel met enkele steekjes vast.



5

Vouw het aangesneden stukje beleg ter hoogte van de split aan de bovenmouw (3) en de ondermouw (4) 2x 1 cm om.



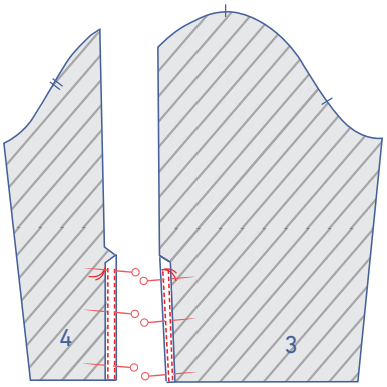

Stik vast met een dubbel sierstiksel tot aan het rijgdraadje.

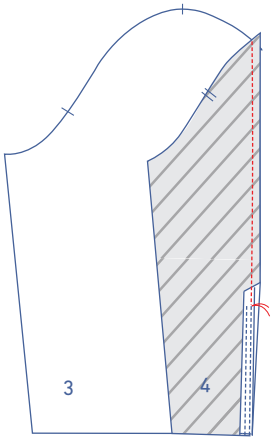

Speld en stik de figuurnaden op elkaar tot aan het rijgdraadje.

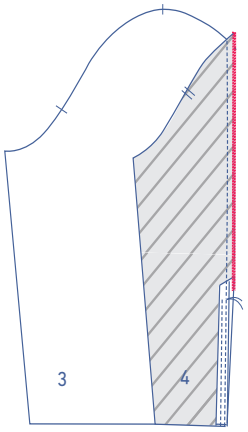

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

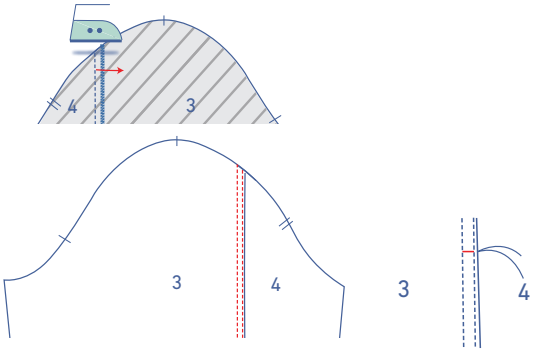

Strijk de naadwaarde in de richting van de bovenmouw. Geef een dubbel sierstiksel op de bovenmouw net naast de naad tot aan de split. Geef een horziontaal verstevigend stiksel bovenaan de split tussen de sierstiksels.

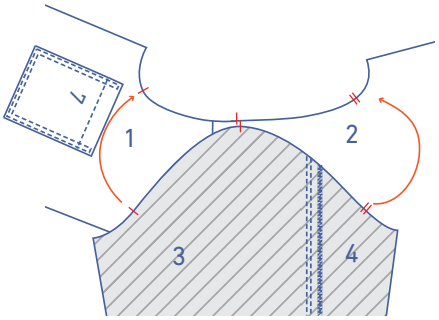

Speld en stik de mouwkop aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes op elkaar. Het enkele knipje van de mouw komt overeen met het enkele knipje van het VP, het dubbele van de mouw met het dubbele op het RP, het bovenste enkele knipje met het knipje dat de eigenlijke schouder aanduidt. Verdeel de stof tussen de merktekens.

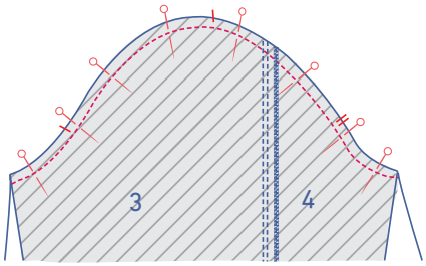

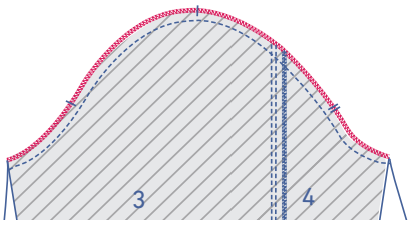

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

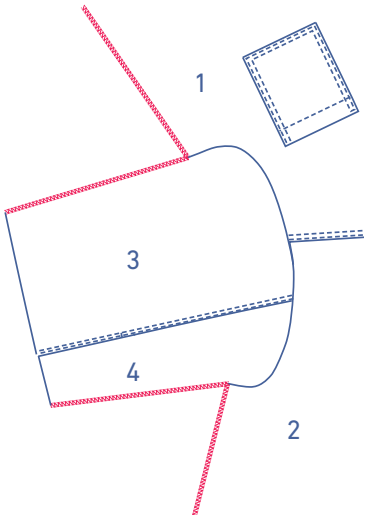

Werk ook de zijkanten van de mouw en de zijnaden af met een overlocksteek.

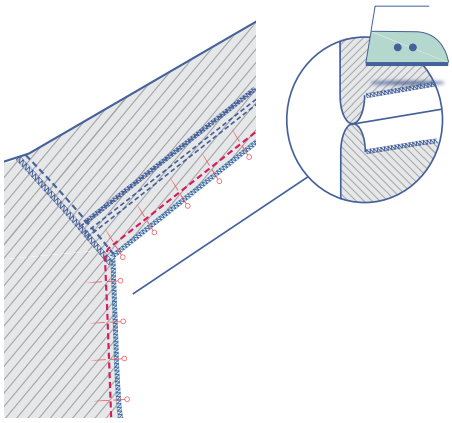

6

Vouw de mouw dubbel en VP en RP op elkaar en speld en stik de onderarm- en zijnaden. Het zoombelegdeel van het VP ligt hierbij ook naar beneden gevouwen. Strijk de naadwaarde open.

7

Strijk aan de lange zijde van de polsboord (6) (aan de kant waar de knopen en knoopsgaten staan) 1 cm naadwaarde om naar de averechtse kant.



Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden. Dun de naadwaarde uit en keer binnenstebuiten.

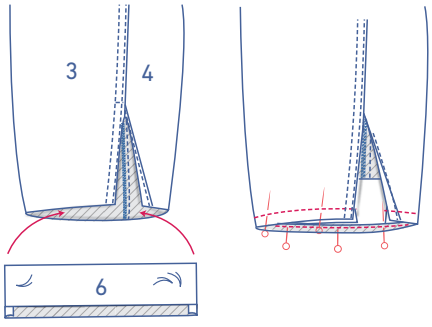

Schuif de polsboord in de mouw. Speld en stik de niet omgestreken rafelrand van de polsboord aan de onderkant van de mouw langs de averechtse kant van de mouw.



Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net op het vorige stiksel. Stik vast naast de rand. Vervolledig het sierstiksel rondom op 2 mm van de rand.

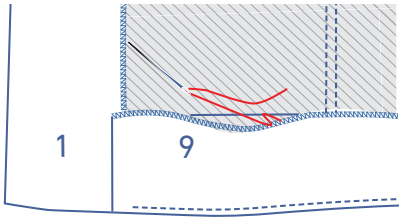

Strijk de zoomwaarde om en naai vast.

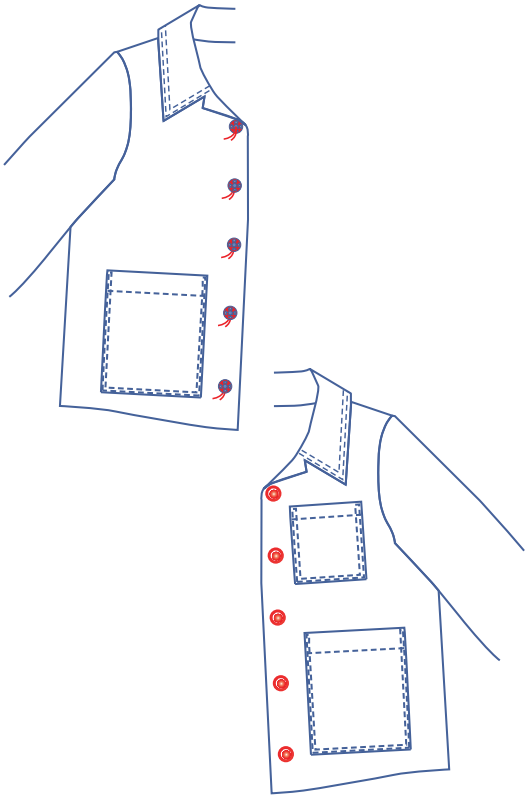

9

Bevestig de druk- of (jeans)knopen op de voorziene plaats. Als je (jeans)knopen gebruikt maak je de knoopsgaten.



Bevestig de druk- of (jeans)knopen op de voorziene plaats. Maak een knoopsgat in de polsboord als je (jeans)knopen gebruikt.

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat 2 - 8 j

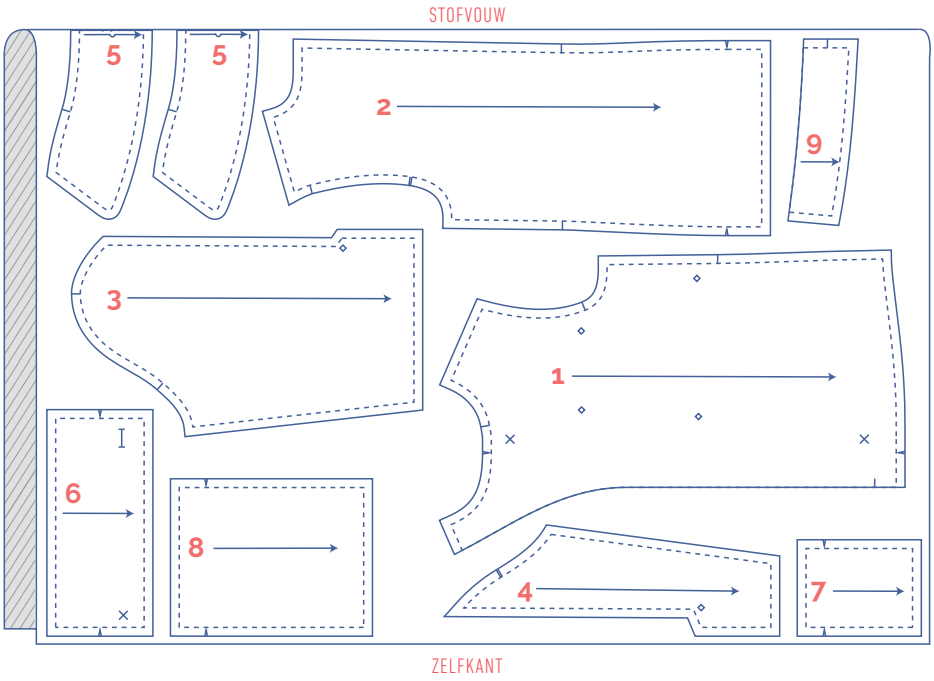

LET OP
Deel 7 heb je slechts 1x nodig.

voor maat 10 - 14 j

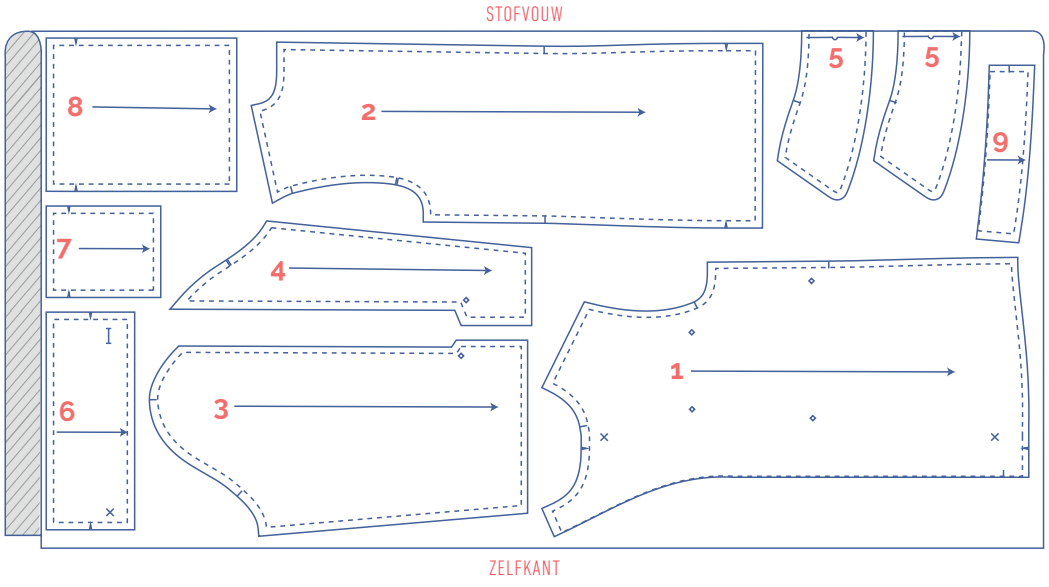

LET OP
Deel 7 heb je slechts 1x nodig.