Summer by Fibre Mood

Summer by Fibre Mood

32 - 58

Das wenig verhüllende Slip Dress ist ein absolutes Must-have, das du in diesem Sommer vermutlich oft tragen wirst. Du kannst es auf unterschiedliche Weise stylen, von casual chic bis hin zu besonders festlich. Du kannst mit der Länge des Kleides spielen: Mini oder Maxi, mit oder ohne Seitenschlitze. Und wenn es etwas kühler ist, kannst du dein Lieblingskleid immer noch mit einem dicken Oversize-Pullover tragen. Super nonchalant und dennoch schick.

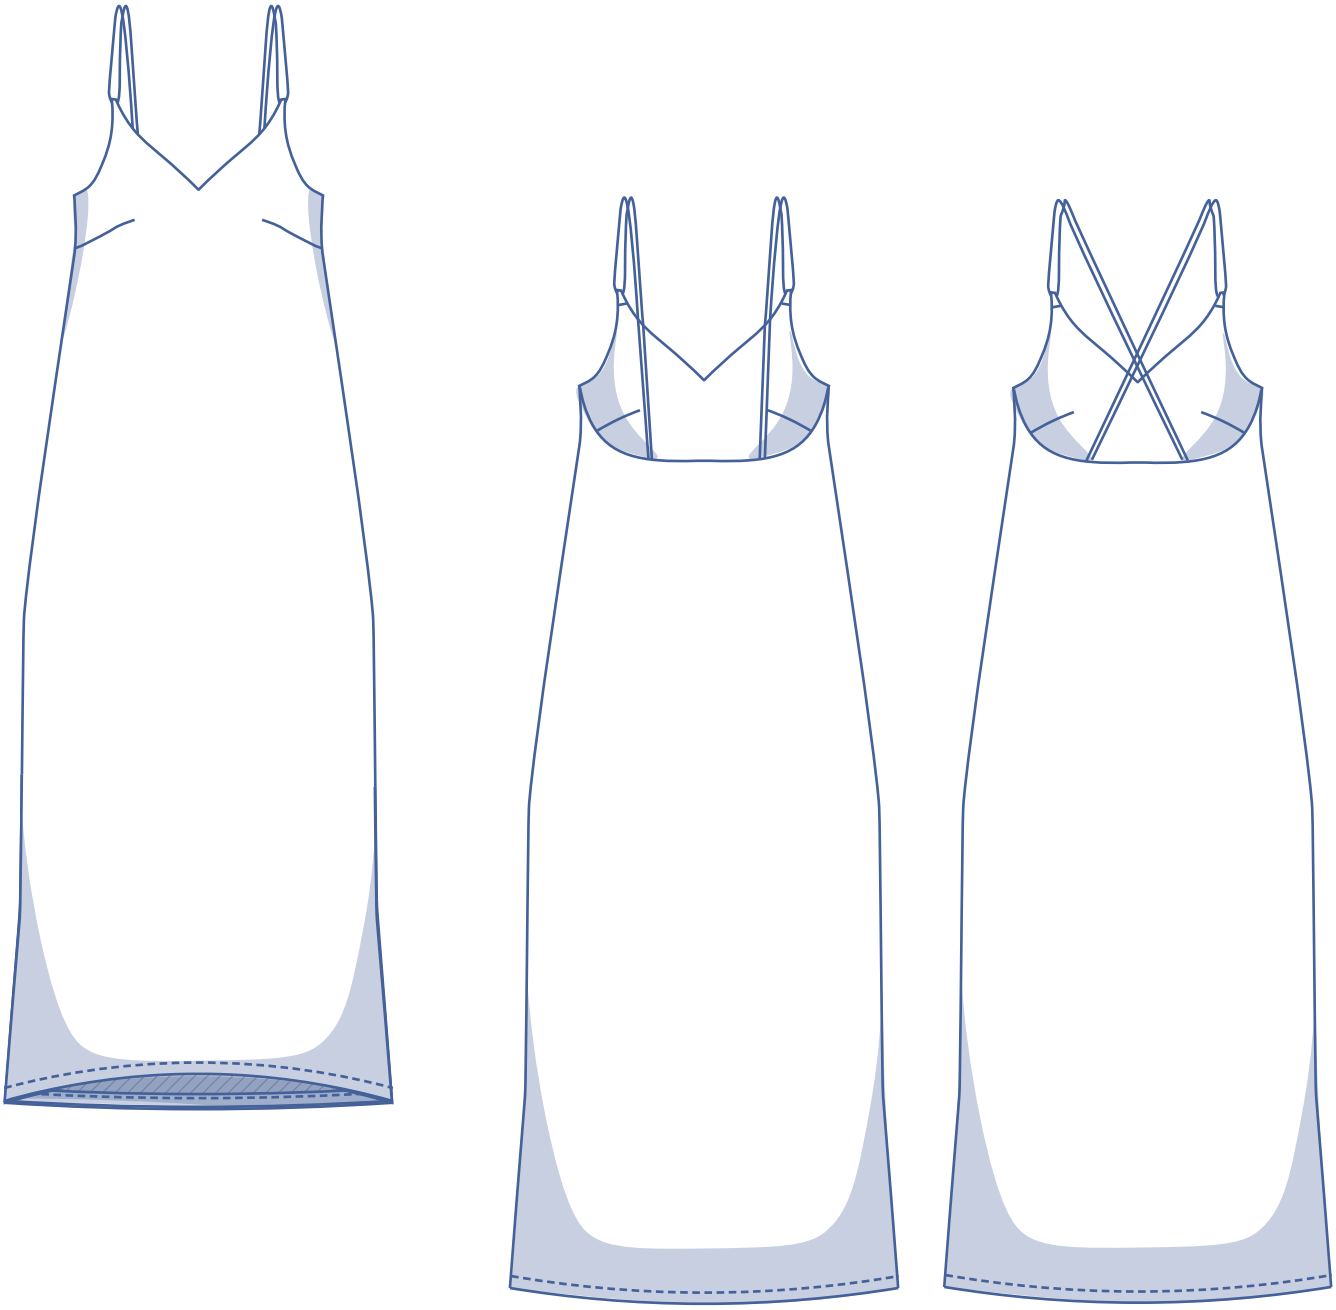

Größentabelle

Größe (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
BU (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen (in cm)



Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

www.fibremood.com

ACHTUNG

Den Stoffverbrauch gemäß diesen Änderungen anpassen.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Seitenlänge	108	108	108	108	108	108	108	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
Brustumfang	75	78,75	82,5	86,25	90	93,75	97,5	101,25	108	113,5	119	124,5	129,75	135,25
Hüftumfang	104,25	108,25	112,25	115,25	118,25	121,25	124,25	127,25	132,25	137,25	142,25	147,25	152,25	157,25

Material

- Nähgarn
- Rest Bügelvlies
- Band/Kordel: siehe Tabelle*
- Stoff: siehe Tabelle

ACHTUNG

* Dies sind nur ungefähre Angaben zur Länge der Träger. Die tatsächliche Länge ist abhängig vom verwendeten Material und davon, ob du sie gerade oder über Kreuz trägst. Das Kleid anprobieren (achte darauf, dass der Brustabnäher auf der richtigen Höhe sitzt) und die gewünschte Länge der Träge messen.

Band/Kordel (in cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
gerade	2x 74	2x 75	2x 76	2x 77	2x 78	2x 79	2x 79,5	2x 80	2x 82	2x 83	2x 84	2x 85	2x 86	2x 87
über Kreuz	2x 90	2x 91	2x 92	2x 93	2x 94	2x 95	2x 96	2x 97	2x 100	2x101	2x102	2x104	2x105	2x 106

Stoffverbrauch (in cm) FM Kollektion	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
orangefarbener Stoff Stoffbreite 142 cm	145	145	145	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310
hellblauer Stoff Stoffbreite 140 cm	145	145	240	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Stoffverbrauch (in cm) Standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 140 cm	145	145	240	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Ein weich fallender Stoff mit und ohne Stretch ist für dieses Kleid ideal. Dieses Kleid sieht man auch oft aus Satin. Du hast unendlich viele Möglichkeiten: Leinen, Viskose, Polyester, Seide ... ein einfarbiger Stoff oder bedruckter Stoff...
Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. Vorderteil: 2x
2. Rückenteil: 1x am Stoffbruch
3. Besatz VT: 1x am Stoffbruch
4. Besatz RT: 1x am Stoffbruch
5. Besatz Schlaufe VT: 2x

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

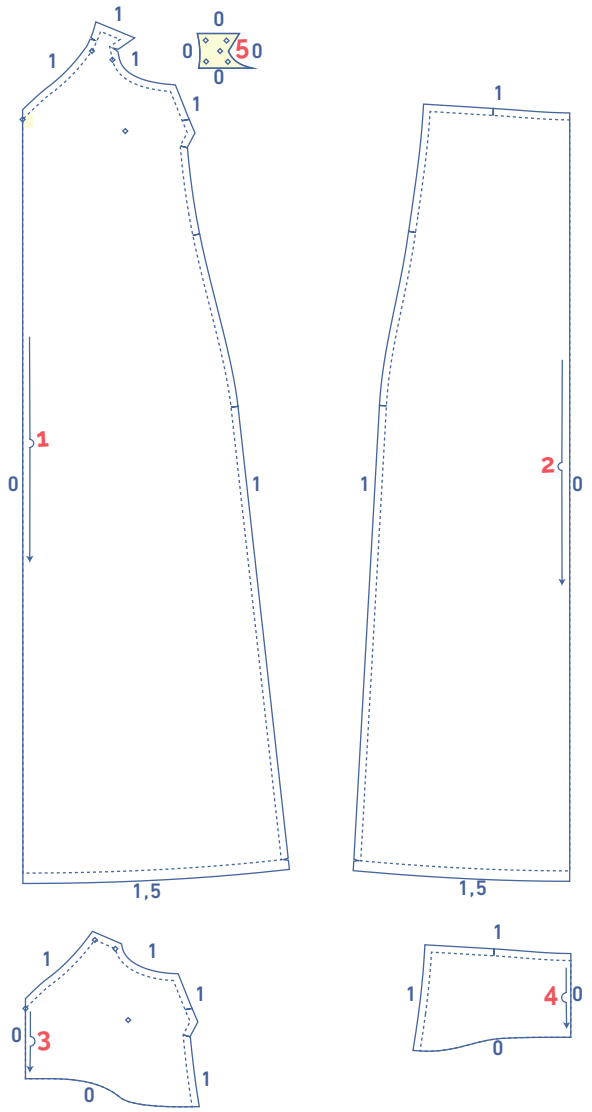

Die wichtigen Punkte im Schnittmuster kennzeichnen:

- Den Endpunkt des Abnähers und die Ecken der Schlaufe für die Träger mit einem Heftfaden (◟) durch die Mitte des (◇) kennzeichnen.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen, die mit einem senkrechten Strich (I) markiert sind, kurz einschneiden.
- An Stellen mit einem v-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden.
- Bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (v-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	vordere Mitte
RM	rückwärtige Mitte
☐	rechte Stoffseite
▨	linke Stoffseite

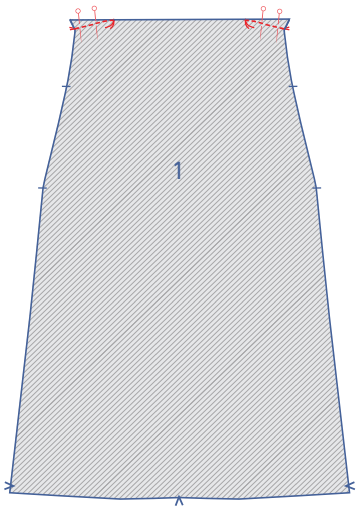

1

Das VT (1) mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen. Die Einschnitte in der Seitennaht aufeinanderlegen. Den Abnäher bis zum Heftfaden nähen.



Diesen Arbeitsschritt mit dem Besatz VT (3) wiederholen.

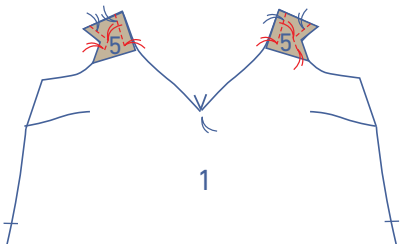

Den Besatz Schlaufe VT (5) oben mit der rechten Stoffseite auf das VT legen, die Ränder liegen jeweils aufeinander. Dieses Teil dient dazu, die Schlaufe für die Träger ordentlich versäubern zu können. Die 2 seitlichen Ränder parallel zum Rand nähen. Dabei beginnst du am Schnittrand (oben) und nähst genau bis zum Heftfaden.

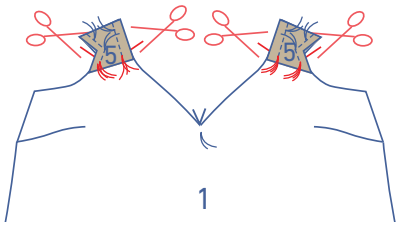

Die Nahtzugabe des VT bis kurz vor die Heftfäden einschneiden, um die Schlaufe wenden zu können.

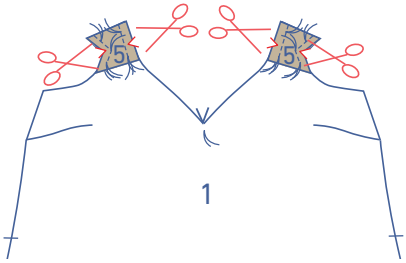

Die Nahtzugabe in Höhe der Mitte der Schlaufe einkürzen.

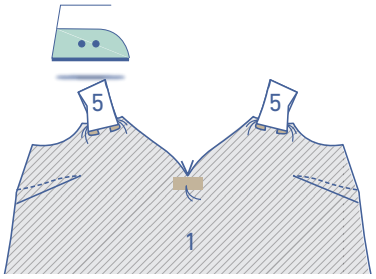

Die Schlaufe wenden.

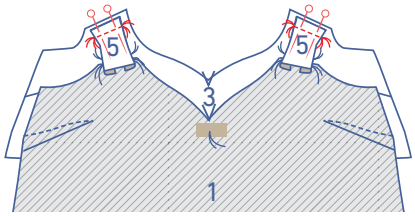

Die schräge schmale Seite der Schlaufe an die des Besatzes stecken und nähen. Zwischen den Heftfäden annähen.



Die Schlaufe dann in der Höhe doppelt nehmen (halbieren), so dass die Heftfäden aufeinanderliegen.

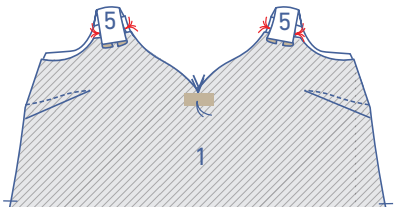

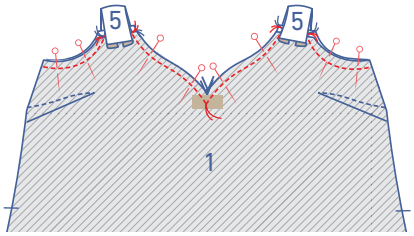

Den Armausschnitt bis zum Heftfaden stecken und nähen. Dabei alle Nahtzugaben zur Seite schlagen.

Die überflüssige Nahtzugabe einkürzen.

Die Halslinie ab dem Heftfaden oben bis genau zum untersten Heftfaden, der die tiefste Stelle markiert, stecken und nähen. Dort lässt du die Nadel im Stoff stecken, hebst den Nähfuß an, drehst das Arbeitsstück, senkst den Nähfuß wieder und nähst den anderen Teil des Halslinie bis zum Heftfaden. Dabei alle Nahtzugaben jeweils zur Seite schlagen.

Die überflüssige Nahtzugabe einkürzen.

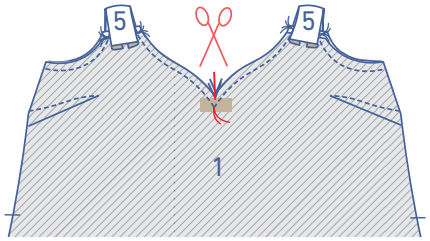

In der Spitze durch beide Nahtzugaben bis kurz vor den Heftfaden einschneiden. Dies ist erforderlich, um das Arbeitsstück wenden zu können.

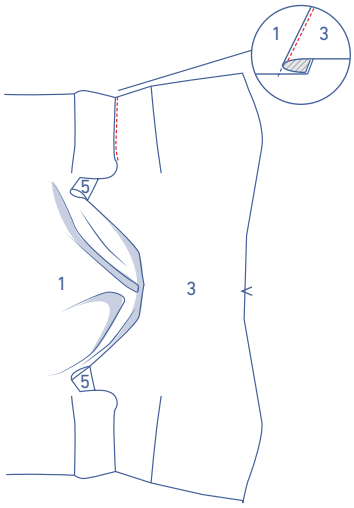

Den Besatz und die darunterliegende Nahtzugabe zur Seite falten und auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurch steppen.

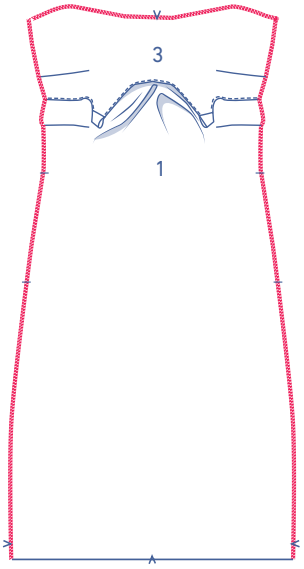

Die gekennzeichneten Ränder mit einem Overlockstich versäubern.



2

Den oberen Rand des Besatzes RT (4) an den oberen Rand des RT stecken und annähen. Dabei lässt du eine Öffnung an den Stellen, die für die Träger markiert sind.

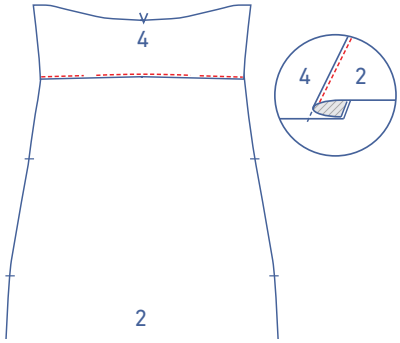

Den Besatz RT zusammen mit der darunterliegenden Nahtzugabe zur Seite schlagen und auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurchsteppen. Die Öffnungen dabei nicht mit nähen.

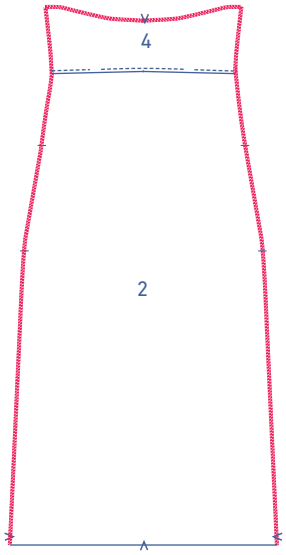

Die gekennzeichneten Ränder mit einem Overlockstich versäubern.

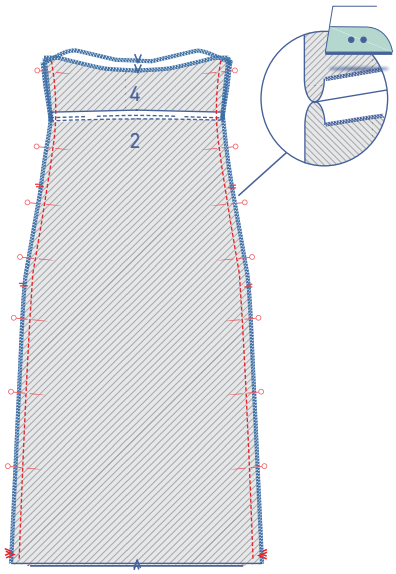

3

Die Seitennähte (der Besatz ist nach oben gefaltet) stecken und nähen.

Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



4

Die Träger durch die Schlaufe in Höhe des VT schieben.

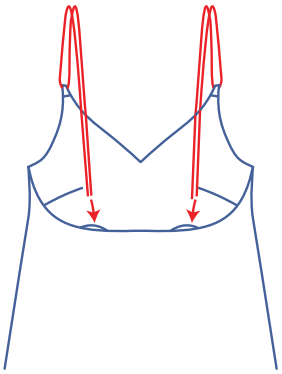

Die Enden durch die Öffnungen im RT schieben.





Die Enden annähen und die Naht auf dem Besatz (durch alle Stoffschichten hindurch) vervollständigen.

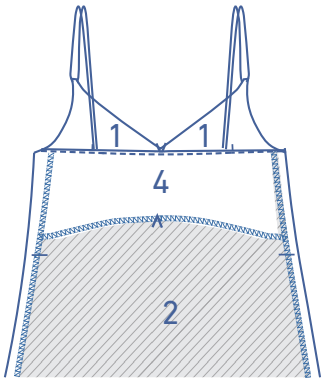

5

Den Besatz nach unten schlagen.

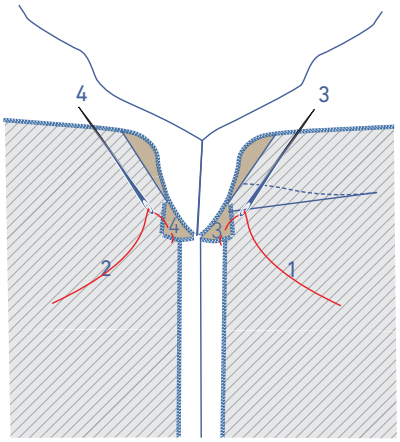

Die Seitennähte (und evtl. den Brustabnäher) von Hand annähen.

6

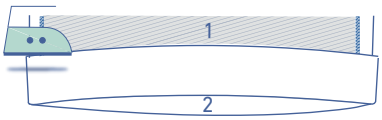

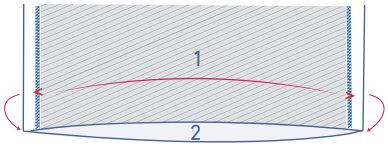

Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und danach wieder auseinanderfalten.

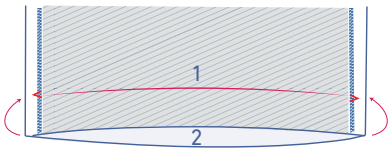



Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

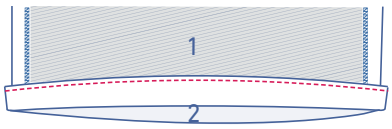

Direkt am Rand entlang annähen.

Stoffplan für einen Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

Größe 32 - 34

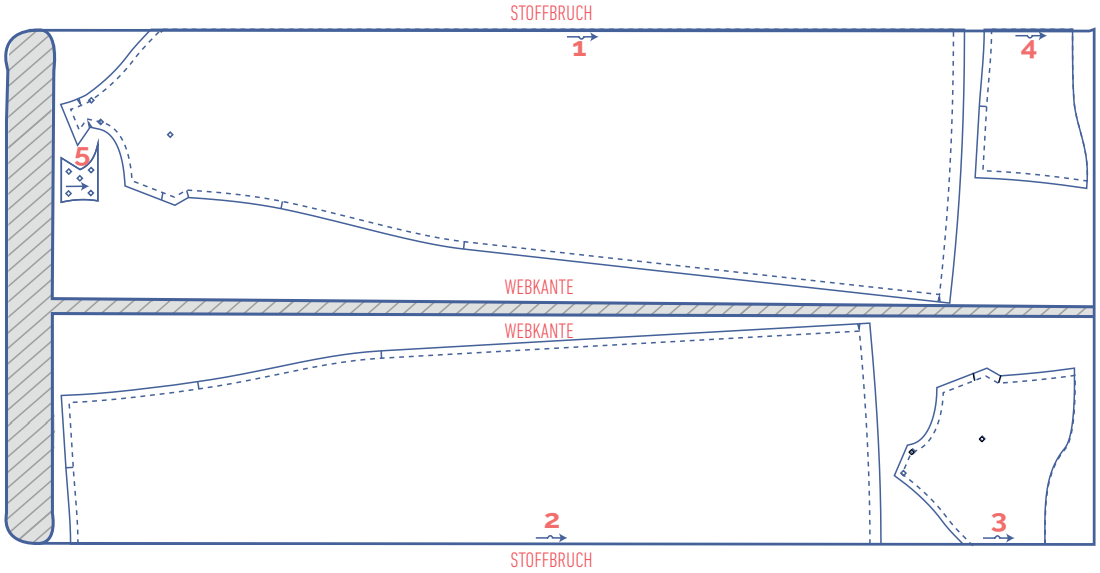

Größe 36 - 48

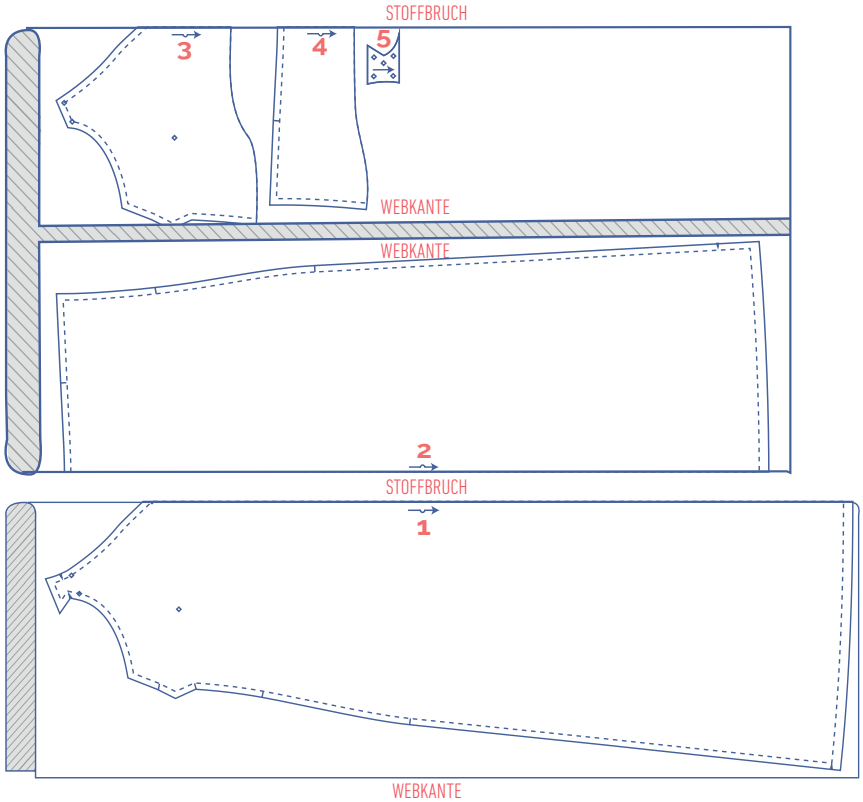
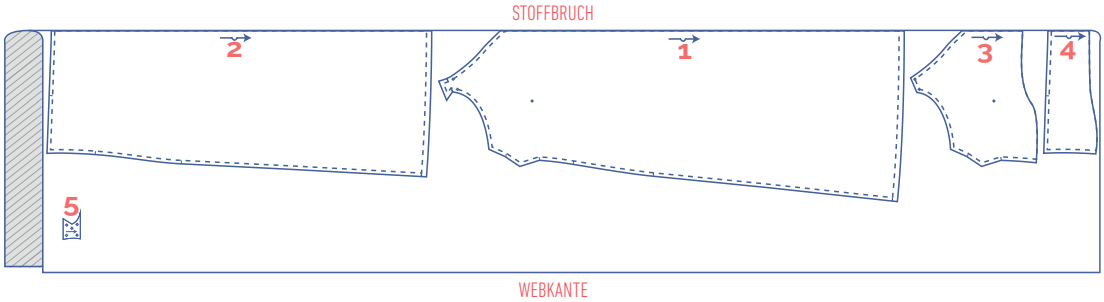
Größe 50 - 58