# Wallys by Fibre Mood

# Wallys by Fibre Mood

**☆☆☆

**32 - 58**

**Wallys is een wikkelblouse met lange mouwen die voor verschillende stijlen en gelegenheden past. Door de kruising of wrap van de top creëer je een V-hals en een losvallend effect. Deze blouse zet je taille extra in de verf en neemt zo de aandacht weg van je buik. Je kan deze blouse maken in een effen stof of een stof met print.**

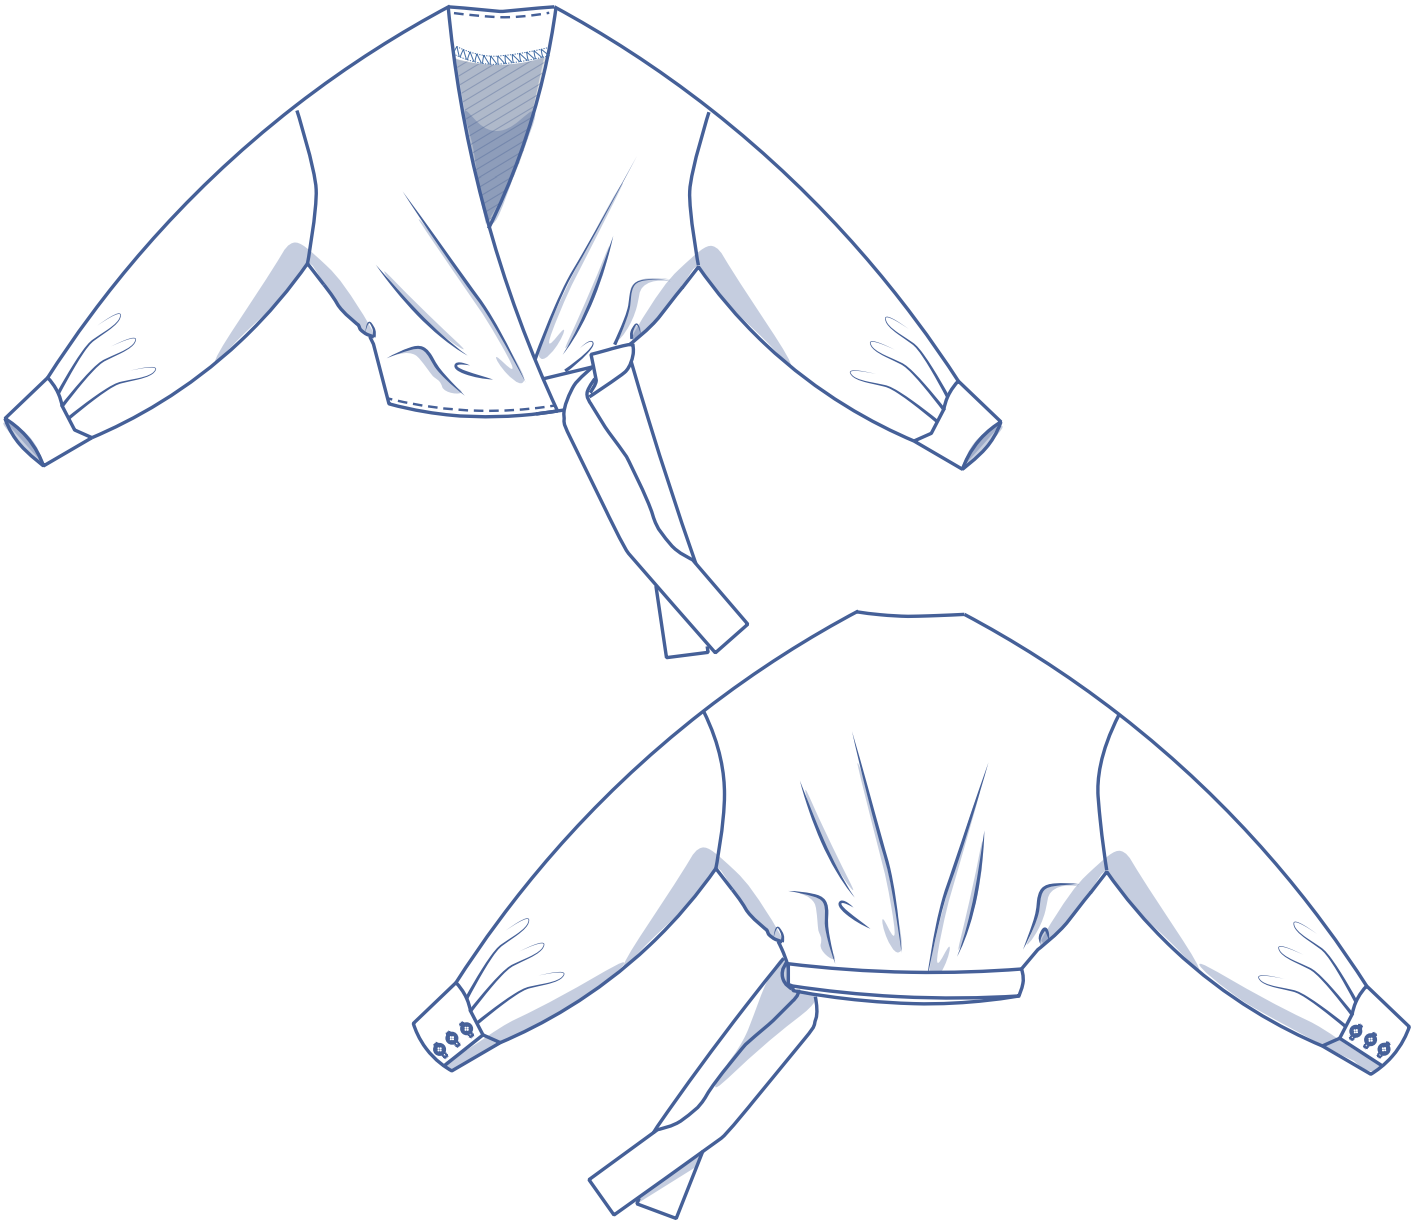

## matentabel

| maat (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| BO (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| HO (cm) | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |

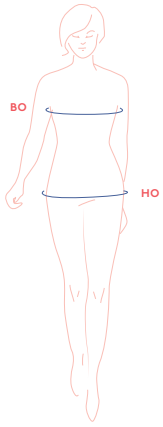


Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste.
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

## afmetingen (in cm)



| maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lengte* | 55,75 | 55,75 | 56 | 56 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,5 | 56,5 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 57 | 57 |
| mouwlengte** | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77,25 | 78 | 79 | 79,75 | 80,5 | 81,5 |
| 1/2 borstomtrek* | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86,25 |
| 1/2 zoomomtrek* | 44,75 | 46,75 | 48,75 | 50,25 | 51,75 | 53,25 | 54,75 | 56,25 | 58,75 | 61,25 | 63,75 | 66,25 | 68,75 | 71,25 |
| polsomtrek | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |

** Op de rug gemeten.*
*** Inclusief de schouderlengte en polsboord.*

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort de wikkelblouse en/of de mouwen door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen

**LET OP**
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.

## benodigdheden

- Naaigaren
- Strijkbare tussenvoering: max. 75 cm
- (Druk)knopen (Ø 1,1 cm): 6
- Stof: zie tabel

| stofverbruik (in cm) F/W collectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mosterdgele stof met gekleurde strepen stofbreedte 150 cm | 155 | 160 | 165 | 175 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 215 | 240 |

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen.

| stofverbruik (in cm) standaard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stofbreedte 140 cm | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 295 | 305 |

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

## stofadvies

Voor de Wallys blouse gebruik je een soeplvallende stof met voldoende gewicht, zoals bijvoorbeeld een zijde, viscose, polyestermengsel, ... Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie.

## patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

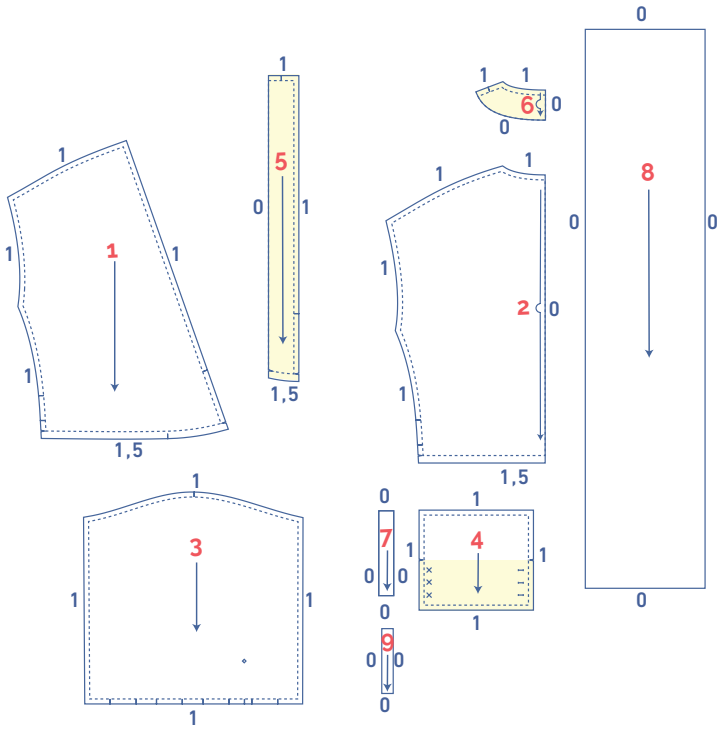


1. voorpand: 2x
2. rugpand: 1x aan stofvouw
3. mouw: 2x
4. polsboord: 2x
5. beleg VP: 2x
6. beleg RP: 1x aan stofvouw
7. bies mouwsplit: 2x, dit patroondeel teken je zelf. Teken een rechthoek van 17x3 cm.
8. riem: 2x, dit patroondeel teken je zelf. Teken een rechthoek met de afmetingen uit de tabel (in cm).

| maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| breedte | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
| hoogte | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

9. riemlusje: 1x, dit patroondeel teken je zelf. Teken een rechthoek van 10x2,5 cm.

**Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:**

- Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal streepje (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat.
- Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.
- Knip van de delen die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg (V'tje) om het midden van de delen aan te duiden.

**Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:**

- Markeer de plaats van de (druk)kno(o)p (en) met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ✕ ) aan te duiden met naald en draad.
- Markeer de knoopsgaten met een rijgdraadje ( ) door de zijkanten aan te duiden met naald en draad.

**LET OP**

De delen die gemarkeerd zijn in lichtgeel worden langs de averechtse kant bekleefd met een strijkbare tussenvoering.

# werkbeschrijving

**De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.**

| | |
|---|---|
| VP | voorpand |
| RP | rugpand |
| RVP | rechtervoorpand |
| LVP | linkervoorpand |
| RRP | rechterrugpand |
| LRP | linkerrugpand |
| | goede kant |
| | averechtse kant |
| | strijkbare tussenvoering |

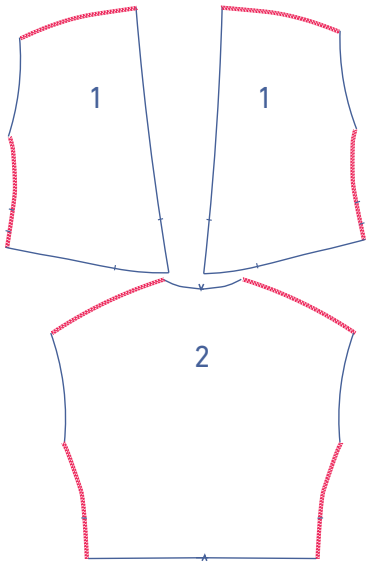


## 1

**Werk de schouder- en zijnaden van het VP (1) en RP (2) af met een overlocksteek.**

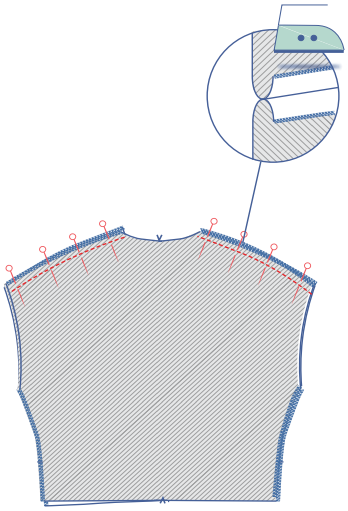

Speld en stik de schoudernaden en strijk de naad open.

## 2

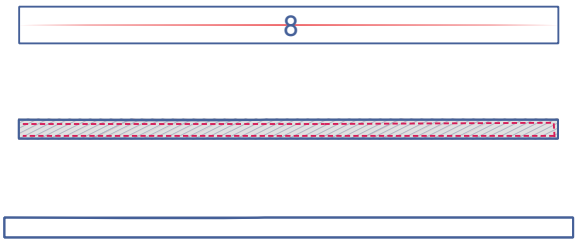


Vouw de beide delen riem (8) dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen.
Stik de aangegeven zijden en laat 1 korte zijde open om de riem te kunnen keren.

Keer de delen met de goede kant naar buiten.

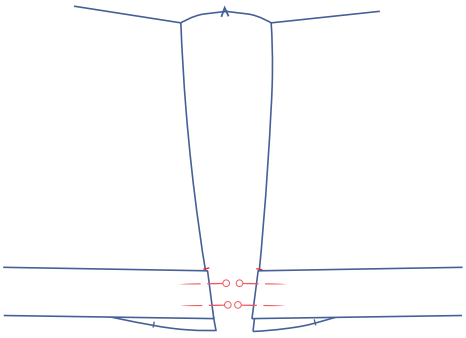

Speld beide delen riem op de delen VP met de afgewerkte bovenkant tegen het knipje.

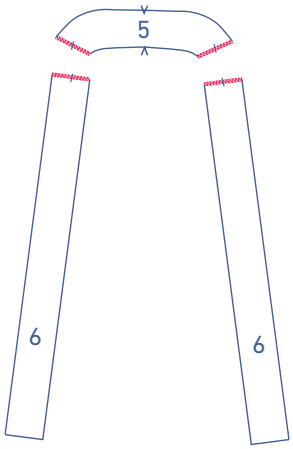


Werk de schoudernaden van het beleg VP (5) en beleg RP (6) af met een overlocksteek.

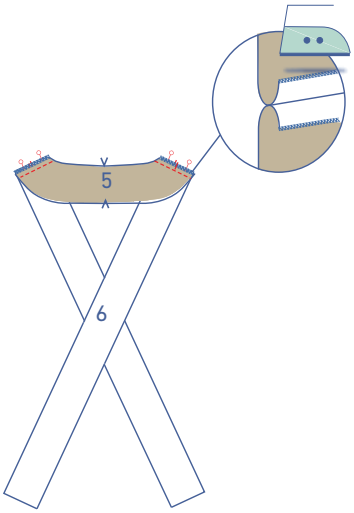


Speld en stik de schoudernaden met de knipjes op elkaar en strijk de naadwaarden open.

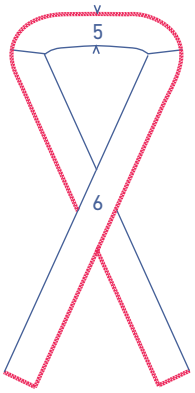


Werk de buitenste zijde en de zoom van het beleg af met een overlocksteek.

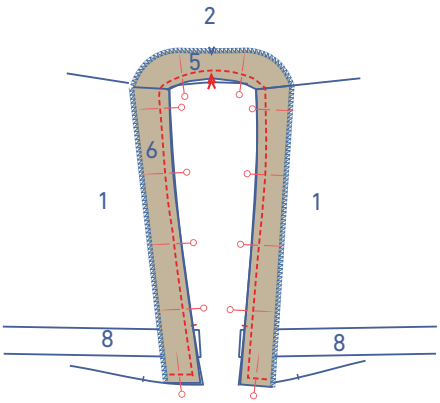


Speld en stik de halslijnen van het beleg en het werkstuk aan elkaar.

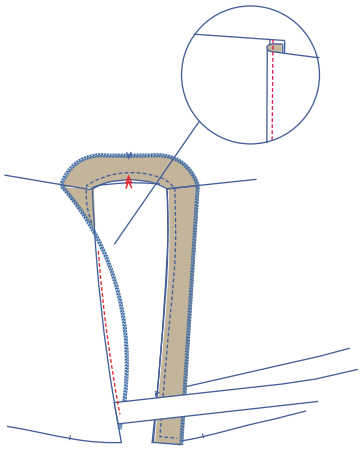

Vouw het beleg en de onderliggende naadwaarde opzij en stik op het beleg op 2 mm van de naad door alle lagen heen.

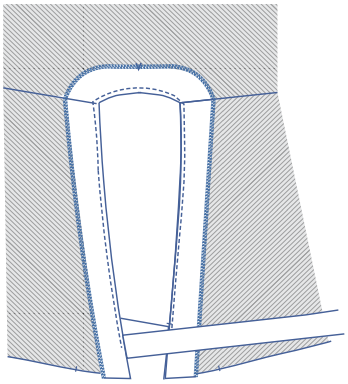

Vouw het beleg terug naar de averechtse kant van het werkstuk.

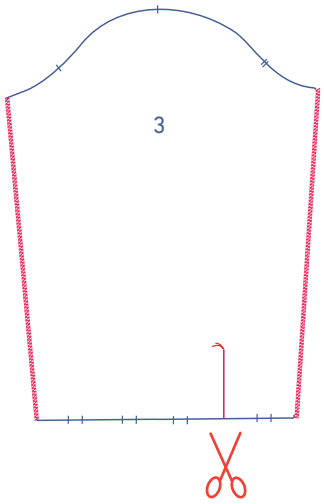


## 3

Werk de zijkanten van de mouw (3) af met een overlocksteek. Knip de mouw in op de aangegeven lijn tot het rijgdraadje.




Strijk de bies voor de mouwsplit (7) voor als volgt:
- Strijk de bies eerst dubbel in de breedte over de hele lengte.
- Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijk liggen met de middellijn.

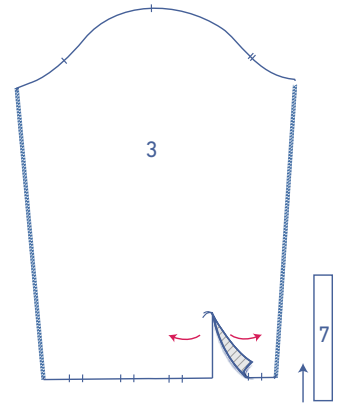





Sper de mouwsplit zodanig open dat je 1 rechte lijn bekomt. Schuif de bies voor de mouwsplit onder de mouw met de goede kant naar boven. Leg de rafelranden gelijk en trek de mouw ter hoogte van het rijgdraadje een klein beetje opzij. Stik een evenwijdige aan de rafelrand op 0,5 cm. Ter hoogte van het rijgdraadje heb je slechts enkele draadjes van het weefsel vastgestikt.

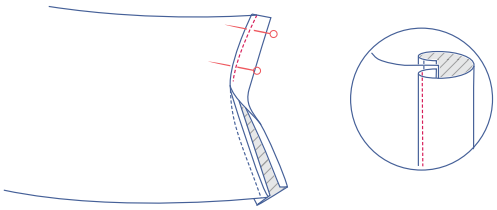

Vouw de bies om naar de goede kant van de mouw en leg de vouwlijn net op het vorige stiksel. Stik vast net naast de rand.




Vouw de mouw dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de bovenkant van de bies op elkaar. Stik schuin vanaf het hoekpunt. Vouw de mouw terug open.




Vouw de bies aan de voorkant van de mouw (te herkennen aan de breedste zijde aan de zoom van de mouw, de kant waar de knipjes van de plooi staan) om naar de averechtse kant van de mouw en stik de bies vast op 0,5 cm van de onderkant.



Vorm de plooien door de knipjes in de aangegeven richting op elkaar te leggen. Stik de plooitjes vast op 0,5 cm van de rand.




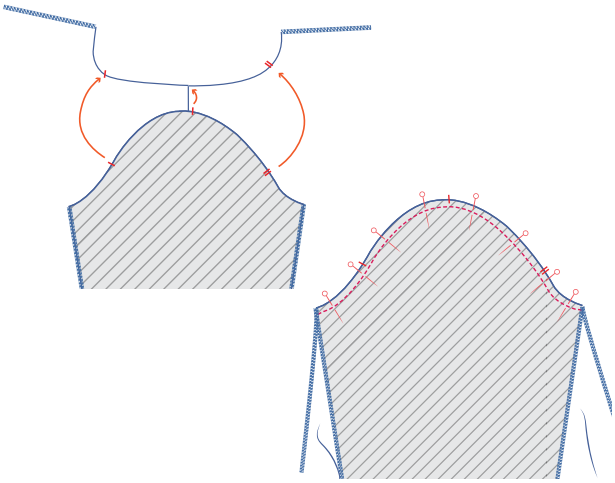

Speld en stik de mouwkop aan de armuitsnijding met de corresponderende merktekens op elkaar. Het enkel knipje duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Het bovenste enkel knipje komt overeen met de schoudernaad.



Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

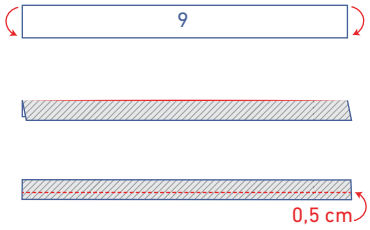


## 4

Vouw het riemlusje (9) dubbel in de breedte en stik de lange zijde op 0,5 cm. Keer binnenstebuiten.

Speld de uiteinden boven en onder de knipjes aan de linkerzijnaad.




Speld en stik de zij- en onderarmnaden. Laat echter in de rechterzijnaad een opening tussen de knipjes. Strijk de naadwaarde open.

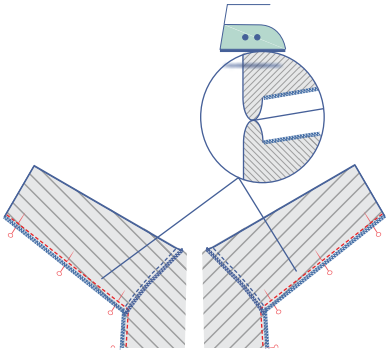

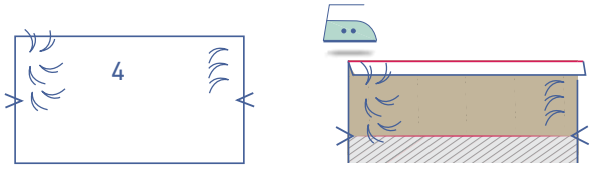


## 5

Strijk aan de lange zijde van de polsboord (4) (aan de kant waar de knopen en knoopsgaten staan) 1 cm naadwaarde om naar de averechtse kant.

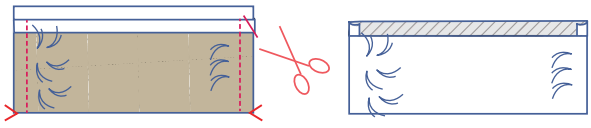

Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden. Dun de naadwaarde uit en keer binnenstebuiten.

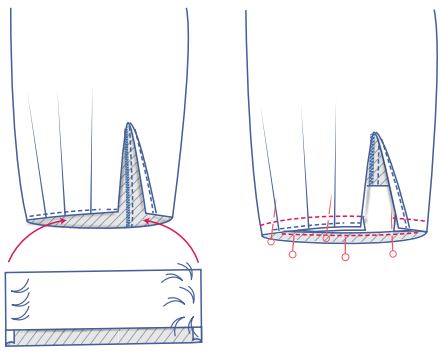

Schuif de polsboord in de mouw. Speld en stik de niet omgestreken rafelrand van de polsboord aan de onderkant van de mouw langs de averechtse kant van de mouw.

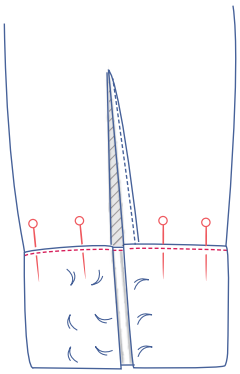

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net op het vorige stiksel. Stik vast naast de rand.

## 6




Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en vouw terug naar beneden.




Vouw de rafelrand tegen de vouwlijn en vouw nog eens om.







Stik de zoomwaarde vast naast de vouwlijn.

## 7

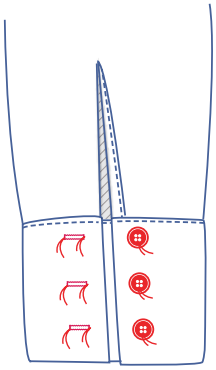

Maak de knoopsgaten en naai de knopen aan op de voorziene plaatsen.

# stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

## voor maat 32 - 42

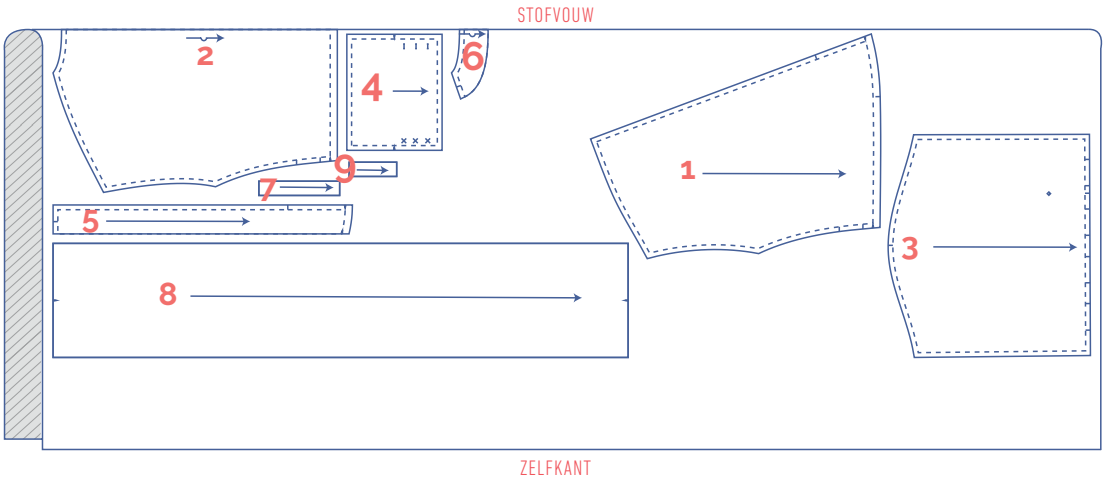

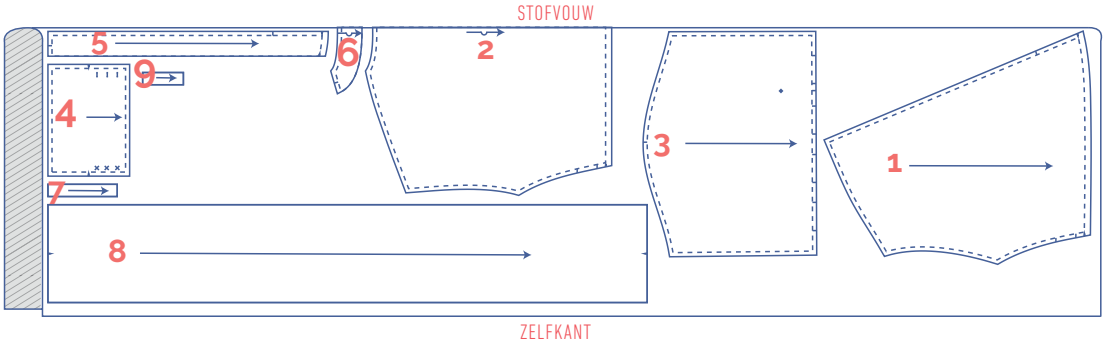
## voor maat 44 - 58