Indira by Fibre Mood

Indira by Fibre Mood

XS - XXXL

Koffie met vriendinnen? Indira. Naar kantoor? Indira. Weekendje weg? Indira. Kortom: Indira is assorti met heel wat gelegenheden. Deze vlotte blousejurk in lichte A-lijn heeft aangesneden mouwen met een wijde polsboord en steekzakjes in de zijnaad. Hier te bewonderen in knielengte, maar you're the boss. Ook wat effen of print betreft. Jeans, legging of stevige panty in een toffe kleur erbij. Sneakers of laarsjes aan. Klaar!

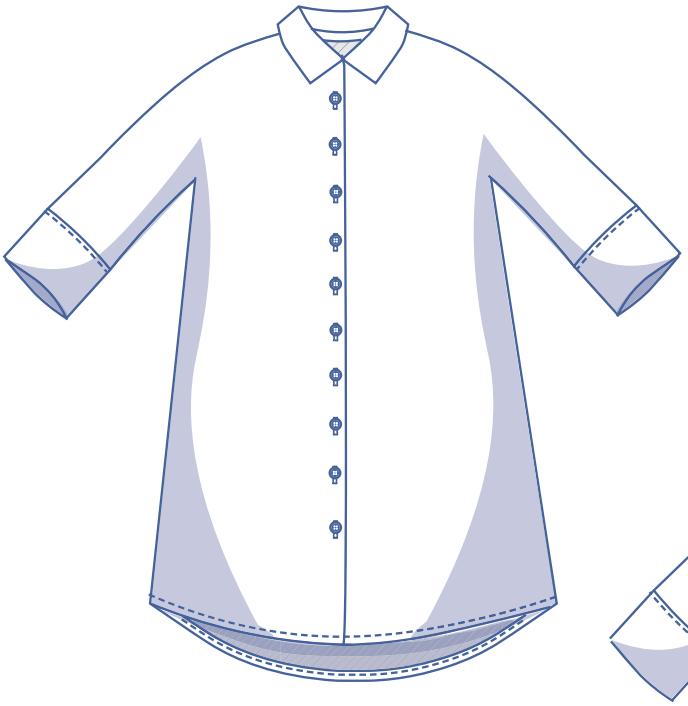

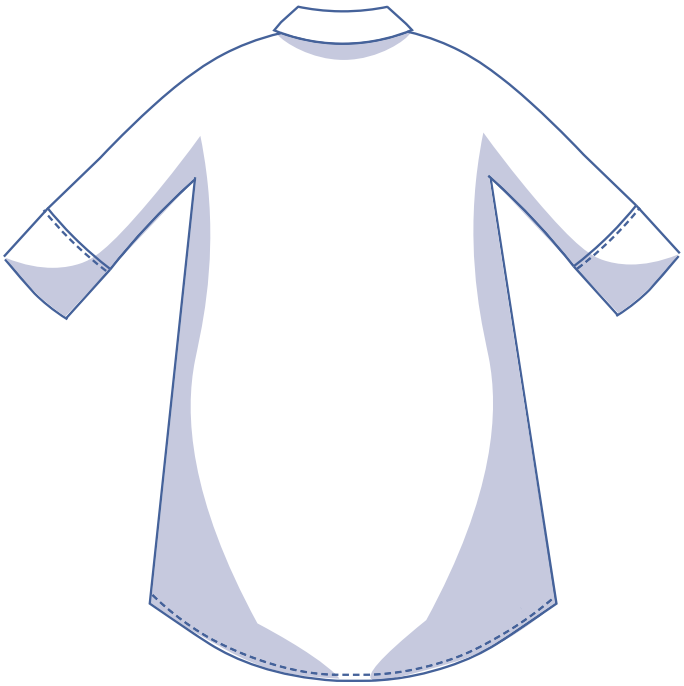

matentabel (in cm)

maat (EU)	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
EU	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
BO	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
HO	86	90	94	97t	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

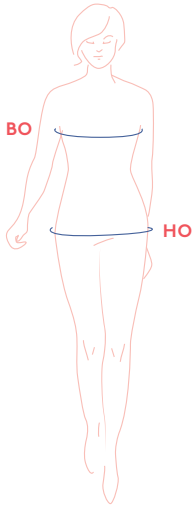

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste.
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je borstomtrek. Je kiest de maat waarbij je borstomtrek het dichtste aanleunt. De heupomtrek is gemakkelijk aan te passen door bij het doortekenen van de lijn van de ene maat over te gaan naar de lijn van een andere maat.

---

afmetingen (in cm)

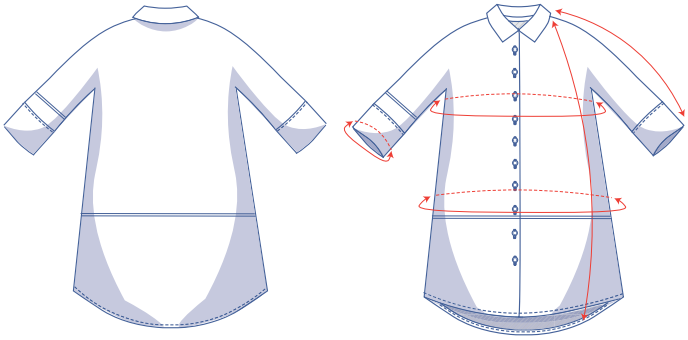

hier verkort of verleng je het patroon

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om een maat kleiner of groter te maken dan de geselecteerde maat.

maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
lengte	105,25	106,25	107,5	109,5	112,25	114,75	116,25
mouwlengte*	62,5	64,25	65,75	67,25	68,75	70,25	71,75
borstomtrek	108,25	116,25	124,25	132,25	142,25	154,25	166,25
heupomtrek	110	118	126	134	144	156	168
omtrek polsboord	29	30	31	32	33	34	35

**Inclusief de schouderlengte en polsboord.*

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort de jurk en/of de mouwen door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

www.fibremood.com

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.

benodigdheden

- Naaigaren
- Strijkbare tussenvoering: max. 80 cm
- knopen (Ø 1,1 cm): 10
- Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm) **standaard**	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
stofbreedte 110 cm	285	290	290	295	345	375	390
stofbreedte 140 cm	205	205	210	215	280	295	305

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.

---

stofadvies

Een heleboel stoffen komen in aanmerking voor deze jurk. Wij hebben een voorkeur voor soepelvallende stoffen zoals crêpes (dat kan viscose of polyester zijn), viscosestofjes met print, katoen, chambray (voor een jeanslook), jeans of suède, ...

Proud to be #Sewista



patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

1. voorpand: 2x
2. rugpand: 1x aan stofvouw
3. kraag: 2x aan stofvouw
4. kraagvoet: 2x aan stofvouw
5. polsboord: 2x
6. zak: 4x

LET OP

De delen die gemarkeerd zijn in lichtgeel worden langs de averechtse kant bekleefd met een strijkbare tussenvoering.

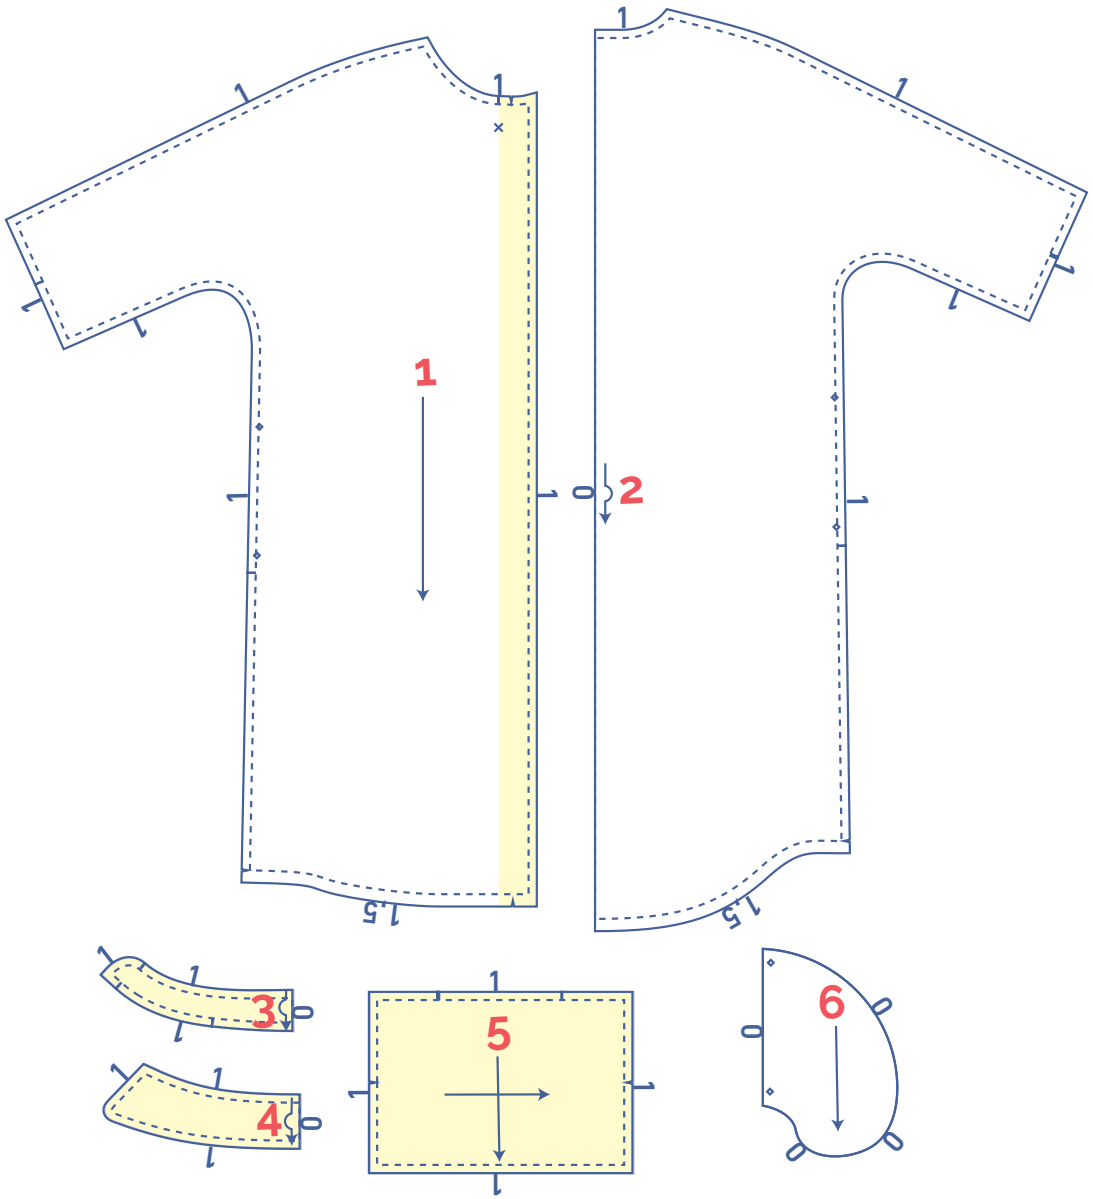

stofplan voor een effen stof met stofbreedte 110 cm

XS - XXXL

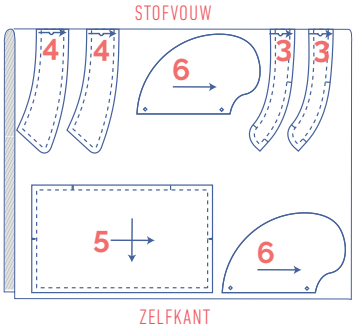

LET OP!

Knip patroondeel 2 in 2 ter hoogte van MR en voorzie naadwaarde.

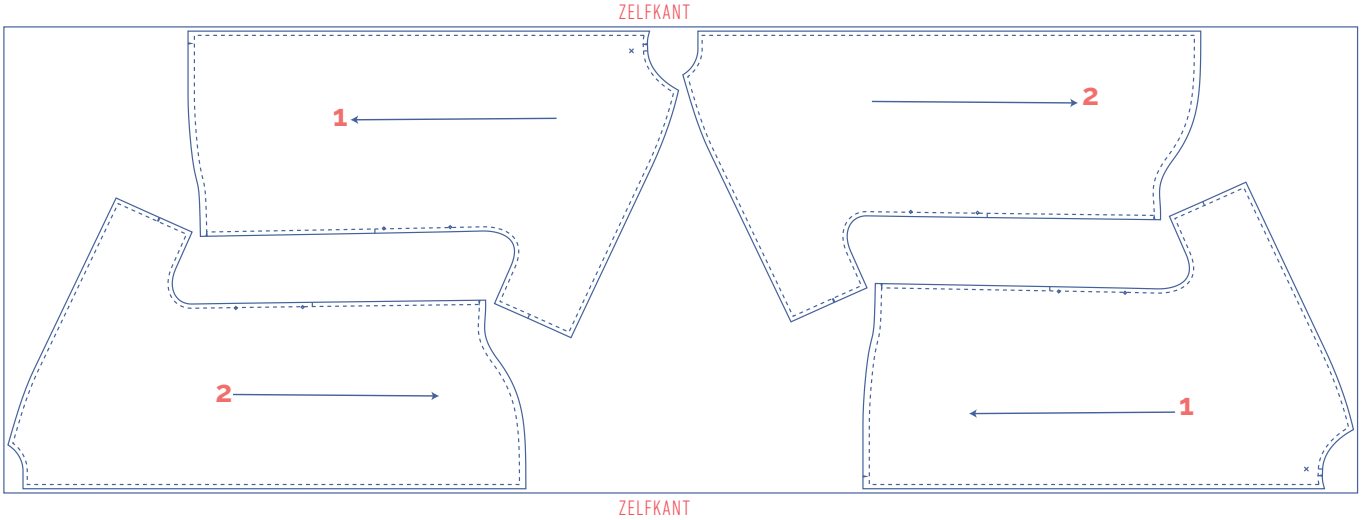

stofplan voor een effen stof met stofbreedte 140 cm

XS - L

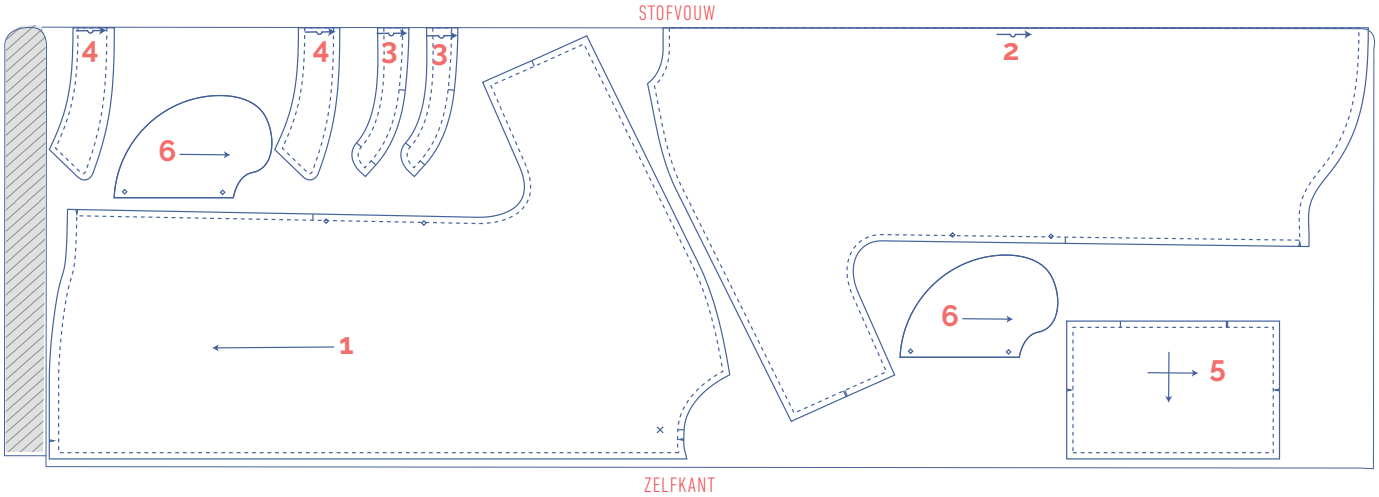

stofplan voor een effen stof met stofbreedte 140 cm

XL - XXXL

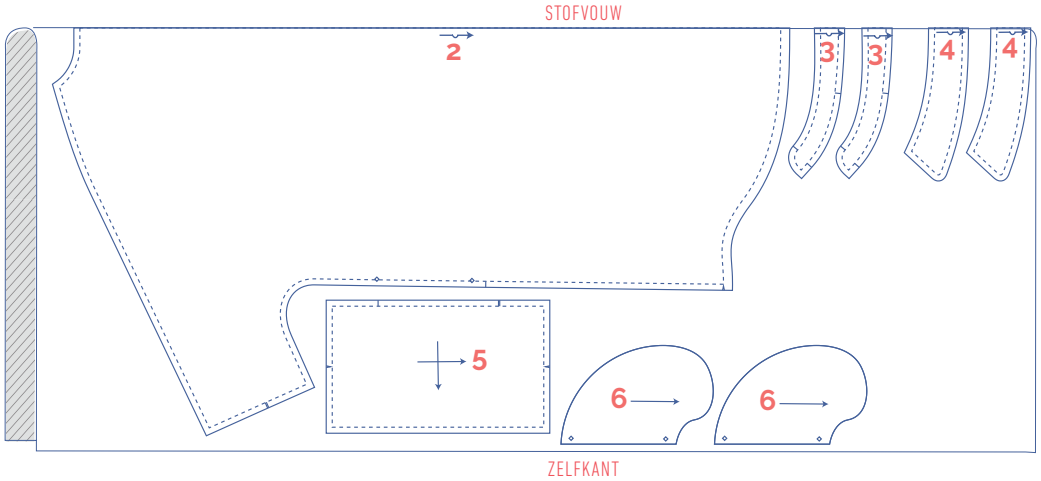

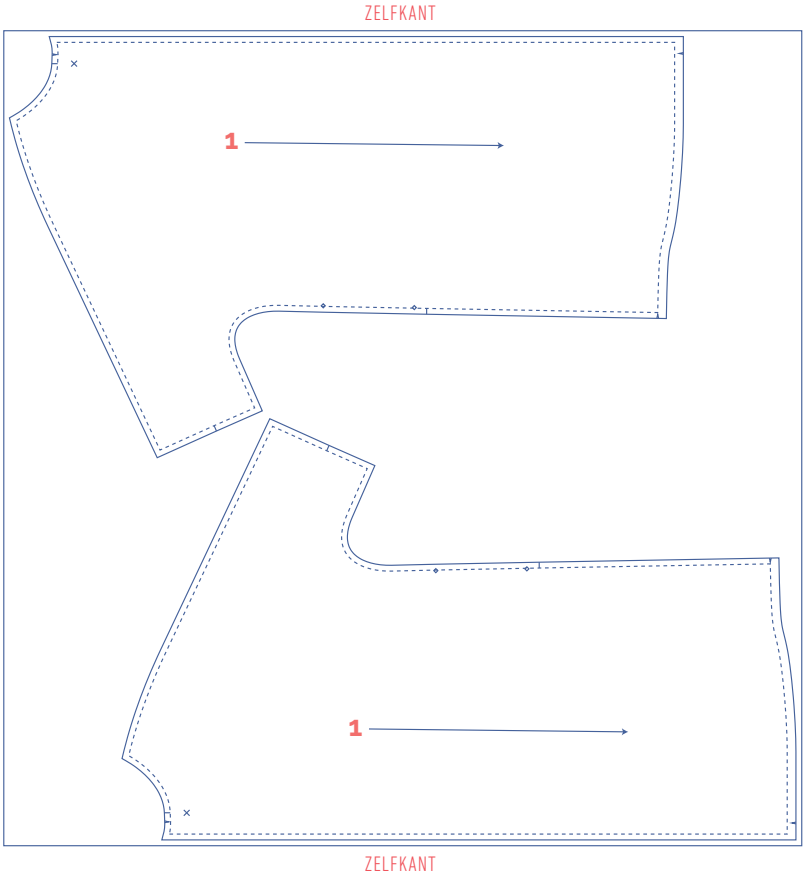

- **Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:**



- **Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel verticaal (II) streepje staat.**
- **Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.**
- **Knip van de delen die aan de stofvouw (⌒) liggen een klein hoekje weg (V'tje) om het midden van de delen aan te duiden.**

werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.

VP	voorpand
RP	rugpand
RVP	rechtervoorpand
LVP	linkervoorpand
MV	middenvoor
MR	middenrug
	goede kant
	averechtse kant
	strijkbare tussenvoering

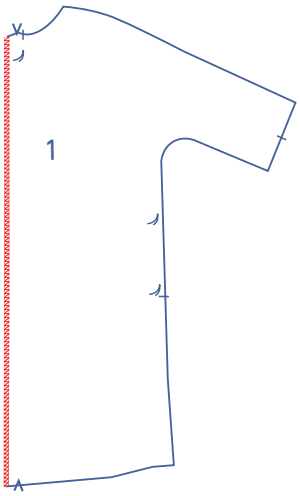

1

Werk de rechte zijde van het aangesneden beleg van het VP (1) af met een overlocksteek.

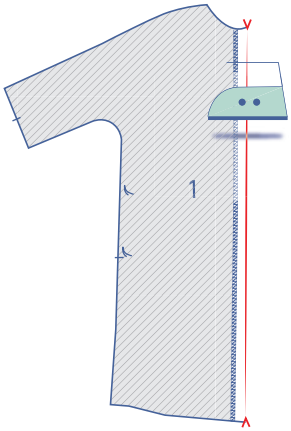

Strijk om op de plaats van de V-knipjes.

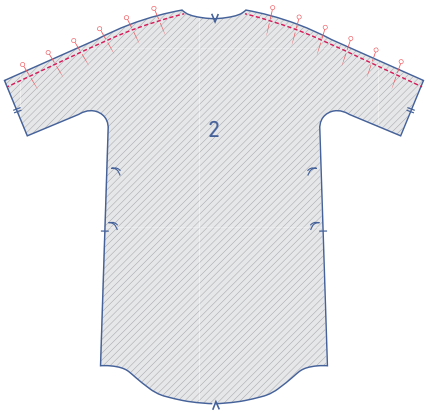

2

Speld en stik de schoudernaden.

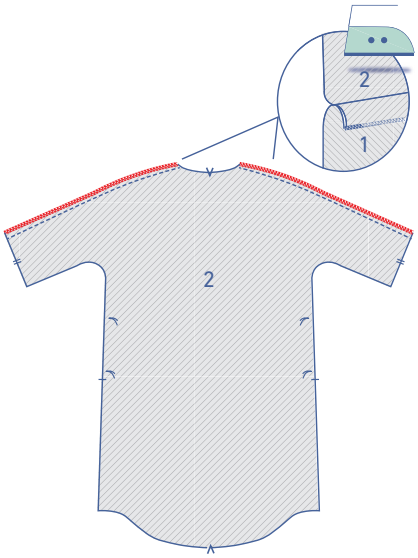

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. Strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

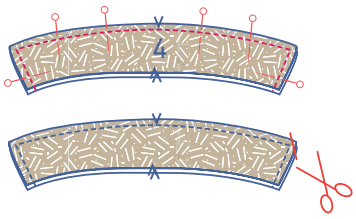

3

Speld en stik de omtrek van de kragen (4) op elkaar, behalve de onderkant. Dun de naadwaarde uit in de hoeken.

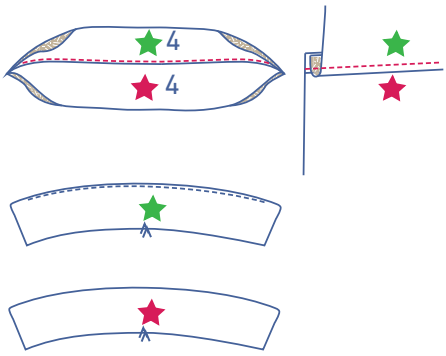

Vouw beide kraagdelen open, zodat ze met de goede kanten naar boven liggen. De bovenkraag (= zichtbaar wanneer je de top aan hebt) wordt aangeduid met een rood sterretje, de onderkraag met een groen sterretje. Vouw de naadwaarde in de richting van de onderkraag (groen sterretje). Stik op de onderkraag op 2 mm van de naad door alle lagen (onderkraag + naadwaarde) heen. Strijk de kragen nadien netjes op.

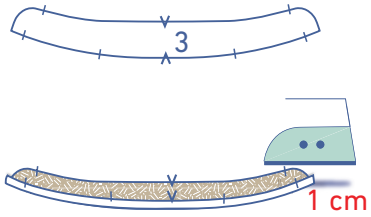

Strijk van 1 van de 2 delen kraagvoet (3) onderaan 1 cm om naar de averechtse kant.



Leg beide delen kraagvoet met de goede kanten op elkaar. De kraagvoet met omgestreken onderkant ligt bovenaan.



Schuif de kraag (met de kraag met het groene sterretje naar boven) tussen de 2 delen kraagvoet en leg de rafelranden gelijk.



Speld en stik de rafelranden van alle delen aan elkaar. Dun de naadwaarden uit in de rondingen. Keer de kraagvoeten nadien binnenstebuiten.

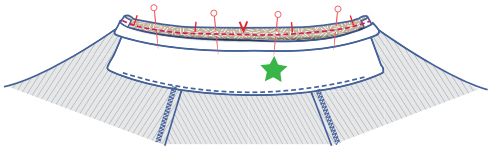

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de kraagvoet aan de halslijn langs de averechtse kant van de halslijn.

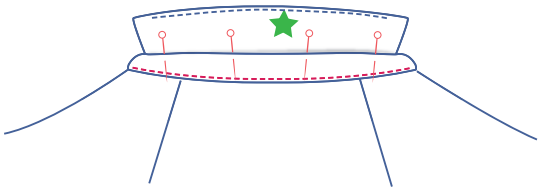

Vouw de kraagvoet met omgestreken onderkant om naar de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn ligt net op het vorige stiksel. Speld en stik vast net naast de rand.

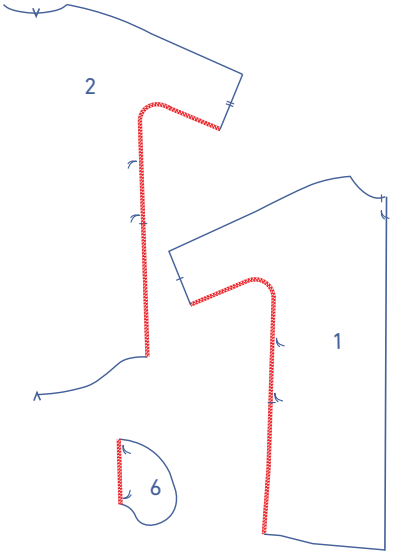

4

Werk de zij- en onderarmnaden en de rechte zijde van de zak (6) af met een overlocksteek.

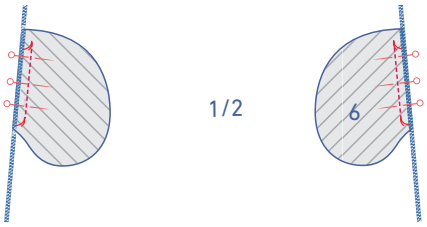

Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP en RP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes.

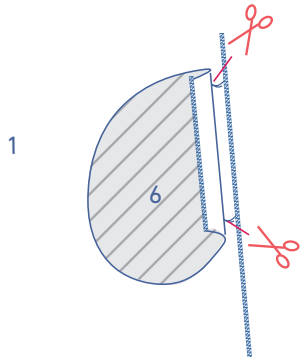

Vouw bij het VP de naadwaarde van de zak opzij en knip schuin in het VP tot vlak voor het rijgdraadje.



Vouw de zak van het VP samen met de naadwaarde opzij en geef een stiksel op 2 mm van de naad door alle lagen heen (= de zak + de onderliggende naadwaarde van het VP).

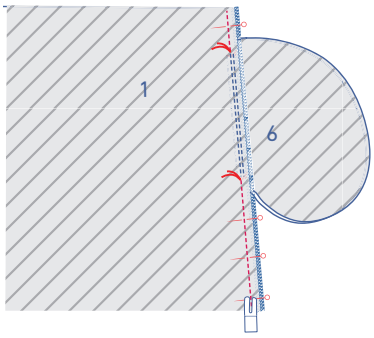

Speld de zij- en onderarmnaden. Stik vast precies tot aan het rijgdraadje van de zak, stik verder vanaf het volgende rijgdraadje tot aan de onderkant.

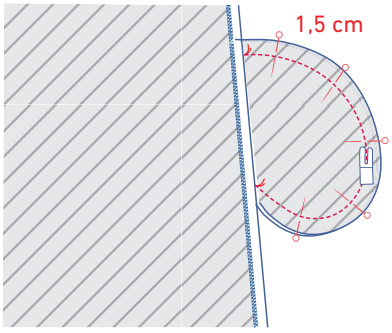

Speld beide zakdelen op elkaar en stik op 1,5 cm van de rafelranden. Leg de naadwaarde van het VP en RP opzij om precies tot de rijgdraadjes te kunnen stikken.

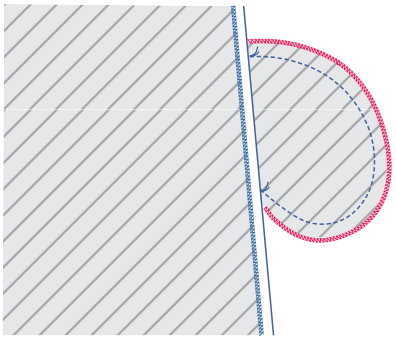

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.





5

Strijk de polsboord (5) dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten om een vouwlijn te bekomen. Vouw terug open.

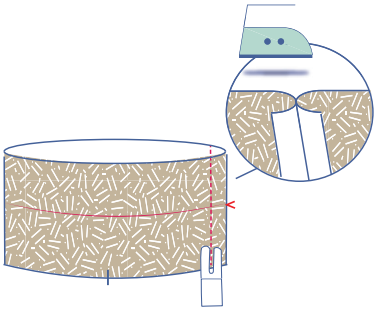

Vouw de polsboord nadien dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen. Speld en stik de naad. Strijk de naadwaarde open.

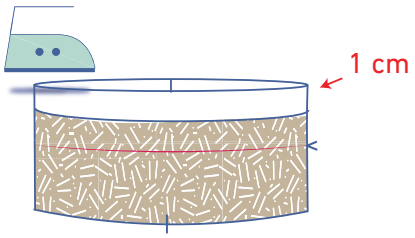

Strijk de lange zijde zonder knipjes 1 cm om naar de averechtse kant.



Speld en stik de niet omgestreken rafelrand aan de averechtse kant van de mouw met de corresponderende knipjes op elkaar.



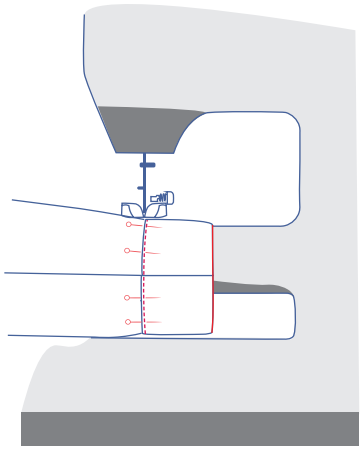

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net op het vorige stiksel. Stik vast net naast de rand.

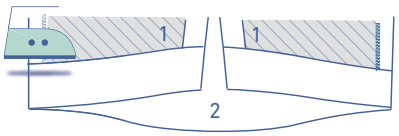



6

Strijk de zoom 1,5 cm om en vouw terug open.



Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog eens door op de plaats van de gestreken vouwlijn.



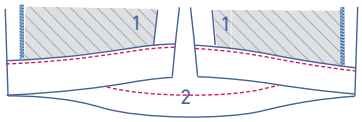

Stik vast net naast de rand.

7

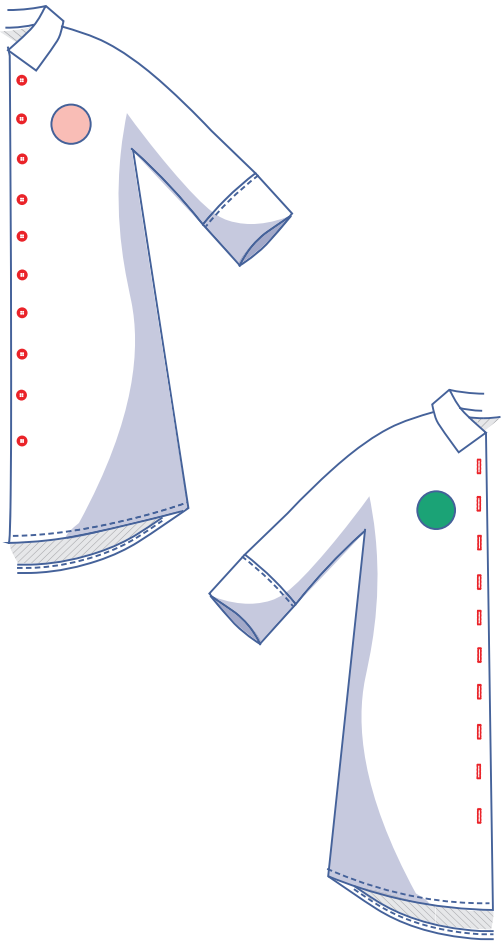

Naai de knopen op het LVP. De bovenste en onderste knoop staan aangeduid op het patroon. Verdeel de afstand tussen deze 2 knopen gelijkmatig om de plaats van de andere knopen te bepalen.

Maak verticale knoopsgaten op het RVP.

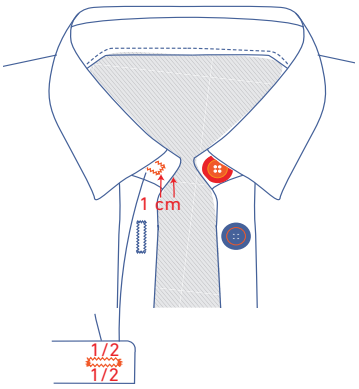

Maak aan de rechterkant van de kraagvoet een horizontaal knoopsgat op 1 cm van de afgewerkte rand en in het midden van de hoogte.

Naai een knoop aan de linkerkant van de kraagvoet overeenkomstig het knoopsgat.