Hettie by Fibre Mood

Hettie by Fibre Mood

32 - 58

**Jihaa, Prärie-Romantik liegt noch immer im Trend!
Hettie ist ein besonderes Beispiel dafür, mit den drei gekräuselten Teilen. Lieber zwei Streifen?
Null problemo. Lass den untersten weg und verbreitere den mittleren. Dieser schwingende Rock liegt eng an bis unterhalb deiner Hüften und er sieht sowohl in Midi- als auch in Knöchellänge fantastisch aus. Fang schon mal an, deine Stiefel zu polieren.**

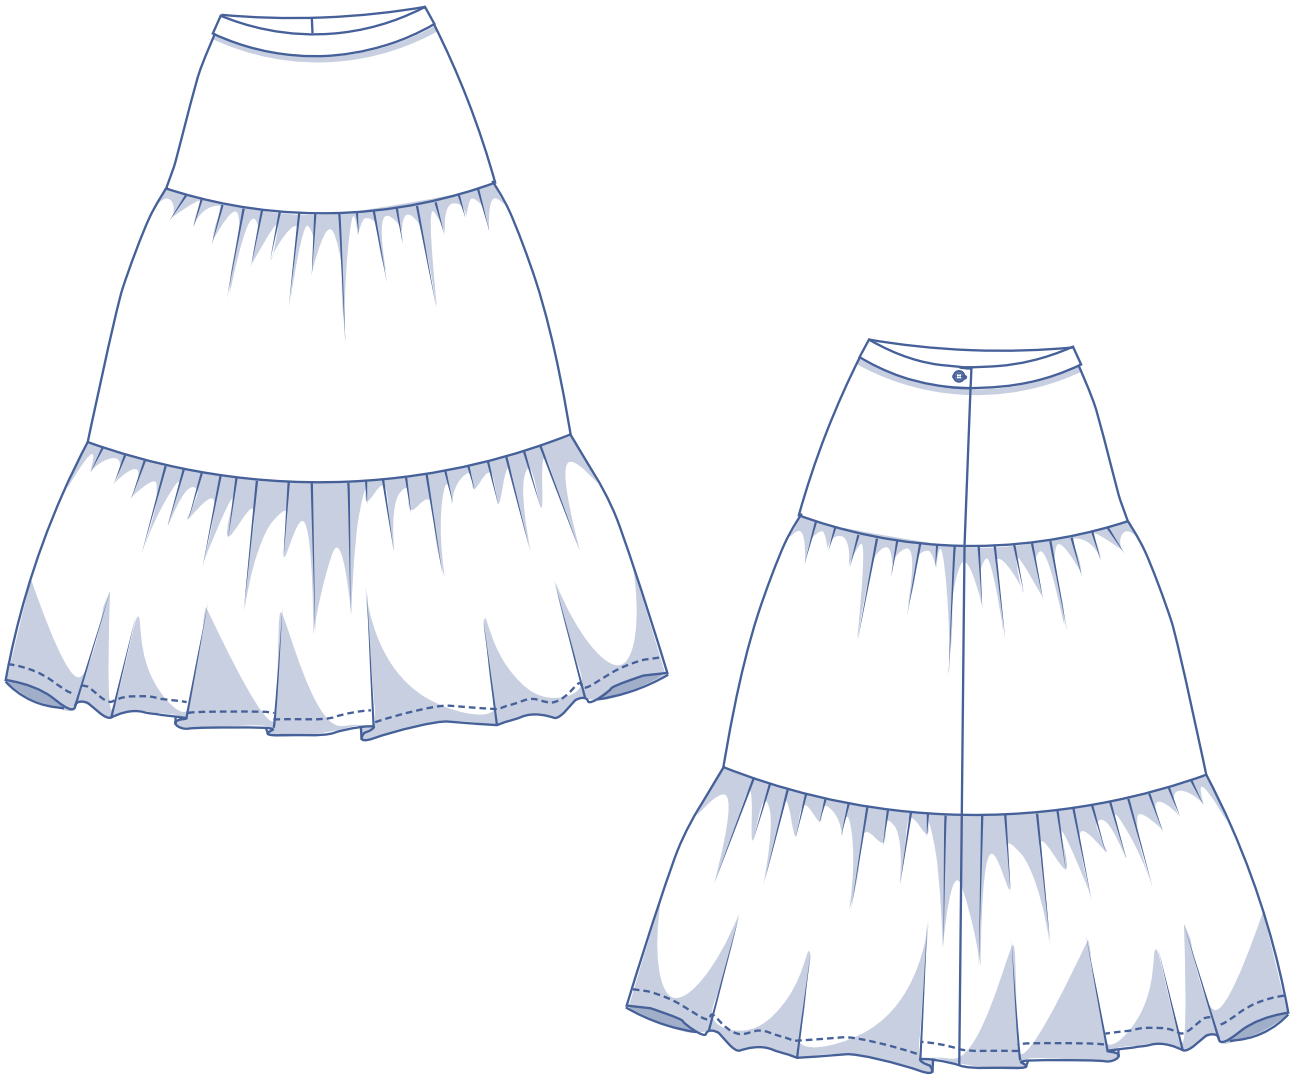

Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TU	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
HU	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

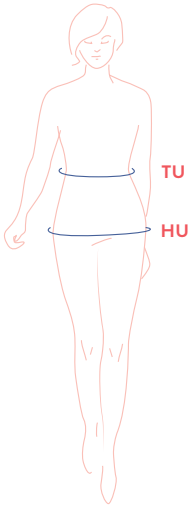

Taillenumfang (TU): waagerecht an der schmalsten Stelle des Körpers messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Die Größe wählst du am besten anhand des Taillenumfangs. Dabei wählst du die Größe, die deinem Taillenumfang am nächsten kommt. Ist der gemessene Hüftumfang größer als der Wert in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Hüftumfang, ob die Weite in Höhe der Hüften ausreichend ist oder ob du den Hüftumfang anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

Abmessungen (in cm)

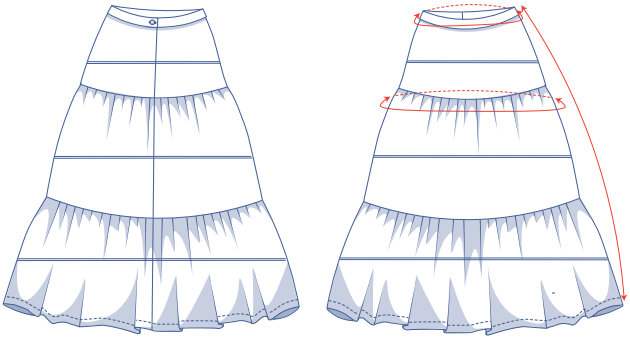

hier verkürzt oder verlängerst du das Muster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. In den Maßen für die Breite ist zusätzlicher Raum (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) für Tragekomfort und einen bestimmten Schnitt (eng anliegend, locker oder oversized) enthalten. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Seitenlänge*	100,5	101	101,5	102	102,5	102,75	103,5	103,75	104,25	104,75	105,25	105,75	106,25	106,75
Taillenumfang	68	70	72	76	80	84	86	90	96,5	103	109,5	116	122,5	129
Hüftumfang	97	101	105	108	111	114	117	120	125,75	130,75	135,75	140,75	145,75	150,75

** Inklusive Bund.*

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Den Rock kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 35 cm
- Verdeckter Reißverschluss: 20 cm
- Knopf (Ø 2,1 cm): 1
- Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch (in cm) Standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 110 cm	265	275	280	295	310	345	350	360	375	385	395	410	420	435
Stoffbreite 140 cm	195	200	205	210	215	225	230	235	240	270	285	300	325	340

Den dazugehörenden Stoffplan findest du ab Seite 6 der Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Für den romantischen Rock Hettie kannst du einen weich fallenden leichten bis mittelschweren Stoff verwenden: Crêpe oder Satin, Musselin, Chiffon ... Ein etwas festerer Stoff wie Baumwolle oder Leinen etc. ist aber auch möglich. Dann werden die Kräusel etwas deutlicher zur Geltung kommen. Der Rock Hettie sieht sowohl in einem einfarbigen Stoff als auch in einem Stoff mit einem kleinen Print oder mit Nestellöchern (Aussparungen im Stoff) gut aus.

Proud to be #Sewista



Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch
2. mittlerer Streifen VT: 1x im Stoffbruch
3. unterster Streifen VT: 1x im Stoffbruch
4. Rückenteil: 2x
5. mittlerer Streifen RT: 2x
6. unterster Streifen RT: 2x
7. Bund VT: 2x im Stoffbruch
8. Bund LRT: 2x
9. Bund RRT: 2x

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

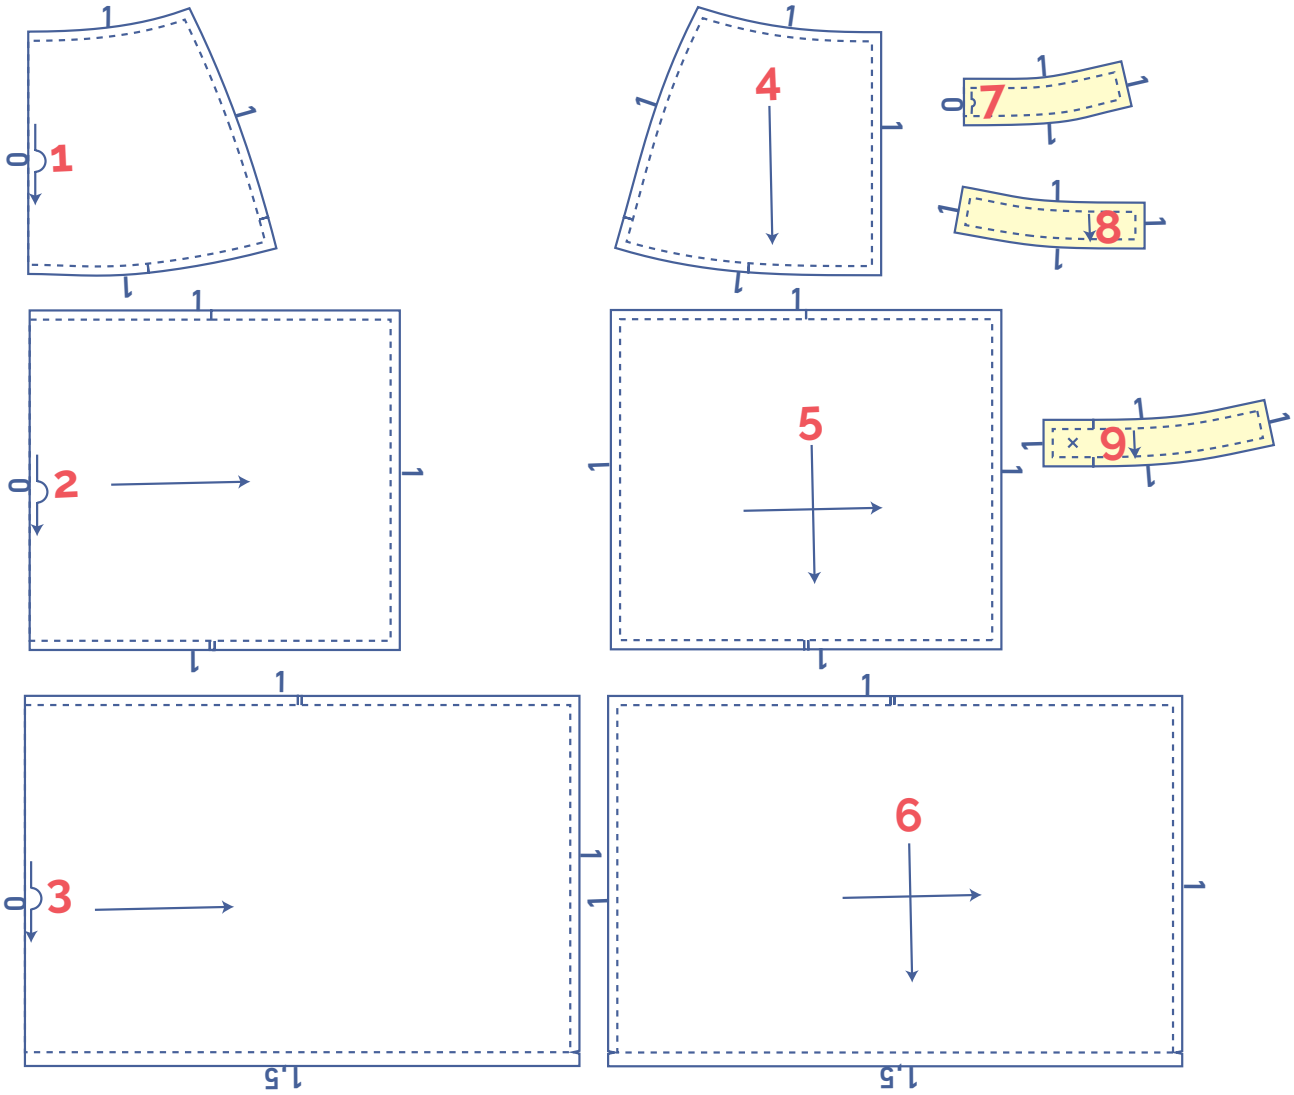

Stoffplan für einen Stoff mit einer Stoffbreite von 110 cm

32 - 40

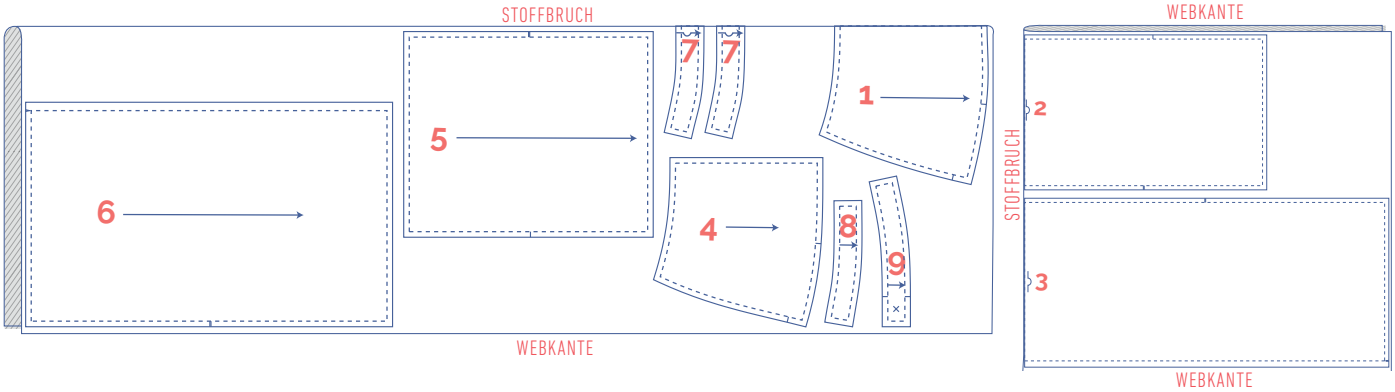

42 - 58

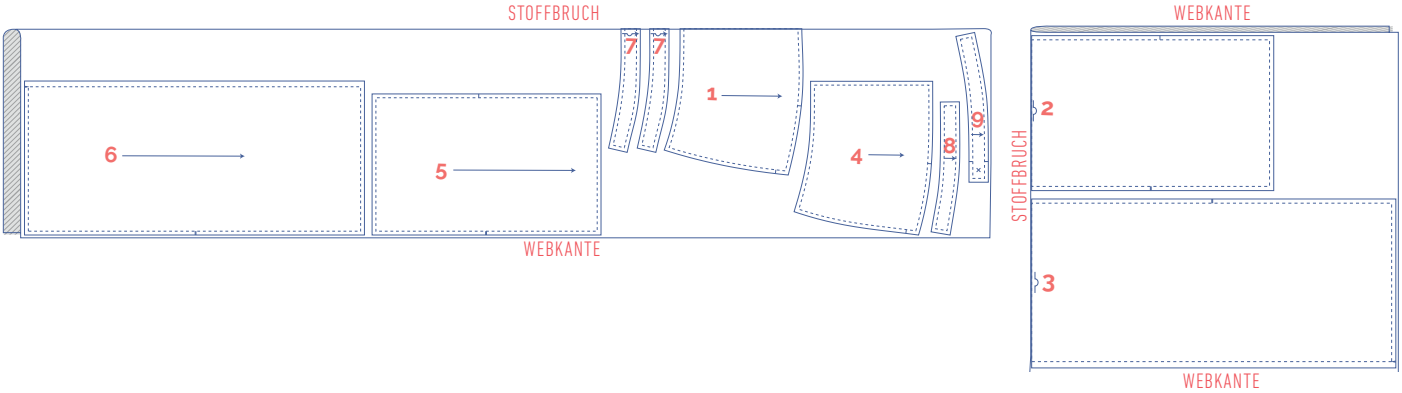

Stoffplan für einen Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

32 - 48

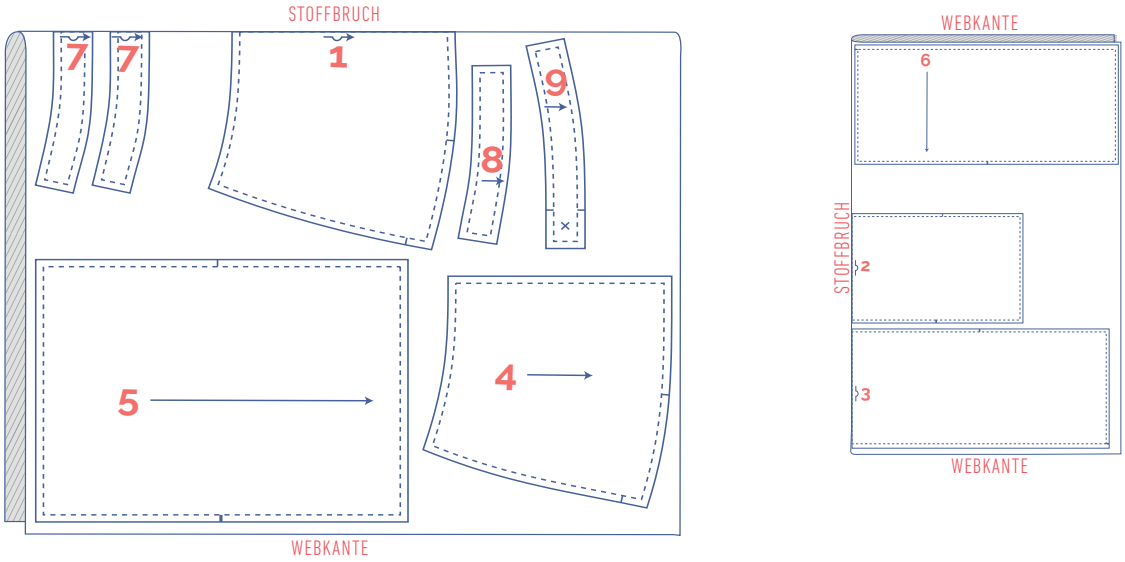

50 - 58

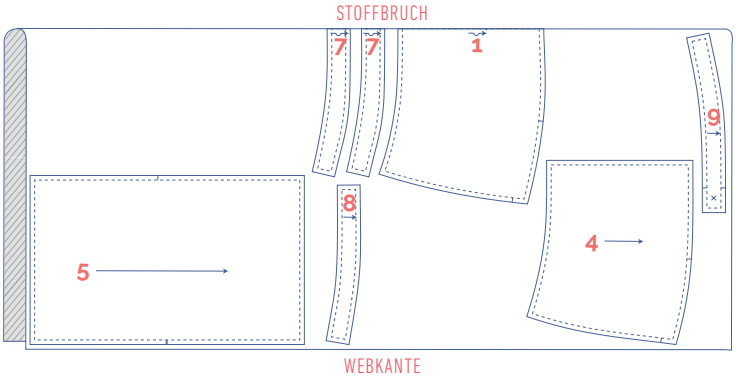

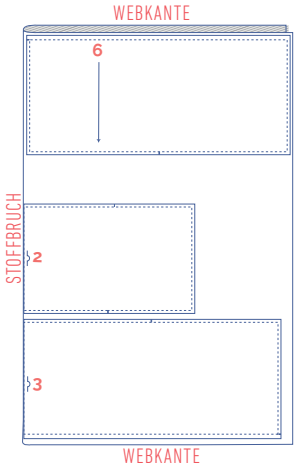

- **Die folgenden Punkte mit einem Heftfaden markieren:**

- **Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen, die mit einem senkrechten Strich (I) markiert sind, kurz einschneiden.**
- **An Stellen mit einem v-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden.**
- **Bei den Teilen, die am Stoffbruch (⌒) liegen, eine kleine Ecke (v-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.**

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst.
Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	vordere Mitte
RM	rückwärtige Mitte
RRT	rechtes Rückenteil
LRT	linkes Rückenteil
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Bügelvlies

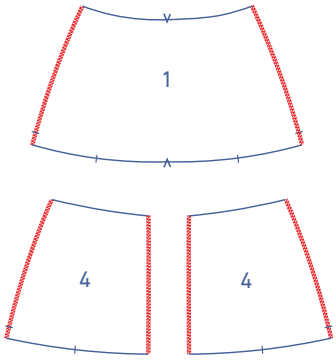

1

Die Seitennähte des VT (1) und die Seiten- und RM-Nähte des RT (4) mit einem Overlockstich versäubern.

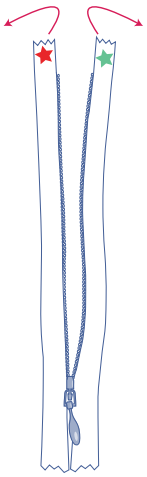

2

Den verdeckten Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben vor dich hinlegen und den Reißverschluss öffnen.

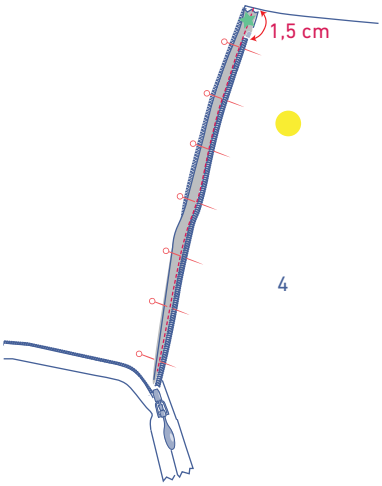

Das mit einem grünen Sternchen markierte Reißverschlussband nach rechts falten und auf das RRT stecken. Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffes ab und die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des Schnittrands. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.

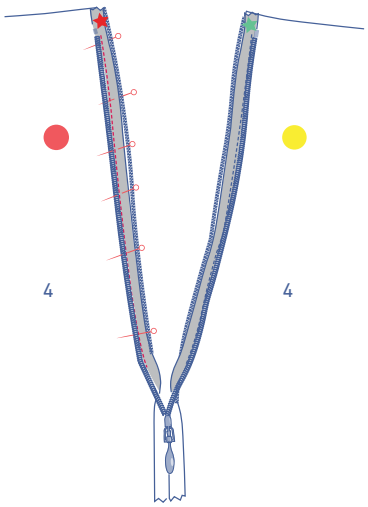

Dann das mit einem roten Sternchen markierte Reißverschlussband nach links falten und auf das LRT stecken. Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffes ab. Die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des Schnittrands. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.

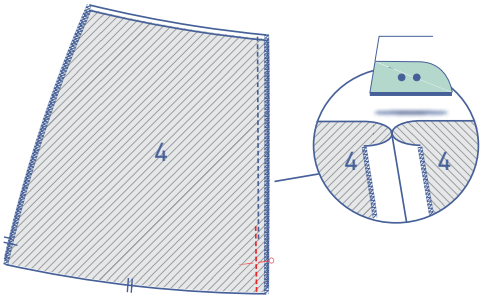

Den Reißverschluss schließen und die restliche RM-Naht mit dem halben Reißverschlussfuß zunähen. Dabei beginnst du die Naht etwas oberhalb und neben der vorherigen Naht (für die Reißverschlussbänder). Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

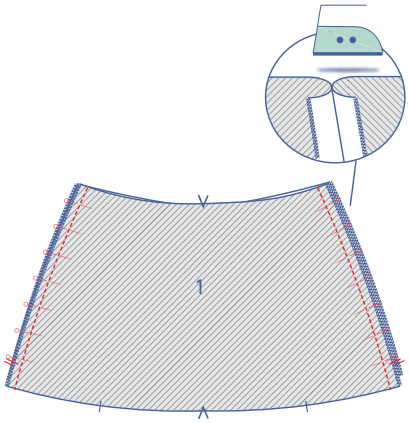

Die Seitennähte des VT und des RT stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

3

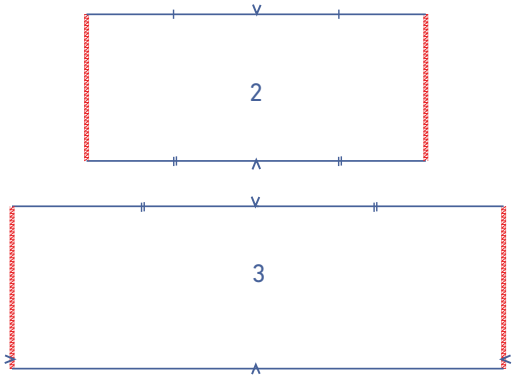

Die Seitennähte des mittleren Streifens VT (2) und des untersten Streifens VT (3) mit einem Overlockstich versäubern.

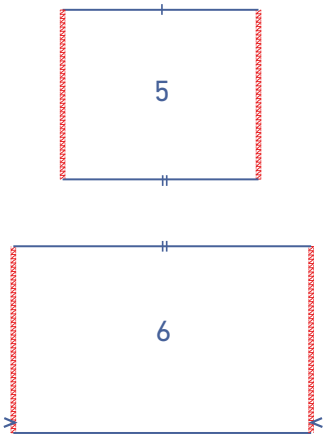

Die Seiten- und RM-Nähte des mittleren Streifens RT (5) und des unteren Streifens RT (6) mit einem Overlockstich versäubern.

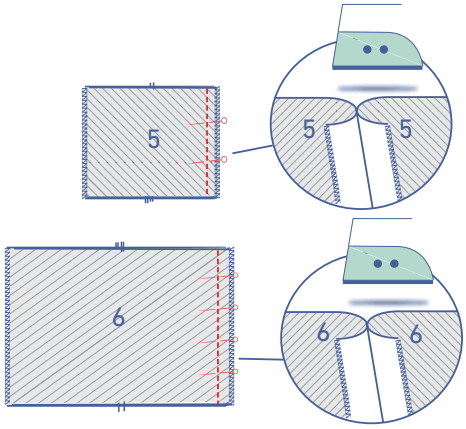

Die RM-Naht des mittleren und des unteren Streifens RT stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

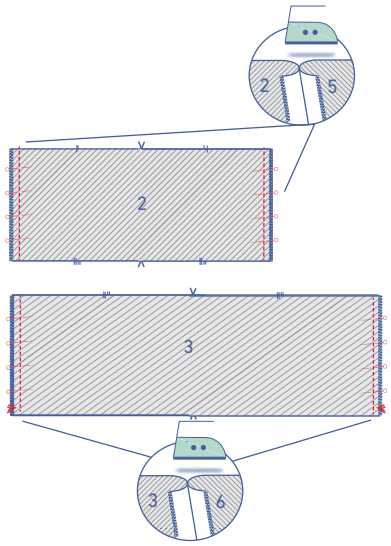

Die Seitennähte des mittleren und des unteren Streifens zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



4

Am oberen Rand des Arbeitsstückes 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen.

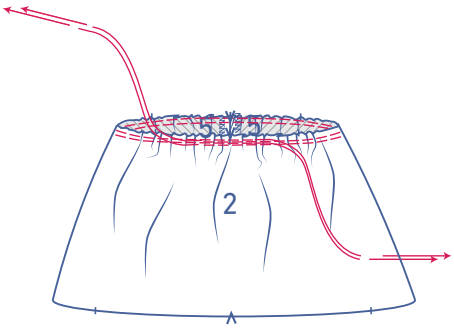

Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.

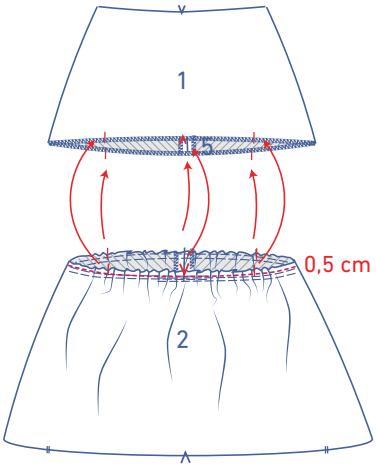

Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte des mittleren Streifens auf den Einschnitten im VT+RT liegen.

Die Kräusel 0,5 cm vom oberen Rand entfernt annähen.

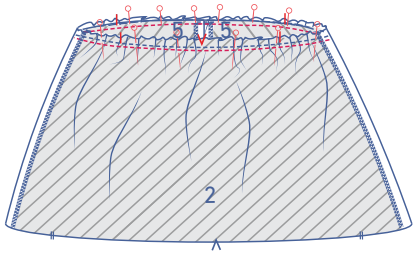

Den oberen Rand des mittleren Streifens an den unteren Rand des VT+RT stecken, annähen und die Kräuselfäden entfernen.

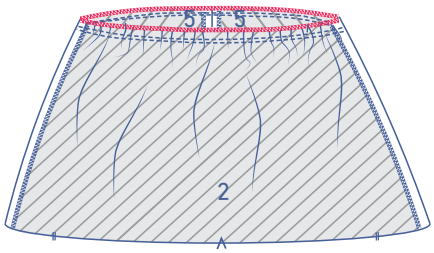

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

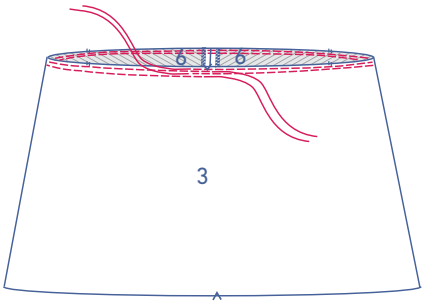

Mit einer großen Stichlänge und einer lockeren Fadenspannung 2 parallele Steppnähte am oberen Rand des untersten Streifens steppen.

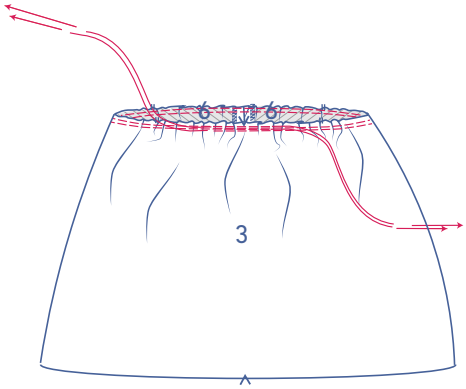

Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.

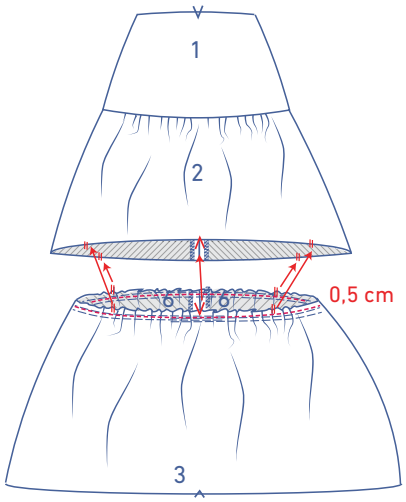

Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte des untersten Streifens auf den Einschnitten im mittleren Streifen liegen. Die Kräusel 0,5 cm vom oberen Rand entfernt annähen.

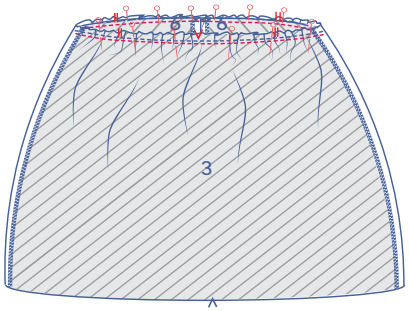

Den oberen Rand des untersten Streifens an den unteren Rand des mittleren Streifens stecken, annähen und die Kräuselfäden entfernen.

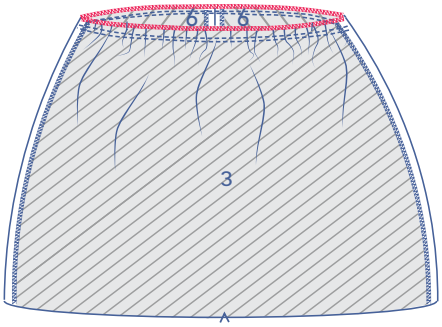

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

5

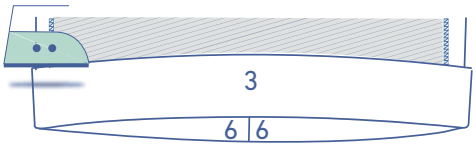

Die Saumzugabe des unteren Streifens an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und danach wieder auseinander falten.

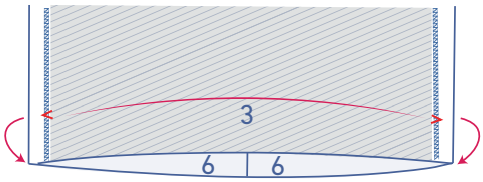

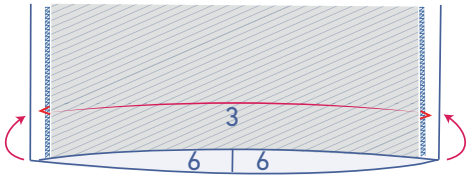

Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal an der gebügelten Umbruchlinie umfalten.

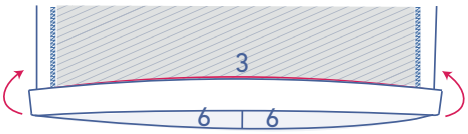

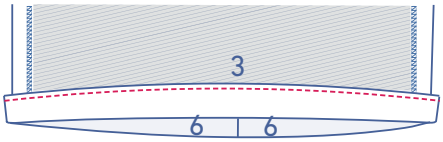

Direkt am Rand entlang annähen.

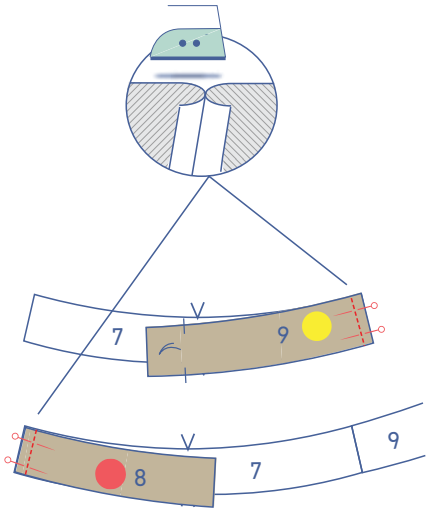

6

Die Seitennähte des Bunds VT (7), des Bunds LRT (8) und des Bunds RRT (9) jeweils stecken und nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

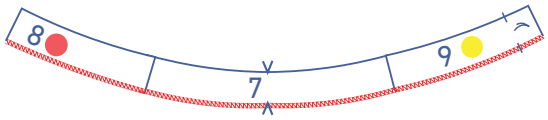

Den unteren Rand des Bunds versäubern, der Bund LRT (8) liegt dabei auf der linken Seite.

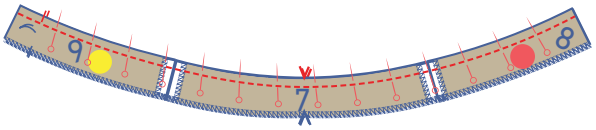

Den oberen Rand beider Bundteile stecken und nähen, die zusammengehörenden Einschnitte liegen dabei aufeinander.

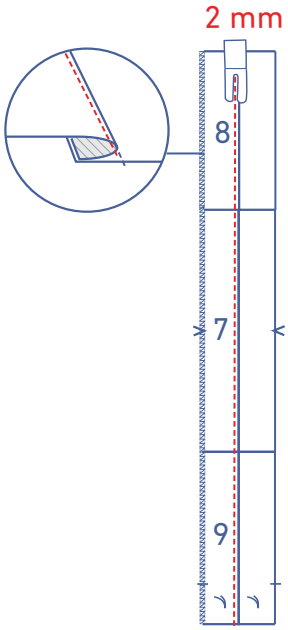

Den Bund auseinander legen, so dass beide Teile mit der rechten Stoffseite nach oben liegen. Die Nahtzugabe in Richtung des Bunds mit dem versäuberten unteren Rand legen. Auf dem Bund mit dem versäuberten unteren Rand 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurch steppen.

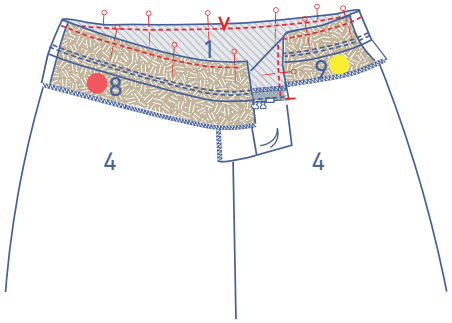

Den Bund mit dem nicht versäuberten unteren Rand an den oberen Rand des Rocks stecken, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander, und annähen. Der Einschnitt im RRT für die RM liegt gleichauf mit den Reißverschlusszähnen. Am LRT bleibt noch 1 cm an Nahtzugabe übrig neben den Reißverschlusszähnen.

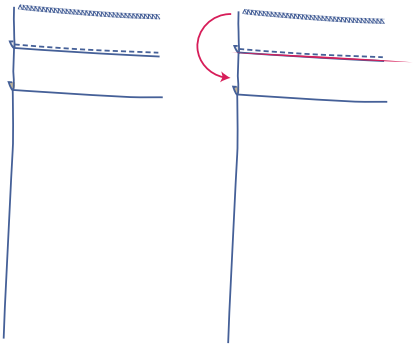

Den Bund erst ganz nach oben schlagen. Dann an der Naht der Länge nach doppelt nehmen, so dass beide Bundteile rechts auf rechts aufeinander liegen.

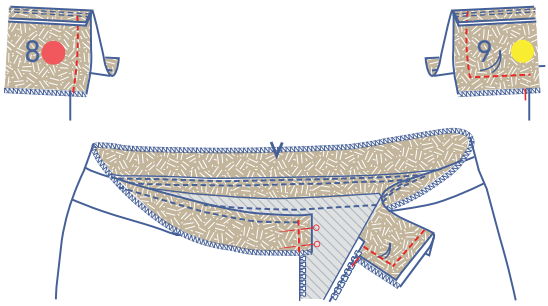

Die markierte Seite stecken und nähen.

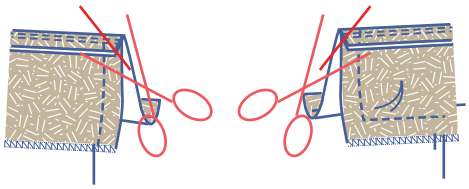

Die Nahtzugabe in den Ecken einkürzen und wenden.

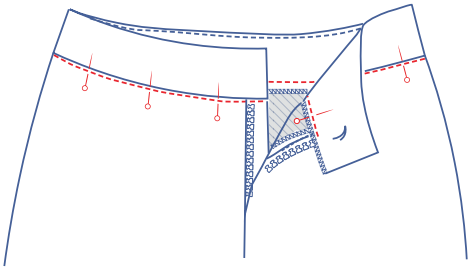

Den Bund auf der rechten Stoffseite des Rocks feststecken und in der Ansatznaht annähen.

7

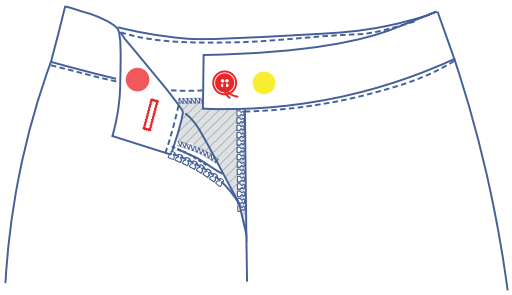

Den Knopf an die vorgesehene Stelle im RRT nähen und ein dazu passendes Knopfloch in das LRT nähen.