Elma by Fibre Mood

Elma by Fibre Mood

32 - 58

Hey, hörst du jetzt auch The Sound of Music? Sooooo ... a needle pulling thread! Elma ist romantisch. Elma ist retro. Und liegt dennoch ganz im Trend, mit den niedlichen Puffärmeln, dem Sweatshirt-Halsausschnitt vorne und dem U-förmigen Ausschnitt im Rücken. Trendy trendy trendy. Außerdem hat sie Figurnähte, eine Knopflochleiste und sie wird zum Saum hin weiter. Das wirkt sogar in einer sehr langen Version sehr schmeichelnd. Aber Elma lässt sich auch problemlos zu einem charmanten Top verkürzen.
Hier erfährst du, wie du die Länge von Schnittmuster anpasst.

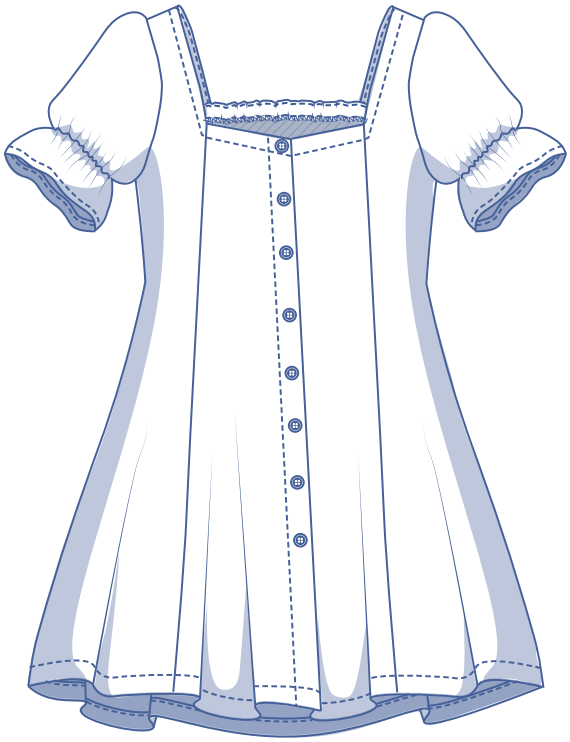

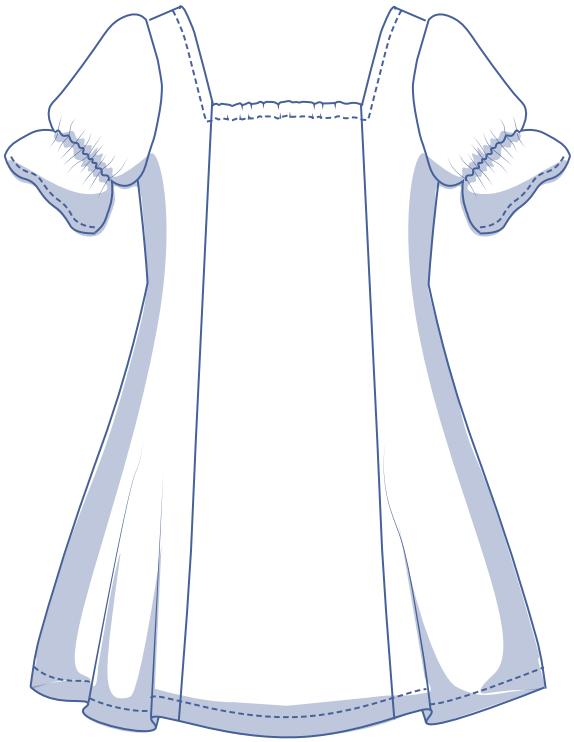

Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TU (Taillenumfang)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

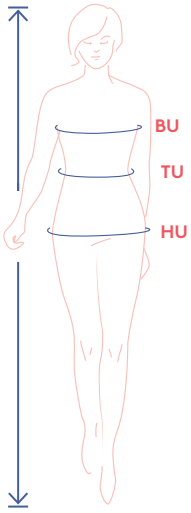

Die Größe wählst du am besten anhand des Brustumfangs. Ist dein Taillen- oder Hüftumfang größer als der dazugehörende Umfang in der Größentabelle, dann prüfe die Abmessungen des Taillen- und Saumumfangs in der folgenden Tabelle, um zu bestätigen, dass ausreichend Platz ist oder dass du diese Größen anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

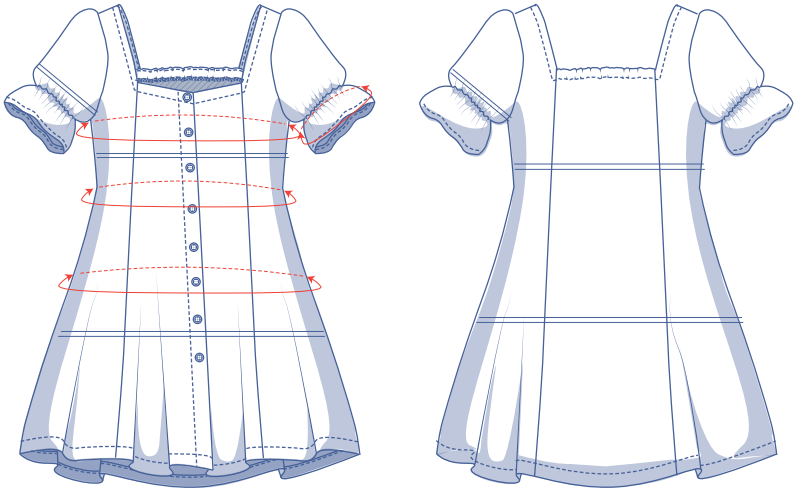

Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Dies sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt (= eng anliegend oben und weit rund um die Hüften), wurde in den Breitemaßen bereits zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kann das Modell eventuell in einer Größe kleiner oder größer gemacht werden.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid und/ oder die Ärmel kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Länge	90,5	90,75	91,25	91,75	92	92,5	95	95,25	99,25	99,75	100,25	100,75	101,25	101,75
Ärmellänge*	33,5	34	34,5	34,75	35,25	35,75	36,25	36,5	38	38,25	38,75	39,25	39,75	40,25
Brustumfang	83,25	87,25	91,25	95,25	99,25	103,25	107,25	111,25	117,25	123,25	129,25	135,25	141,25	147,25
Taillenumfang	76,5	78,5	80,5	84,5	88,5	92,5	94,5	98,5	105	111,5	118	124,5	131	137,5
Hüftumfang	127,25	131,25	135,25	138,25	141,25	144,25	147,25	150,25	156,25	161,25	166,25	171,25	176,25	181,25

** Inklusive der Schulterlänge.*

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 20 cm
- Knöpfe (Ø 1,5 cm): siehe Tabelle
- Trägerhalter: 2 (optional)
- Gummiband (0,5 cm breit): siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

Knöpfe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Menge	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9

Gummiband		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Länge Halslinie (x2)	cm	33,5	33,75	34	34,25	34,5	35	35,25	35,5	36,25	36,5	37	37,5	37,75	38,25
Länge RT	cm	18,5	19,25	20	20,75	21,5	22,25	23	24	25	26,25	27,5	28,5	29,75	31
Ärmellänge (x2)	cm	26,5	27,25	28	28,75	29,5	30,5	31,25	32	34,5	35,5	36,5	37,25	38,25	39,25
Gesamtlänge	cm	138,5	141,25	144	146,75	149,5	153,5	156	159	166,5	170,5	174,5	178	182	186

Stoff		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 110 cm	cm	255	260	265	270	295	295	300	305	315	320	360	360	365	370
Stoffbreite 140 cm	cm	210	215	215	215	215	220	225	225	235	235	235	240	250	280

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

„Weich fallend“, das ist die Botschaft für Elma. Das sind Stoffe wie Viskose (-Crêpe) oder Polyester (-Crêpe), mit und ohne Print. Etwas festere Stoffe wie Leinen, Chambray oder Baumwolle sind aber auch möglich. Wenn die Details jedoch gut herauskommen sollen, dann bleibst du bei gewebten Stoffen und hältst dich von Jerseystoffen fern. Und ja, das möchtest du auf jeden Fall.☺

Proud to be #Sewista



Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. mittleres Vorderteil: 2x
2. seitliches Vorderteil: 2x
3. mittleres Rückenteil: 1x im Stoffbruch
4. seitliches Rückenteil: 2x
5. Ärmel: 2x
6. Besatz VT: 2x
7. Besatz Hals: 2x

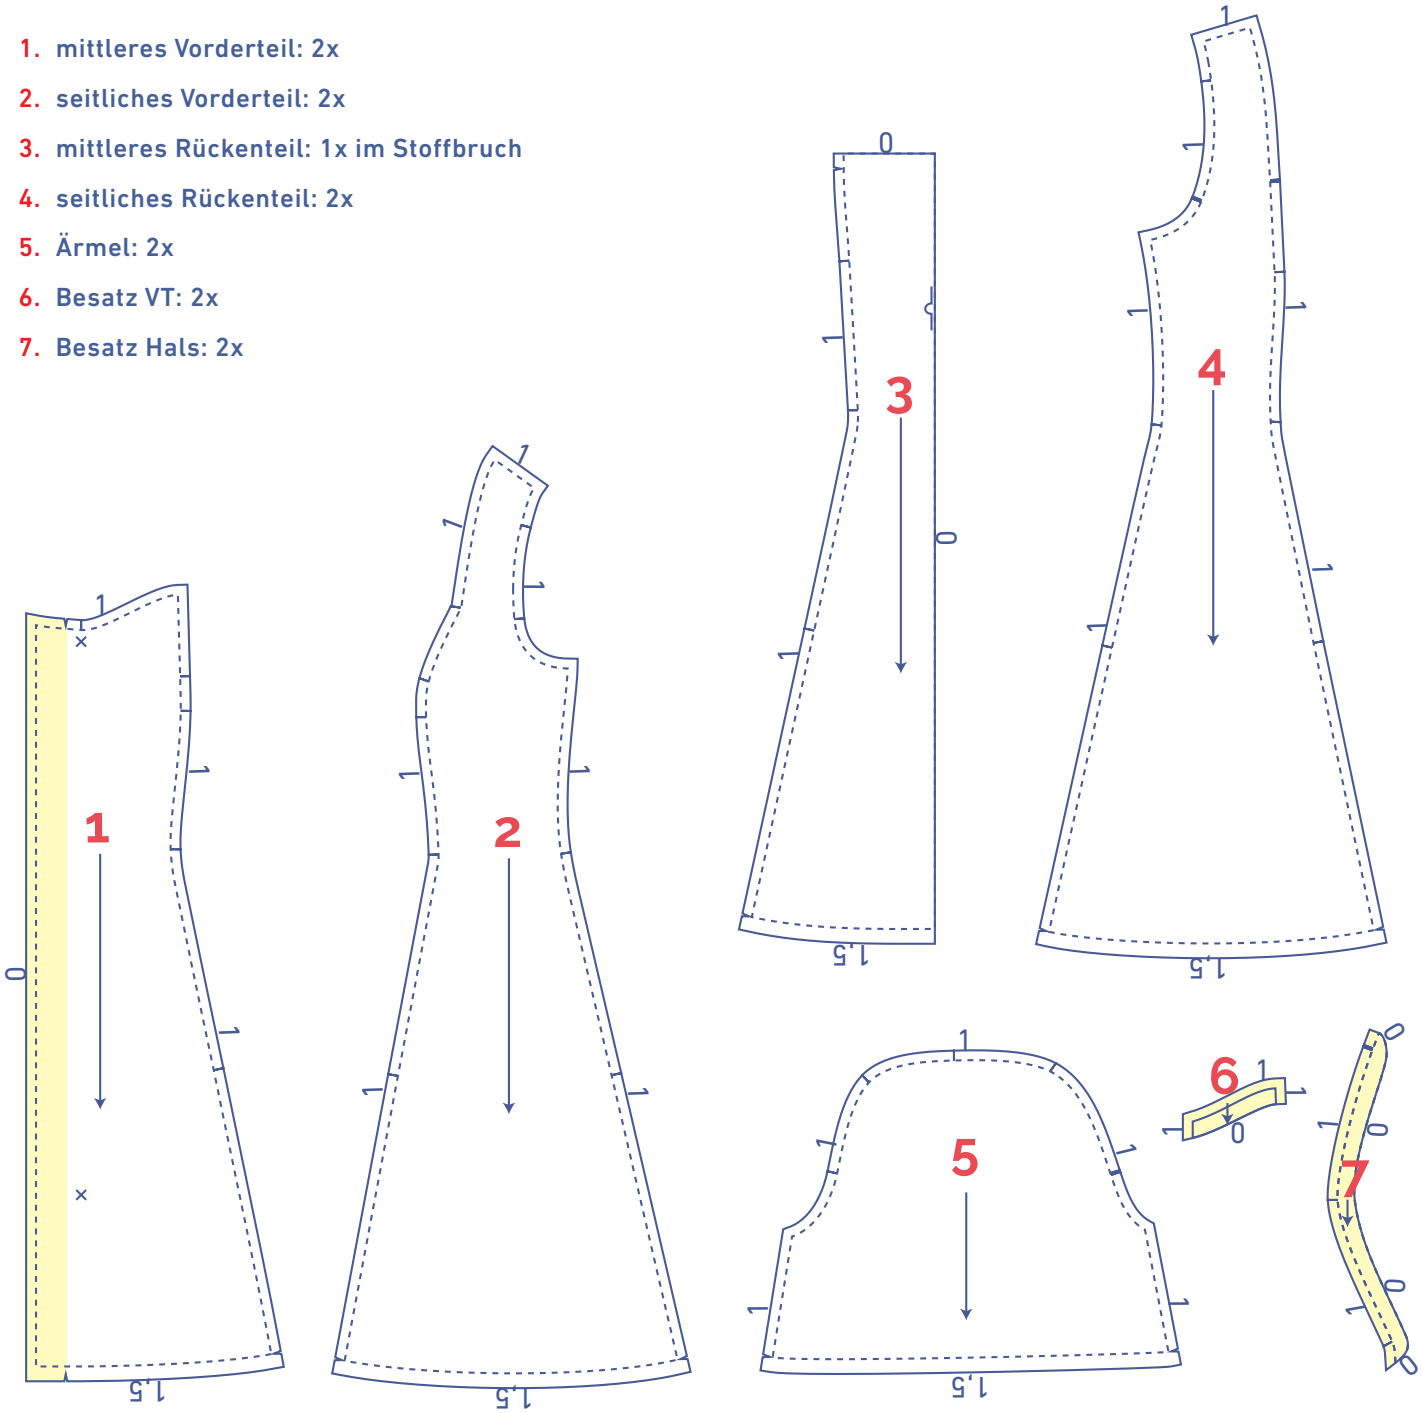

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

Materialart
Stoff
Bügelvlies

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

32 - 50

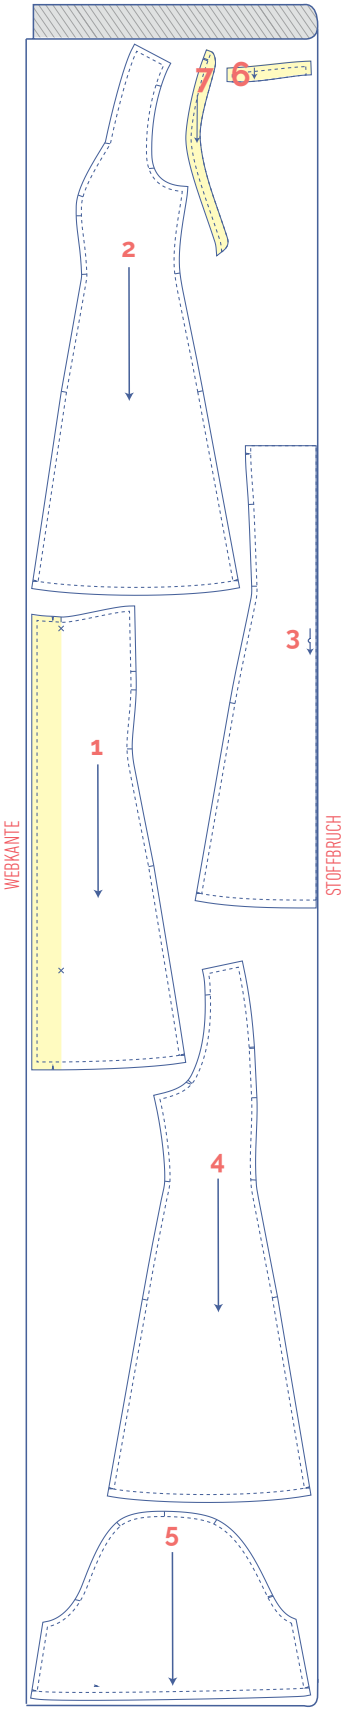

52 - 58

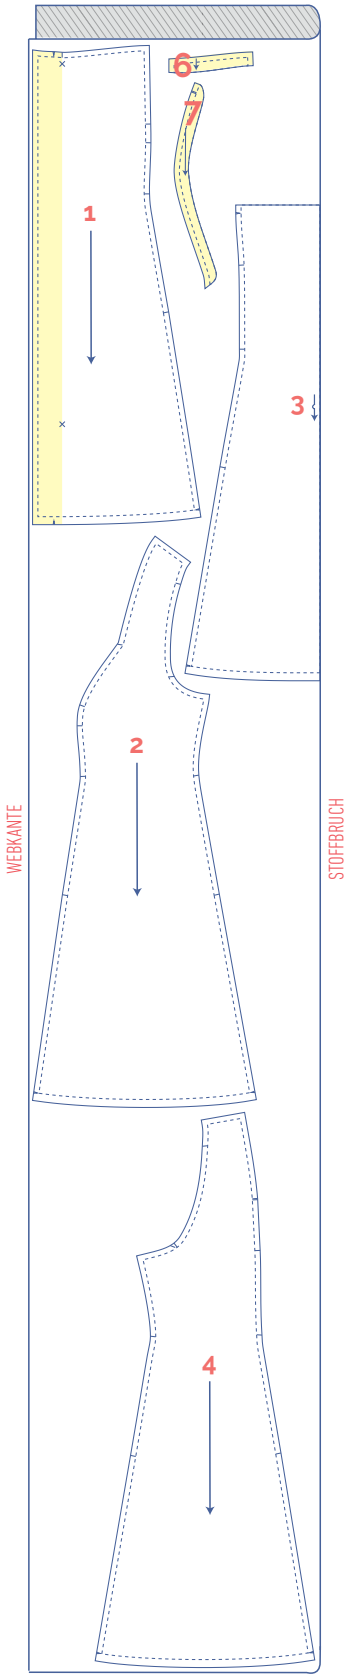

+

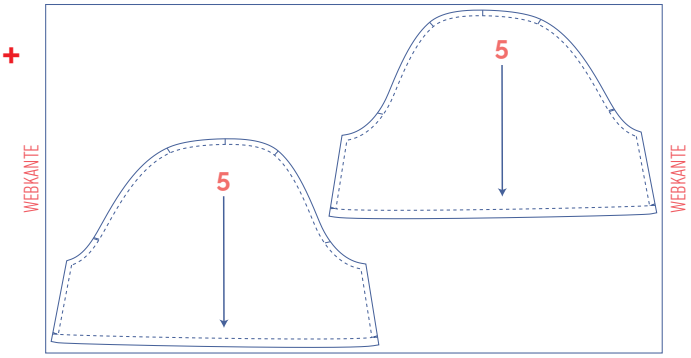

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

32 - 58

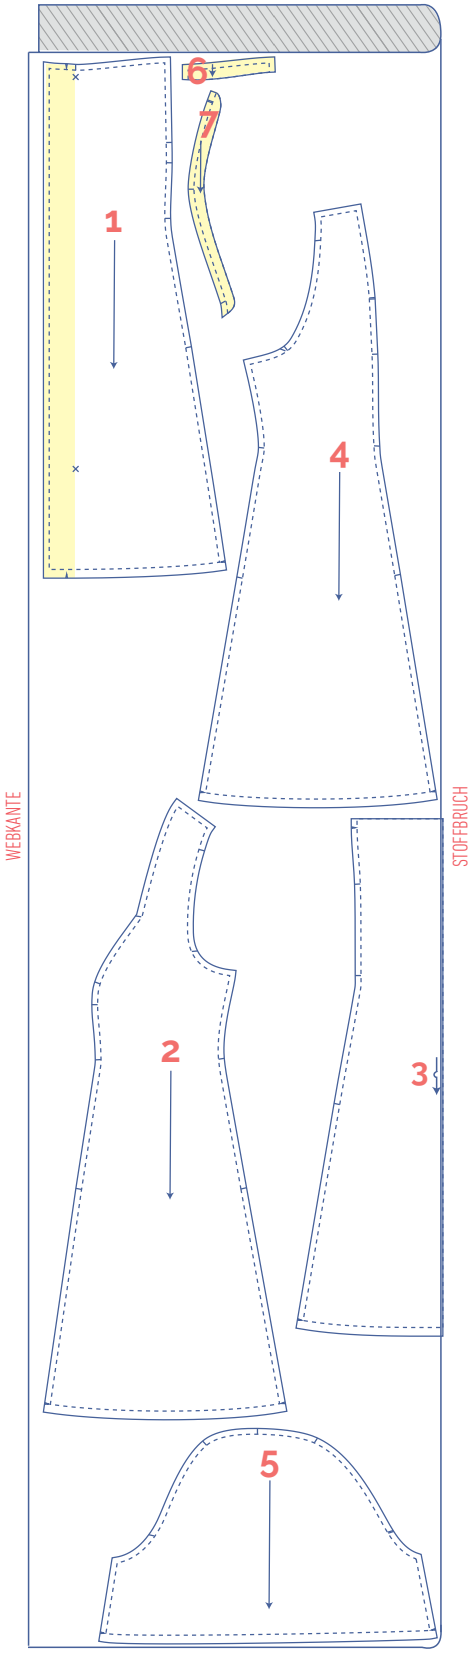

Schnittmusterteile markieren

	an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
	einzelner Einschnitt
	doppelter Einschnitt
	v-förmiger Einschnitt
	die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen
	Knopf

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	vordere Mitte
RM	rückwärtige Mitte
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Bügelvlies
	Gummiband

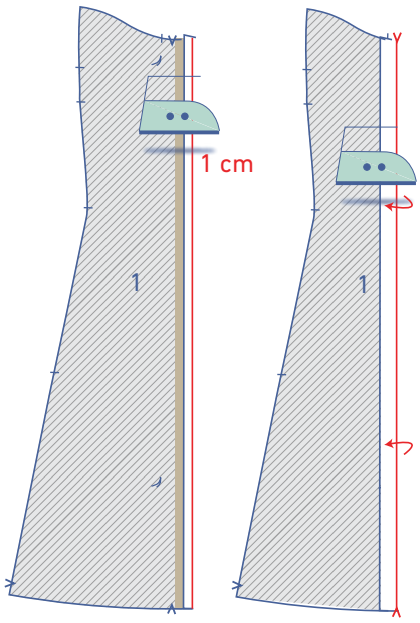

1

Den angeschnittenen Besatz des mittleren Vorderteils (1) wie folgt bügeln:

- **1 cm an Nahtzugabe**
- **an den v-förmigen Einschnitten oben und unten umbügeln.**

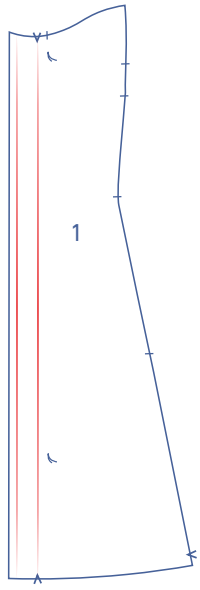

Danach wieder öffnen.

2



Den seitlichen und den unteren Rand der Besatzteile für das VT (6) mit einem Overlockstich versäubern.

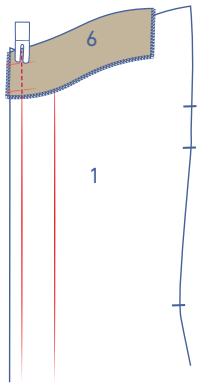

Den schmalen senkrechten Rand an der VM an den angeschnittenen Besatz des mittleren VT stecken und annähen.

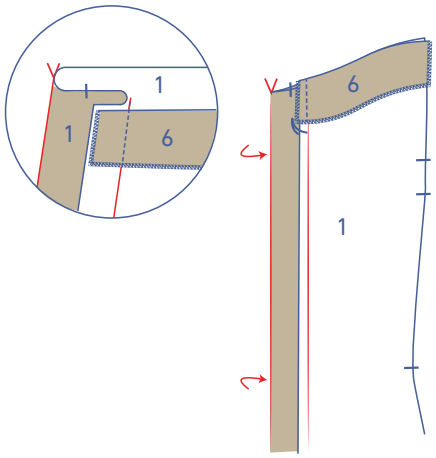

Den angeschnittenen Besatz (zusammen mit dem Besatz VT) an den v-förmigen Einschnitten auf die rechte Stoffseite des VT falten. Die Halslinien liegen genau aufeinander. Die Nahtzugabe liegt in Richtung der VM.

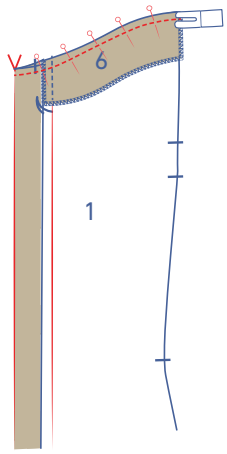

Die Halslinien zusammennähen.

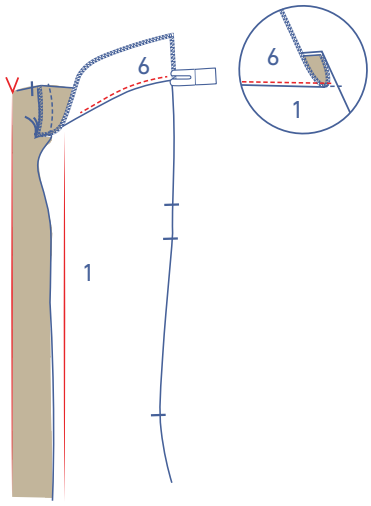

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und auf dem Besatz direkt neben der Naht, durch alle Stoffschichten hindurch nähen.

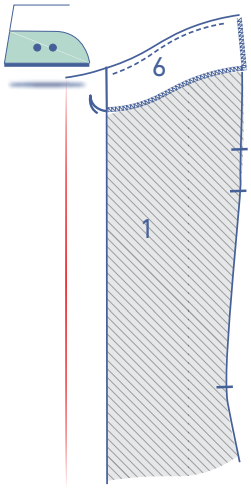

Den Besatz VT und den angeschnittenen Besatz des VT sorgfältig auf die linke Stoffseite bügeln.

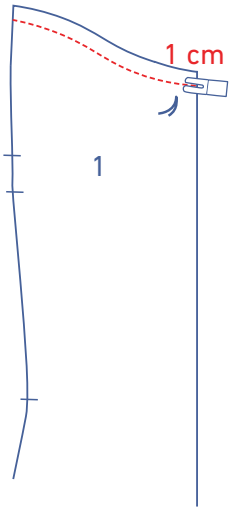

Den Besatz VT 1 cm vom oberen Rand bis zur Figurnaht annähen.

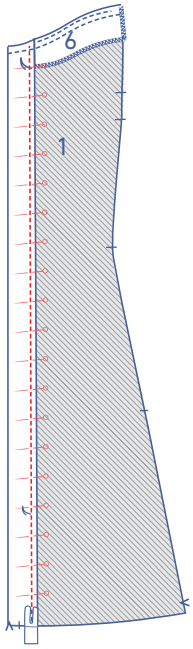

Den angeschnittenen Besatz annähen.

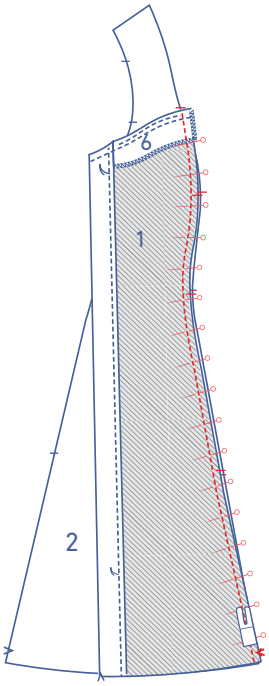

Das mittlere VT jeweils an das seitliche VT (2) stecken, wobei die übereinstimmenden Einschnitte aufeinanderliegen, und zusammennähen. Der versäuberte obere Rand des mittleren VT liegt genau auf dem (gekennzeichneten) einzelnen Einschnitt im seitlichen VT.

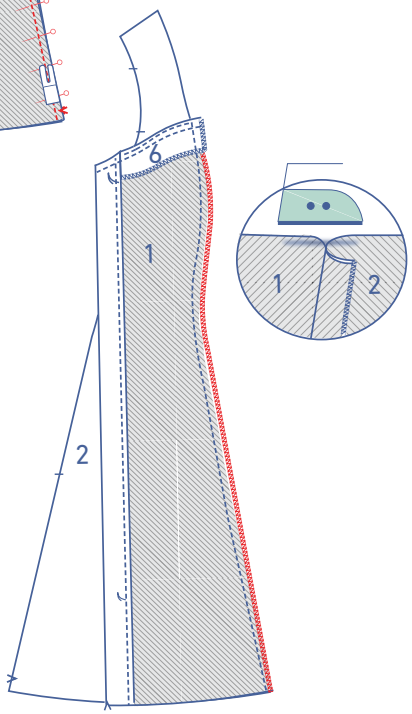

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung der Seitennaht bügeln.

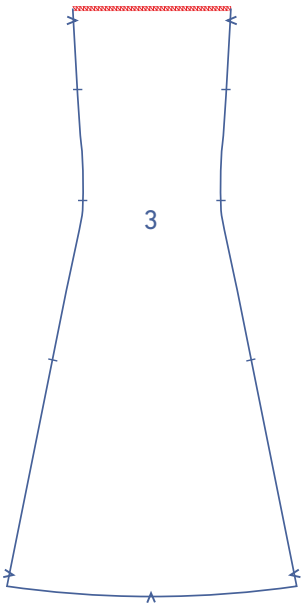

3

Den Schnittrand des mittleren RT (3) mit einem Overlockstich versäubern.

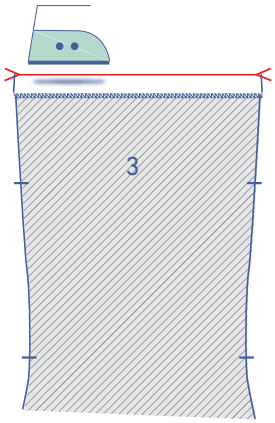

Den angeschnittenen Besatz an den v-förmigen Einschnitten umbügeln.

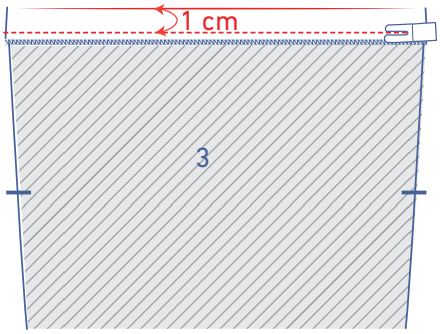

1 cm neben der Umbruchlinie annähen, sodass ein Tunnel entsteht.

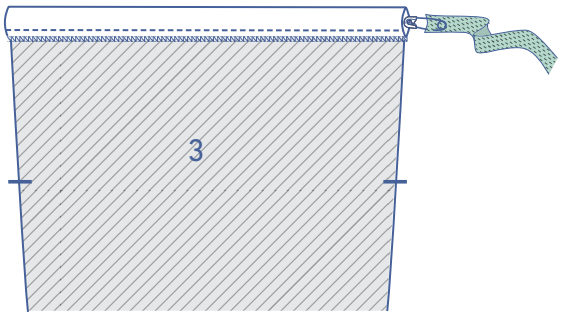

Das Stück Gummiband in den Tunnel ziehen.

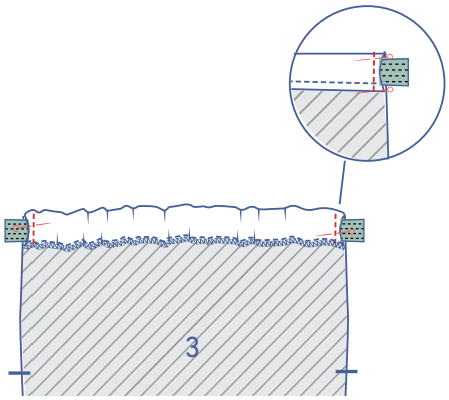

Die Enden an den Schnitträndern des mittleren RT annähen.

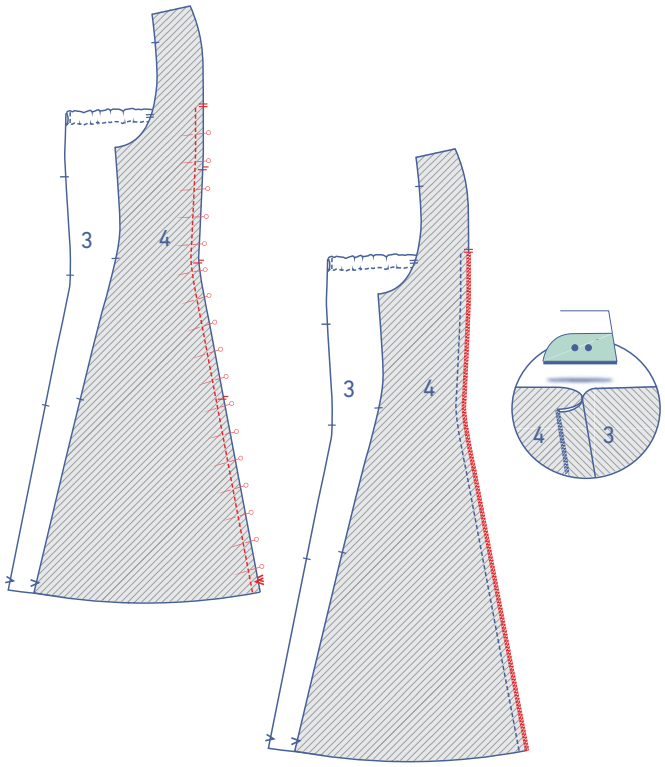

Das mittlere RT jeweils an das seitliche RT (4) stecken, wobei die übereinstimmenden Einschnitte aufeinanderliegen, und zusammennähen. Der versäuberte obere Rand des mittleren RT liegt auf dem doppelten Einschnitt.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung der Seitennaht bügeln.

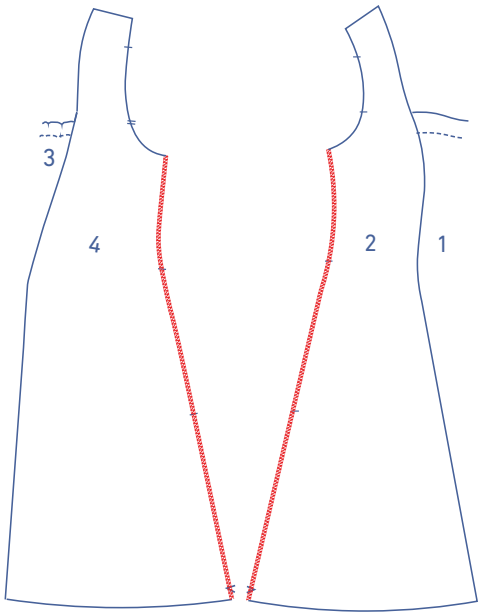

Die Seitennähte mit einem Overlockstich versäubern.

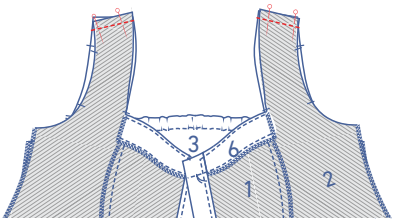

4

Die Schulternähte stecken und zusammennähen.

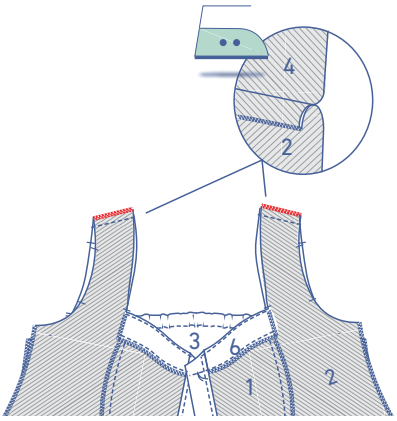

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des VT bügeln.



5

Die markierte Seite (der Rand ohne Einschnitte) des Halsbesatzes (7) mit einem Overlockstich versäubern.

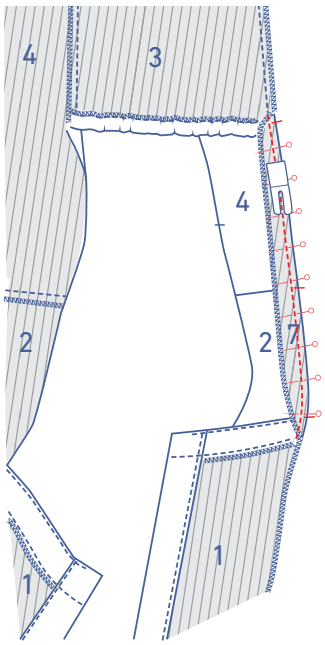

Die nicht versäuberte Seite des Besatzes an den Halsausschnitt stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen dabei aufeinander.

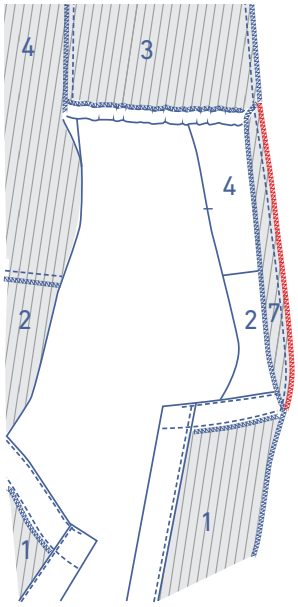

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

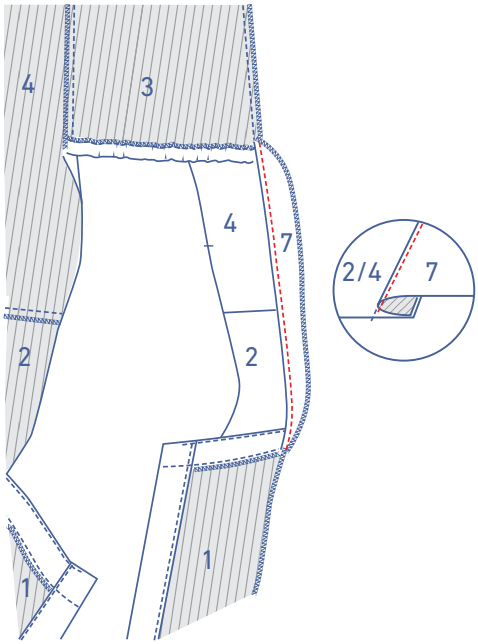

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und auf dem Besatz direkt neben der Naht, durch alle Stoffschichten hindurch nähen.

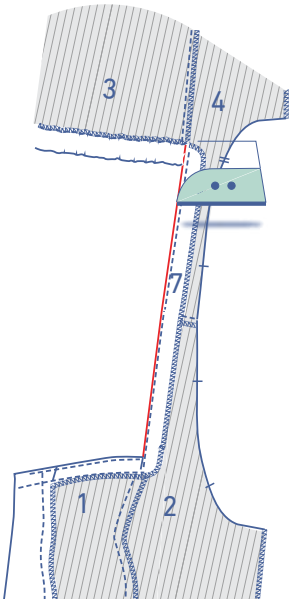

Den Besatz sorgfältig auf die linke Stoffseite bügeln.

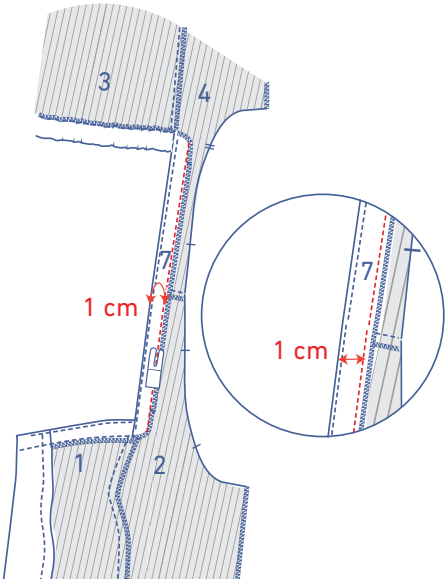

Den Besatz 1 cm neben der Halslinie annähen, sodass ein Tunnel entsteht. Unten lässt du jeweils eine Öffnung, um das Gummiband in den Tunnel ziehen zu können.

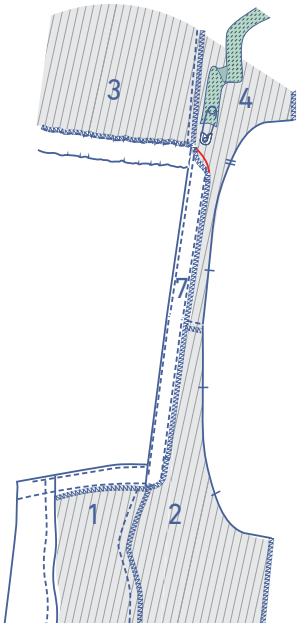

Das Stück Gummiband in den Tunnel ziehen.

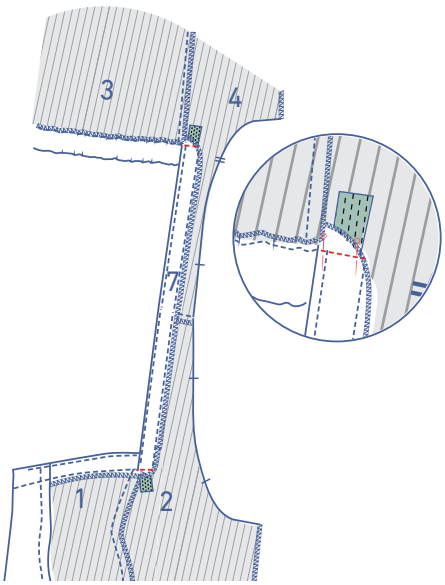

Die unteren Ränder annähen. Jeweils in einem schrägen Winkel in Richtung Figurnaht nähen, sodass das Gummiband befestigt wird.

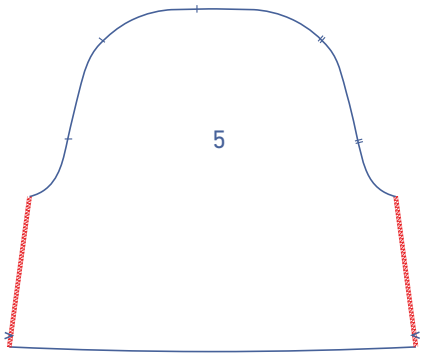

6

Die seitlichen Ränder des Ärmels (5) mit einem Overlockstich versäubern.

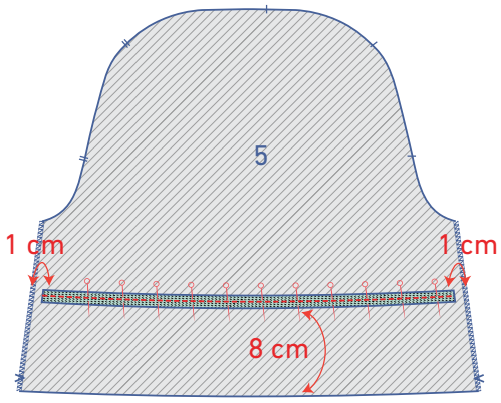

Das Gummiband auf die linke Stoffseite des Ärmels 8 cm vom unteren Rand entfernt stecken, dann annähen. Dabei startest und endest du 1 cm neben den seitlichen Rändern.

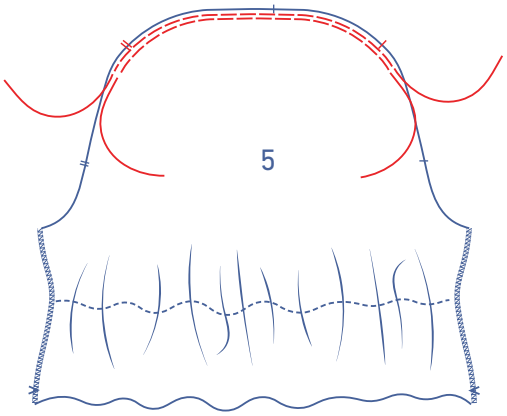

Mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung 2 parallele Nähte am oberen Rand des Ärmels kurz über die Einschnitte hinaus steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.

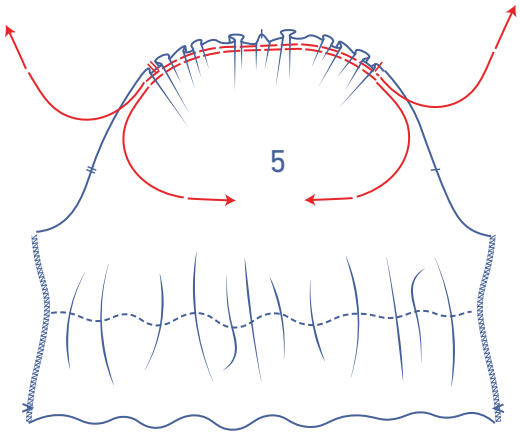

Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.

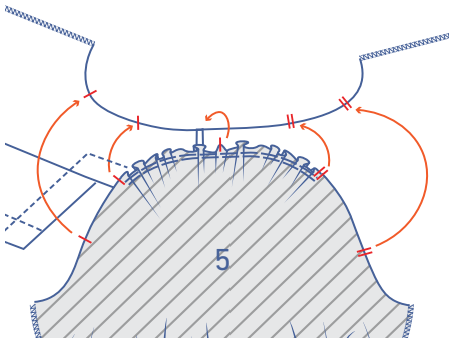

Den Ärmelkopf an den Armausschnitt stecken, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.
Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT.
Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht.
Verteile die Kräusel gleichmäßig zwischen den anderen Einschnitten, bis die Einschnitte übereinstimmen.

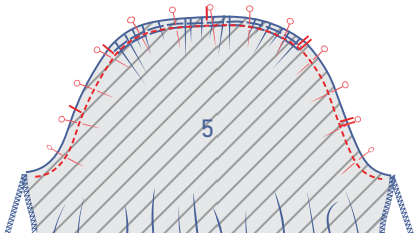

Annähen.

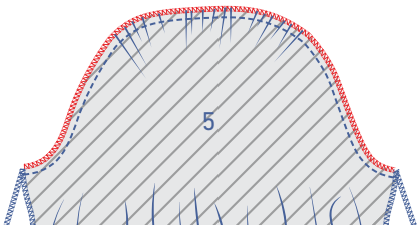

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

7

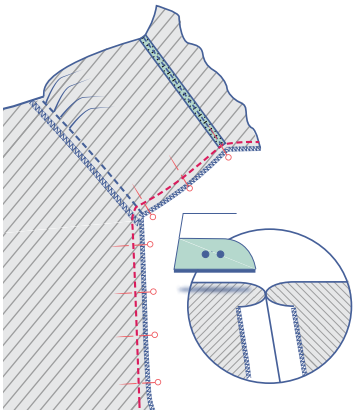

Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

8

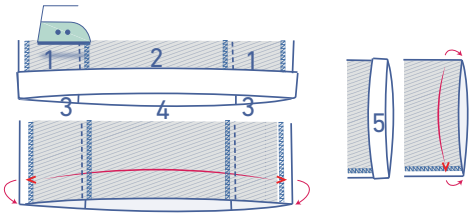

Die Saumzugabe des Kleids und des Ärmels umbügeln und wieder nach unten falten.

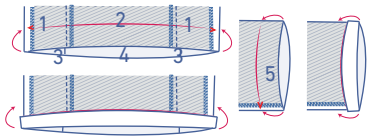

Den Schnittrand an die vorgebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.



Direkt am Rand entlang annähen.

9

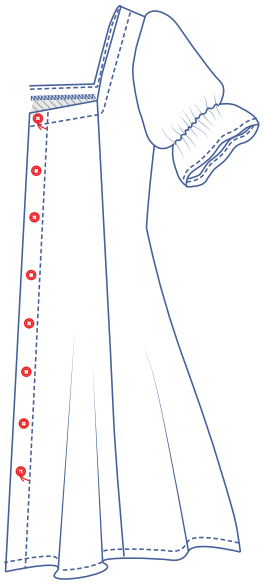

Die Knöpfe an den markierten Stellen annähen. Der oberste und der unterste Knopf sind im Schnittmuster angegeben.
Die anderen Knöpfe gleichmäßig verteilen.

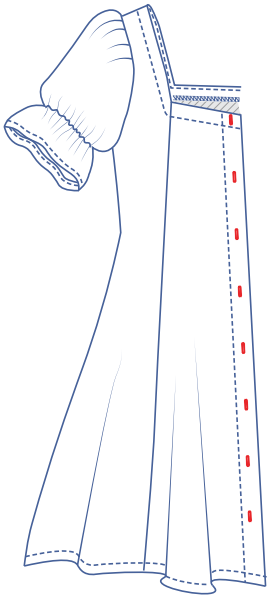

Dann nähst du senkrechte Knopflöcher die zu den Positionen der Knöpfe passen.

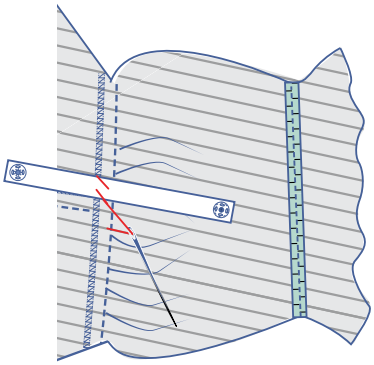

Eventuell die Trägerhalter annähen.