

Bonnie by Fibre 400d



Bonnie by Fibre 400d




Willst du mehr als "bon"? Dann bekommst du Bonnie! Ein Top, das in seiner Schlichtheit sehr besonders ist. Die speziellen Ärmel haben unten genähte Falten. Möchtest du sie lang oder lieber kurz oder dreiviertellang? Du kannst die Länge problemlos an deine Wünsche anpassen. Schau nach auf www.fibremood.com. Was Bonnie noch mehr bietet: Einen (leicht abgerundeten) U-Bootausschnitt, Brustabnäher und einen eleganten Schlitz im Rückendekolleté, der mit Haken und Ösen geschlossen wird. Da Details wichtig sind. Dieses Modell ist toll in einem einfarbigen Stoff (in kräftigen oder Pastellfarben), eignet sich aber auch hervorragend für einen schönen Print.

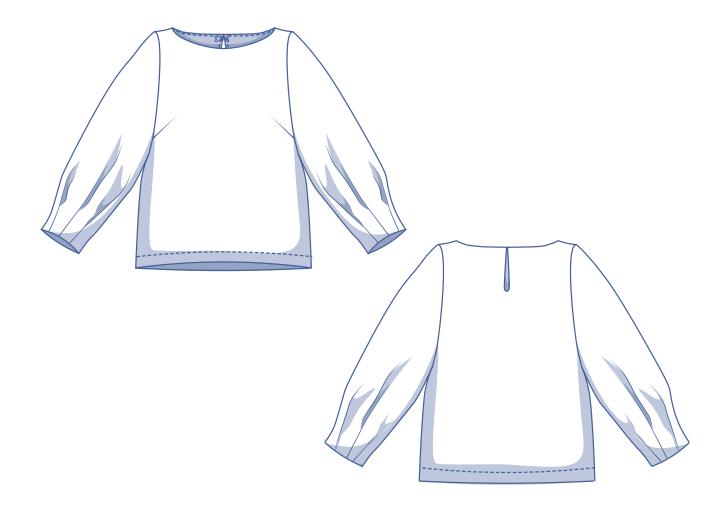


Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

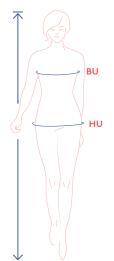

Die Größe wählst du am besten anhand des <u>Brustumfangs</u>. Ist dein Hüftumfang größer als der Hüftumfang in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Saumumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Maße anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

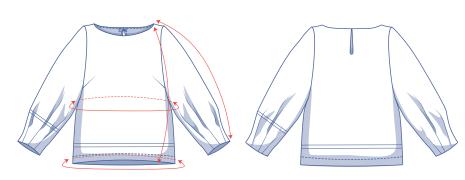

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= weiter Schnitt) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Länge	60	60,25	60,5	60,75	61	61,25	61,5	61,75	62,25	62,75	63,25	63,75	64,25	64,75
Ärmellänge*	61,5	61,75	62	62,5	62,75	63	63,5	63,75	64,25	64,75	65	65,5	66	66,5
Brustumfang	81,25	85	88,75	92,5	96,25	100	103,75	107,5	114,25	119,75	125,25	130,75	136,25	141,5
Saumumfang	90	94	98	101	104	107	110	113	118	123	128	133	138	143

^{*} Inklusive der Schulterlänge.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Top und/ oder die Ärmel kannst du <u>verlängern</u> oder <u>verkürzen</u>, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material



• Nähgarn

• Bügelvlies: max. 30 cm

Haken und Öse: 1Stoff: siehe Tabelle

Stoff		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 110 cm	cm	155	160	170	230	235	245	245	250	265	265	270	270	275	275
Stoffbreite 140 cm	cm	150	150	150	150	150	155	155	155	155	155	215	215	215	220

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Mit einem festen Stoff wie Popeline betonst du die originelle Form der Ärmel. Andere Optionen für ein erfolgreiches Resultat: Chambray, Tencel, Crêpe oder Satin. Du erzielst sogar mit Leder einen tollen Effekt.

Proud to be #Sewista



Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Im <u>Video</u> findest du weitere Infos.

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch


2. Rückenteil: 1x im Stoffbruch

3. Ärmel: 2x

4. Halsbesatz VT: 1x im Stoffbruch


5. Halsbesatz RT: 1x im Stoffbruch

6. Besatz Ärmelsaum: 2x

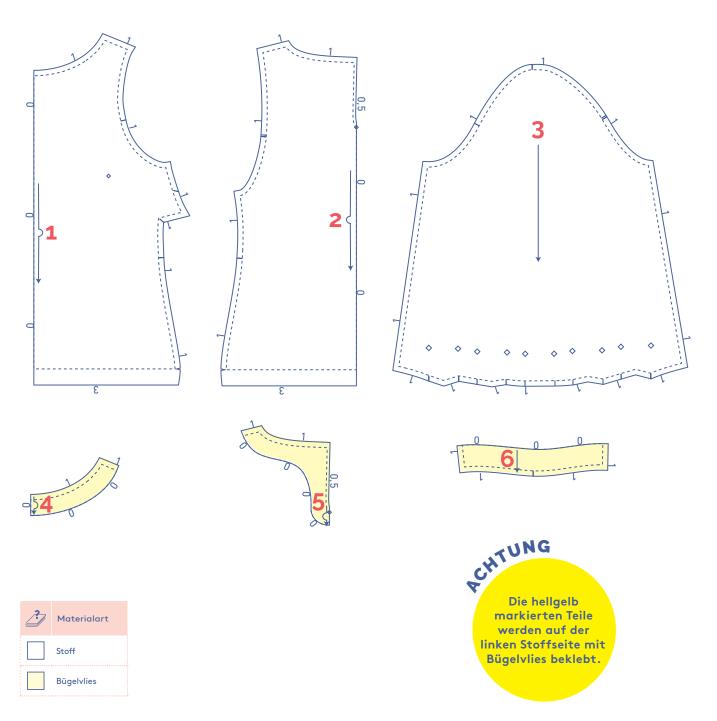


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm


32 - 36

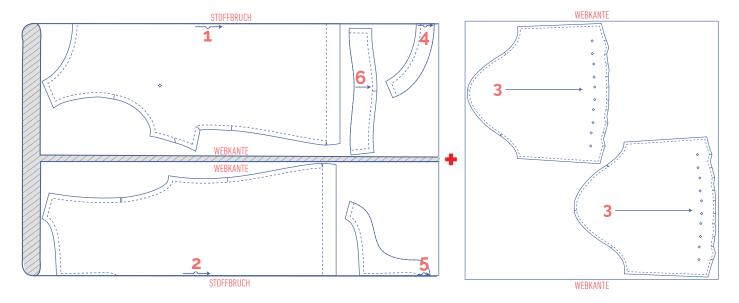


38 - 46

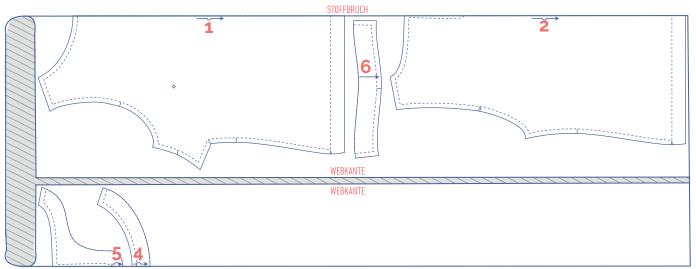

STOFFBRUCH

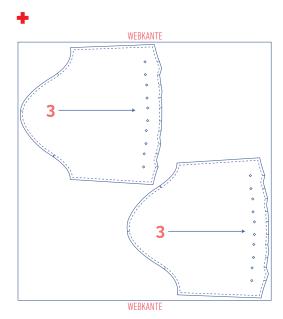

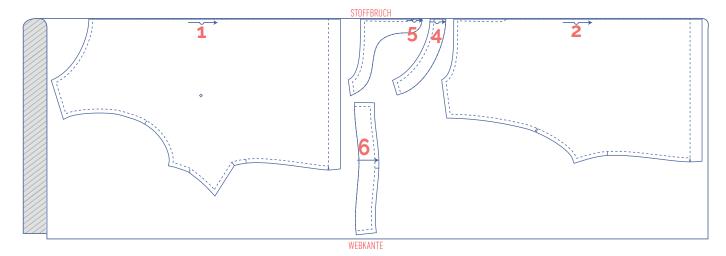


WEBKANTE


3


WEBKANTE

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm


32 - 50

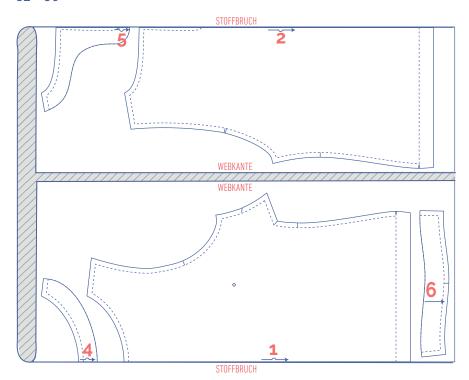

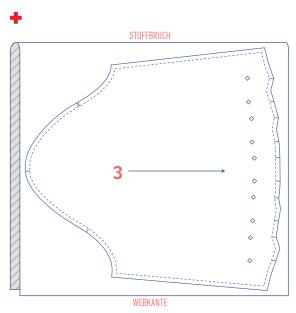

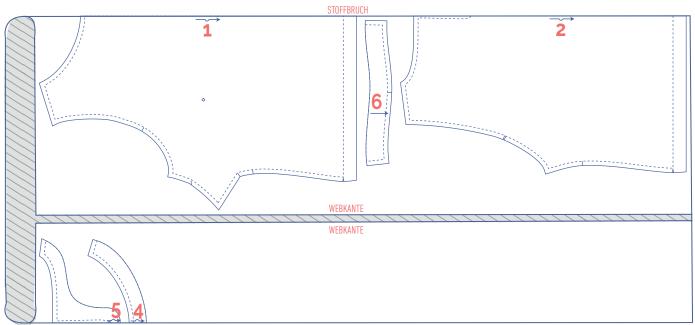


STOFFBRUCH

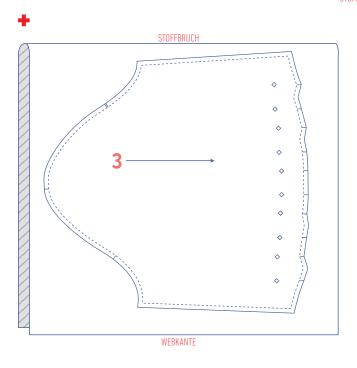

Schnittmusterteile markieren






Arbeitsanleitung




Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.




VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
RM	rückwärtige Mitte
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite









Die Einschnitte in der Seitennaht des VT (1) aufeinanderlegen, die rechte Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknoten.




Das VT umdrehen, sodass die linke Stoffseite oben liegt. Die Nahtzugabe des Abnähers nach unten bügeln.




Die Seitennähte des VT und des RT mit einem Overlockstich versäubern.










Die Schulternähte von VT und RT stecken und zusammennähen.

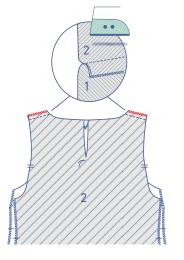


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des VT bügeln.













Die Schulternähte des Halsbesatzes VT (4) und des Halsbesatzes RT (5) stecken und zusammennähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung des Halsbesatzes RT bügeln.




Den gekennzeichneten Schnittrand mit einem Overlockstich versäubern.

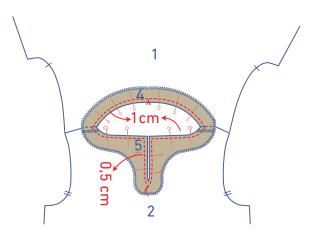


Den Halsbesatz an den Halsausschnitt stecken, die übereinstimmenden Einschnitte und Nähte liegen aufeinander, dann annähen (bitte beachten: An der Halslinie nähst du im Abstand von 1 cm, am Schlitz 0,5 cm). Genau bis zum Heftfaden annähen.




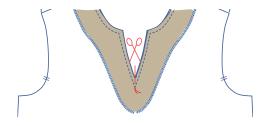


Den Besatz zur Seite falten und an der darunter liegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.

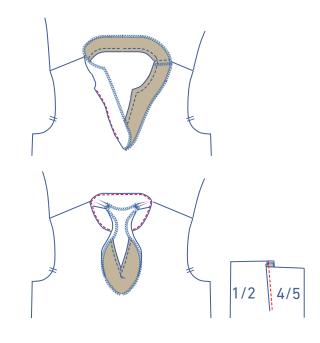

Den Besatz auf die linke Stoffseite des Arbeitsstückes falten.

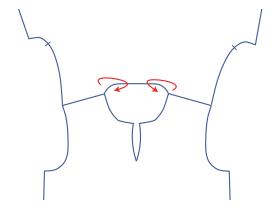


Mit einigen Stichen in Höhe der Schulternähte annähen.

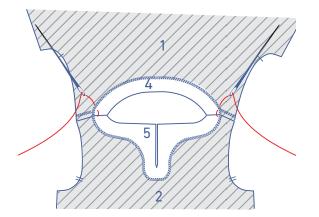






Die Seitennähte stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

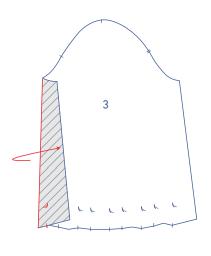





Die Falten am Ärmelsaum (3) bildest du, indem du die Heftfäden und Einschnitte jeweils aufeinander legst, wobei die rechten Stoffseiten innen liegen.

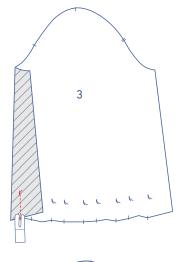

Die Falten senkrecht vom Einschnitt bis zum Heftfaden annähen.




Den Ärmel umdrehen, sodass die linke Stoffseite oben liegt. Die Faltenzugabe in Richtung des VT bügeln (der Seite mit dem einzelnen Einschnitt).

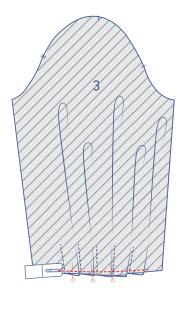


Die Falten stecken und in Fußbreite neben dem Schnittrand annähen.




Die Seite des Besatzes für den Ärmelsaum (6) ohne Einschnitt mit einem Overlockstich versäubern.

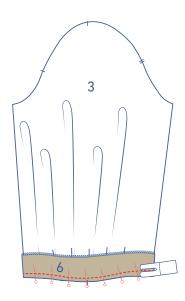


Den Besatz für den Ärmelsaum an den Ärmelsaum stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander.

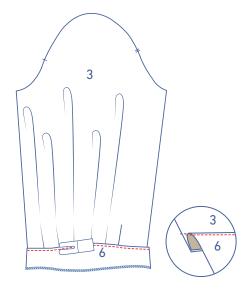


Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe umfalten und an der darunter liegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.

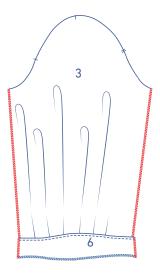


Die Seiten des Ärmels und den Besatz (wobei der Besatz nach unten gefaltet ist) mit einem Overlockstich versäubern.

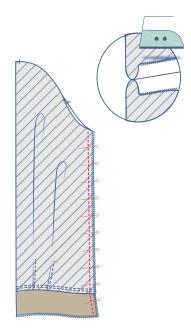


Die Unterarmnaht stecken und nähen.

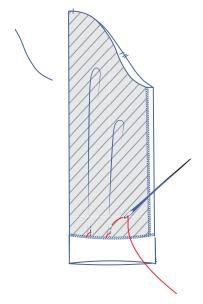

Den Besatz auf der linken Stoffseite des Ärmels und in Höhe der Falten mit einigen Stichen annähen.









Den oberen Rand des Ärmels (= den Ärmelkopf) an den Armausschnitt stecken, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte Einschnitt das RT. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht. Den überschüssigen Stoff zwischen den obersten Einschnitten verteilen. Annähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.






Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und danach wieder auseinanderfalten.



Den Schnittrand an die vorgebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.



Direkt am Rand entlang annähen.



Haken und Öse an die vorgesehenen Stellen nähen.