Alix by Fibre Mood

Alix by Fibre Mood

✱✱☆☆☆

32 - 58

Cette jupe boutonnée confortable Alix a tout ce qu'il faut : des plis subtils, une ceinture avec de beaux passants (à porter avec ou sans ceinture), des poches pratiques dans la couture de côté et un ourlet large. Nous avons choisi une longueur moyenne. Mais Alix se porte aussi facilement plus longue ou plus courte.

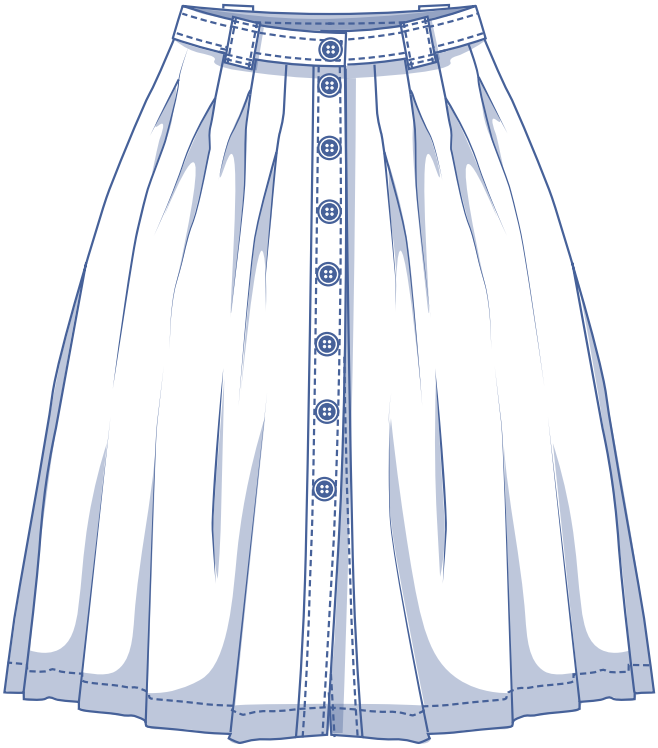

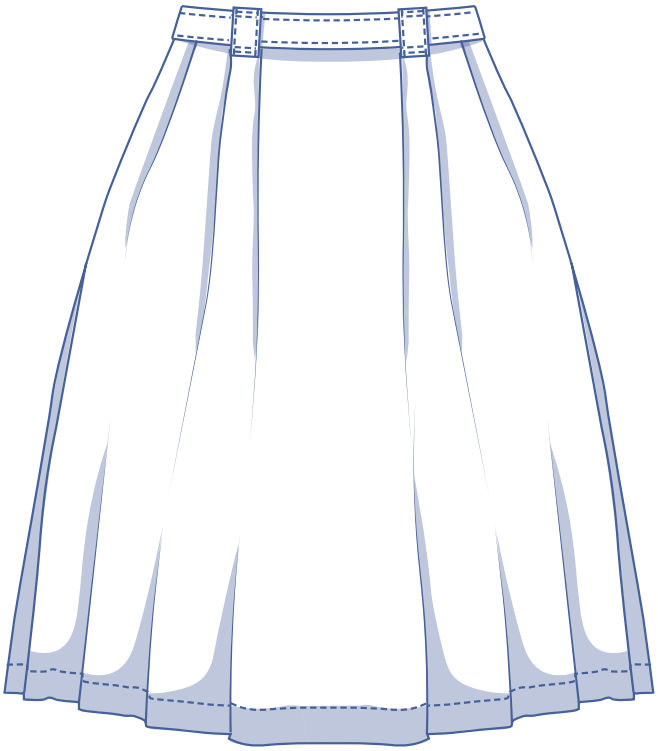

tableau des mesures (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
TT (tour de taille)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

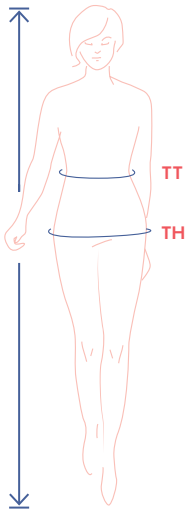

Choisissez la taille d'abord sur la base du tour de taille. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de taille. Si votre tour de hanches est plus grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour laisser de l'ampleur ou si vous devez ajuster cette taille. Ce n'est pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne de la taille au-dessus.

dimensions patron (en cm)

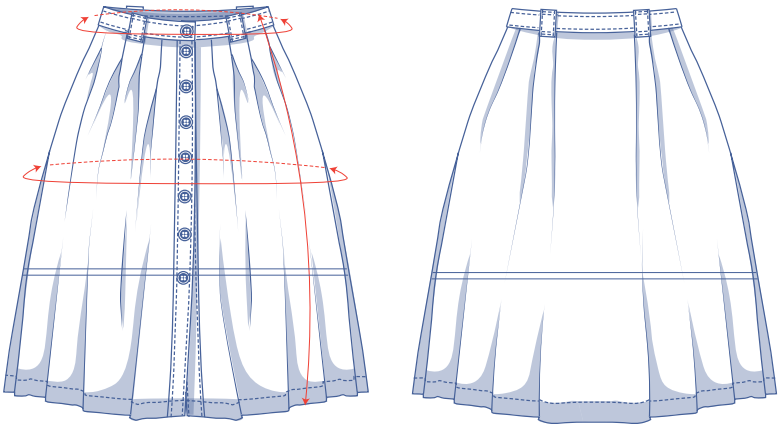

raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= resserrée dans la taille, ample sur les hanches).

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur côté*	83,5	84	84,25	84,5	84,75	85	85,5	85,75	87	87,25	87,5	88	88,25	88,5
tour de taille	67,5	69,5	71,5	75,5	79,5	83,5	85,5	89,5	96	102,5	109	115,5	122	128,5
tour de hanches	166,5	168,5	170,5	174,5	178,5	182,5	184,5	188,5	195	201,5	208	214,5	221	227,5

** Ceinture comprise.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la jupe en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 50 cm
- Boutons (Ø 1,8 cm) : 8
- Tissu : voir tableau

tissu		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 110 cm	cm	230	230	230	230	230	230	235	255	275	275	275	275	280	280
largeur du tissu 140 cm	cm	190	190	190	190	190	195	195	195	195	200	235	235	235	235

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu

De nombreux tissus conviennent pour la réalisation d'Alix : popeline, twill, chambray, velours côtelé (corduroy), Tencel, crêpe (de viscose ou de polyester), satin et il y en a d'autres. Nous sommes curieuses de connaître votre choix!

Proud to be #Sewista



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la vidéo pour plus d'infos.

1. devant : 2x
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. patte de boutonnage : 2x
4. ceinture : 1x sur le pli du tissu
5. poche : 4x
6. passants : 1x

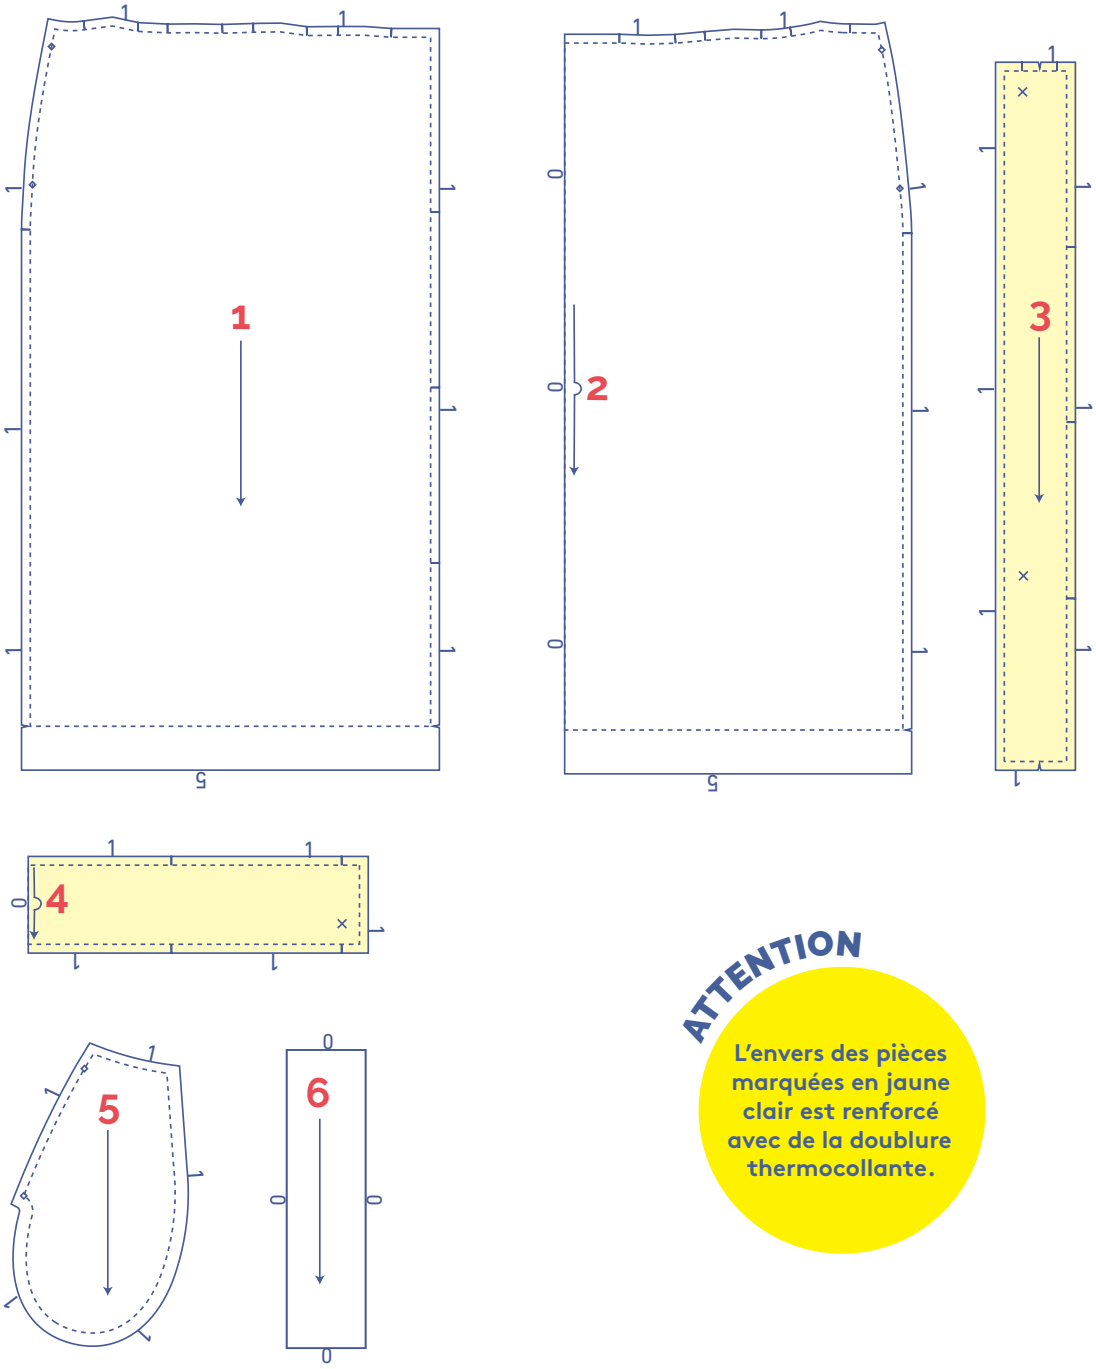

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

type de matière
tissu
doublure thermocollante

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 110 cm

32 - 46

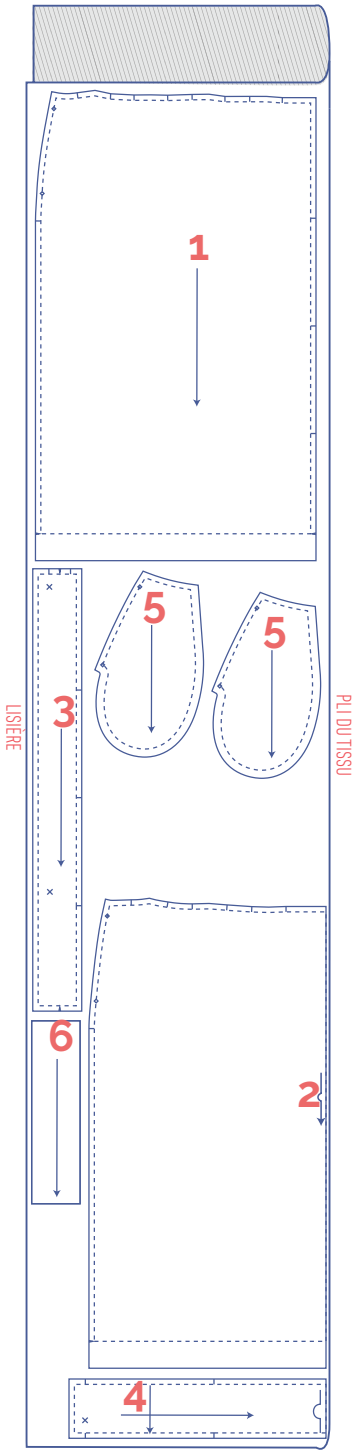

ATTENTION

Vous avez besoin d'une seule pièce du patron 6.

48 - 58

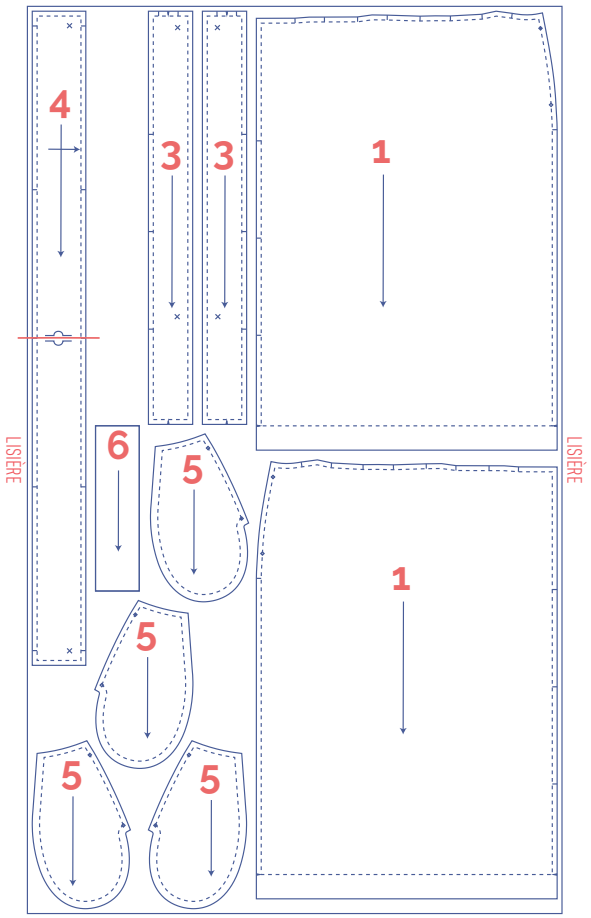

+

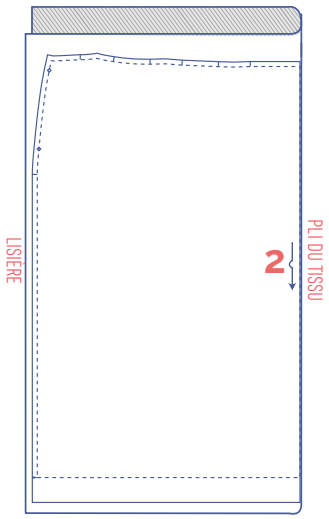

ATTENTION

Vous avez besoin d'une seule pièce du patron 6.

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 140 cm

32 - 50

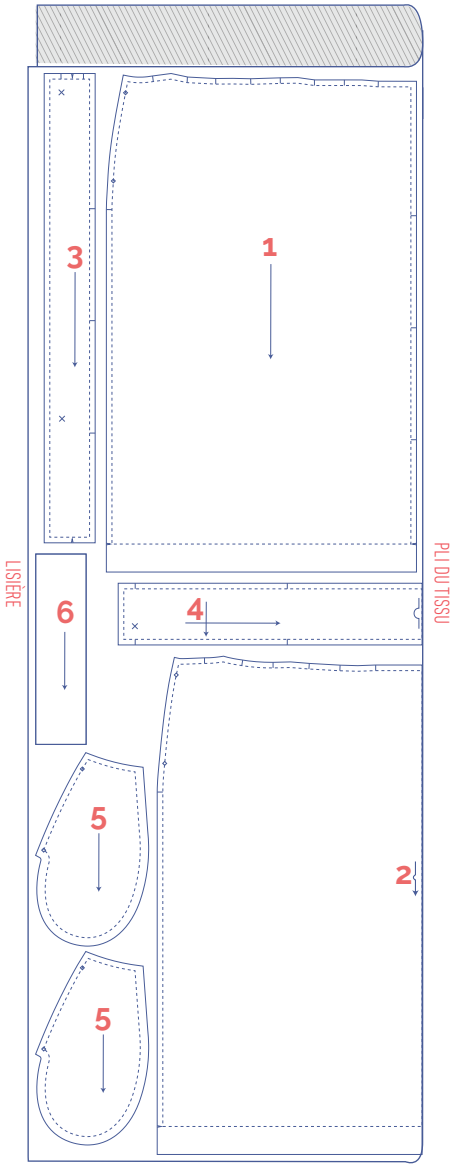

52 - 58

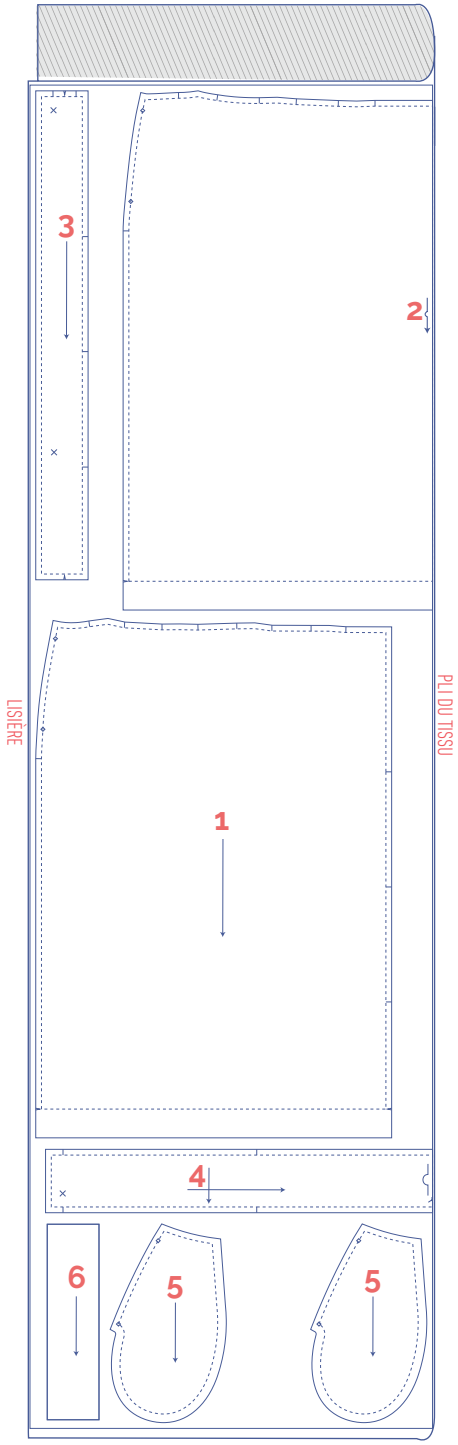

marquer les pièces du patron

	coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour
	cran simple
	cran double
	cran en v

	marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil
	point intérieur
	bouton (pression)
	boutonnière

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
DVD	devant droit
DVG	devant gauche
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	doublure thermocollante

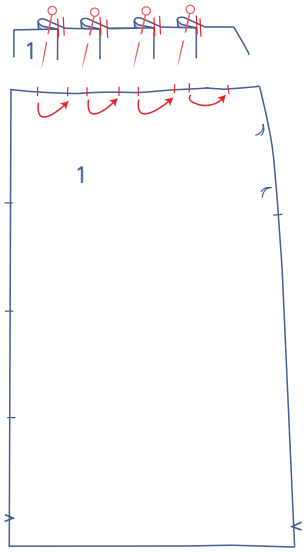

1

Formez les plis du DV (1) en superposant les crans dans la direction indiquée. Épinglez.



Piquez les plis horizontalement à une largeur de pied-de-biche du bord non fini.

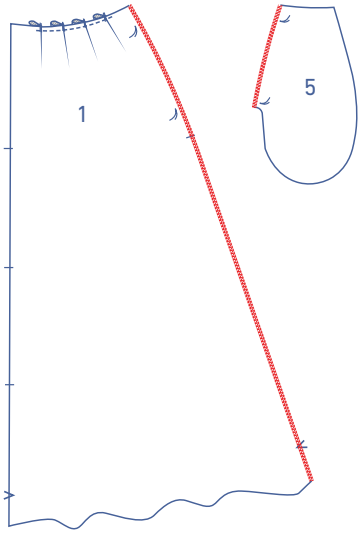

Surjetez les coutures de côté du DV et les côtés indiqués de la poche (5).

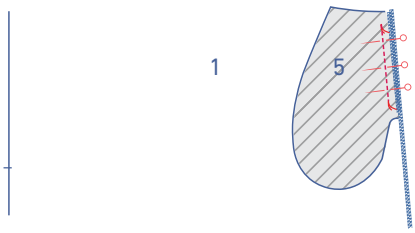

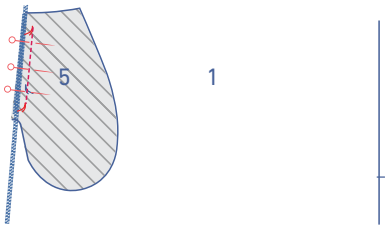

Épinglez les deux pièces poche sur les coutures de côté du DV, faufils sur faufils. Piquez les pièces poche entre les faufils.

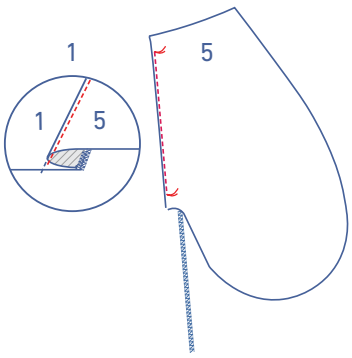

Pliez les pièces poche de côté et piquez la poche sur la valeur de couture en dessous, entre les faufils et juste à côté de la couture.

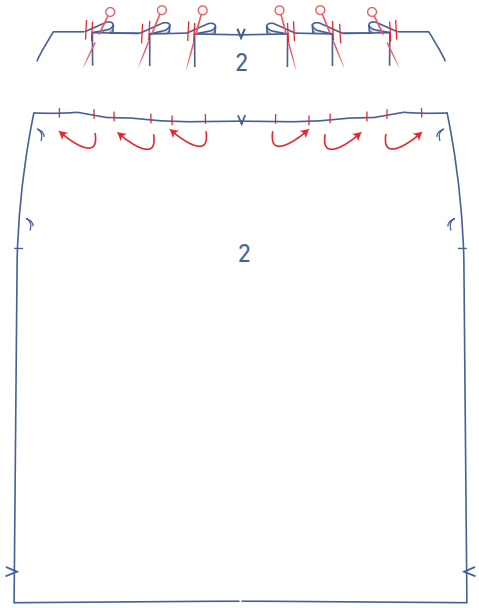

2

Formez les plis du DS (2) en superposant les crans dans la direction indiquée. Épinglez.



Épinglez et piquez les plis horizontalement à une largeur du pied-de-biche du bord non fini.

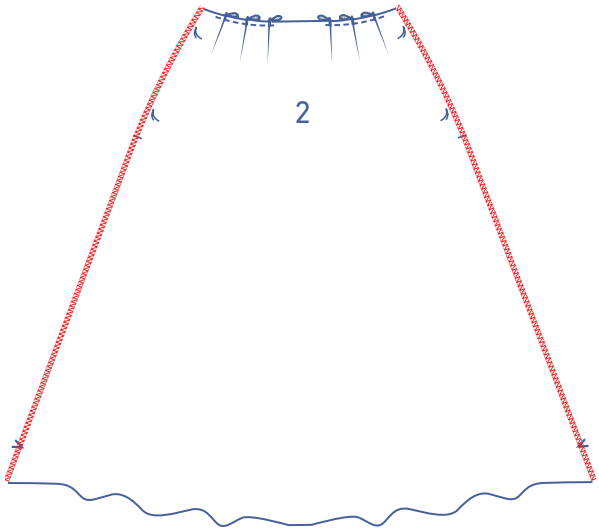

Surjetez les coutures de côté du DS.

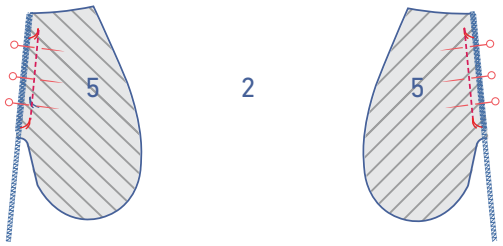

Épinglez les deux dernières pièces poche sur les coutures de côté du DS, faufils sur faufils. Piquez les poches entre les faufils.

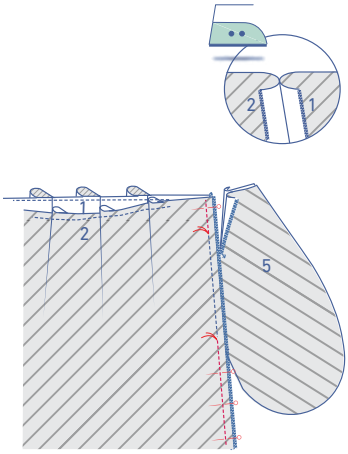

3

Épinglez et piquez les coutures de côté de la jupe au-dessus et en dessous de l'ouverture de la poche. Posez les valeurs de couture de la poche de côté.
Ouvrez la valeur de couture.

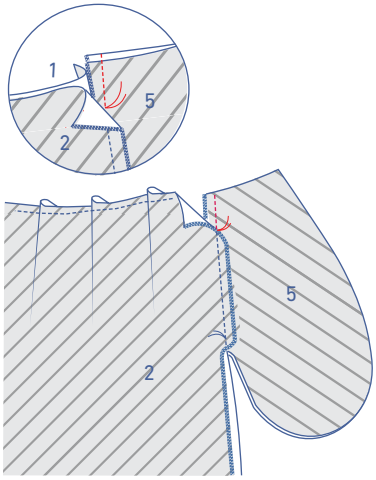

Épinglez et piquez également le segment de couture de côté au-dessus de l'ouverture de la poche.

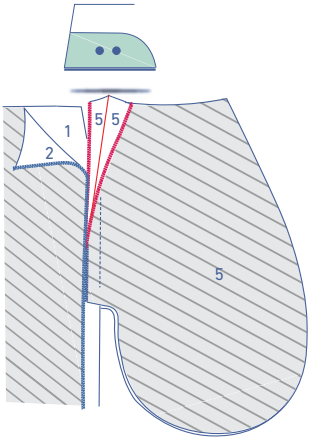

Ouvrez la valeur de couture.

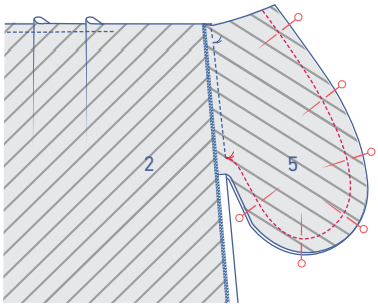

Épinglez et piquez les contours des pièces poche.

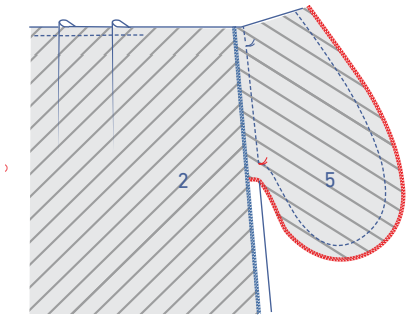

Surjetez les bords non finis ensemble.



Repassez les pièces poche vers le DV. Posez le bord supérieur de la poche contre celui du DV et épinglez.



4

Surjetez l'ourlet.

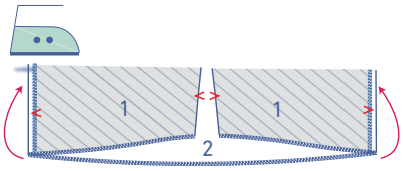



Pliez et repassez la valeur d'ourlet et piquez.



5

Réalisez un repli de 1 cm sur le côté sans crans de la patte à boutons (3), vers l'envers.



Repassez la patte à boutons sur les crans en v, envers contre envers pour obtenir une ligne de pli.

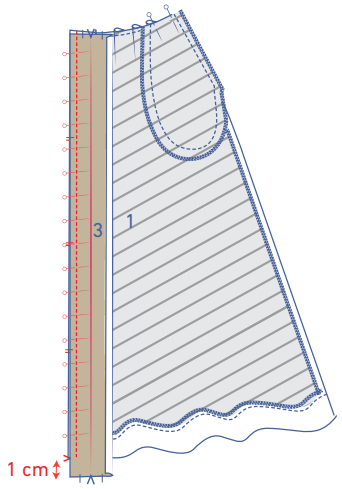

Épinglez et piquez le bord non plié sur l'envers DV les crans doivent correspondre.

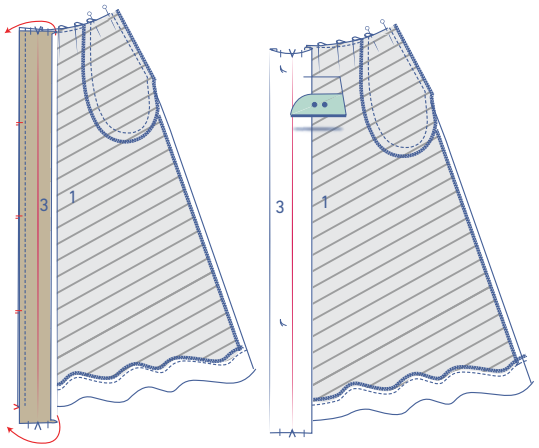

Pliez la patte à boutons complètement de côté sur la piqûre.

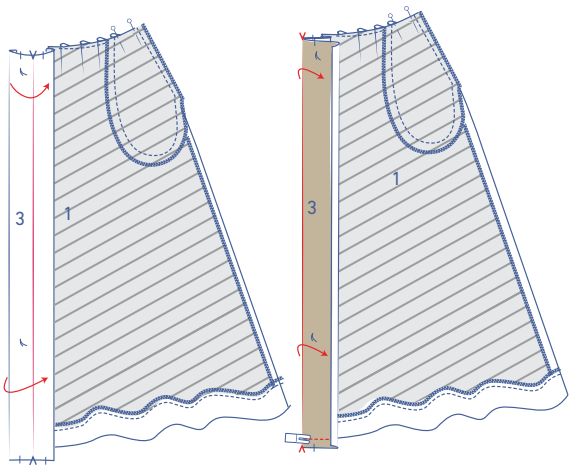

Pliez-la ensuite en deux sur la ligne de pli repassée et les crans en v pour que l'endroit de la patte à boutons soit posé contre l'endroit.
Piquez le côté court inférieur.

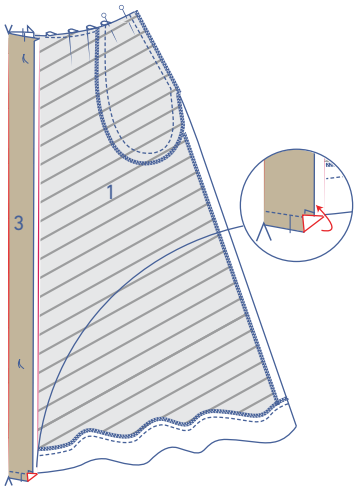

Pliez le coin pour que la valeur de couture ne soit pas visible sur l'endroit.

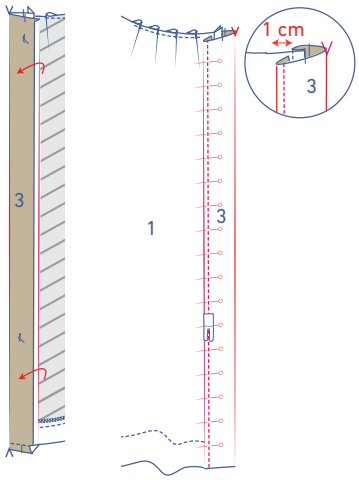

Retournez la patte à boutons sur l'endroit. Pliez le bord repassé vers l'endroit de la jupe. La ligne de pli du bord repassé dépasse la couture de montage de 1 cm. Piquez à une largeur du pied-de-biche du bord.

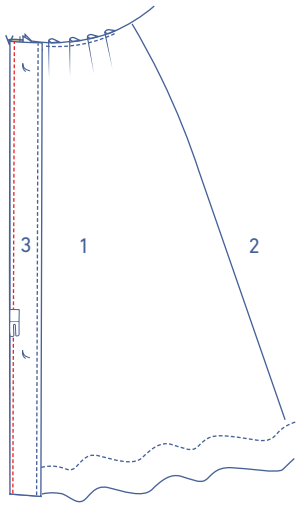

Réalisez une surpiqûre décorative à une largeur de pied-de-biche du bord indiqué.



6

Pliez les passants (6) en deux, endroit contre endroit Piquez le côté indiqué.



Retournez sur l'endroit. Réalisez une surpiqûre décorative à une largeur de pied-de-biche des bords surjetés.



Coupez en 4 parties égales.

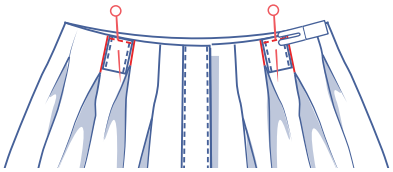

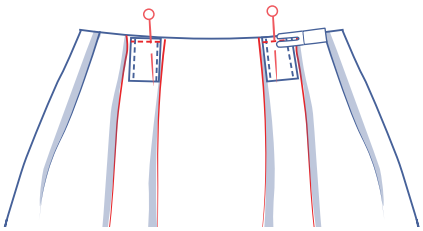

Épinglez 1 côté court des passants dans la taille aux positions indiqées. Piquez à une largeur du pied-de-biche du bord.

7



Surjetez le long bord indiqué de la ceinture (4).





Repassez la ceinture en deux dans la hauteur pour obtenir une ligne de pli. Rouvrez ensuite.

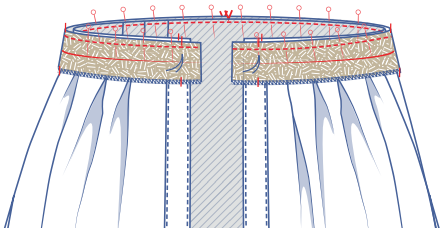

Épinglez et piquez le bord inférieur non fini de la ceinture sur la taille de la jupe, les crans doivent correspondre.

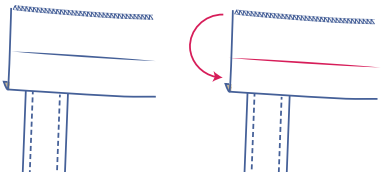

Pliez la ceinture vers le haut. Pliez la partie supérieure vers le bas sur la ligne de pli repassée, l'endroit de la ceinture est posé contre l'endroit.

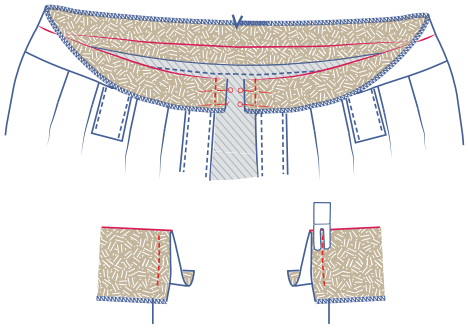

Piquez les côtés courts.

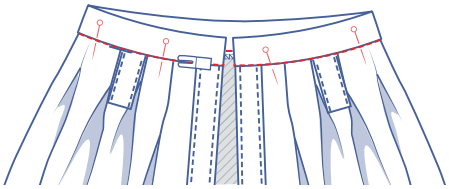

Retournez sur l'endroit. Posez la ceinture à plat et épinglez les ceintures ensemble sur l'endroit. Piquez exactement dans la couture de montage.

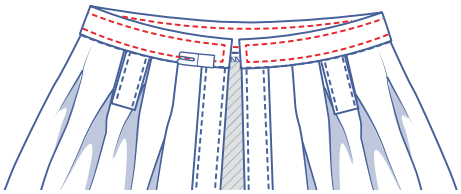

Réalisez une surpiqûre décorative à une largeur de pied-de-biche du contour.

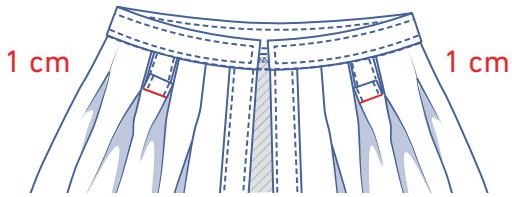

Réalisez un repli de 1 cm sur le bord supérieur des passants, sur l'envers. Piquez sur le bord supérieur de la ceinture, juste à côté du bord.

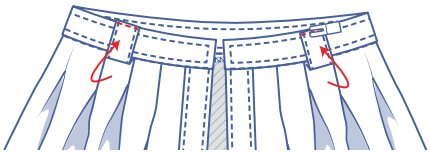

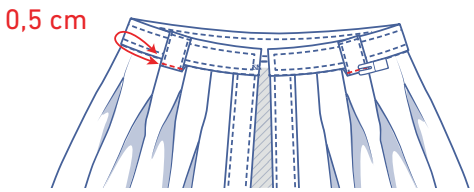

Piquez le bas des passants juste à côté du bord à 0,5 cm sous la ceinture finie.

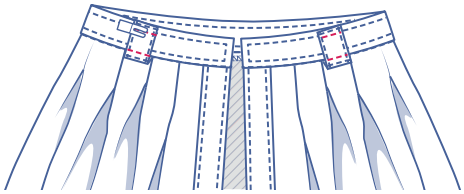

Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à une largeur de pied-de-biche de la première, en haut et en bas.

8

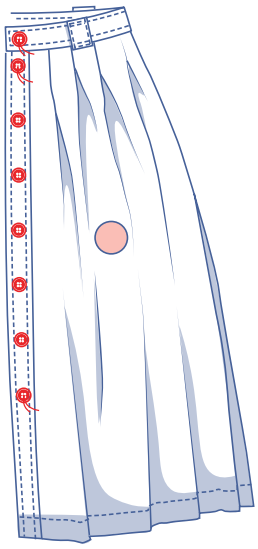

Cousez les boutons sur le DVG et la ceinture aux endroits indiqués. La position du premier et du dernier bouton est indiquée sur le patron. Répartissez la distance harmonieusement pour déterminer les positions des autres boutons.

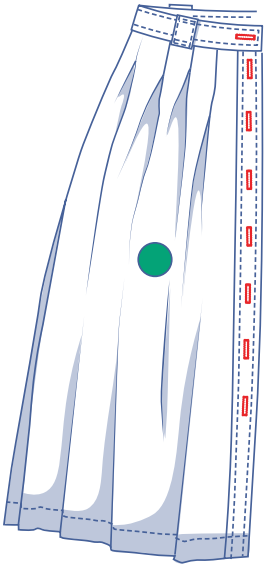

Réalisez des boutonnières dans le DVD selon les positions des boutons.