

Elaine by Fibre ⚡ood




Elaine by Fibre ood



XS - XXXL


Ein Sweatshirt funktioniert immer! Elaine ist herrlich minimalistisch. Die feinen Details dieses Sweatshirts für dich auf einen Blick: Angeschnittene Ärmel mit einer leichten Ballonform, Abnäher am Ärmelsaum, ein eleganter V-Ausschnitt und ein bequemes Saumbündchen aus Bündchenstoff. Haben wollen!

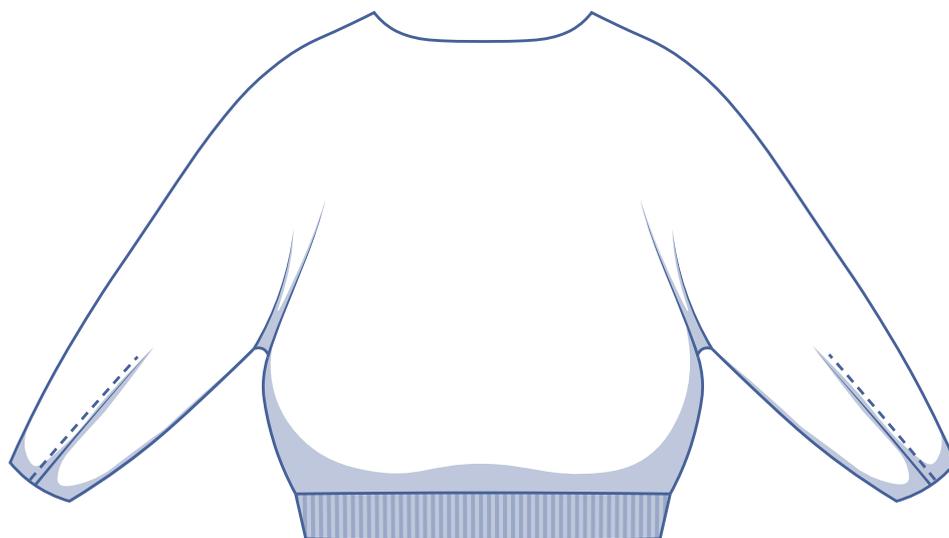


Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt.

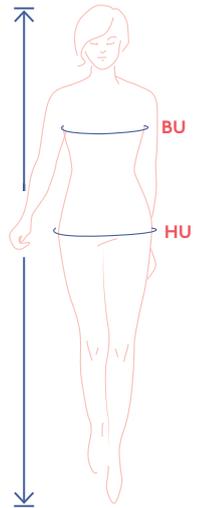


Abmessungen Schnittmuster (in cm)

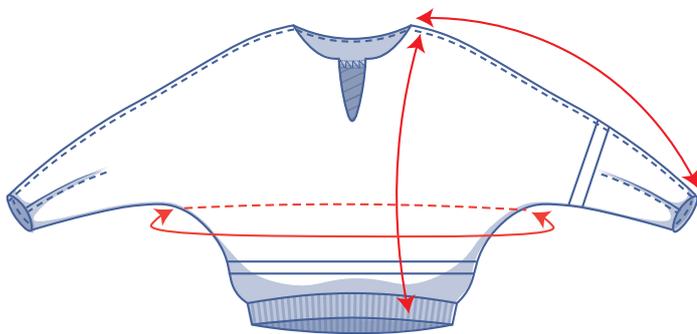

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **Over-size-Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

Du bist kein Fan des Over-size-Schnitts? Dann wähle einfach eine Größe kleiner.

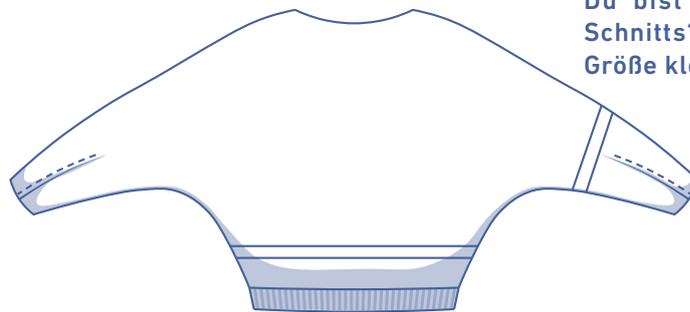

== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge*	58,25	60	61,75	63,5	65,75	68,25	70,5
Ärmellänge**	61,75	63,25	65	66,5	68,25	70	71,75
Brustumfang	123	131	139	147	157	169	181

* Inklusive Saumbund.

** Inklusive der Schulterlänge.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Sweatshirt und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Bündchenstoff (35 cm breit): max. 30 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	210	225	240	250	260	275	290
Stoffbreite 140 cm	cm	150	155	185	190	190	195	200

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Elaine sieht in einem Strickstoff am besten aus. Dabei hast du noch viele Möglichkeiten: Sweatshirtstoff, French Terry, Neopren, Interlock, gestrickter Jacquard ...

Proud to be #Sewista







Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken.

Mehr Infos findest du im [Video](#).

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch
2. Rückenteil: 1x im Stoffbruch
3. Besatz VT: 1x im Stoffbruch
4. Besatz RT: 1x im Stoffbruch
5. Ärmelbesatz: 2x
6. Saumbund VT: 1x
7. Saumbund RT: 1x

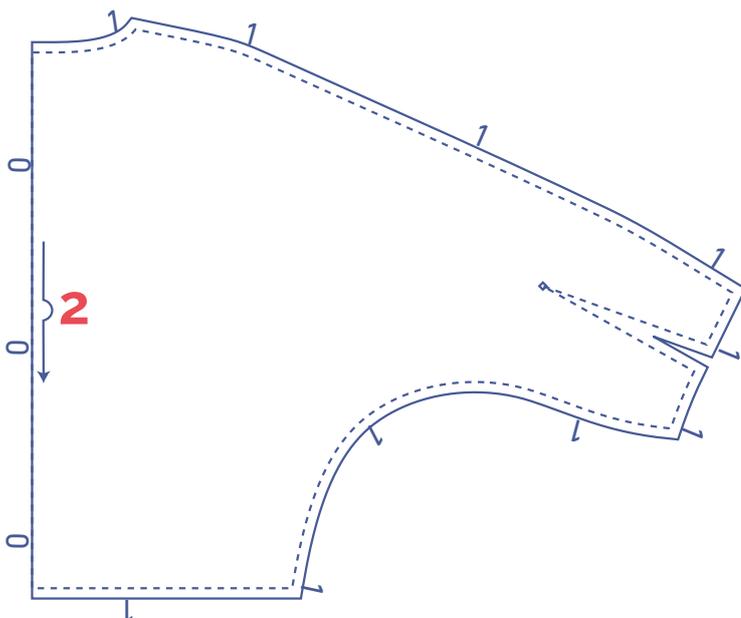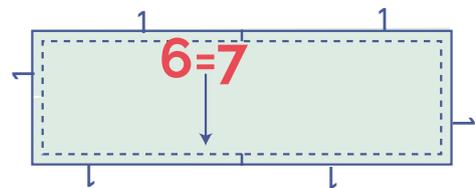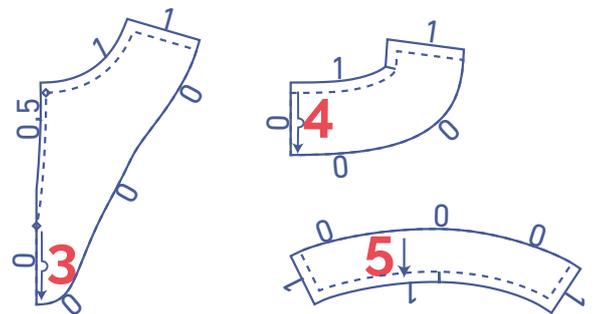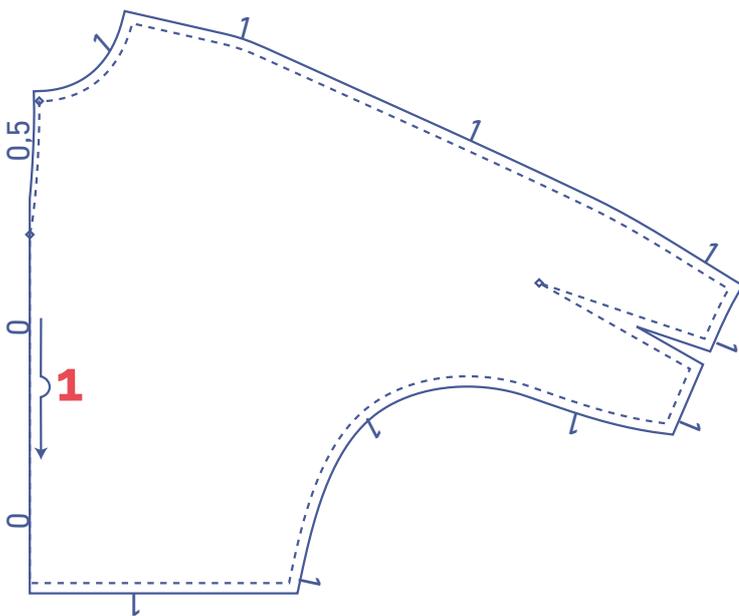

Materialart
 Stoff
 Bündchenstoff


ACHTUNG

Bei den Schnittmustererteilen 6 und 7 handelt es sich um dieselben Teile.


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 110 cm

XS - XXXL

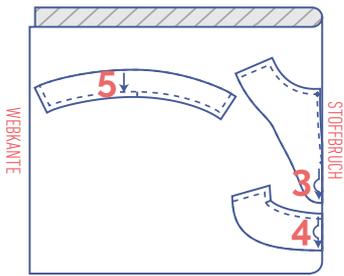

+

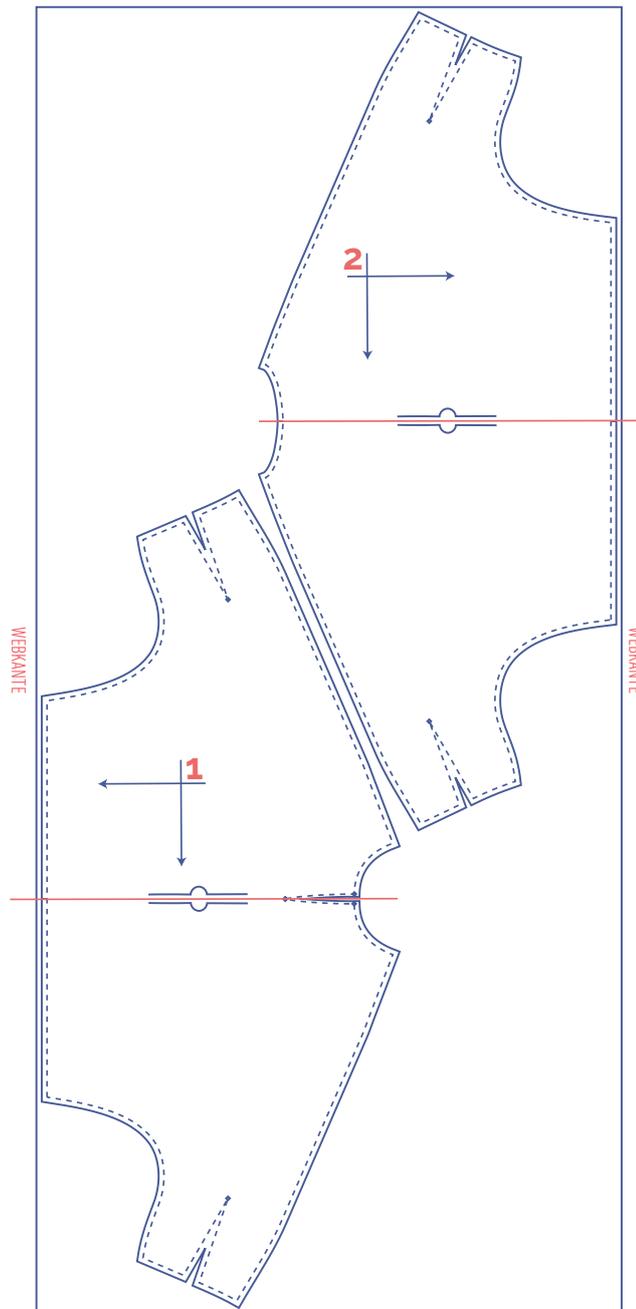

ACHTUNG



Die Schnittmusterteile 1 und 2 liegen um 90° gedreht, damit sie aus dieser Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest oder einen Stoff, der in der Breite dehnt.

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff


Stoffbreite 140 cm

XS - S

M - XXXL

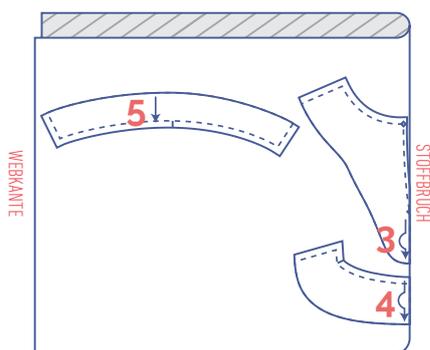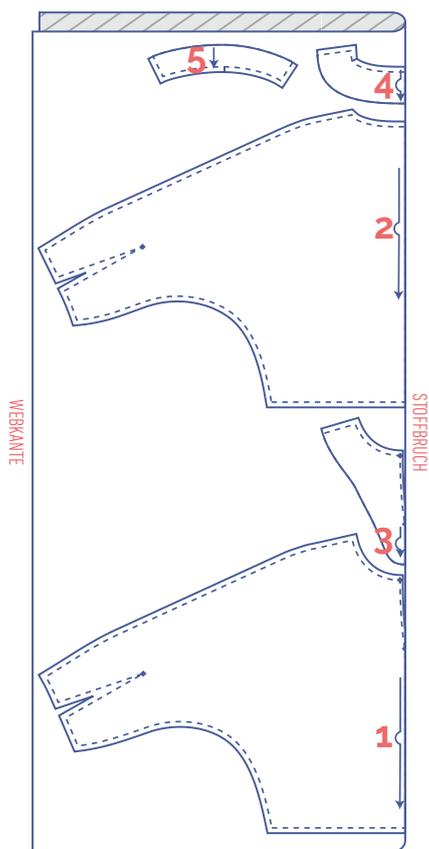

+

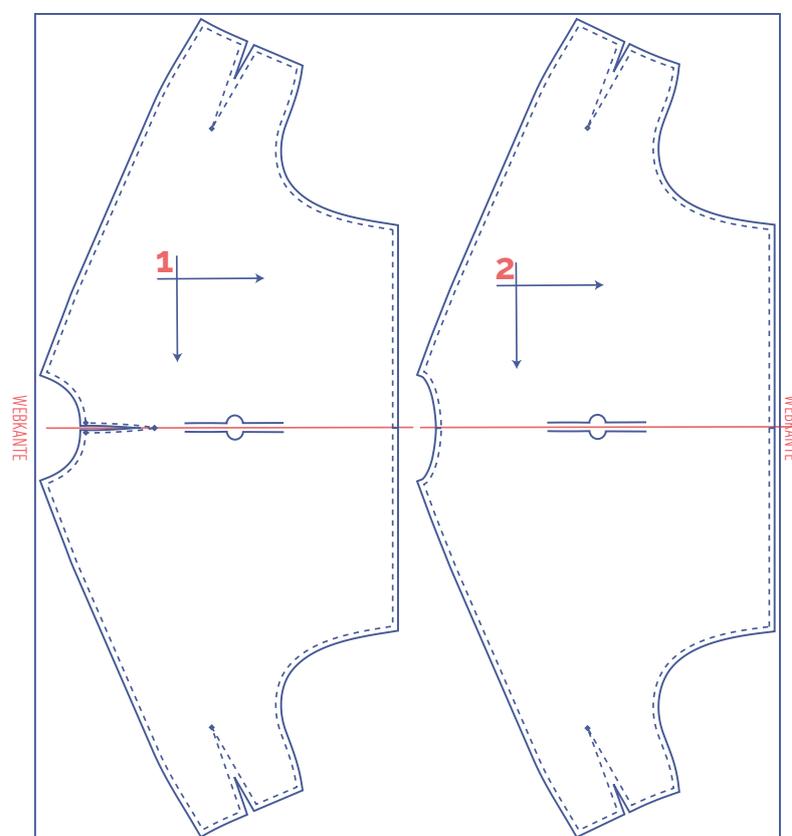

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden

I einzelner Einschnitt

II doppelter Einschnitt

V v-förmiger Einschnitt / Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen



Markierung im Stoff


ACHTUNG

Die Schnittmusterteile 1 und 2 liegen um 90° gedreht, damit sie aus dieser Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest oder einen Stoff, der in der Breite dehnt.

Arbeitsanleitung



In der Arbeitsanleitung wird erklärt, wie du das Sweatshirt nähst, wenn du keine Overlockmaschine hast. Du wählst einen elastischen Stich auf deiner Nähmaschine aus, um die Nähte zu nähen und einen Overlockstich zum Versäubern der Schnittträger. Das Sweatshirt kann jedoch auch mit einer Overlockmaschine mit 4 Fäden genäht werden, das heißt mit 2 Greiferfäden und 2 Nadelfäden. Die Schnittträger werden versäubert und gleichzeitig werden die Nähte zusammengenäht. Die Nähte bleiben elastisch. Die Ziernähte werden mit der normalen Nähmaschine genäht.




VT Vorderteil

RT Rückenteil


 rechte Stoffseite

 linke Stoffseite

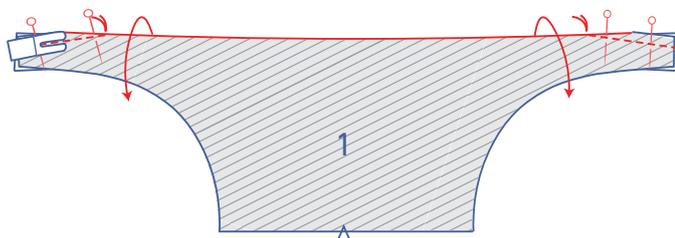


1



Den Ärmel des VT (1) rechts auf rechts doppelt nehmen und die Abnäherschenkel/die Seiten des Abnehmers aufeinanderlegen. Genau bis zum Heftfaden annähen.

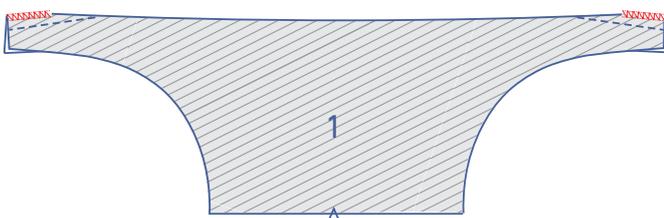


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

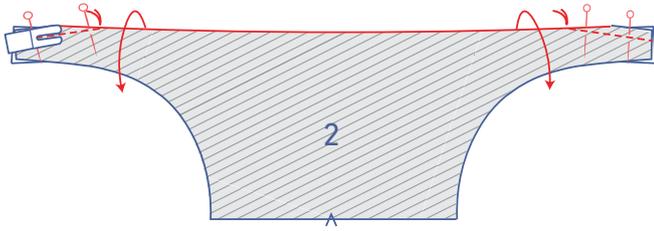


Die vorhergehenden Schritte für die Ärmel des RT (2) wiederholen.

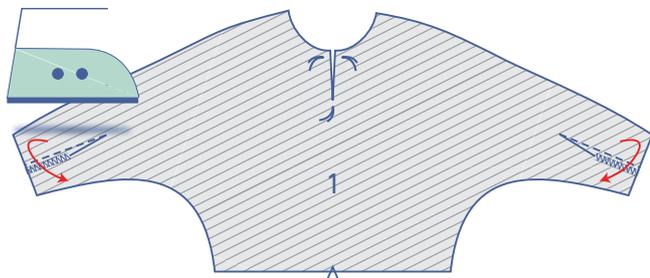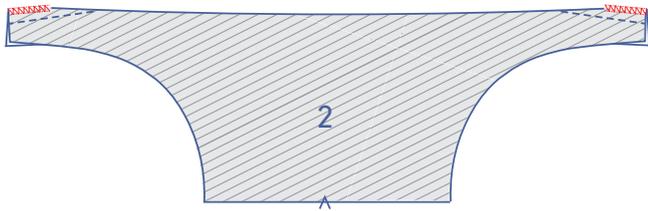


Die Nahtzugabe im VT nach unten in Richtung Unterarmnaht bügeln. Die Nahtzugabe im RT nach oben in Richtung Schulternaht bügeln.

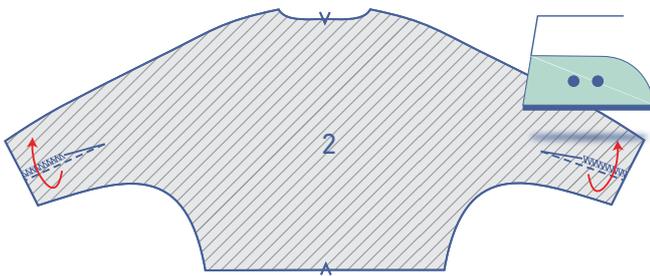


Auf der Abnäherzugabe jeweils eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

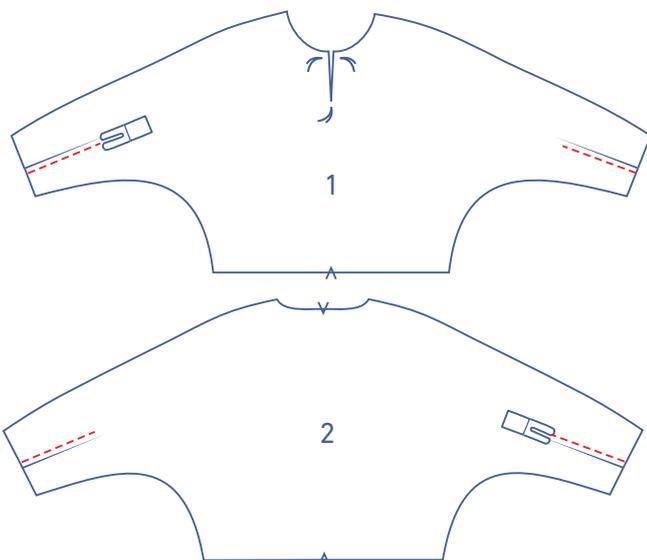

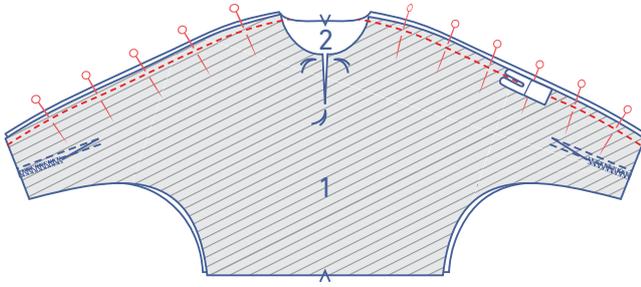


2


Die Schulternähte stecken und zusammennähen.



Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung VT bügeln.

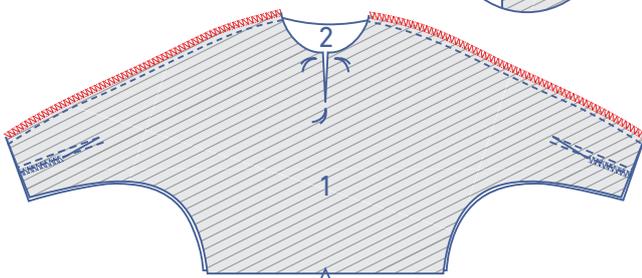



Auf dem VT eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

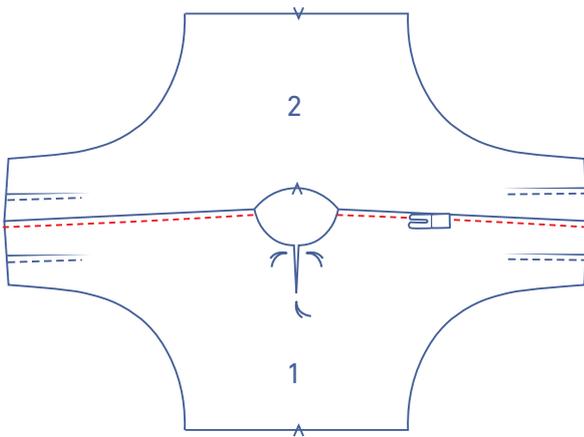


3

Die Schulternähte des Besatzes VT (3) und des Besatzes RT (4) stecken und nähen.

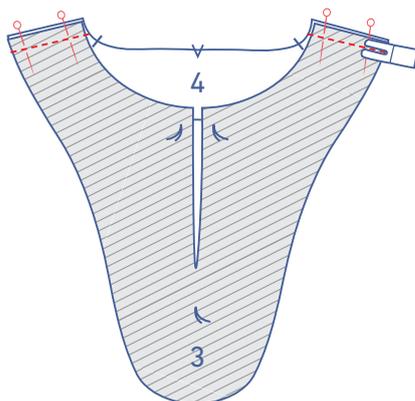


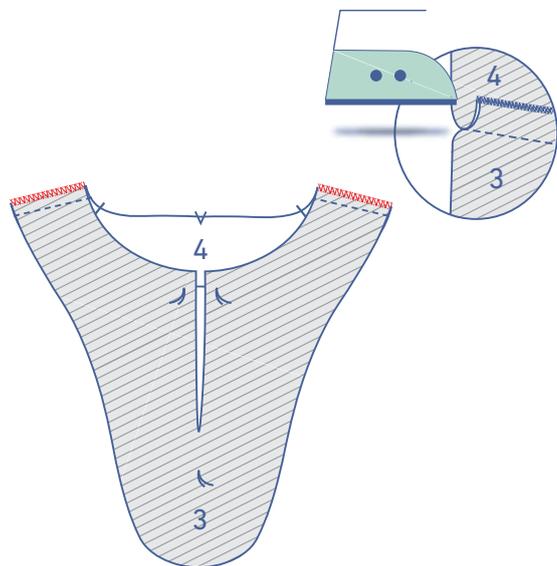


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des Besatzes RT bügeln.

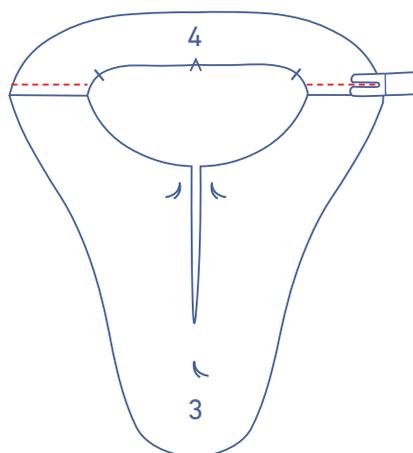


Auf dem Besatz RT eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

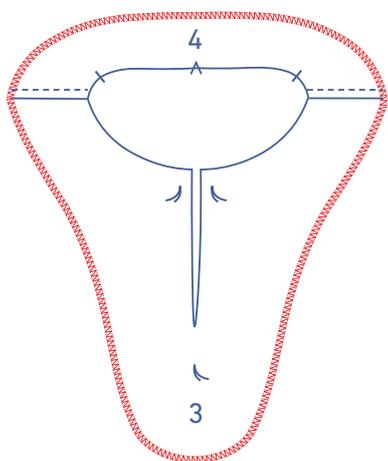


Den unteren Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.

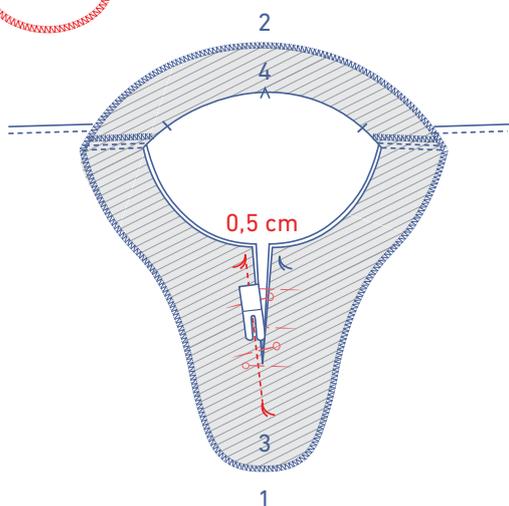


Den Besatz an den Halsausschnitt stecken, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Achtung: Die Schulternähte liegen nicht auf gleicher Höhe, um zuviel Dicke an ein- und derselben Stelle zu vermeiden. Du beginnst am Heftfaden oberhalb der Ecke des Halsausschnitts zu nähen, 0,5 cm vom Schnitttrand bis genau zum Heftfaden in der Spitze des V-Ausschnitts. An dieser Stelle lässt du die Nadel im Stoff.

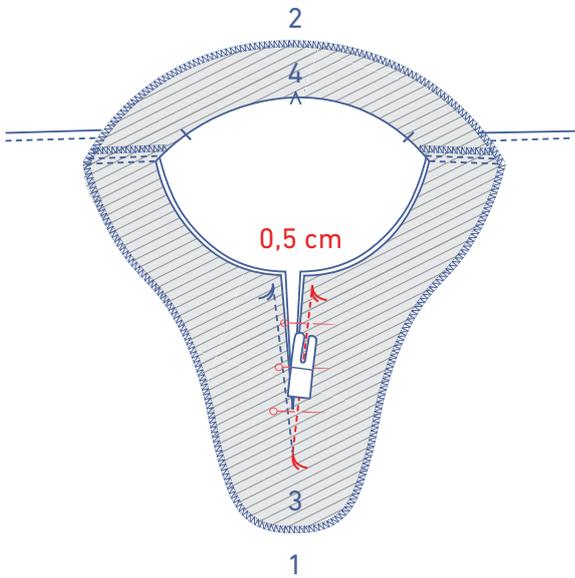


Den Nähfuß anheben und das Arbeitsstück drehen. Dann weiter in Richtung des anderen Heftfadens oberhalb der Ecke des Halsausschnitts nähen, bis du erneut die 0,5 cm breite Nahtzugabe erreichst. An dieser Stelle die Nadel in den Stoff senken.

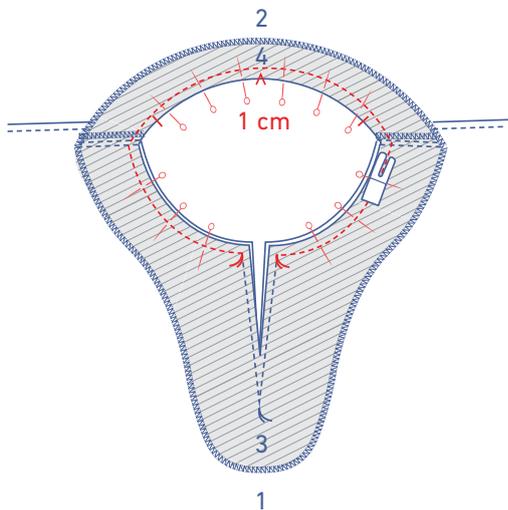



Stecken und den Rest der Halslinie 1 cm neben dem Schnitttrand nähen.

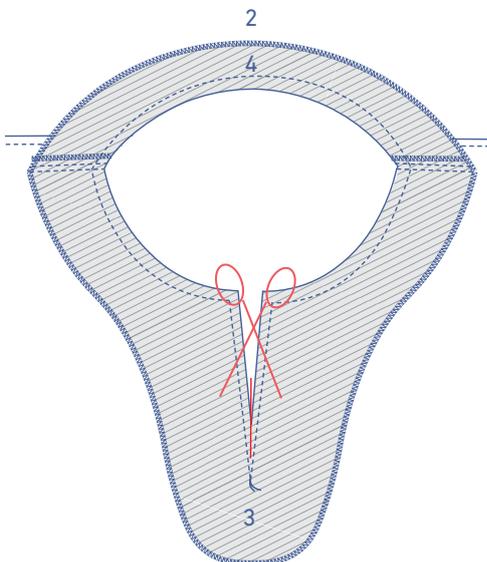


Die Nahtzugabe von VT + Besatz VT bis kurz vor den Heftfaden einschneiden.

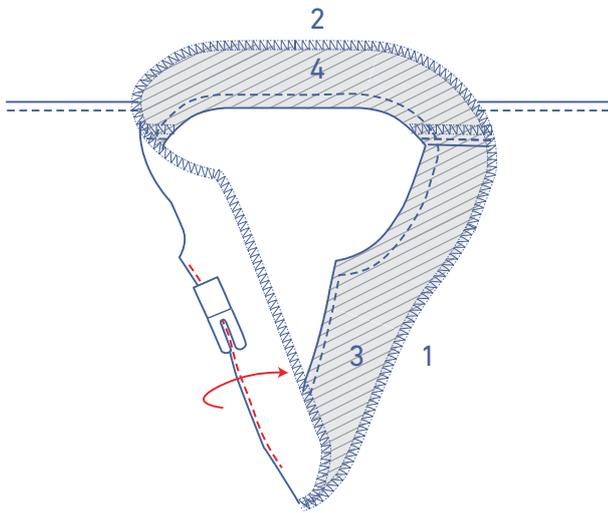

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite falten. Den Besatz rundum an der darunterliegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen. Dabei nähst du, soweit es möglich ist.

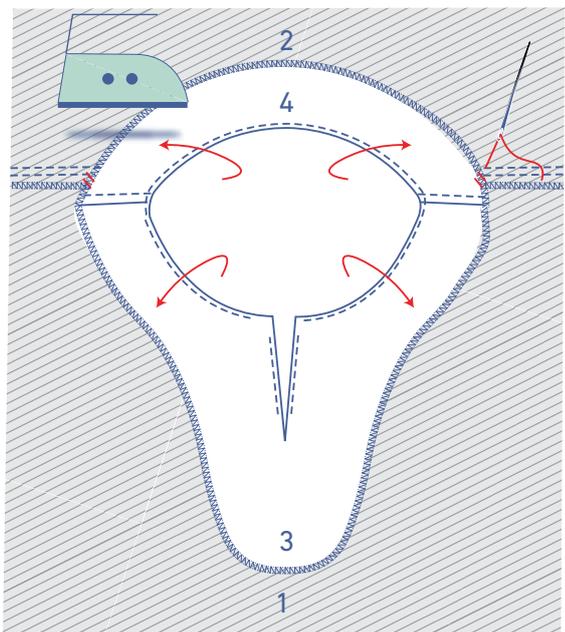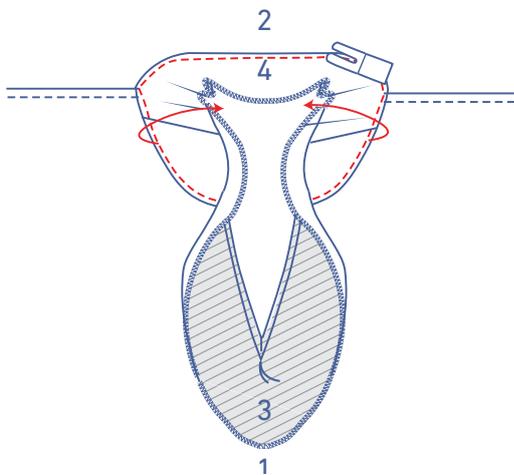


Den Besatz sorgfältig auf die linke Stoffseite bügeln und den Besatz mit einigen Stichen an den Schulternähten befestigen.

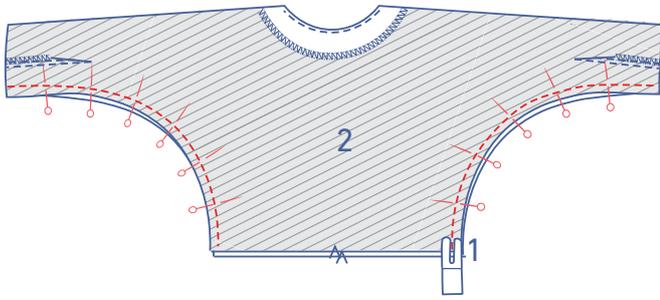


4

Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen.

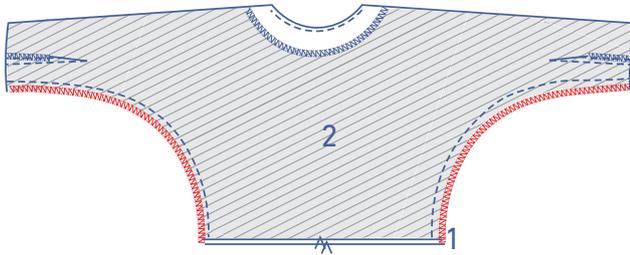

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern

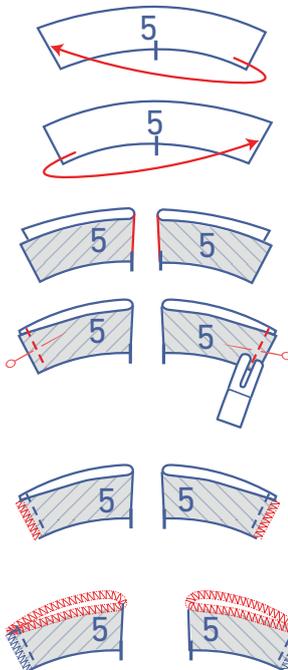


5


Den Besatz für den Ärmel (5) doppelt nehmen, sodass die schmalen Seiten aufeinanderliegen und die rechte Stoffseite innen liegt. Die schmalen Seiten stecken und nähen.

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



Die Seite ohne Einschnitt mit einem Overlockstich versäubern.

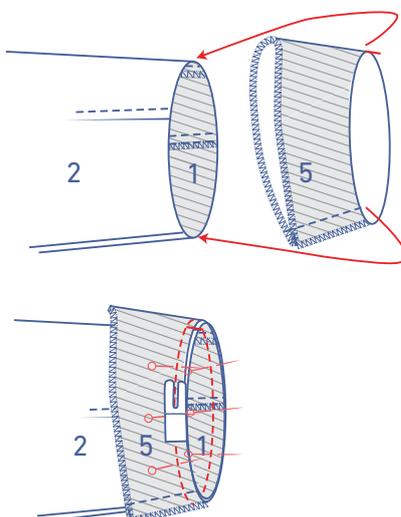




Den Besatz an den Ärmel stecken, wobei die übereinstimmenden Markierungen aufeinanderliegen, und annähen. Der einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternäht.

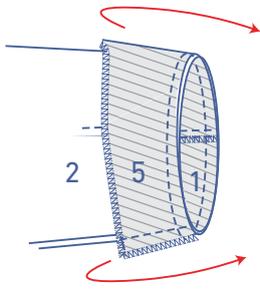


Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen.

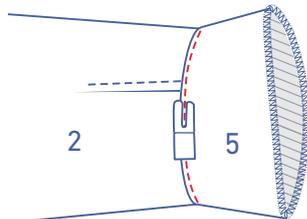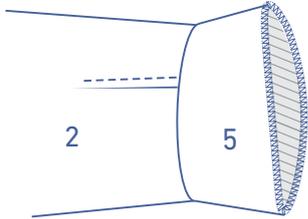

Den Besatz an der darunterliegenden Nahtzugabe direkt neben der Naht annähen.

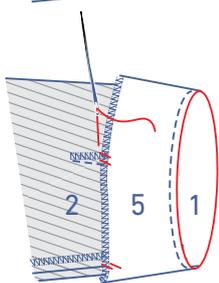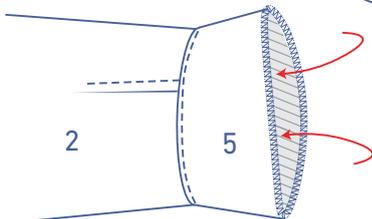


Den Besatz sorgfältig auf die linke Stoffseite bügeln und an der Stelle der Abnäher mit einigen Stichen an der Unterarmnaht befestigen.

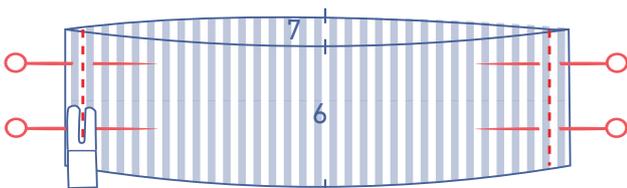


6

Die Seitennähte des Saumbunds VT (6) und des Saumbunds RT (7) stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.




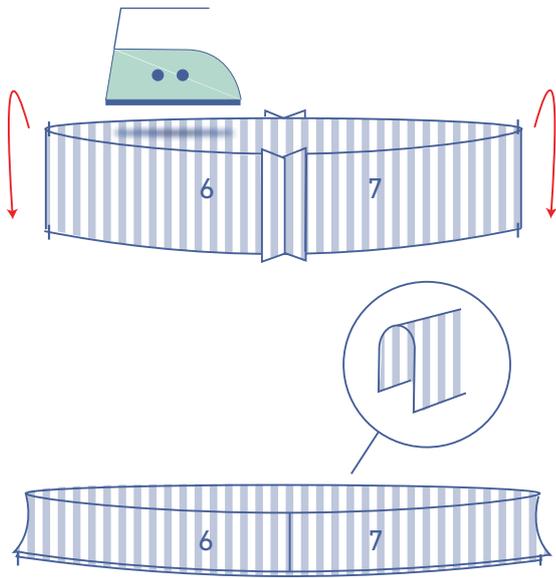

Das Saumbündchen doppelt nehmen, sodass die langen Seiten doppelt liegen und bügeln, die rechte Stoffseite liegt außen.

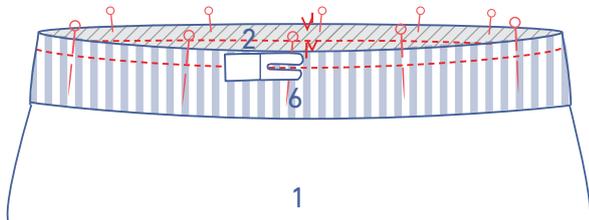

Beide Schnittträger des Saumbunds an den unteren Rand des Sweatshirts stecken und annähen. Achte darauf, dass die Nähte und die Markierungen übereinanderliegen. Der Umfang des Saumbunds ist kleiner als der des Arbeitsstückes. Das heißt, du dehnt den Saumbund am unteren Rand des Arbeitsstückes etwas.

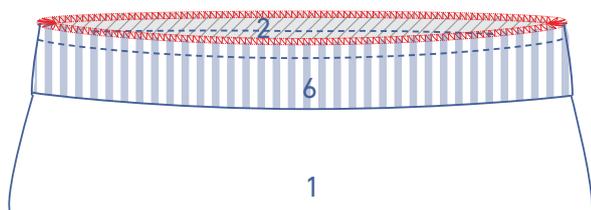

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.