

# Doris by Fibre ⚡ood





# Doris by Fibre ood



32 - 60

Das richtige Kleid rettet deinen Tag. Du bist mit einem Fingerschnippen vollständig gestylt. Bei Doris, einem schlichten, gerade geschnittenen Kleid mit Rundhalsausschnitt, sind die Ärmel der Hingucker. Es sind doppelte Ballonärmel, wobei der etwas kürzere Innenärmel den Außenärmel nach innen zieht und den Balloneffekt kreiert. Einige nennenswerte andere Details: Brustabnäher, kein Verschluss, sodass du es einfach über den Kopf ziehen kannst und ein praktischer Schlitz in der RM-Naht, der das Gehen erleichtert. Du kannst die Länge variieren und es mit oder ohne Gürtel tragen.

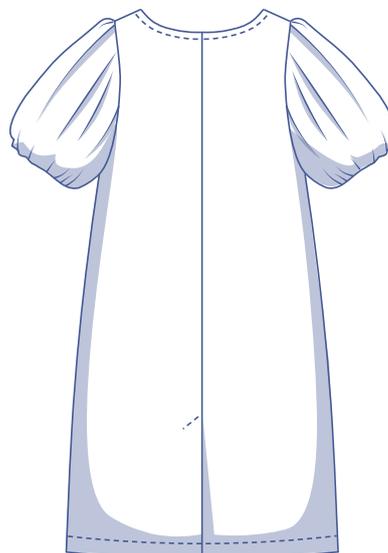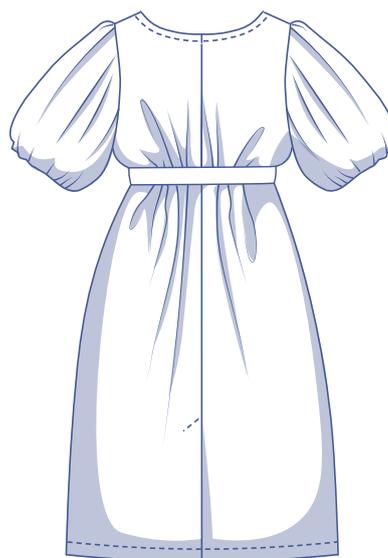


## Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TU (Taillenumfang)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Ist dein Taillen- oder Hüftumfang größer als der dazugehörige Umfang in der Größentabelle, dann prüfe die Abmessungen in der folgenden Tabelle, um zu bestätigen, dass ausreichend Platz ist oder dass du diese Größen anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)

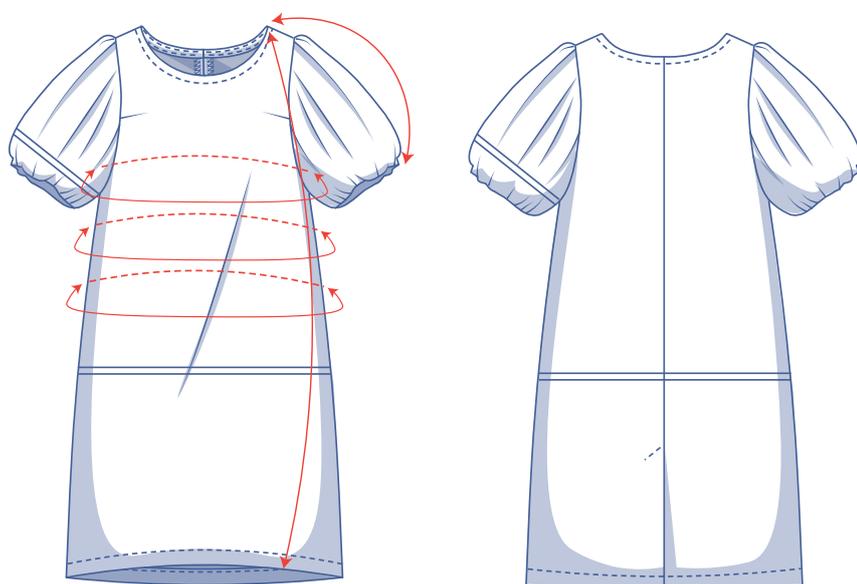

== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= bequem) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Länge	113,75	114,25	115	115,5	116	116,5	119	119,75	123,5	124,25	125	125,75	126,75	127,5	128,25
Ärmellänge*	41	41,5	42	42,5	43	43,25	43,75	44,25	45,75	46,25	46,75	47,25	48	48,5	49
Brustumfang	85	89	93	97	101	105	109	113	119	125	131	137	143	149	155
Taillenumfang	86,75	90,75	94,75	98,75	102,75	106,75	110,75	114,75	120,75	126,75	132,75	138,75	144,75	150,75	156,75
Hüftumfang	89,5	93,5	97,5	101,5	105,5	109,5	113,5	117,5	123,5	129,5	135,5	141,5	147,5	153,5	159,5

\* Inklusiv der Schulterlänge.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



### ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

## Material



- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 45 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoff		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Stoffbreite 110 cm	cm	300	375	375	380	380	385	390	395	410	415	420	425	460	465	470
Stoffbreite 140 cm	cm	275	280	280	285	290	290	345	355	365	370	375	400	400	405	415


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

## Stoffempfehlung



Doris sieht in den verschiedensten Stoffen schön aus: Von weich fallenden, leichteren Stoffen bis hin zu steiferen, etwas schwereren Stoffen. Je nach gewünschtem Effekt wählst du somit einen weich fallenden oder einen festen Stoff. Dramafans wählen einen festen Cord, Jeans, Popeline oder Leder. Liebst du einen eher dezenteren Effekt? Dann entscheidest du dich besser für etwas Dezenteres = weich fallend/wenig Textur (Viskose (-Crêpe), Lyocell, Satin...). Uni oder Print...? Bei Doris ist alles möglich.


# Proud to be #Sewista

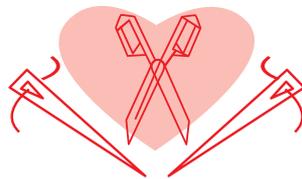

## Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)


Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken.

Mehr Infos findest du im [Video](#).

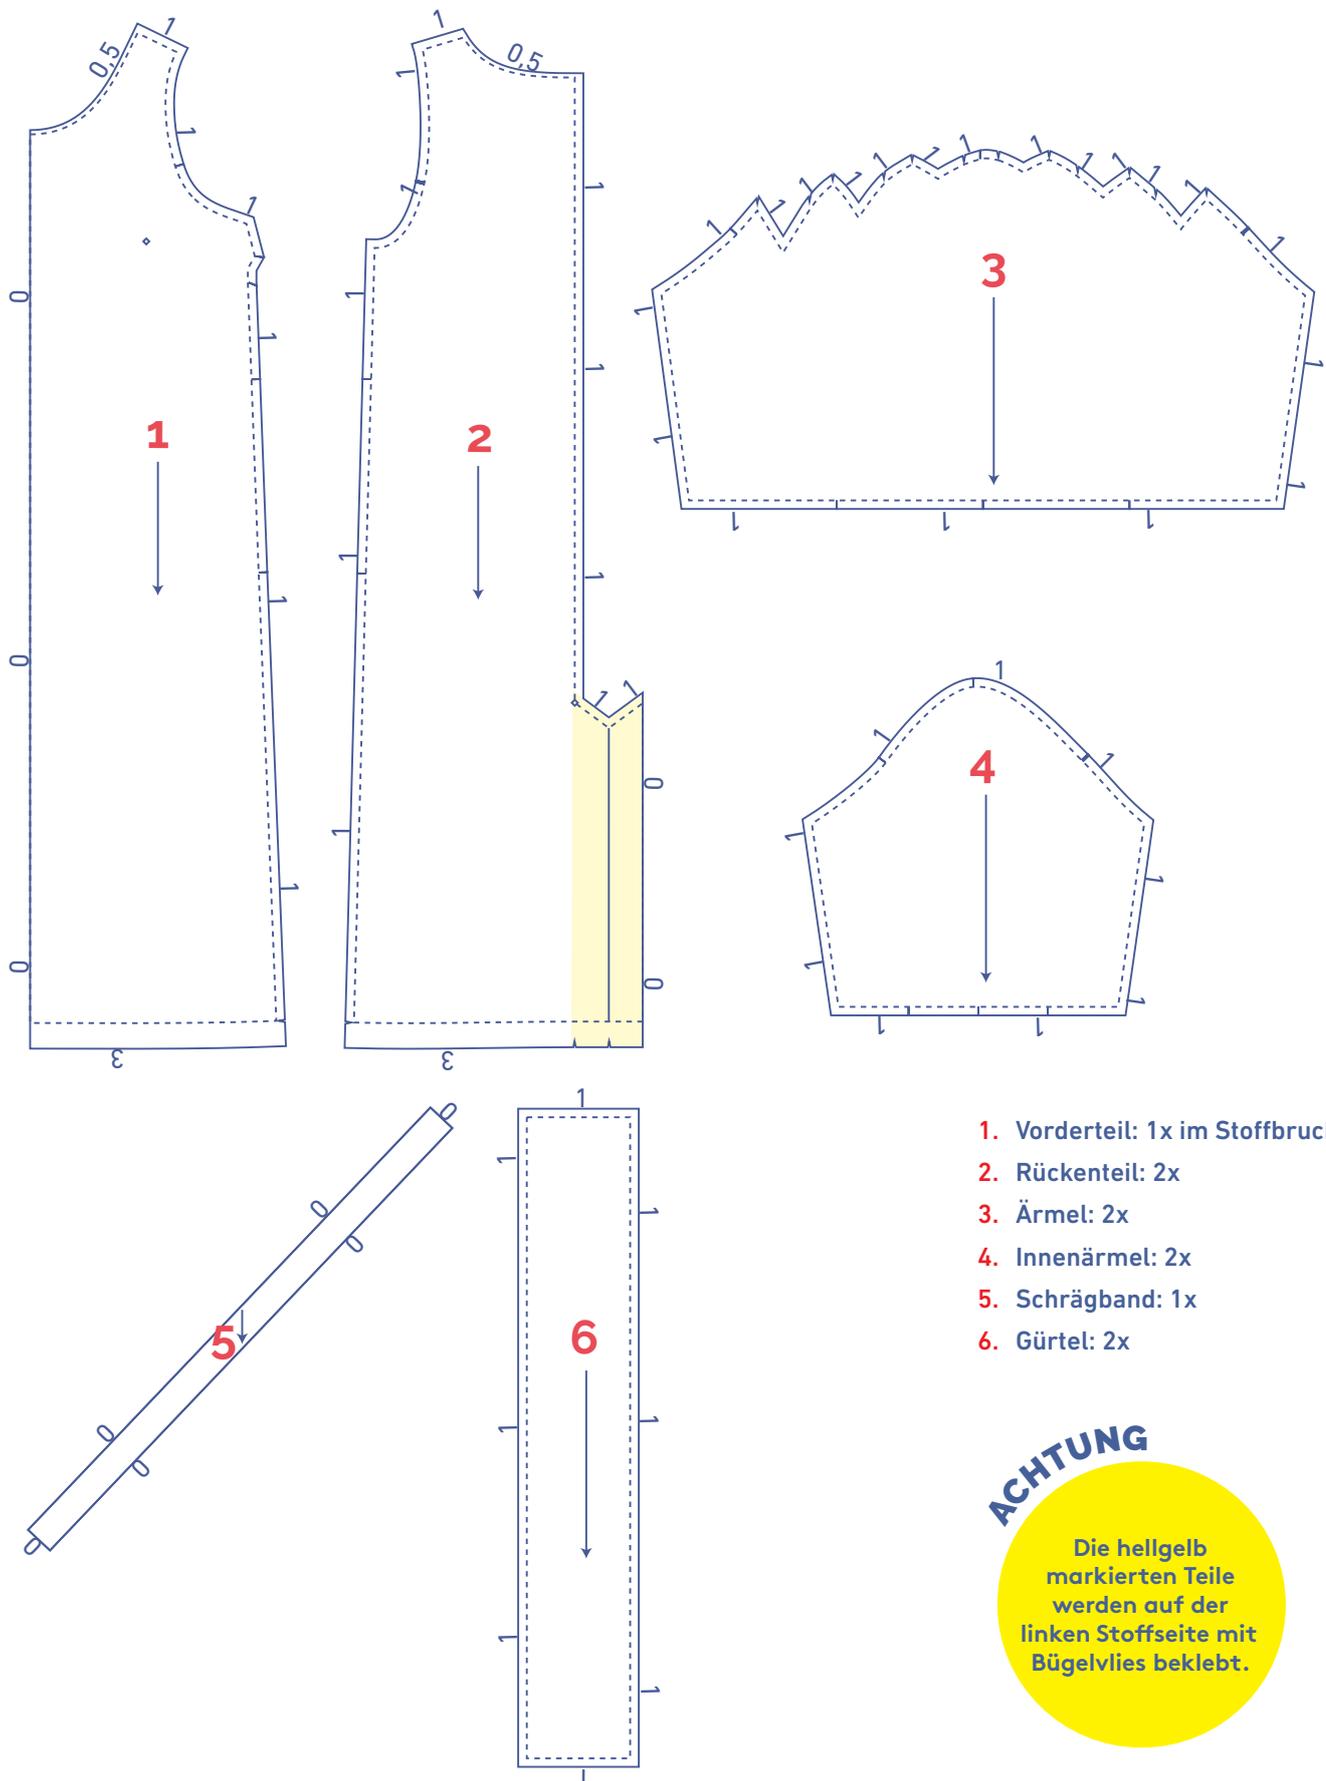


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

32

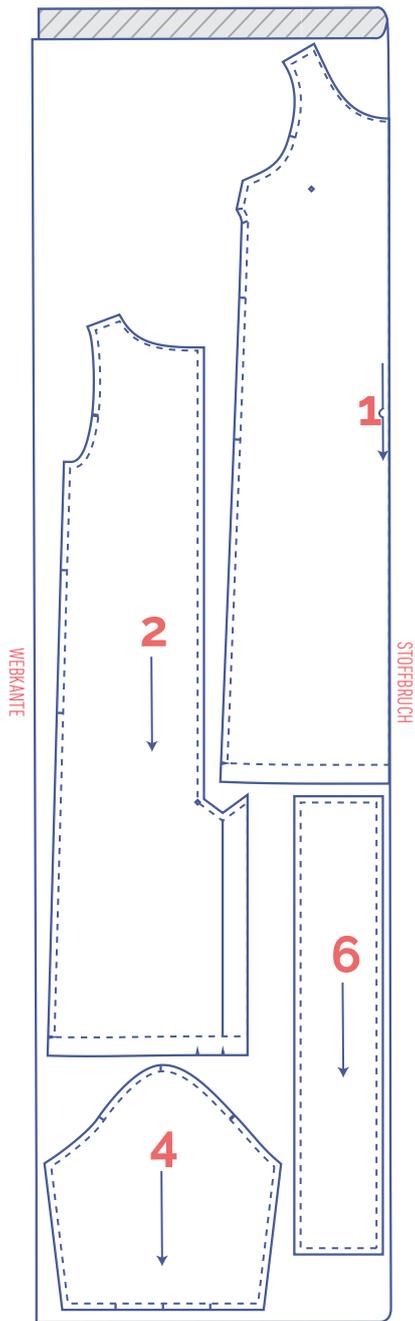


+

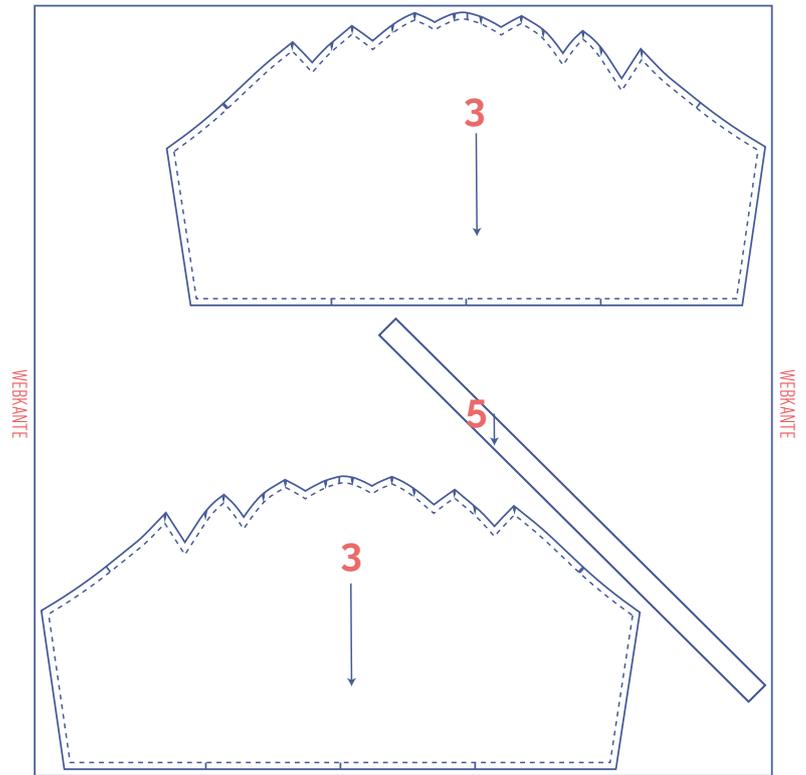


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

34 - 54

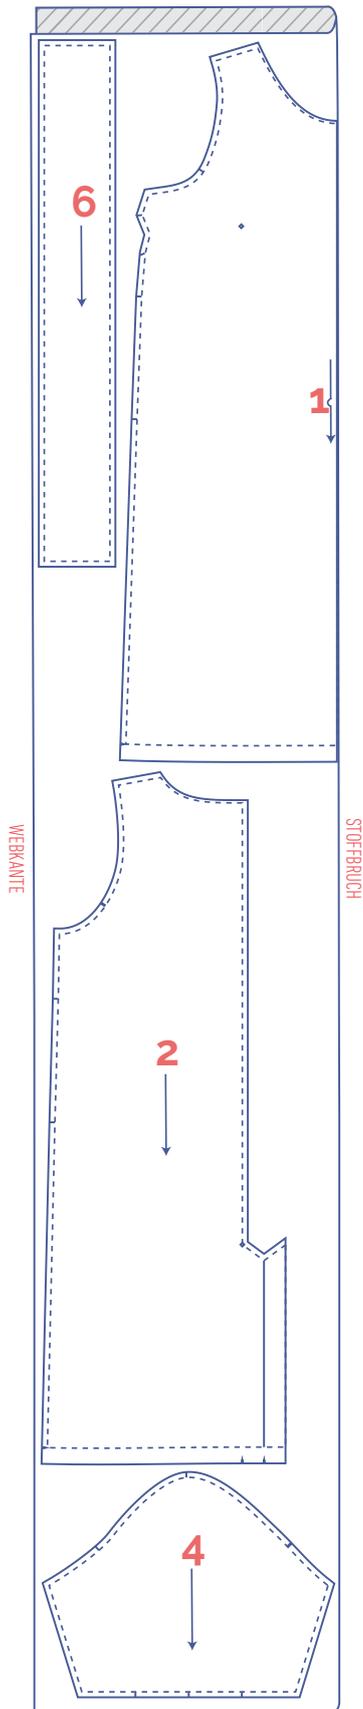


+

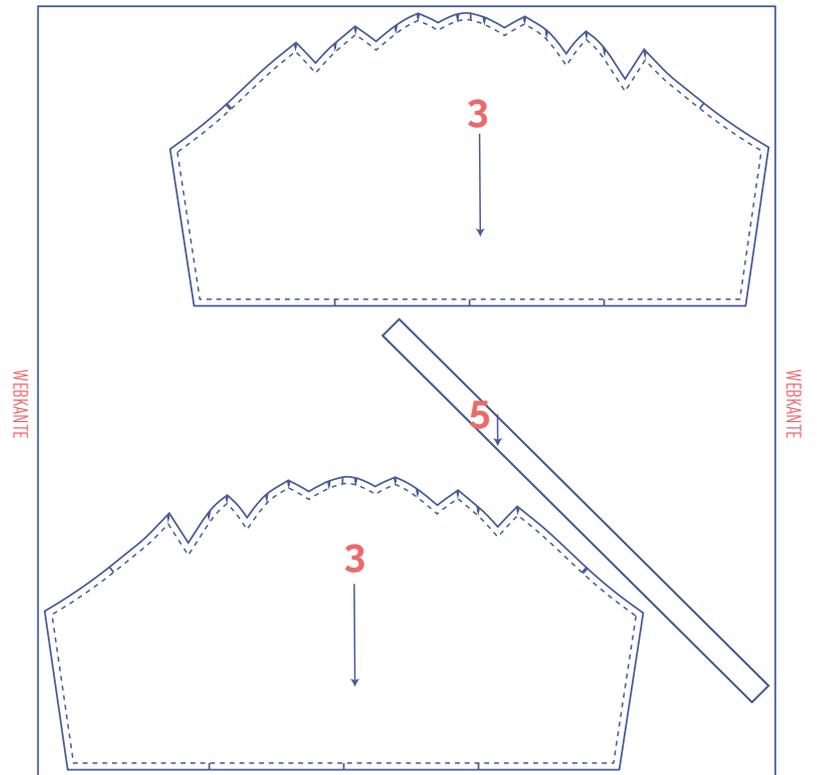


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

56 - 60

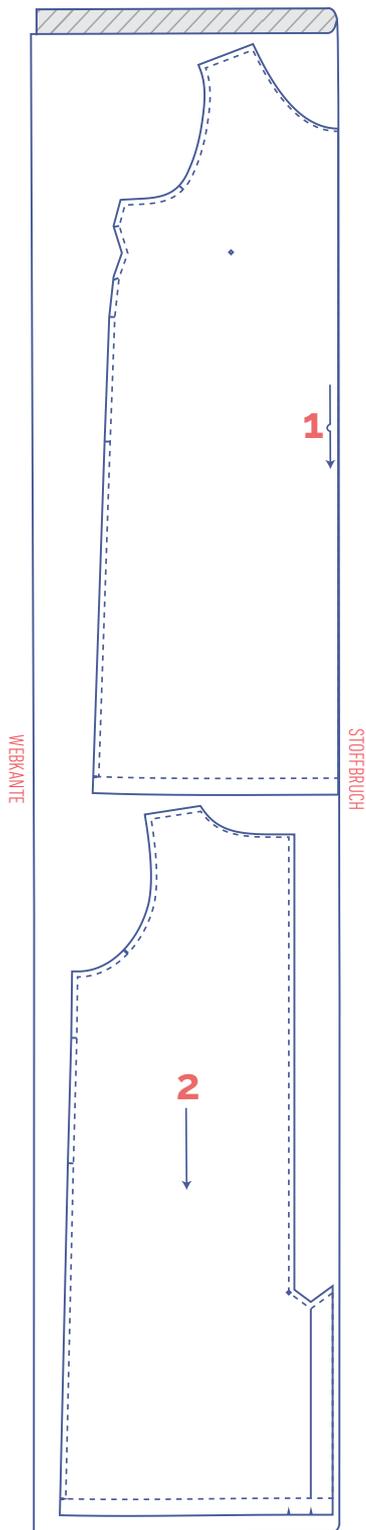


+

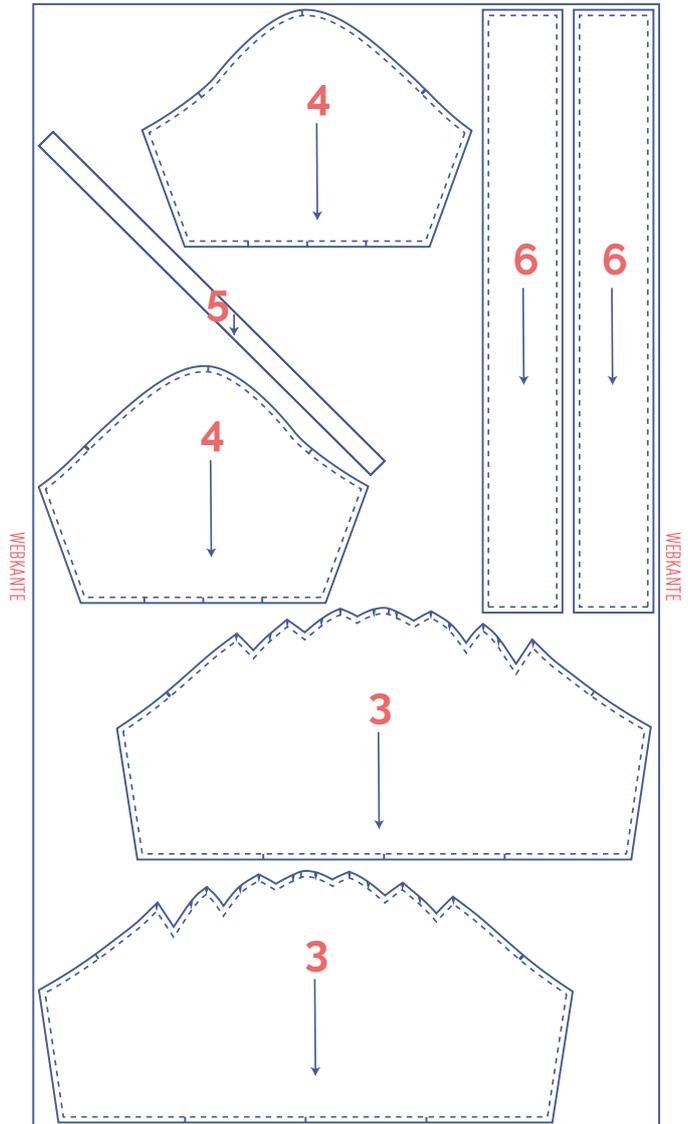

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm

32 - 42

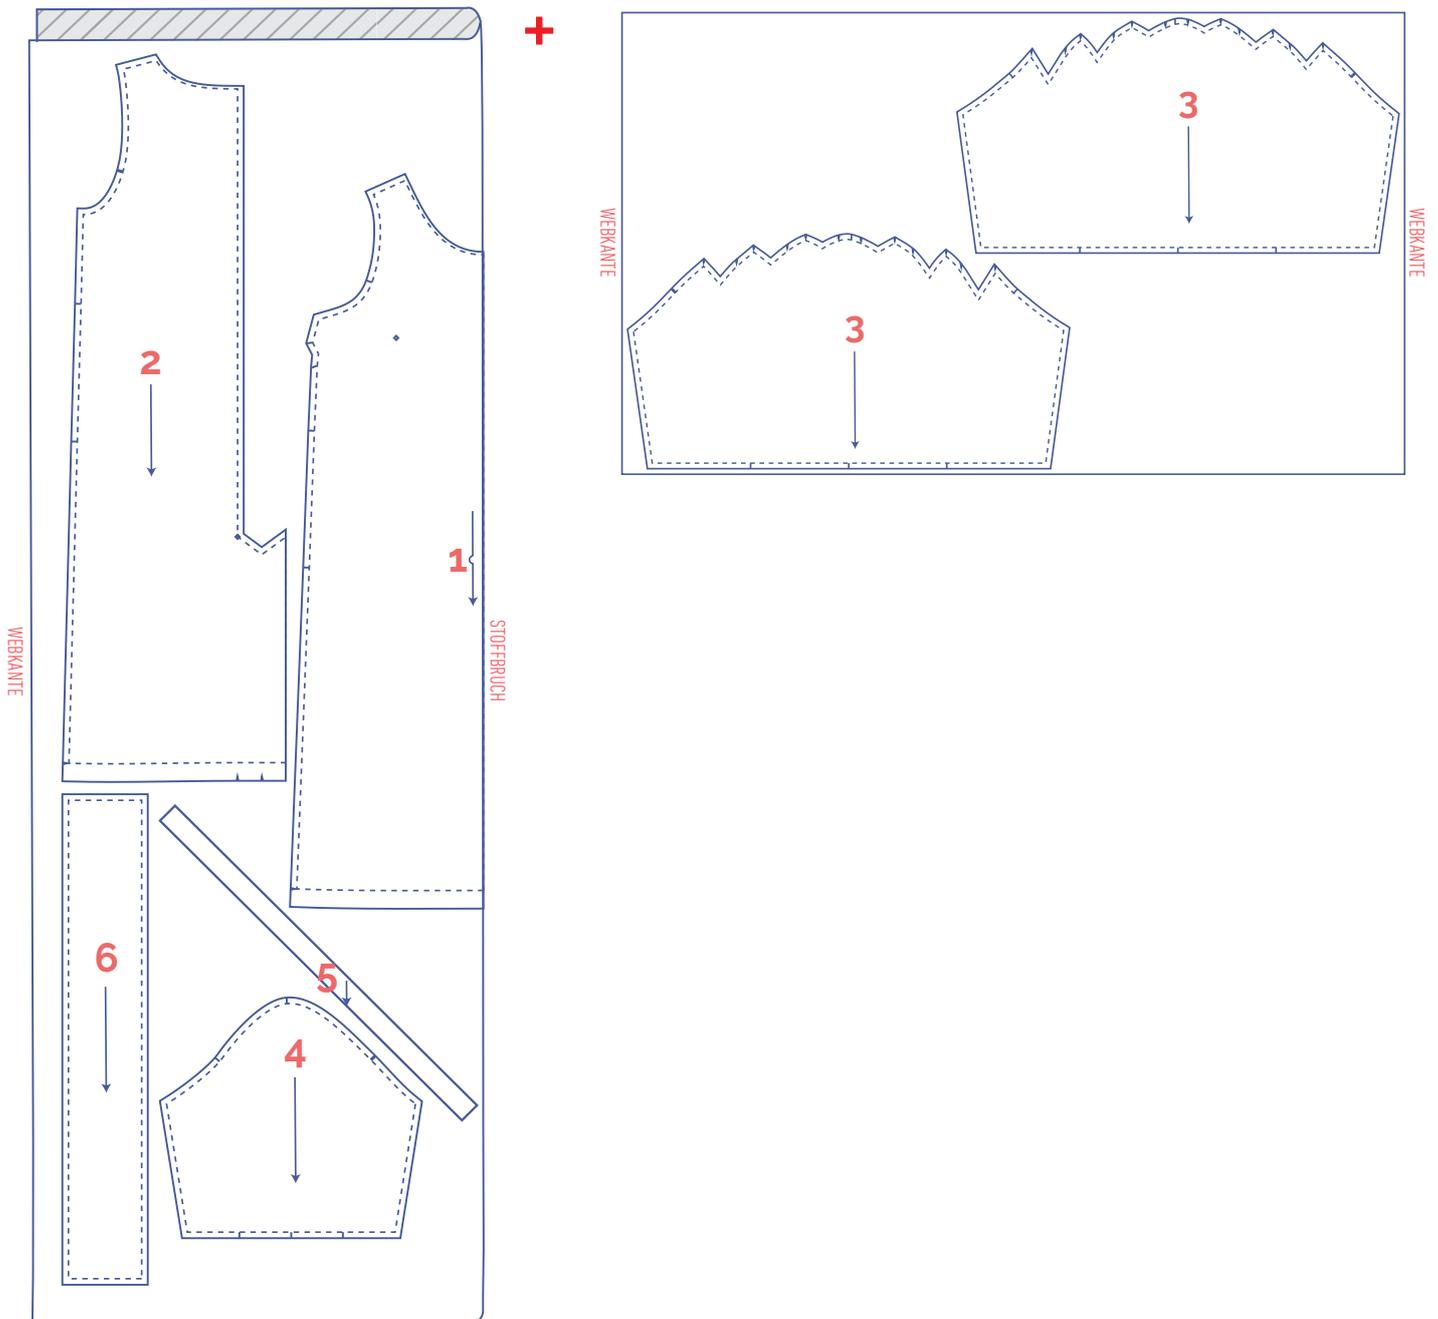


## ACHTUNG

Das Schnittmusterstück 5  
benötigst du nur einmal.

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm

44 - 60

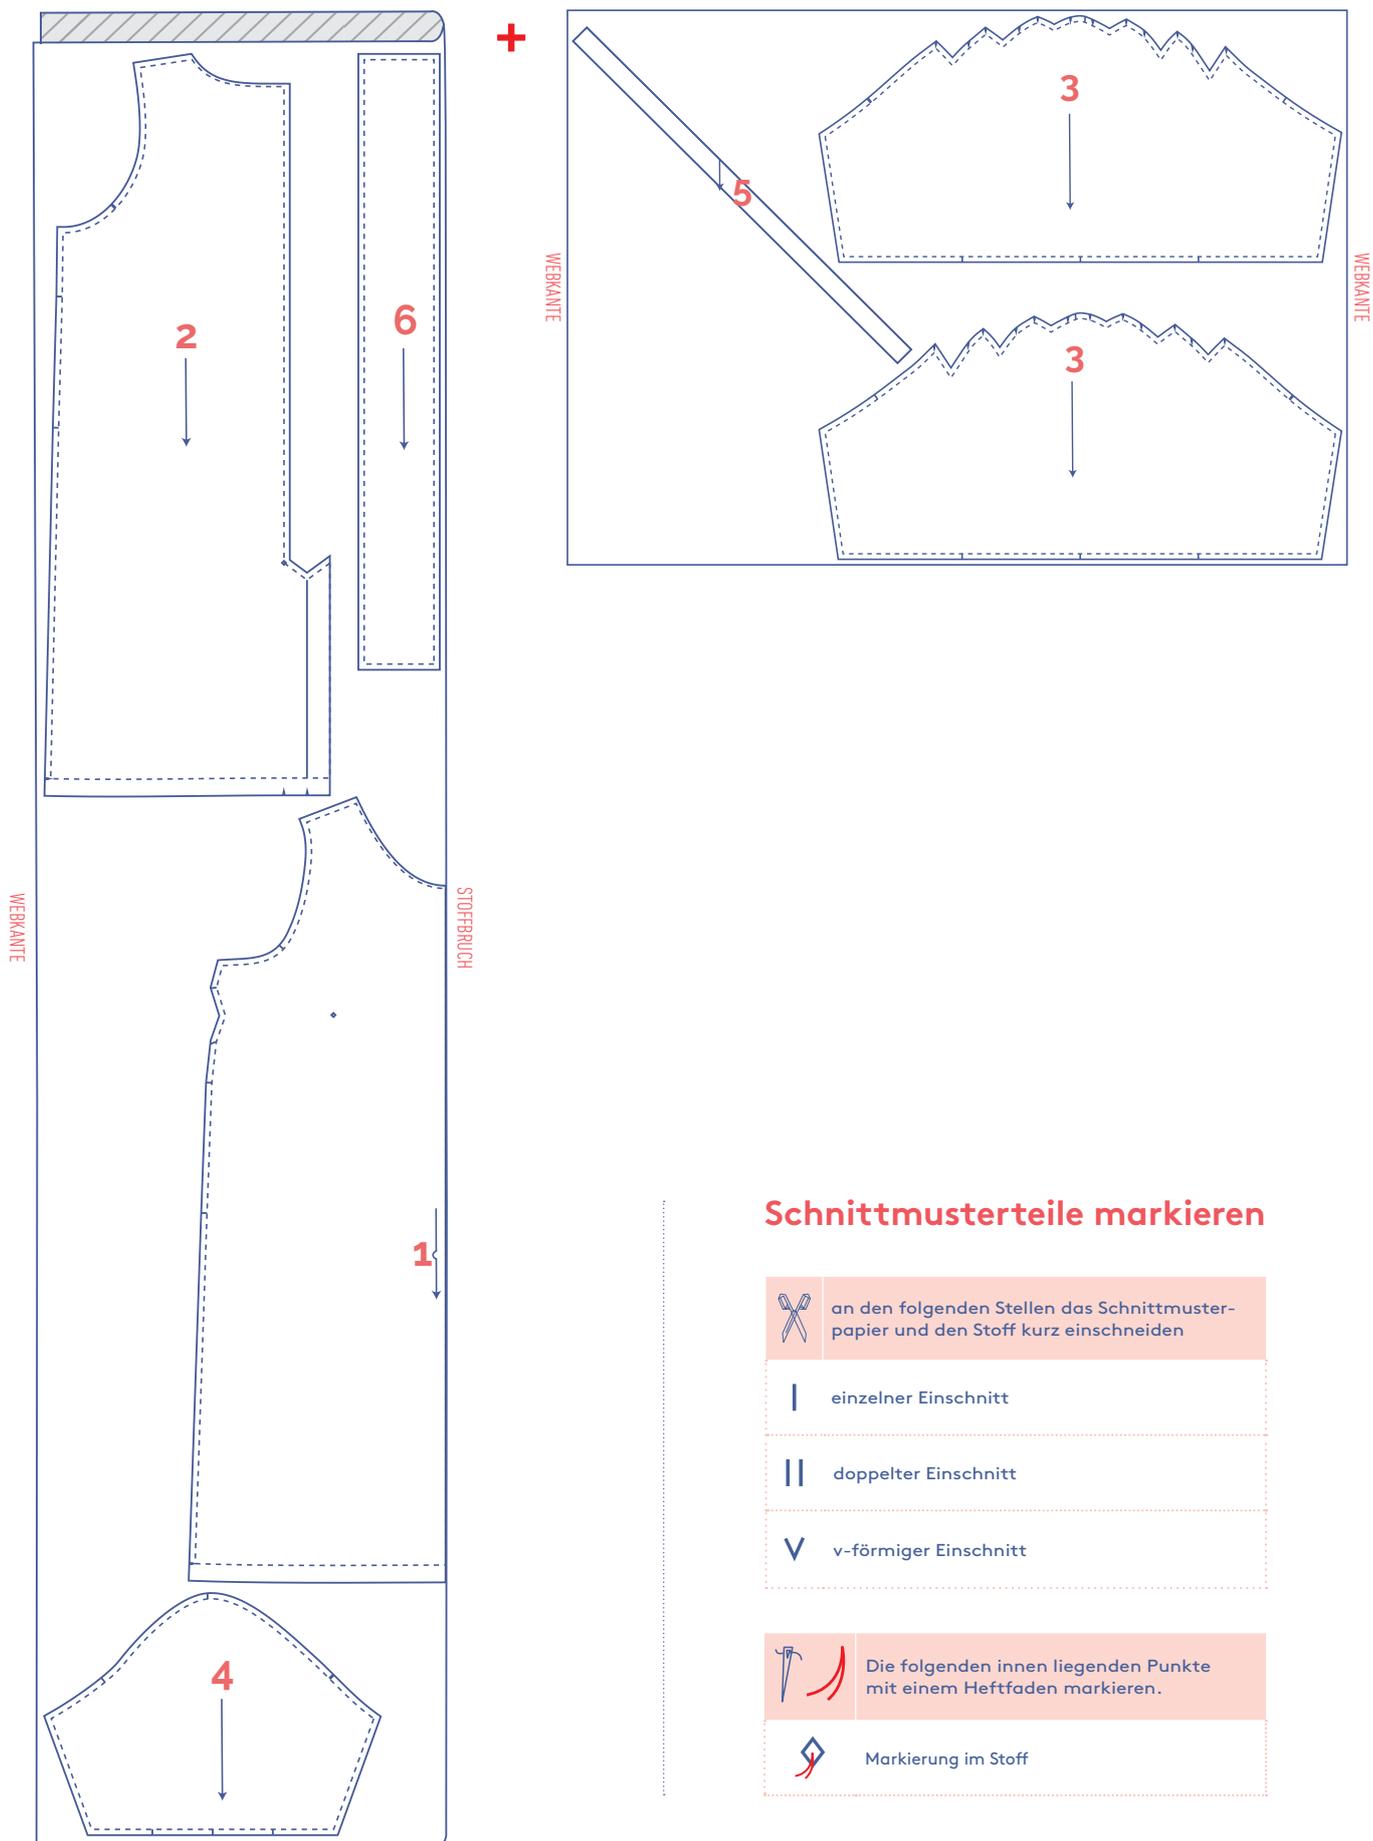

# Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

RRT rechtes Rückenteil 

LRT linkes Rückenteil 


VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite


 linke Stoffseite

 Bügelvlies

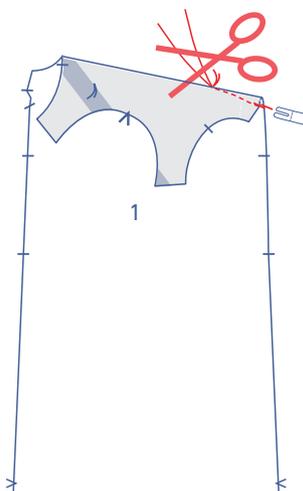


## 1


Die Einschnitte in der Seitennaht des VT (1) aufeinanderlegen, die rechte Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknoten.

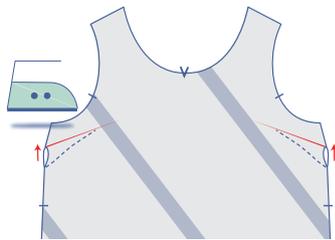

Das VT umdrehen, sodass die linke Stoffseite nach oben liegt. Die Zugabe des Abnähers nach oben bügeln.

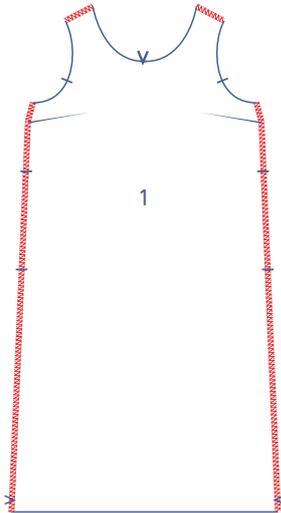


Die gekennzeichneten Ränder mit einem Overlockstich versäubern.

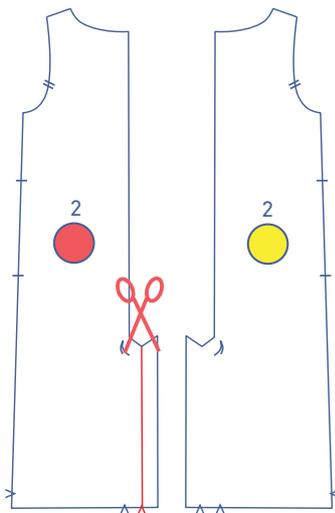


## 2

Beide Teile des RT (2) mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hinlegen. An der markierten Schnittlinie am LRT ein Stück des Schlitzbesatzes abschneiden.

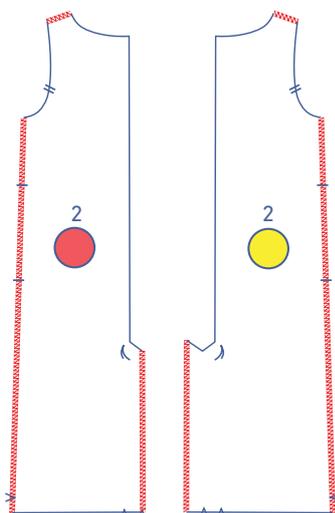


Die Schulter- und Seitennähte und den geraden Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.


Den Besatz des RRT am markierten v-förmigen Einschnitt in Höhe des Saums auf die rechte Stoffseite des RRT falten.

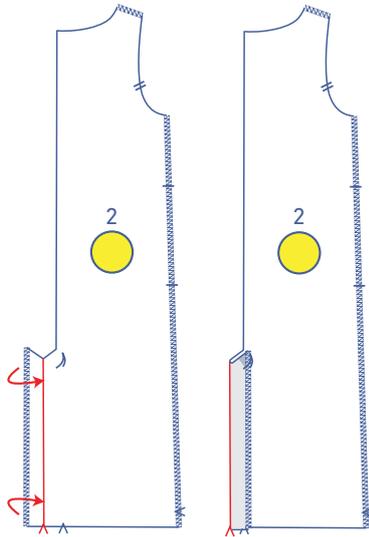


Waagrecht 3 cm oberhalb des Saums annähen.

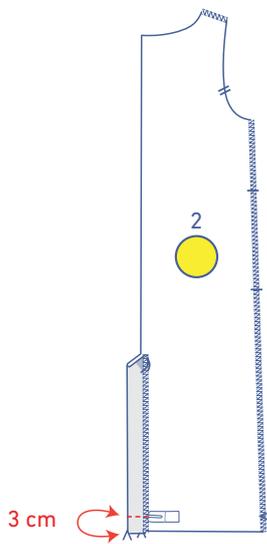


Den Besatz wieder auf die linke Stoffseite schlagen.

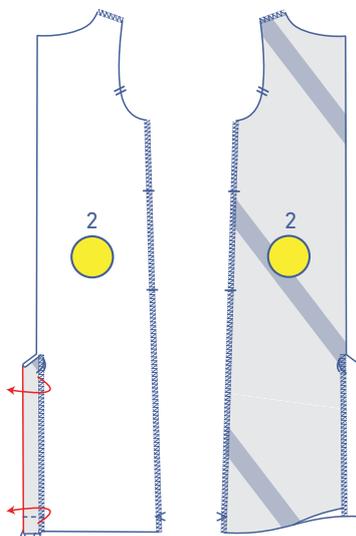


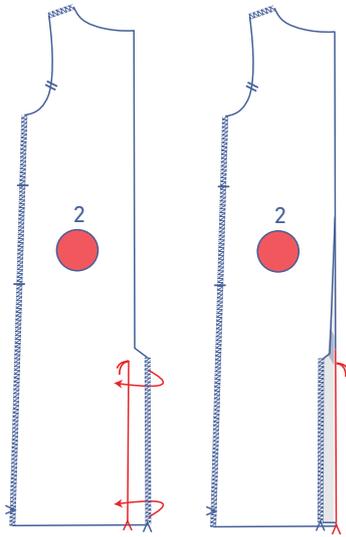


Den Besatz des LRT am markierten v-förmigen Einschnitt in Höhe des Saums auf die rechte Stoffseite des LRT falten.

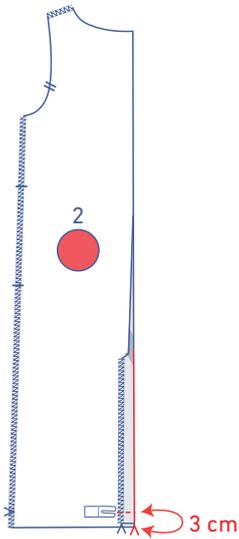


Waagrecht 3 cm oberhalb des Saums annähen.

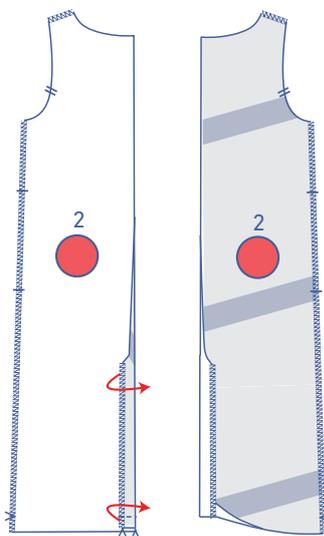


Den Besatz wieder auf die linke Stoffseite schlagen.

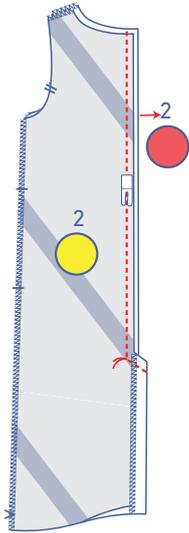


Die RM-Nähte und den schrägen Rand des Schlitzes stecken und nähen.

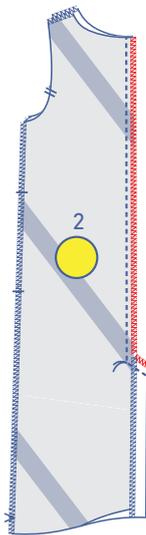


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

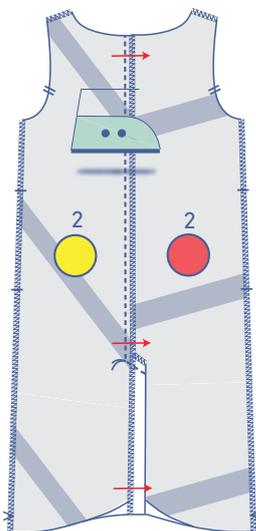

Die Nahtzugabe und den Schlitz in Richtung des LRT bügeln.

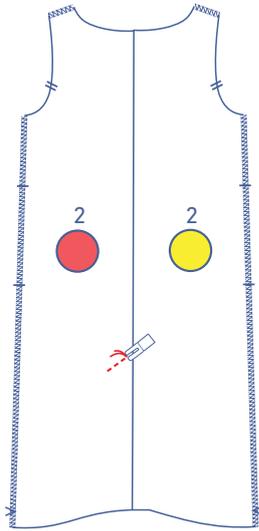


Auf der rechten Stoffseite durch alle Stoffschichten hindurch steppen, sodass der obere Rand des Schlitzes befestigt ist.

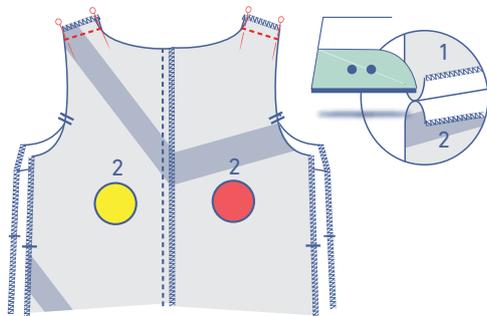


**3**

Die Schulternähte stecken und zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

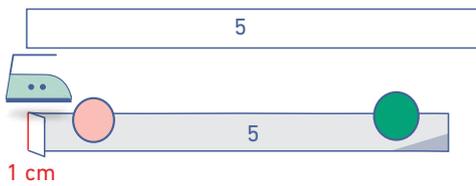


**4**






1 schmale Seite des Schrägbands für den Hals (5) 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln.

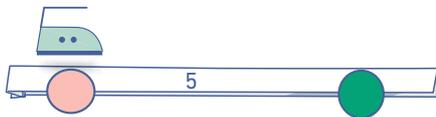

Das Schrägband an den langen Seiten doppelt nehmen und bügeln, die rechte Stoffseite liegt außen.

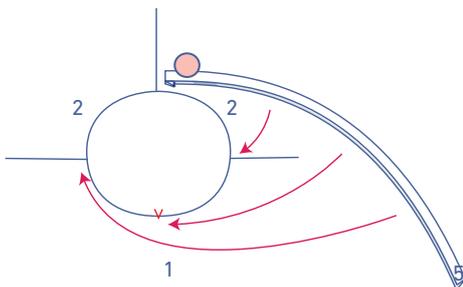


Beide Schnittträger des Schrägbands auf der rechten Stoffseite an den Halsausschnitt stecken. Das umgefaltete Ende liegt auf der RM.

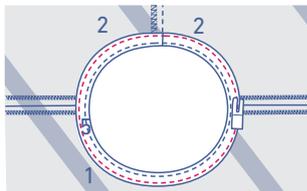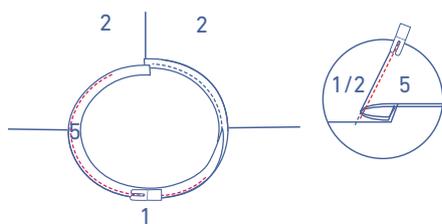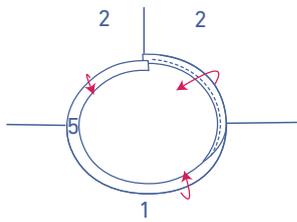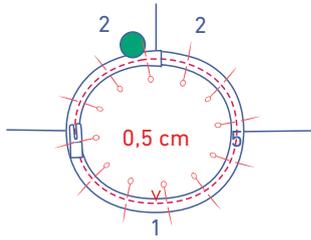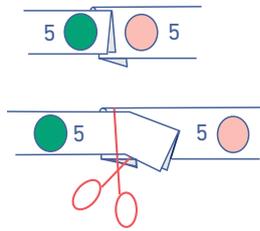

Das nicht umgebügelte Ende des Schrägbandes liegt auf dem umgefalteten Ende. Das überschüssige Band abschneiden, wenn es zu lang ist (da es schräg zum Fadenlauf zugeschnitten wird, kann die genaue Länge nicht angegeben werden. Das ist nämlich bei jedem Stoff anders). 0,5 cm vom Schrittrand entfernt annähen.


Das Schrägband zusammen mit der Nahtzugabe umfalten und an der darunter liegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.

Das Schrägband vollständig auf die linke Stoffseite schlagen und direkt neben dem Rand annähen.

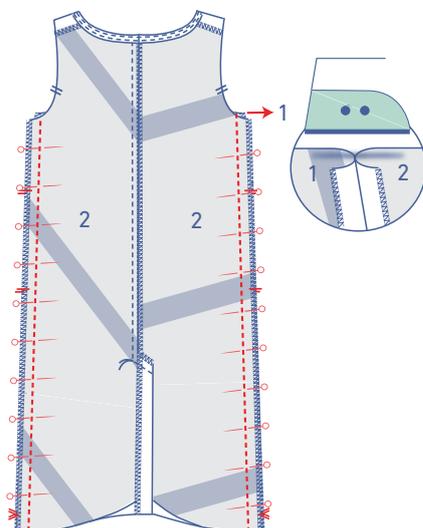


## 5

Die Seitennähte stecken und nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.


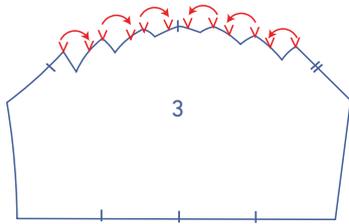


## 6



Die v-förmigen Einschnitte am oberen Rand des Ärmels (3) in der gekennzeichneten Richtung aufeinander legen, die rechte Stoffseite liegt außen.

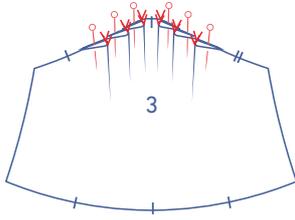


Die Falten vorläufig direkt am Rand entlang annähen.

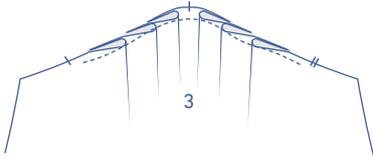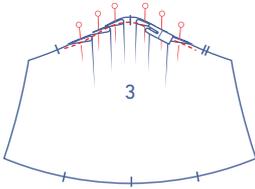


Den Ärmel mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen und die Seiten zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

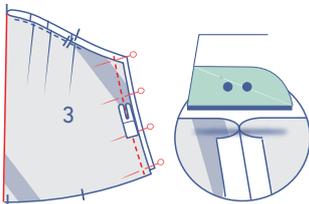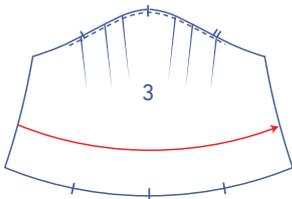


Am unteren Rand des Ärmels 2 parallele Nähte mit einer großen Stichelänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Faden überstehen.

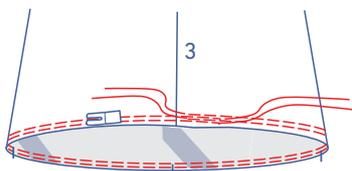


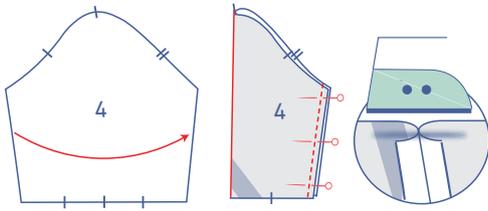


Den Innenärmel mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen und die Seiten zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

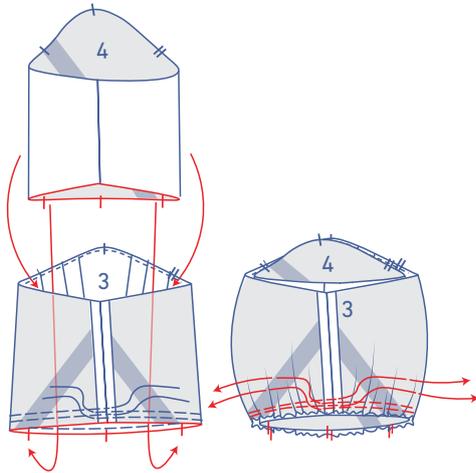


Den einen Ärmel in den anderen schieben, sodass die beiden Ärmelsäume rechts auf rechts aufeinander liegen. Jetzt vorsichtig an den Fadenenden im Ärmel ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt. Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte beider Ärmel "matchen".




Stecken und annähen.

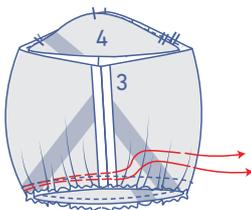


Die Kräuselfäden dann entfernen.

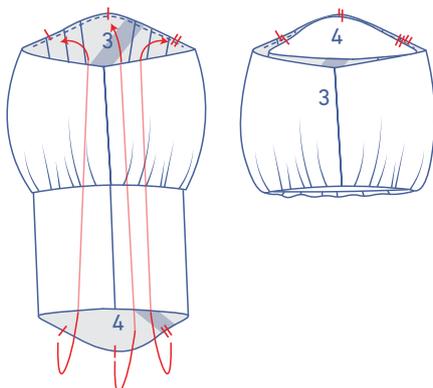


Wenden, sodass die rechte Stoffseite des Ärmels wieder außen liegt. Die Einschnitte beider Ärmel genau aufeinander legen.

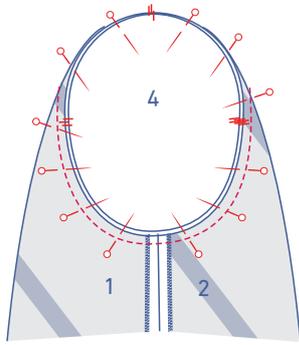

Den oberen Rand beider Ärmel an den Armausschnitt stecken, wobei die übereinstimmenden Einschnitte aufeinander liegen. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht. Den überschüssigen Stoff zwischen den obersten Einschnitten verteilen. Annähen.

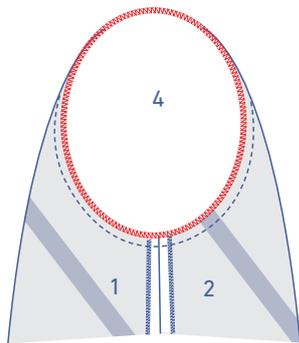

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

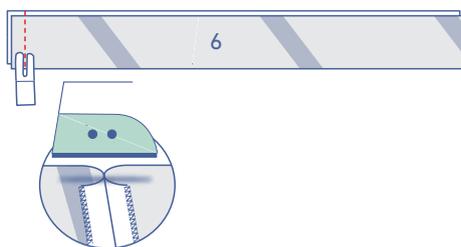

## 7


Auf einer Seite die schmalen Seiten des Gürtels (6) zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.




Den Gürtel zunächst vollständig auseinander legen, dann die langen Seiten mit der rechten Stoffseite nach innen aufeinander legen.



Die angegebenen Seiten nähen, dabei aber eine Öffnung lassen, um den Gürtel wenden zu können.

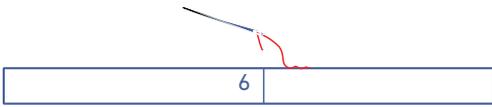


Den Gürtel wenden, sodass die rechte Stoffseite außen liegt, und die Öffnung dann schließen.

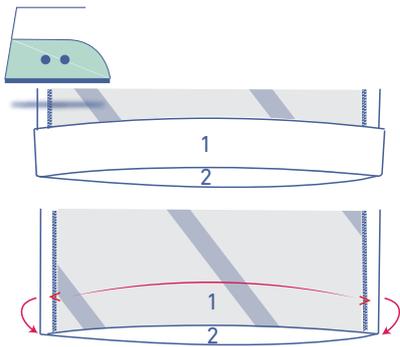


## 8

Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und danach wieder nach unten falten.

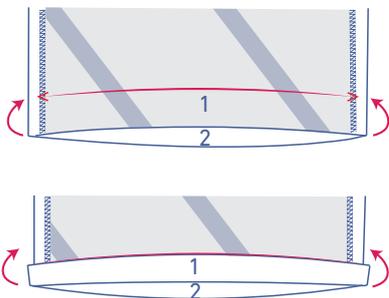

Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie falten und noch einmal umfalten.

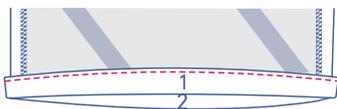

Annähen.