

# Pipa by Fibre ⚡ood





# Pipa by Fibre Mood




32 - 60

Das ultimative Sommerkleid, das ist Pipa! Dieses elegante Sonnenkleid liegt durch die eingenähten Falten eng an der Brust an und schwingt weit bis zum Saum. Pipa hat verstellbare Träger und einen verdeckten Reißverschluss in der Seitennaht. Liegt das Kleid ausreichend eng an rund um deine Brust? Wenn du die Träger weglässt, hast du ein Bustierkleid.

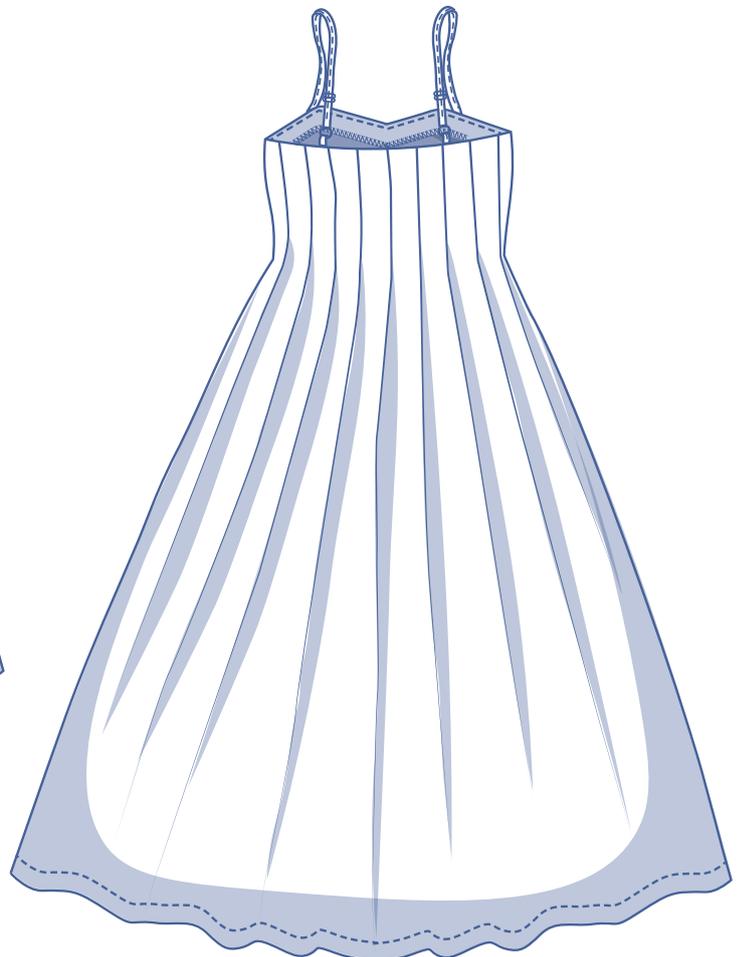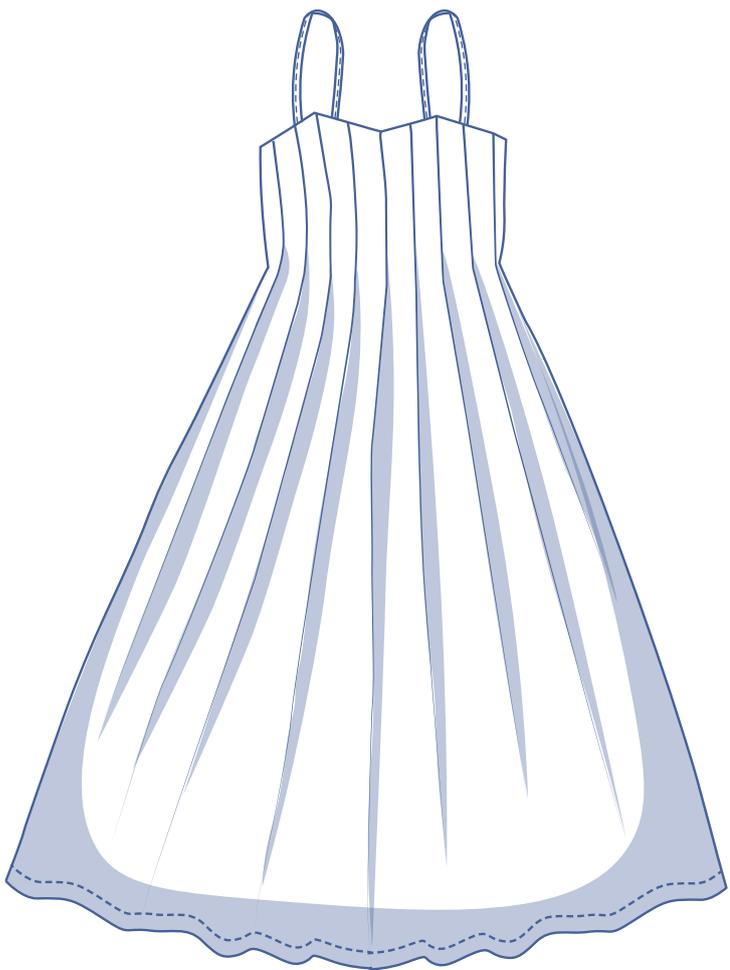


## Größentabelle (in cm)

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TU (Taillenumfang)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

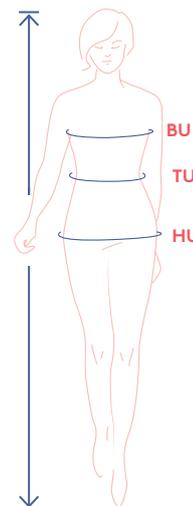

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Ist dein Taillenumfang größer als der Taillenumfang in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Taillenumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Maße anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)

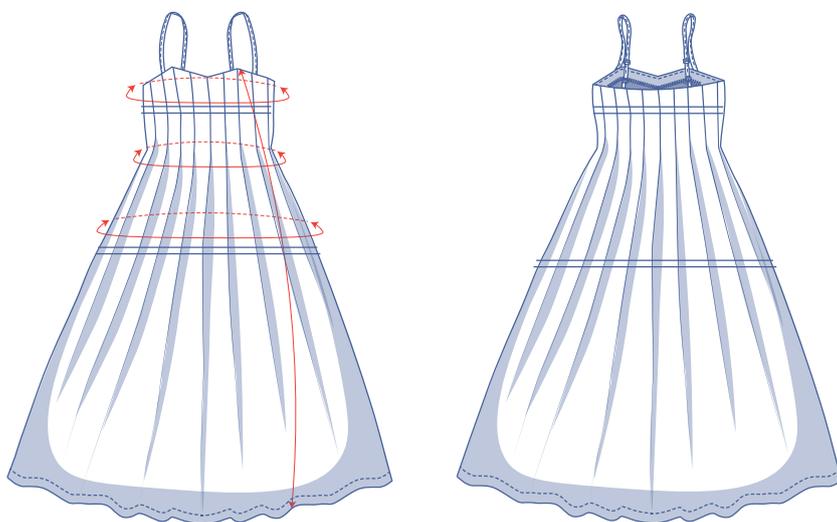

== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (**= eng anliegend rund um Brust und Taille und weit rund um die Hüften**) ist in den Maßen für die Breite zusätzliche Weite (zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Länge*	107,5	107,75	108	108,25	108,5	108,75	111	111,25	114,75	115,25	115,75	116	116,5	117	117,5
Brustumfang**	77,25	81	85	89,25	93,25	97,5	101,25	105,5	111	117,5	123,75	130	136,25	142,75	149
Taillenumfang	68	70	72,25	76,25	80,25	84,5	86,5	90,75	97,75	104,25	111	117,75	124,25	131	137,5
Hüftumfang	206	208	210	230	234	238	240	244	266,5	273	279,5	302	308,5	315	321,5

\* Ohne die Träger.

\*\* Mit geschlossenen Falten.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmustererteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmustererteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



### ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

## Material



- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 20 cm
- BH-Ring und Schieberegler: jeweils 2
- Verdeckter Reißverschluss: 20 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoff		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Stoffbreite 110 cm	cm	350	350	350	355	355	445	470	470	480	480	485	485	485	490	490
Stoffbreite 140 cm	cm	220	230	250	250	250	350	360	360	370	370	370	475	485	490	490


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

## Stoffempfehlung



Die Falten des Kleids Pipa lassen sich problemlos in einem Popeline oder anderen steifen Stoffen legen, aber ein sommerliches Leinen, romantische Seide oder Broderie Anglaise sind auch eine gute Wahl.

# Proud to be #Sewista



## Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)


Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken.

Mehr Infos findest du im [Video](#).


1. Vorderteil: 2x
2. Rückenteil: 2x
3. Tasche: 4x
4. Besatz VT: 1x im Stoffbruch
5. Besatz RT: 1x im Stoffbruch
6. Träger A: 2x
7. Träger B: 1x

**ACHTUNG**

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

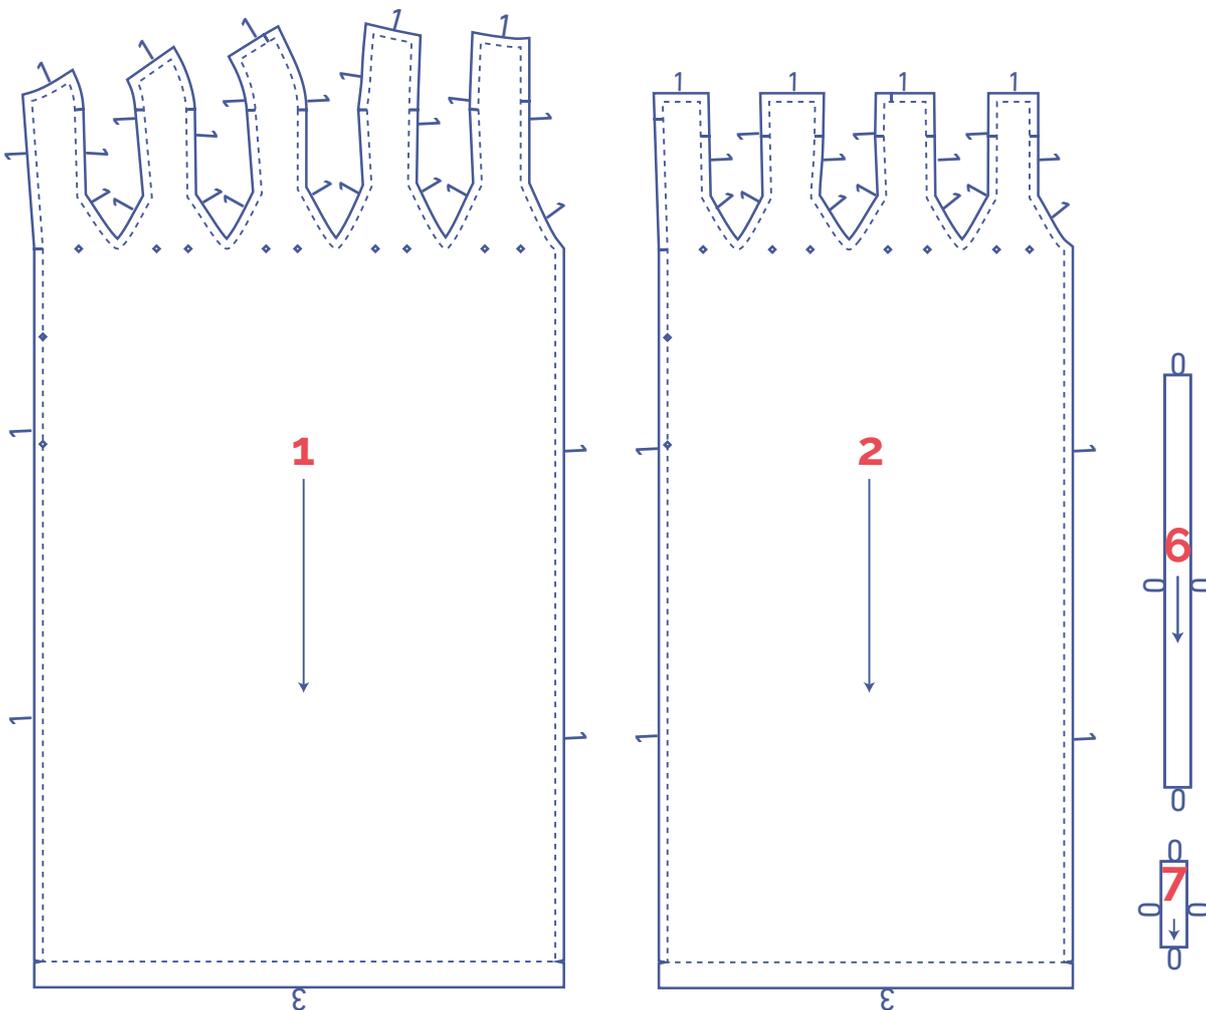


Materialart
<input type="checkbox"/> Stoff
<input checked="" type="checkbox"/> Bügelvlies

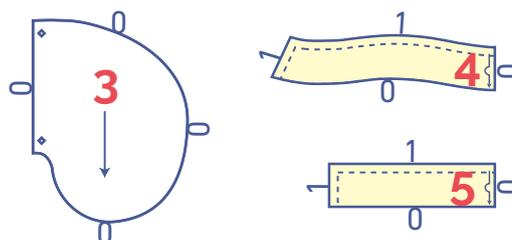

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm


32 - 40

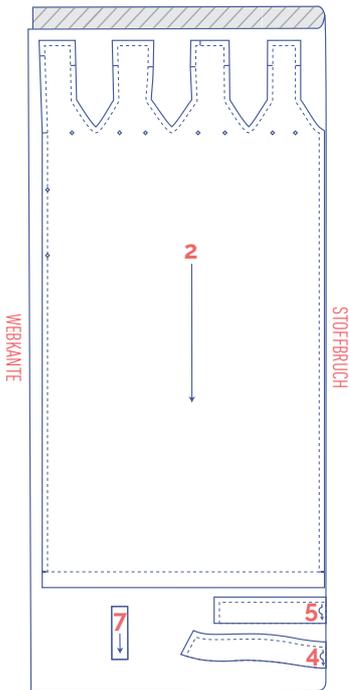

## ACHTUNG



Das Schnittmuster  
7 benötigst du nur ein-  
mal.

42 - 60



## ACHTUNG


Das Schnittmuster  
7 benötigst du nur ein-  
mal.

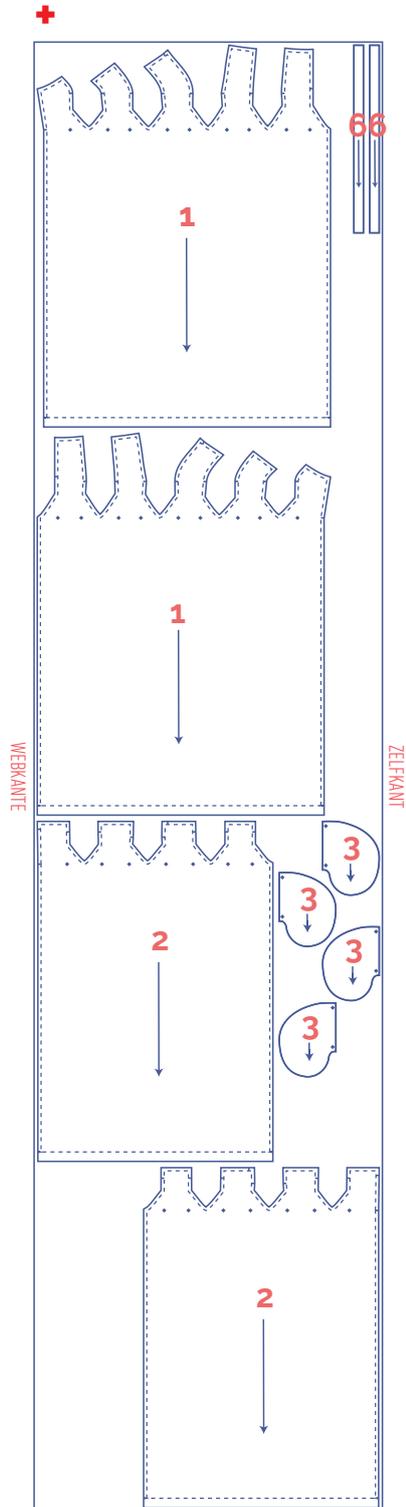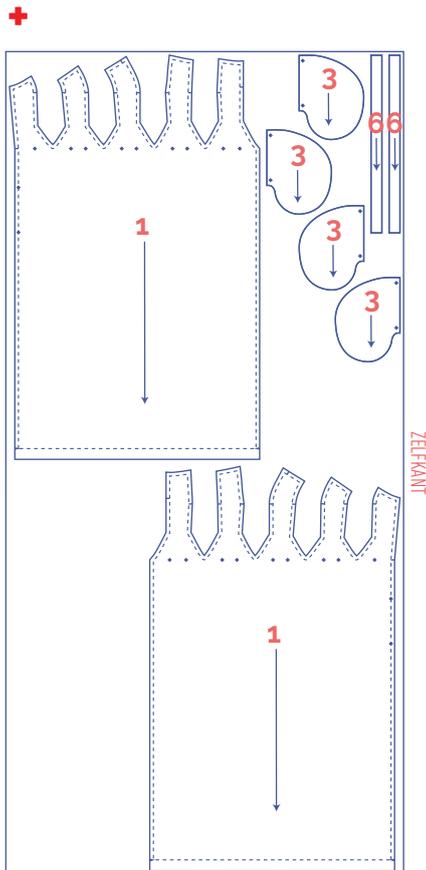

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm


32 - 40

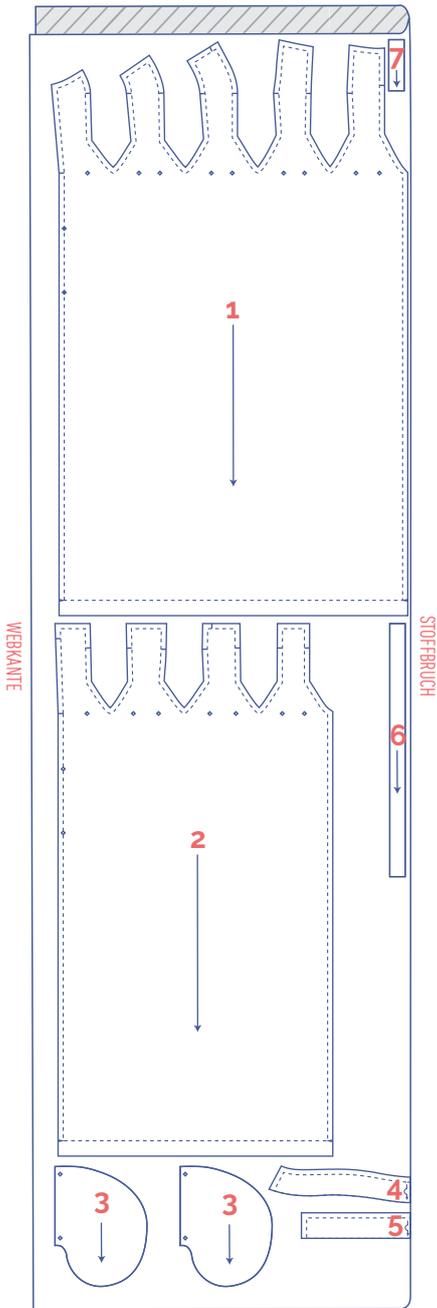

## ACHTUNG

Das Schnittmuster Teile 7 benötigst du nur einmal.


42 - 52


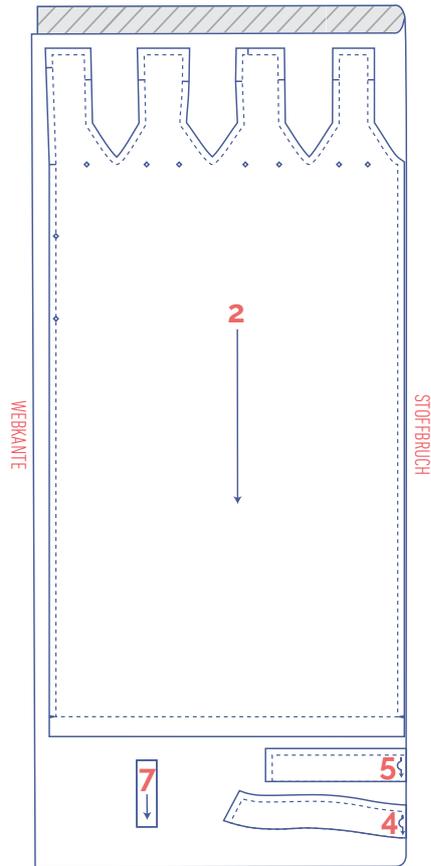


## ACHTUNG

Das Schnittmuster Teile 7 benötigst du nur einmal.

+

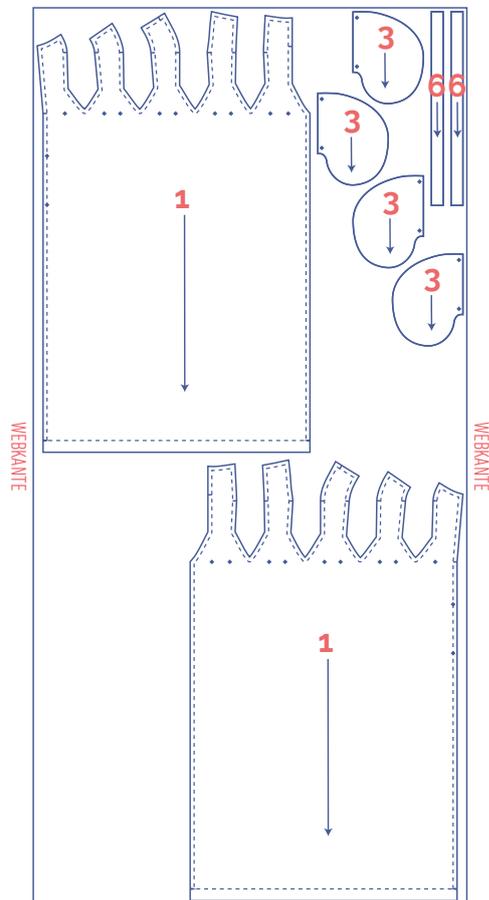

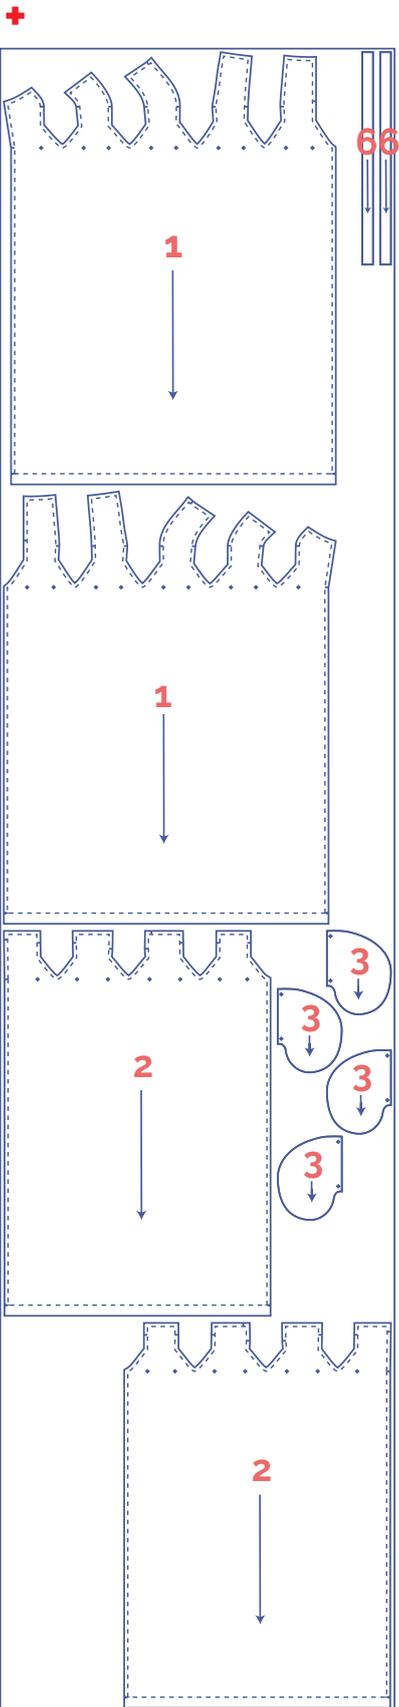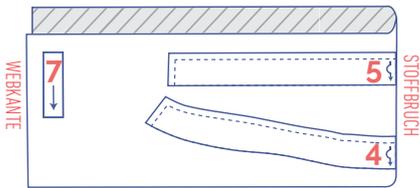

**ACHTUNG**

Das Schnittmustererteile 7 benötigst du nur einmal.

**Schnittmustererteile markieren**

	an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
	einzelner Einschnitt
	doppelter Einschnitt
V	v-förmiger Einschnitt
	die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen
	Markierung im Stoff
	(Druck-)Knopf

# Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte





rechte Stoffseite



linke Stoffseite




Bügelvlies

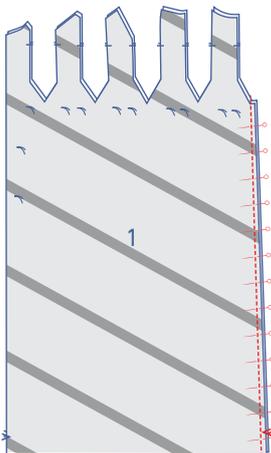


**1**


Die VM-Naht des Vorderteils (1) stecken und nähen.

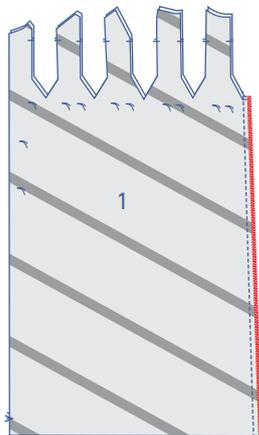



Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

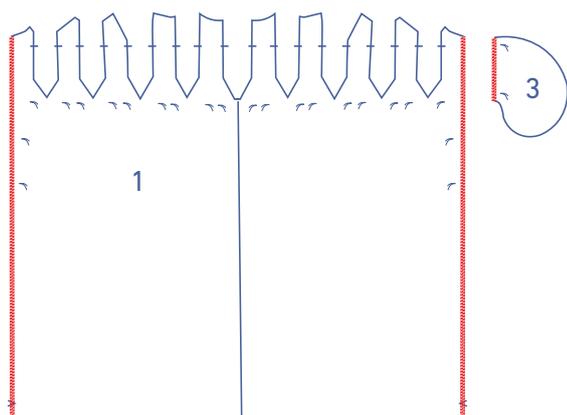


Die Seiten des VT und den geraden Rand der Taschenteile (3) mit einem Overlockstich versäubern.

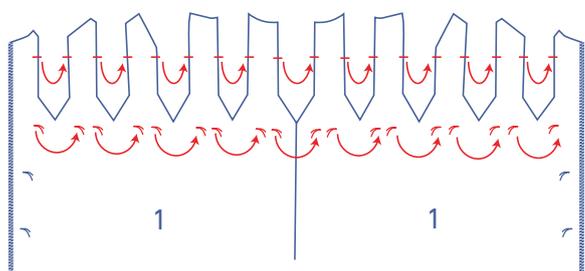


Die Falten bildest du, indem du die Heftfäden genau aufeinander legst, wobei die rechten Stoffseiten innen liegen.

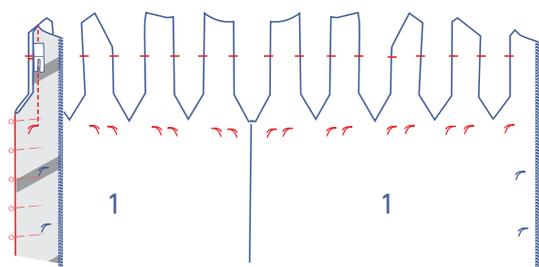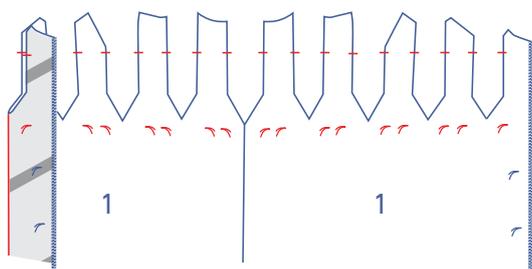


Die Falten stecken und senkrecht genau bis zu den Heftfäden nähen.




Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

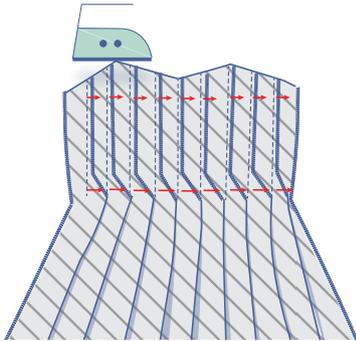

Das VT mit der linken Stoffseite nach oben hinlegen und die Faltenzugaben in die angedeutete Richtung legen.




Die Faltenzugaben mit einigen Stichen aneinander nähen.

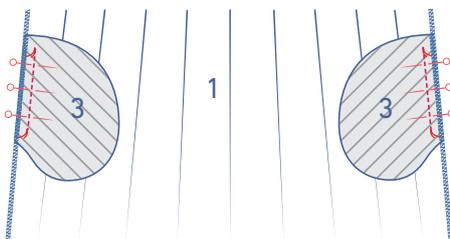


## 2

Den geraden Rand von 2 der 4 Taschenteile an den seitlichen Rand des VT stecken, die Heftfäden liegen aufeinander. Zwischen den Heftfäden annähen.

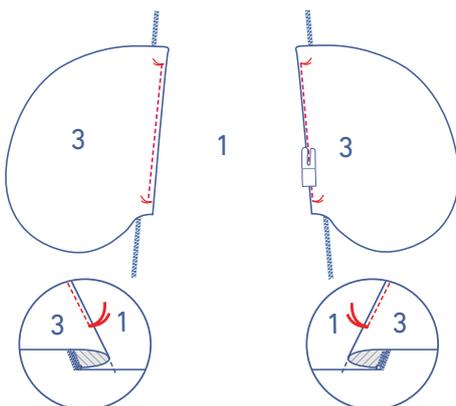


Die Taschenteile zur Seite falten und die Tasche an der darunterliegenden Nahtzugabe zwischen den Heftfäden direkt neben der Naht annähen.

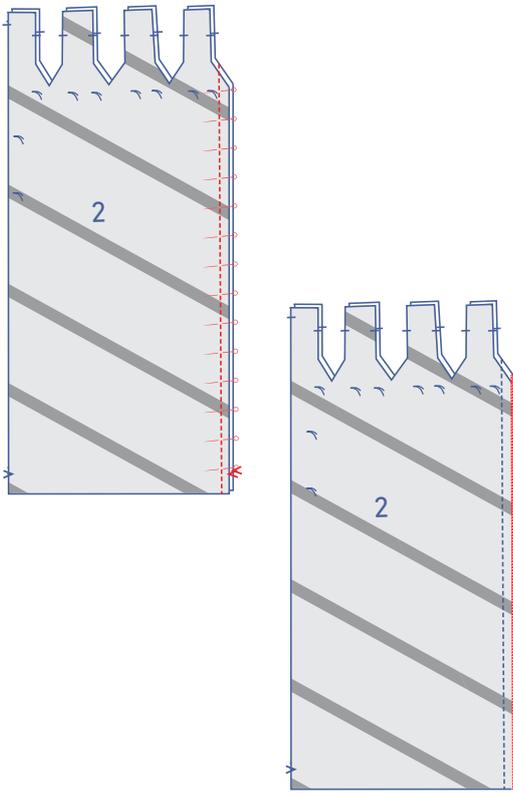


### 3

Die RM-Naht des RT (2) stecken und nähen.


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

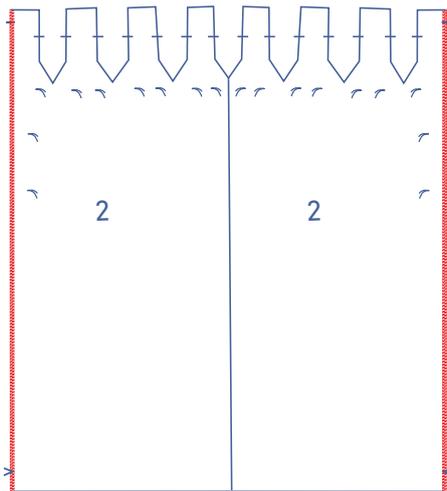


Die seitlichen Ränder des RT mit einem Overlockstich versäubern.

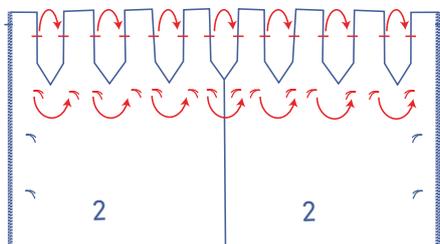


Die Falten bildest du, indem du die Heftfäden genau aufeinander legst, wobei die rechten Stoffseiten innen liegen.

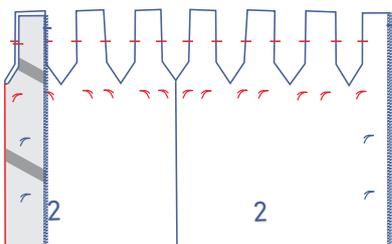


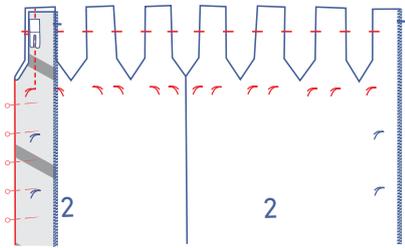


Die Falten stecken und senkrecht genau bis zu den Heftfäden nähen.



Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

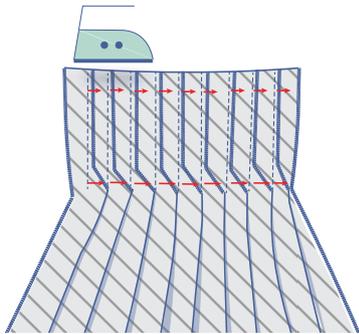


Das RT mit der linken Stoffseite nach oben hinlegen. Die Faltenzugaben in die angedeutete Richtung legen.







Die Faltenzugaben mit einigen Stichen aneinander nähen.

## 4

Den geraden Rand der übrigen 2 Taschenteile an den seitlichen Rand des RT stecken, die Heftfäden liegen aufeinander. Zwischen den Heftfäden annähen.

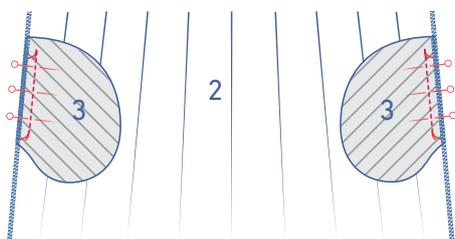

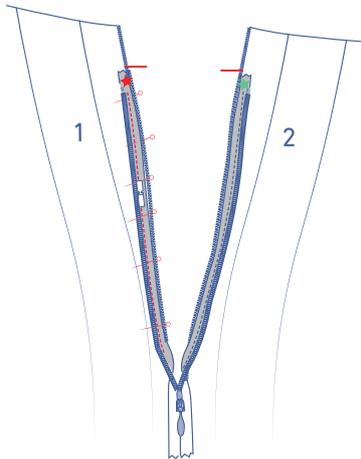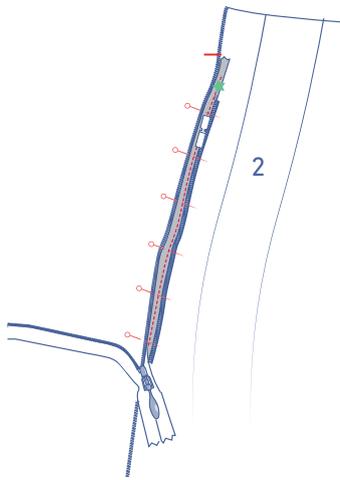


## 5

Den verdeckten Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben vor dich hinlegen und den Reißverschluss öffnen.


Das mit einem grünen Sternchen markierte Reißverschlussband nach rechts falten und an die Seitennaht des RT stecken. Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffs ab und der obere Rand des Reißverschlussbands liegt auf dem einzelnen Einschnitt. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.

Dann das mit einem roten Sternchen markierte Reißverschlussband nach links falten und an die Seitennaht des VT stecken. Das Reißverschlussband schließt genau mit dem Rand des Stoffs ab und der obere Rand liegt auf dem einzelnen Einschnitt. Mit dem Reißverschlussfuß annähen.


Den Reißverschluss schließen und den Rest der Seitennaht ober- und unterhalb des Reißverschlusses mit dem halben Nähfuß oder dem Reißverschlussfuß zunähen. Unterhalb des Reißverschlusses weiterrähen, etwas oberhalb und neben der Naht für das Reißverschlussband. Bis zu dem Heftfaden, mit dem der obere Rand der Taschenöffnung markiert ist, nähen.

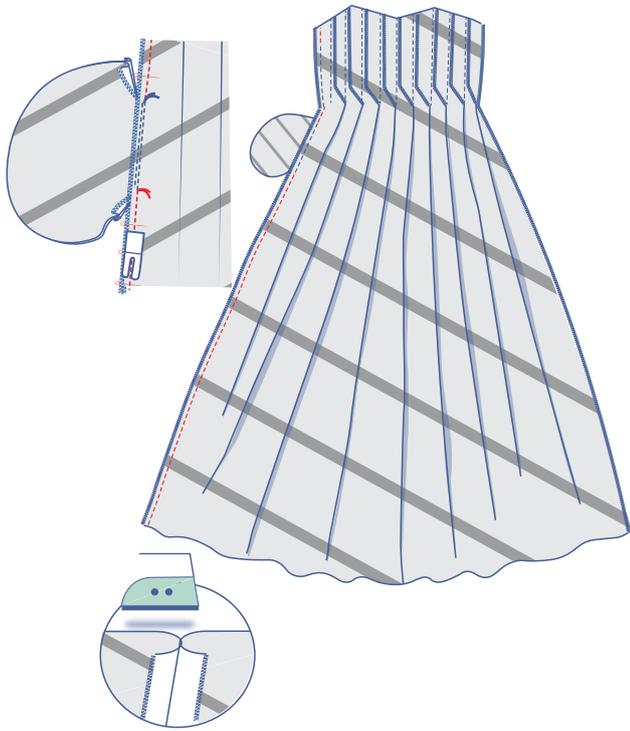


Dann weiter vom nächsten Heftfaden bis zum Saum nähen. Die Nahtzugabe der Taschenteile zur Seite schlagen, um gut bis zu den Heftfäden nähen zu können. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

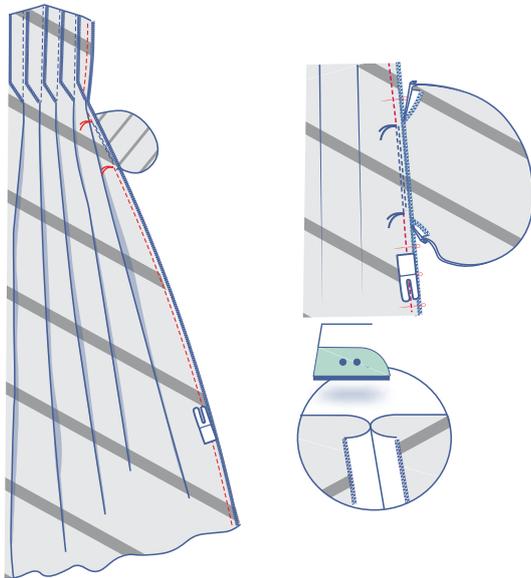


Die rechte Seitennaht stecken und genau bis zum Heftfaden, der den oberen Rand der Taschenöffnung markiert, nähen. Dann weiter vom nächsten Heftfaden bis zum Saum nähen. Die Nahtzugabe der Taschenteile zur Seite schlagen, um gut bis zu den Heftfäden nähen zu können. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

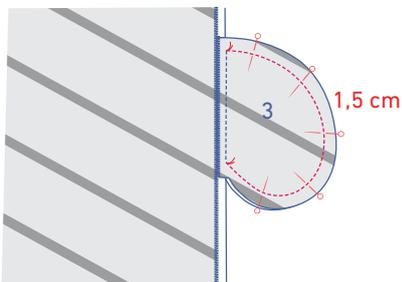

Die markierten Ränder der Taschenteile stecken und 1,5 cm neben dem Rand zusammennähen.

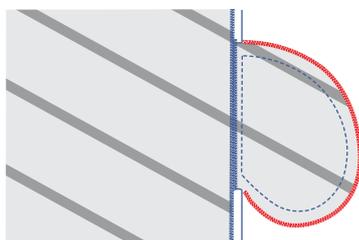


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

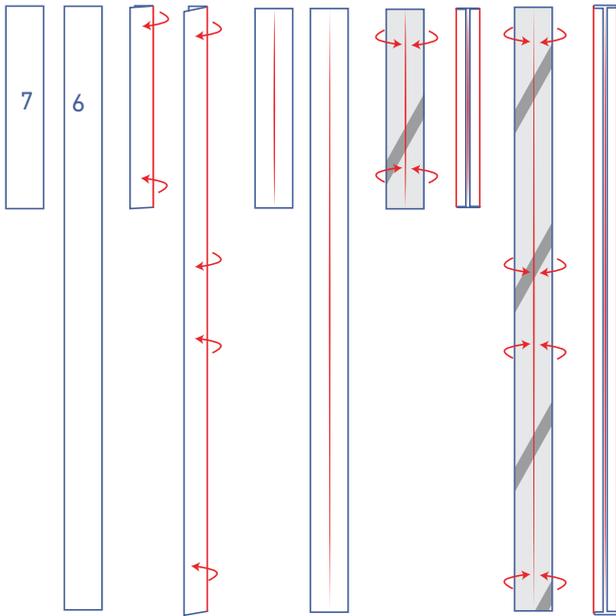


## 6

Die Teile für die Träger A (6) und Träger B (7) wie folgt bügeln:


- Der Länge nach doppelt nehmen und bügeln, wobei die rechte Stoffseite außen liegt. Danach wieder auseinander legen.
- Die langen Seiten zur Umbruchlinie bügeln.

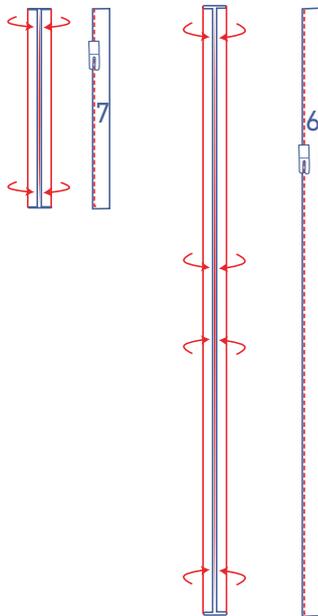

Erneut doppelt nehmen und direkt am Rand entlang annähen.




Den Träger B in 2 gleiche Teile schneiden.




## 7


Die kurzen Träger jeweils durch einen Ring ziehen und eine Schlaufe bilden. Die Enden zusammennähen.

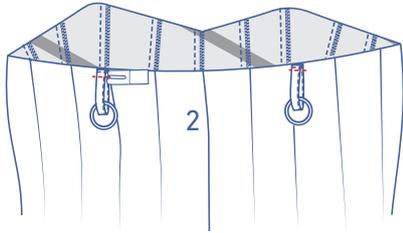

Die Schnittländer an der markierten Stelle in Fußbreite vom Schnitttrand an den oberen Rand des RT nähen.

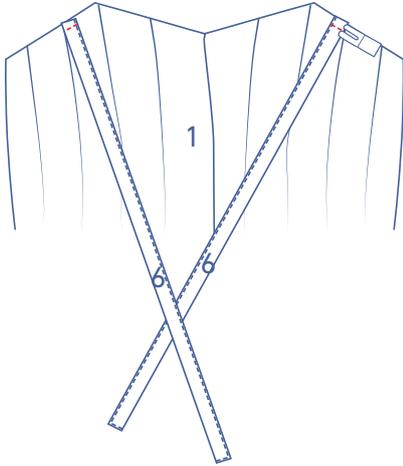

Ein Ende des Trägers A an der markierten Stelle an den oberen Rand des VT stecken. In Fußbreite neben dem Schnitttrand annähen.







## 8


Die seitlichen Ränder des Besatzes VT (4) und des Besatzes RT (5) mit einem Overlockstich versäubern.




Die Seitennähte stecken, nähen und anschließend auseinander bügeln.

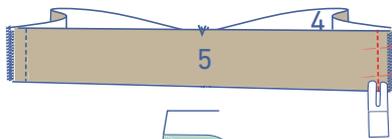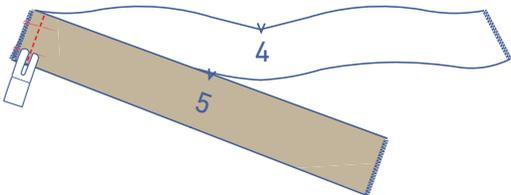


Den unteren Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.

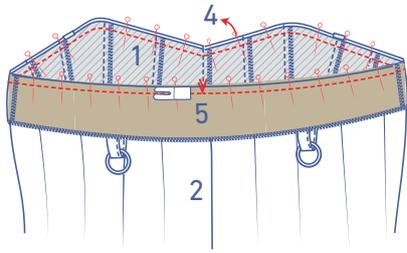


Den Besatz an das Arbeitsstück stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander.

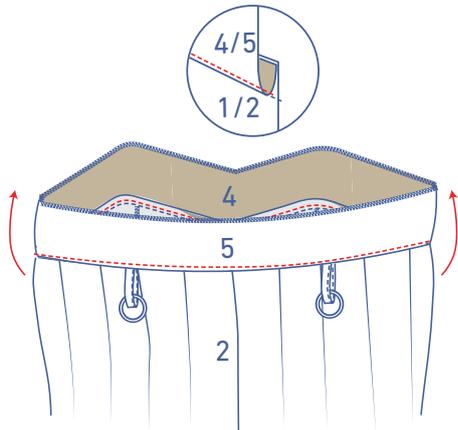

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe nach oben schlagen und an der darunter liegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.

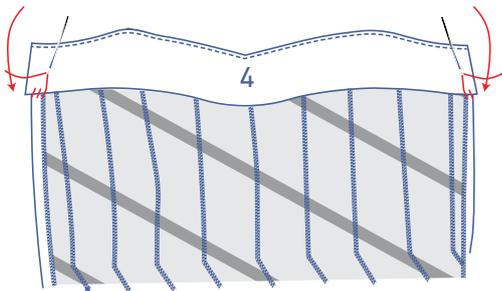


Auf der Innenseite mit einigen Stichen in Höhe der Seitennähte annähen.




**9**


Dann ziehst du den langen Träger A von unten durch den Schieberegler.

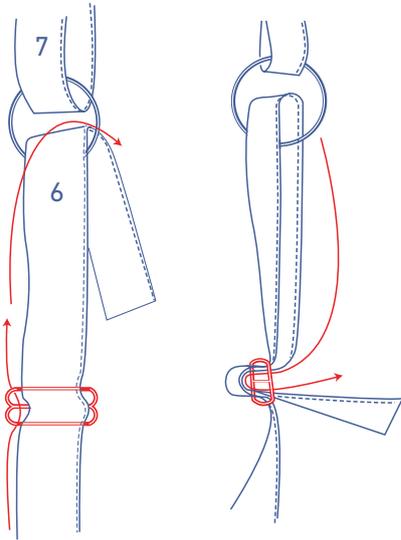

Durch den Ring ziehen und danach wieder nach unten falten, um ihn von hinten durch den Schieberegler zu ziehen.

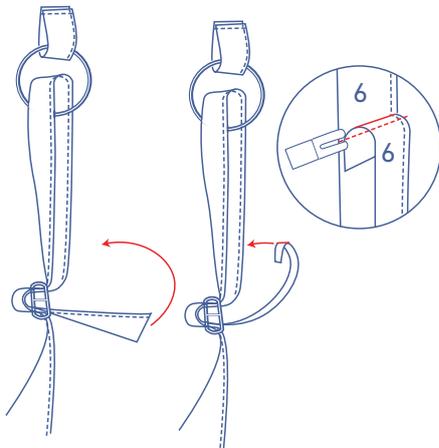

Den Schnitttrand umfalten und annähen.

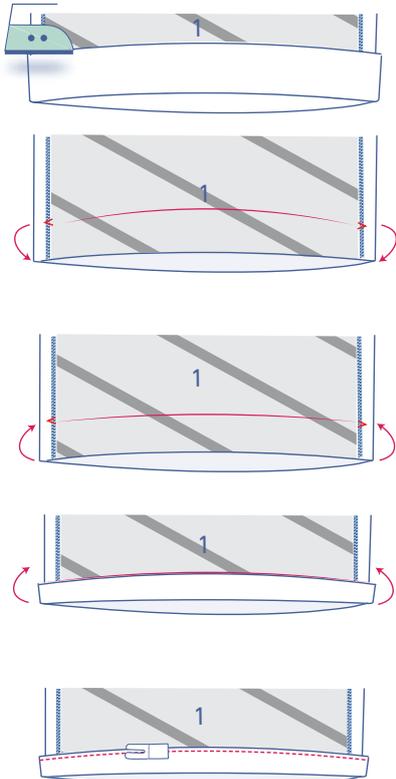

## 10

Die Saumzugabe umbügeln und wieder öffnen.

Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

Direkt am Rand entlang annähen.