

Rupert by Fibre ⚡ood






Rupert by Fibre ood




2 - 14 J

Rupert strahlt Nonchalance und zugleich Coolness aus. Dieses Oversize-Hemd hat einen Stehkragen und eine abgerundete aufgenähte Tasche mit einer doppelten Ziernaht. Andere Details sind die originelle Saumlinie mit Seitenschlitzen, eine Passe und eine Falte in der rückwärtigen Mitte. Möchtest du noch cooler aussehen? Dann rollst du die Dreiviertelärmel einfach auf.

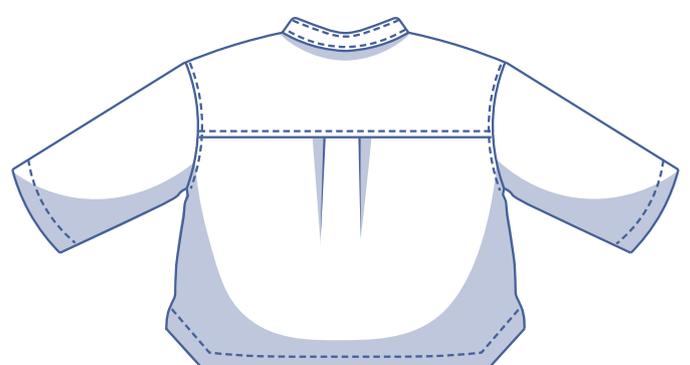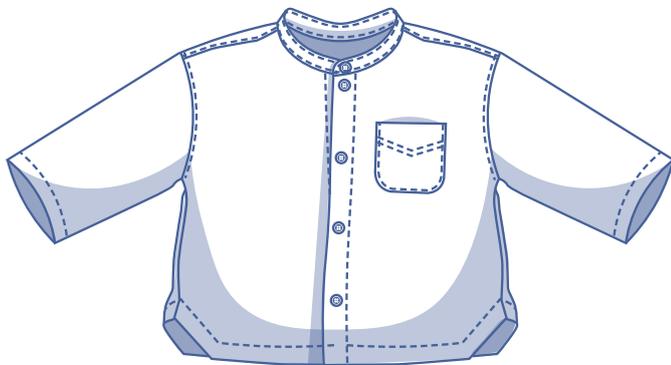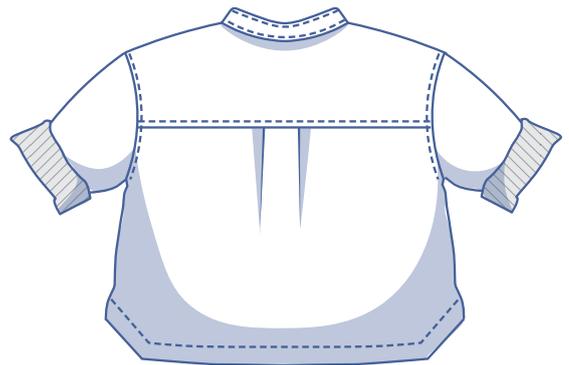


Größentabelle (in cm)

Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Körperlänge	92	98	104	110	116	125	137	150	160
BU (Brustumfang)	52	54	56	58	60	64	68	72	76

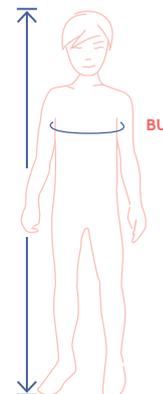

Bei diesem Modell wählst du die Größe am besten anhand des **Brustumfangs** (unabhängig von Größe oder Alter). Du wählst die Größe, die dem Brustumfang am nächsten kommt. Danach passt du die ausgewählte Größe an die dem Alter oder der Größe des Kindes entsprechende Länge an, diese findest du in der folgenden Tabelle.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

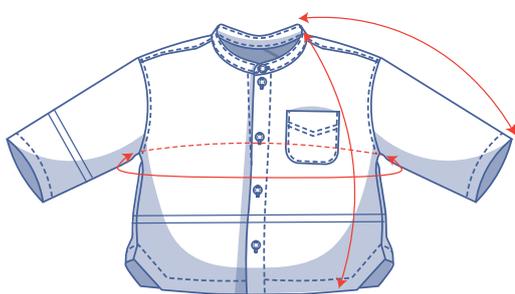


— Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (**= Oversize-Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Länge	36,75	39,25	41,5	44	46,25	51,25	56	60,75	65,5
Ärmellänge*	30,5	32,75	35,25	37,75	40,25	45	50	55	59,75
Brustumfang	74,25	76,25	78,5	80,5	82,5	86,5	90,5	94,5	98,5

* Inklusive der Schulterlänge.

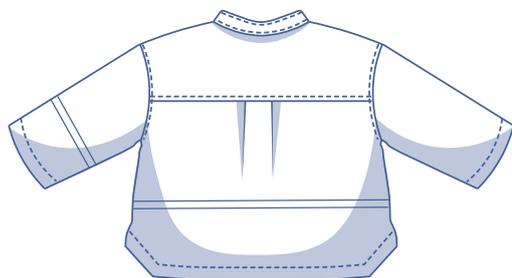

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Hemd und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinander legst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.



Material



- Nähgarn
- Knöpfe (Ø 1,1 cm): siehe Tabelle
- Bügelvlies: max. 40 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Knöpfe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
	5	5	5	5	5	6	6	7	7

Stoff		2	3	4	5	6	8	10	12	14
Stoffbreite 110 cm	cm	100	100	120	125	135	150	170	190	210
Stoffbreite 140 cm	cm	85	90	95	100	100	120	125	130	135


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Für Rupert kommen viele Stoffe in Frage. Aufgrund der feinen Details verwendest du aber idealerweise einen gewebten Stoff. Dabei kannst du zum Beispiel an Popeline, Chambray, Tencel, Leinen, Crêpe oder Flanell denken. Dieses Design eignet sich sowohl für einen einfarbigen Stoff sowie für einen Stoff mit Print.


Proud to be #Sewista

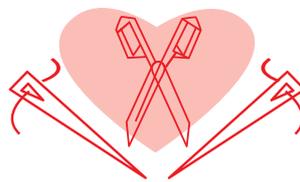

Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken.

Mehr Infos findest du im [Video](#).

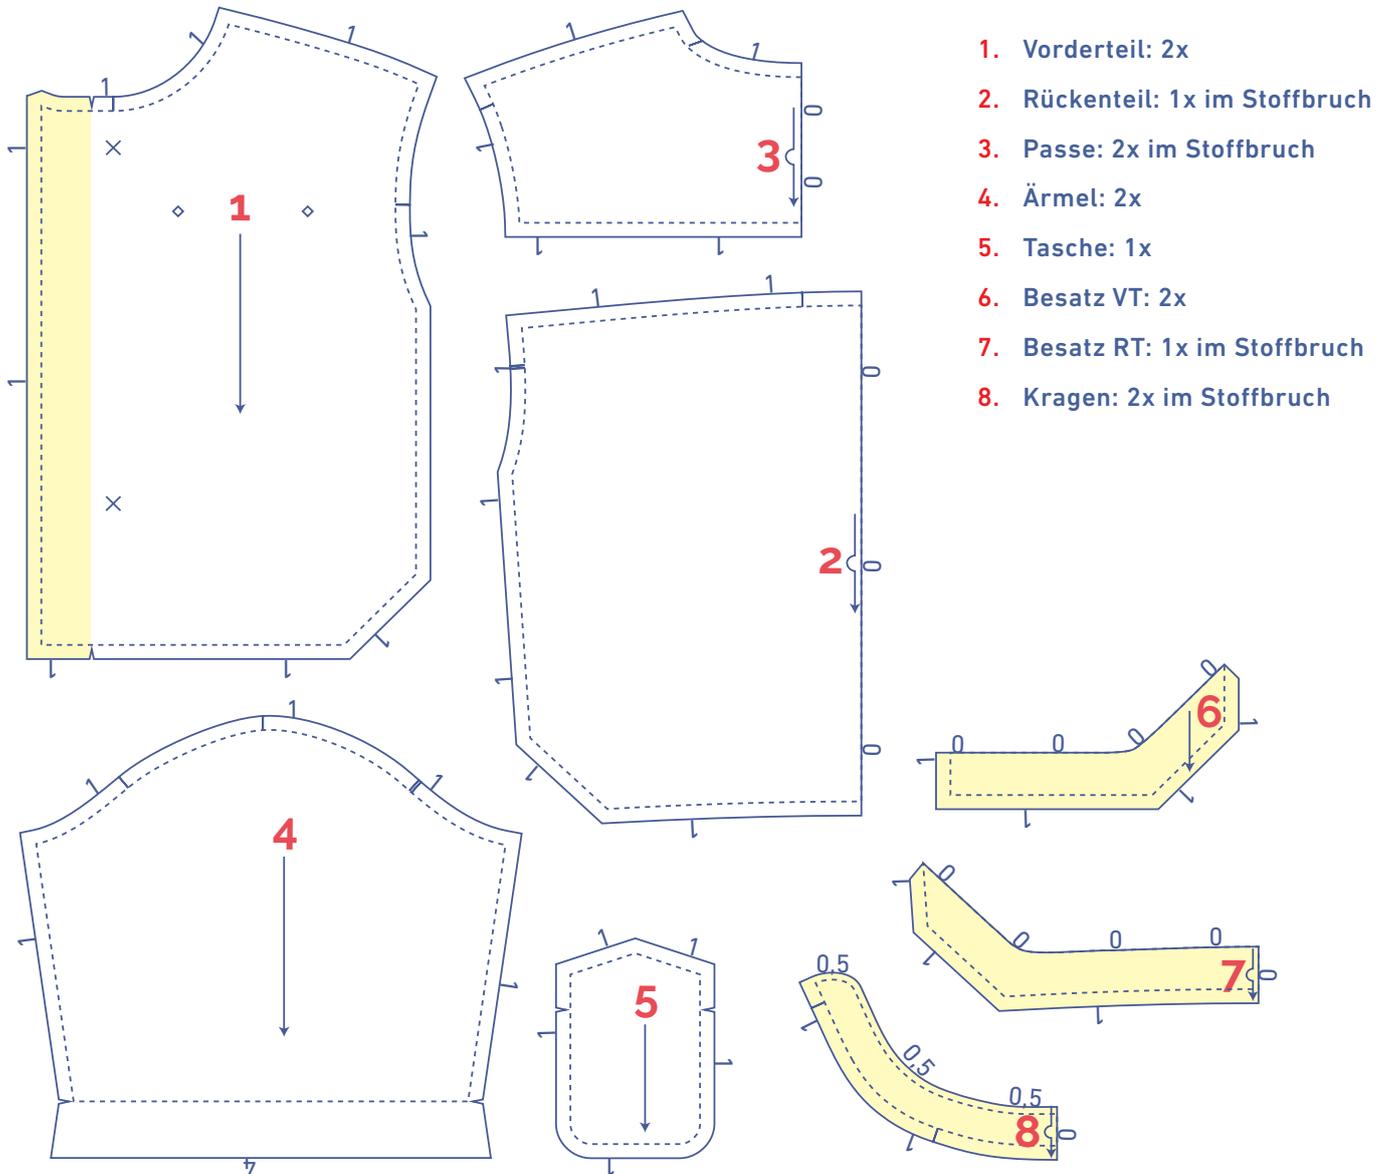

1. Vorderteil: 2x
2. Rückenteil: 1x im Stoffbruch
3. Passe: 2x im Stoffbruch
4. Ärmel: 2x
5. Tasche: 1x
6. Besatz VT: 2x
7. Besatz RT: 1x im Stoffbruch
8. Kragen: 2x im Stoffbruch


ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

?	Materialart
	Stoff
	Bügelvlies

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm


2 - 14 Jahre

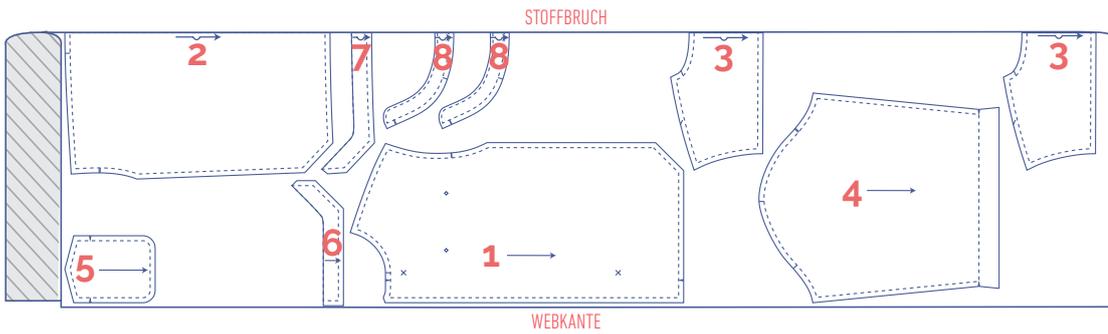

ACHTUNG
Das Schnittteil 5 benötigst du nur 1x.


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm

2 - 6 Jahre

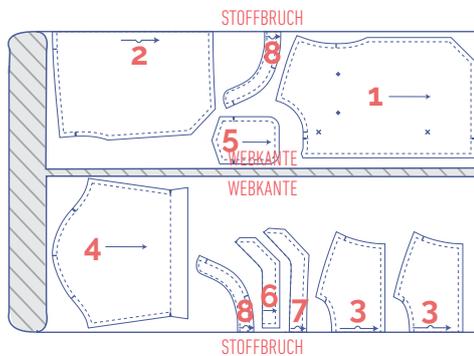

ACHTUNG
Das Schnittteil 5 benötigst du nur 1x.

8 - 14 Jahre

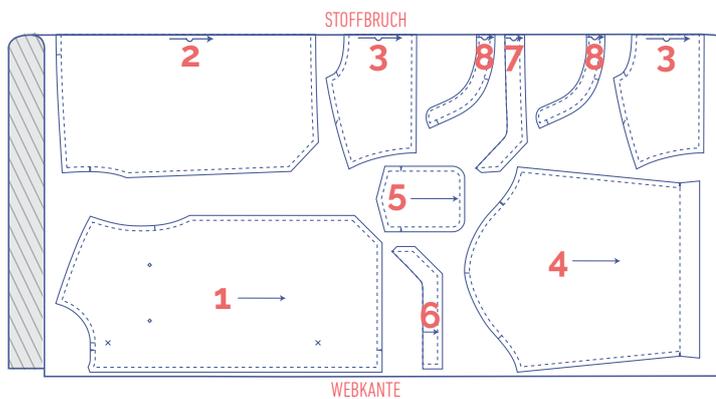

ACHTUNG
Das Schnittteil 5 benötigst du nur 1x.

Schnittmusterteile markieren

	an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
	einzelner Einschnitt
	doppelter Einschnitt
V	v-förmiger Einschnitt

	die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen
	Markierung im Stoff
	Knopf

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

LVT linkes Vorderteil



RVT rechtes Vorderteil



VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte





rechte Stoffseite



linke Stoffseite




Bügelvlies

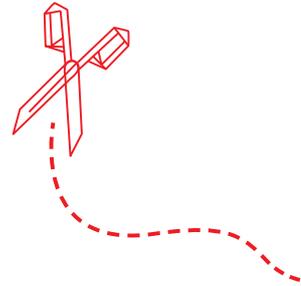


1


Den markierten Schnitttrand der Tasche (5) mit einem Overlockstich versäubern.

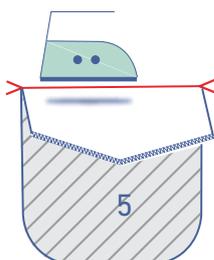


Den oberen Rand der Tasche an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.




Mit einer doppelten Ziernaht annähen. Dabei folgst du der Form des Besatzes.

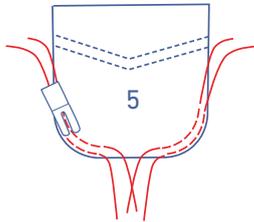


An den Rundungen der Tasche entlang 2 parallele Nähte mit einer großen Stichtlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Faden überstehen.

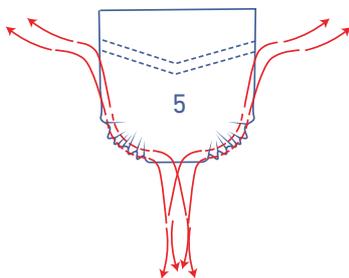


Vorsichtig an den Fäden ziehen, sodass sich der Stoff leicht zusammenzieht und die Nahtzugabe einrollt.

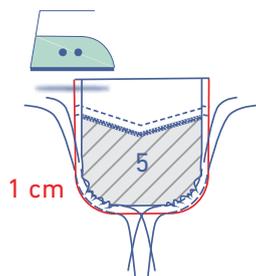


Die Ränder 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln.

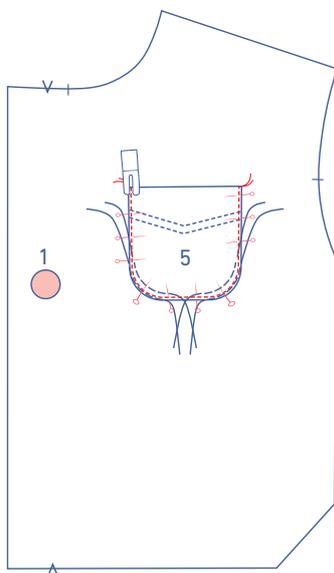

Die Tasche an der markierten Stelle auf das LVT (1) stecken. Direkt am Rand entlang annähen.

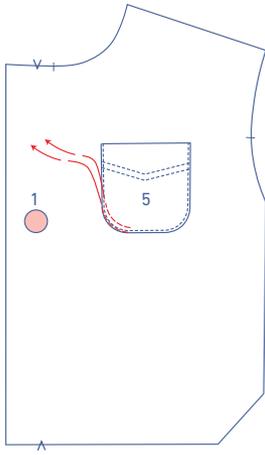


Die Kräuselfäden dann entfernen.

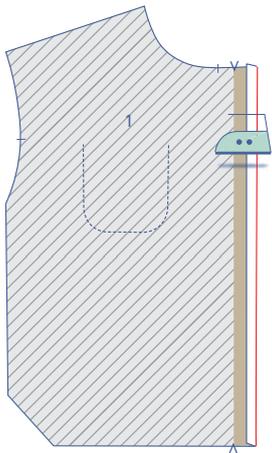


2


Die Nahtzugabe an der VM auf die linke Stoffseite bügeln.

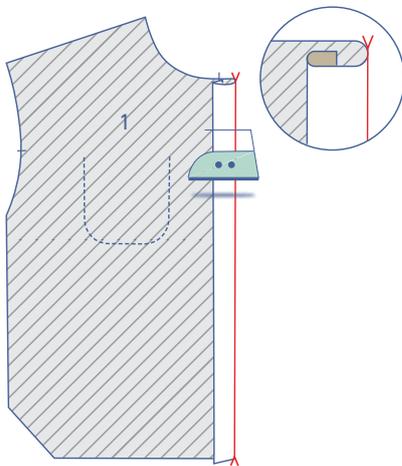


Danach den Besatz an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.

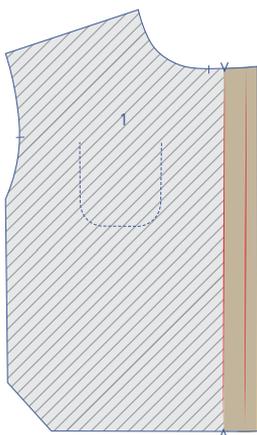


Wieder öffnen.




Den markierten Schnitttrand des Besatzes VT (6) mit einem Overlockstich versäubern.

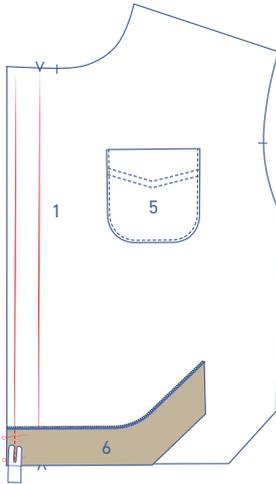


Den schmalen Rand des Besatzes an den Besatz des VT stecken und annähen.

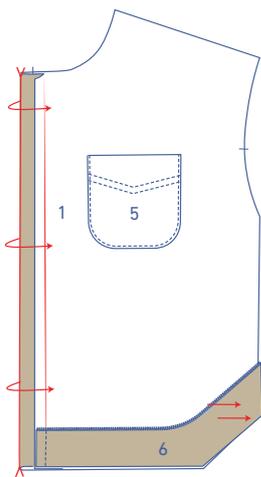


Den Besatz des VT zusammen mit dem Besatz an der Stelle der gebügelten Umbruchlinie in Höhe der v-förmigen Einschnitte umfalten, sodass die Saumlinien genau rechts auf rechts aufeinander liegen.

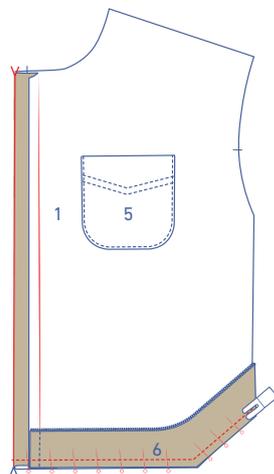


Stecken und den Saum annähen.

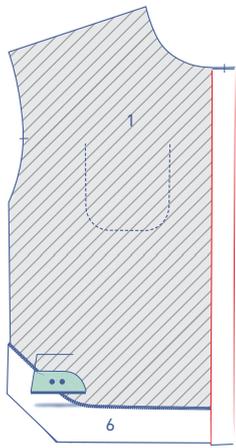


Die Besatzteile auf linke Stoffseite schlagen und sorgfältig bügeln.

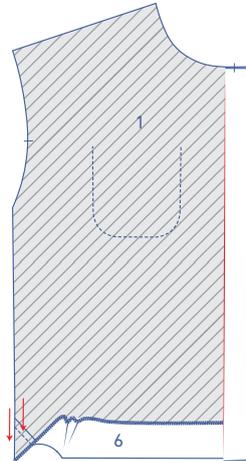


Den Besatz anschließend in Höhe der Seitennaht wieder nach unten falten.

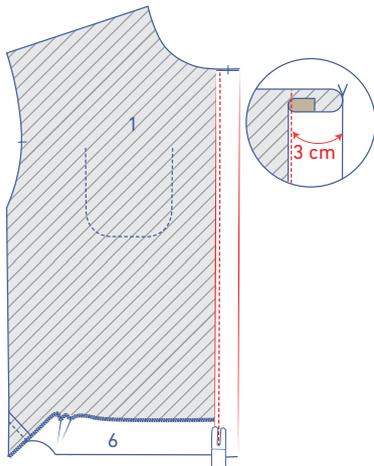

Den Besatz 3 cm vom Rand entfernt an die VM nähen.

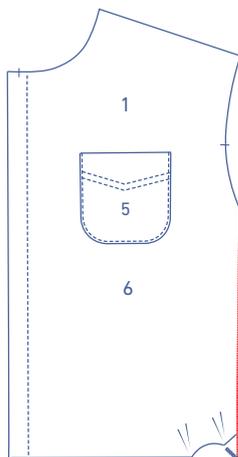


Die Seitennähte von VT + Besatz (der nach unten gefaltet ist) mit einem Overlockstich versäubern.

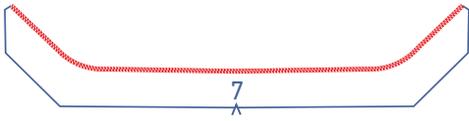


3

Den markierten Schnitttrand des Besatzes RT (7) mit einem Overlockstich versäubern.


Den Besatz RT mit dem nicht versäuberten Schnitttrand an den Saum des RT (2) stecken. Annähen.

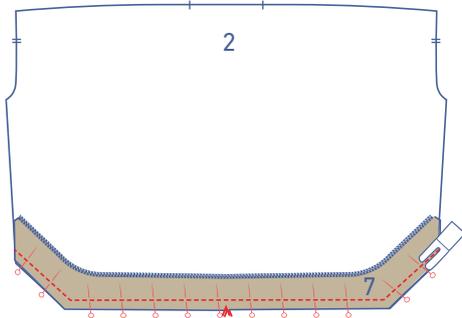


Den Besatz auf linke Stoffseite schlagen und sorgfältig bügeln.



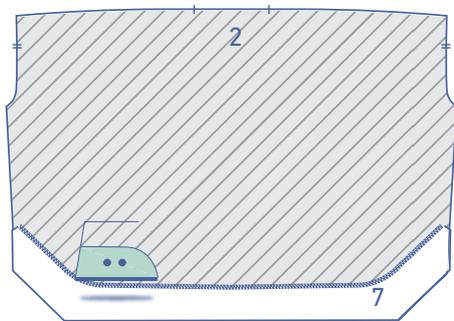


Den Besatz anschließend in Höhe der Seitennaht wieder nach unten falten.

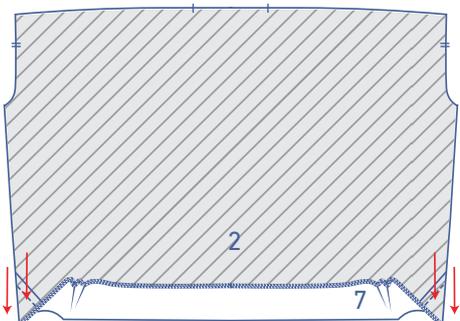

Die Seitennähte von RT + Besatz (der nach unten gefaltet ist) mit einem Overlockstich versäubern.

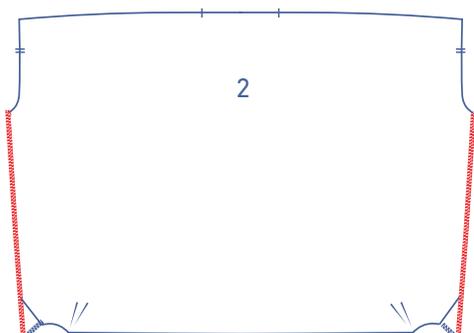

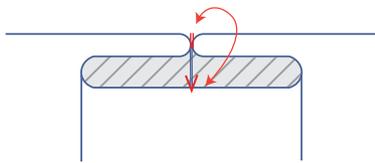
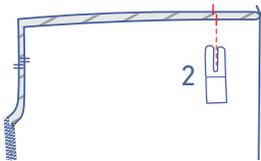
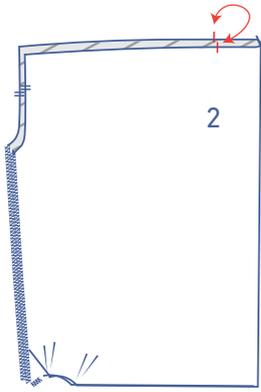


4

Das RT doppelt nehmen, die rechten Stoffseiten liegen außen und die Einschnitte aufeinander.

Die Faltenzugabe senkrecht über eine Länge von etwa 3 cm annähen.

Die Faltenzugabe flach andrücken, sodass der v-förmige Einschnitt an der RM auf den einzelnen Einschnitten liegt.

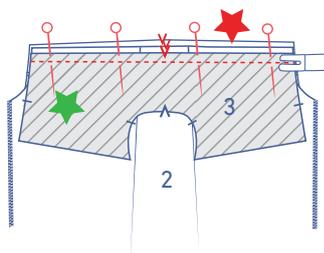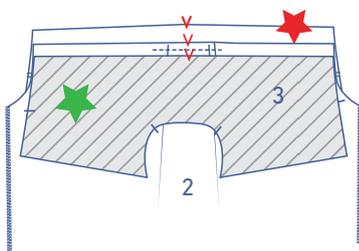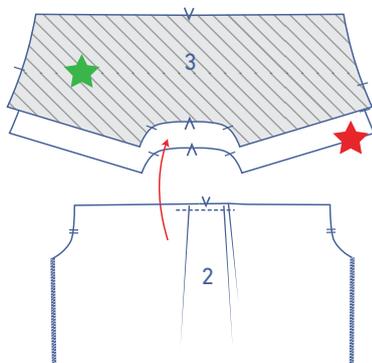


5


Den geraden Rand beider Teile der Passe (3) rechts auf rechts aufeinanderlegen. Das RT mit der rechten Stoffseite nach oben dazwischen schieben.

Die oben liegende Passe wird mit einem grünen Sternchen markiert, die Passe, die auf der Innenseite des Hemds liegen wird, mit einem roten Sternchen.


Annähen.

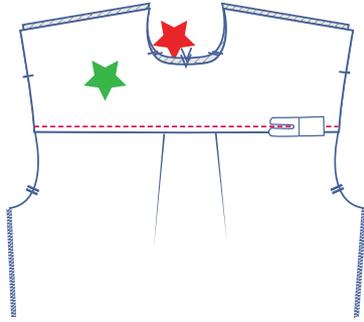


Beide Teile der Passe wieder nach oben schlagen. Das RT sitzt genau zwischen den beiden Teilen. Direkt an der Naht entlang eine Ziernaht steppen.

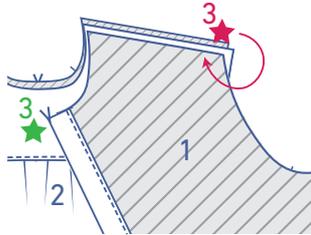


Die Schulternähte des VT und der Passe, die mit dem grünen Stern markiert ist, rechts auf rechts aufeinanderlegen. Dann drehst du die Schulternaht der mit einem roten Stern markierten Passe nach vorne, die rechte Stoffseite liegt unten auf der linken Stoffseite des VT.

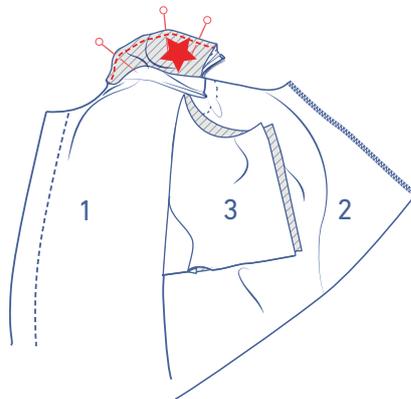

Die 3 Schnittränder genau aufeinanderlegen und die Stoffschichten zusammennähen.

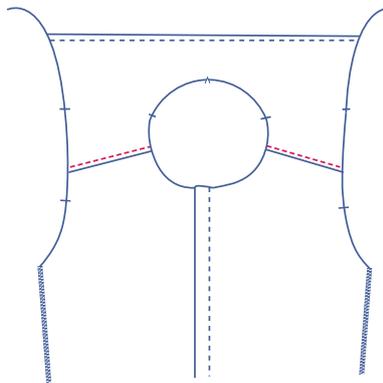


Wenden. Die Schulternaht des VT befindet sich genau zwischen beiden Teilen der Passe. Direkt an der Naht entlang eine Ziernaht steppen.

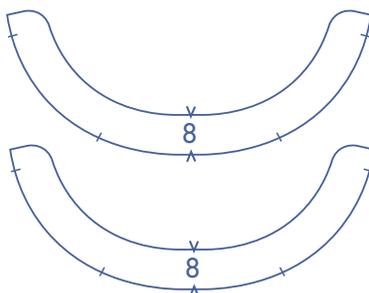


6


Nimm die 2 Kragenteile (8).

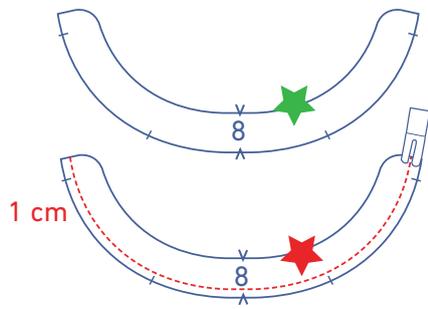


Bei 1 der 2 Kragenteile am unteren Rand 1 cm vom Rand entfernt steppen. Diesen Kragen markieren wir mit einem roten Sternchen.

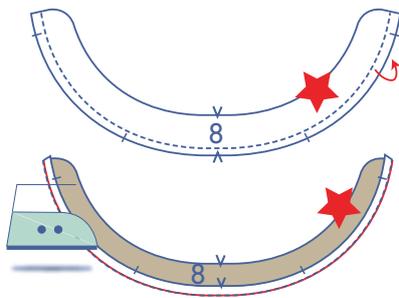


Die Nahtzugabe an der Naht auf die linke Stoffseite bügeln.

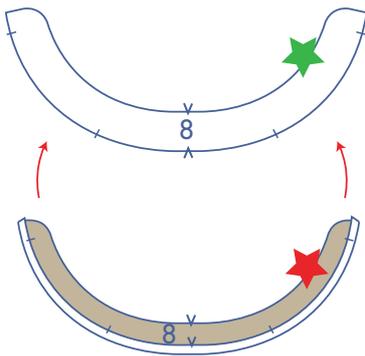


Den mit einem roten Sternchen markierten Kragen auf den mit einem grünen Sternchen markierten Kragen (= der Kragen ohne umgebügelt unteren Rand) legen.

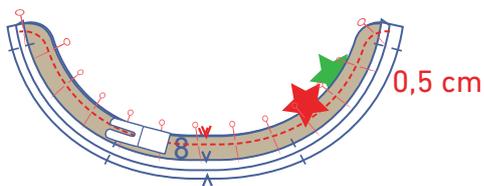


Stecken und die markierten Seiten 0,5 cm vom Rand entfernt nähen.

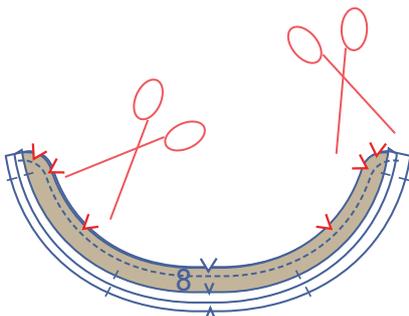


Die Nahtzugaben in den Rundungen einkürzen, sodass keine unnötigen dicken Stellen zurückbleiben.

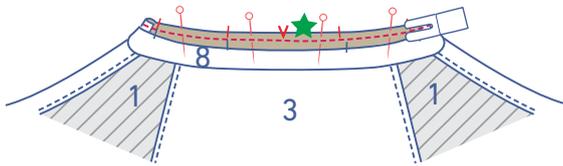


Den mit einem grünen Sternchen markierten Kragen auf der linken Stoffseite des Hemds feststecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander.

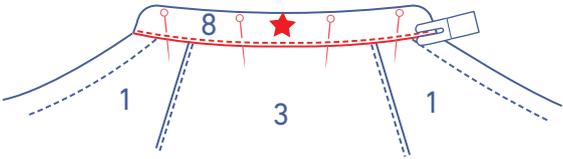

Den mit einem roten Sternchen markierten Kragen auf die rechte Stoffseite des Halslinie falten. Die Umbruchlinie fällt genau über die vorherige Naht. Stecken und annähen.

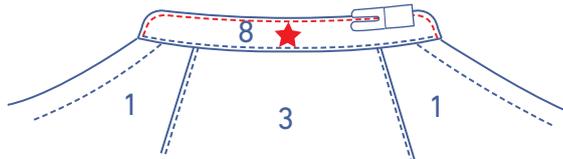


Die Ziernaht rund um den Kragen direkt am Rand entlang vervollständigen.

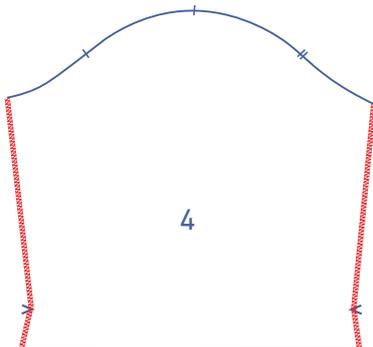



7

Die seitlichen Ränder des Ärmels (4) mit einem Overlockstich versäubern.

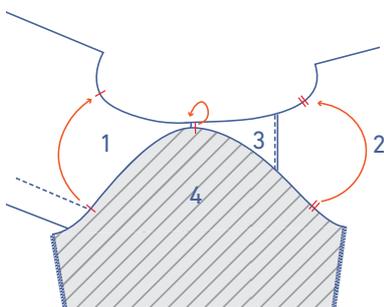


Den oberen Rand des Ärmels (= den Ärmelkopf) an den Armausschnitt stecken, wobei die übereinstimmenden Markierungen aufeinander liegen, und annähen. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste Einschnitt liegt auf dem Einschnitt, der die Schulter markiert.

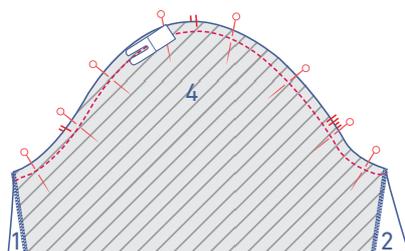


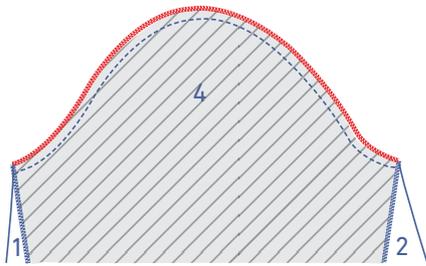

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich ver-säubern.

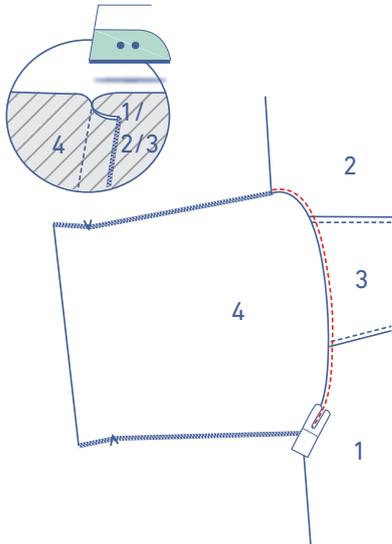


Die Nahtzugabe in Richtung Oberteil bügeln. Auf dem Ober-teil direkt an der Naht entlang steppen.

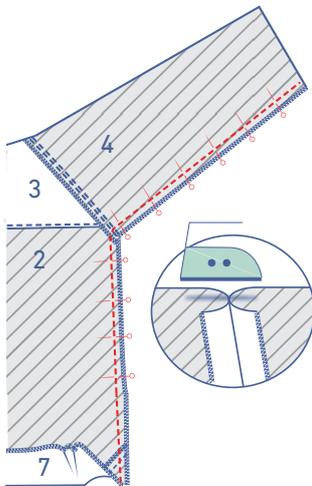



8

Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen, der Besatz ist nach unten gefaltet. Ganz bis nach unten nähen, sodass auch die Seitennähte der Besatzteile mit genäht werden. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.



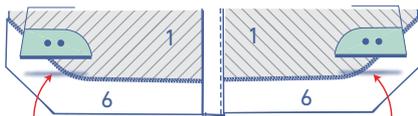


Den Besatz auf die linke Stoffseite schlagen.

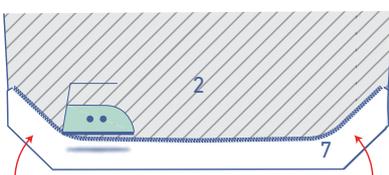

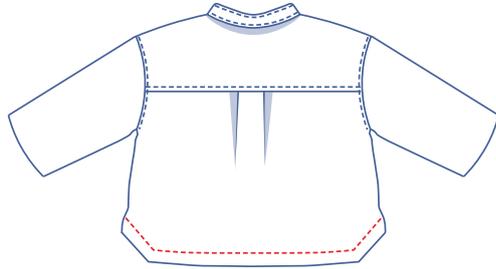

Den Besatz mit einer Ziernaht annähen. Der Form der Saumlinie folgen.




9

Die Saumzugabe der Ärmel an den v-förmigen Einschnitten umbügeln und wieder öffnen.


Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

Direkt am Rand entlang annähen.

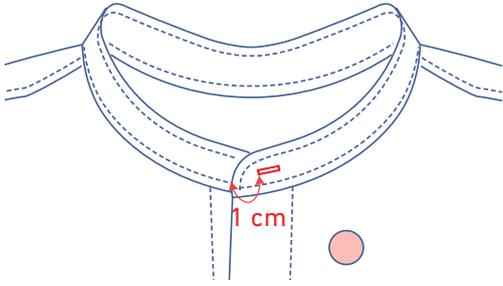


10

Auf der linken Seite des Kragens ein waagerechtes Knopfloch nähen, 1 cm neben dem versäuberten Rand und auf halber Höhe.

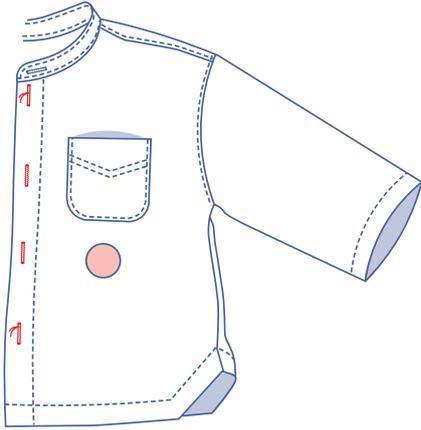

Dann nähst du senkrechte Knopflöcher in das LVT. Die Stelle des obersten und des untersten Knopfes ist im Schnittmuster markiert. Den Abstand dazwischen gleichmäßig verteilen, um die Position der anderen Knöpfe zu bestimmen.

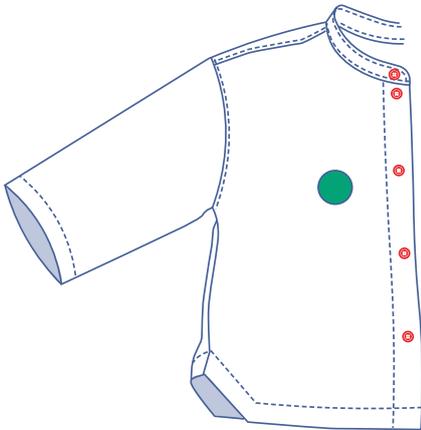

Entsprechend dazu alle Knöpfe an das RVT nähen.