




Elba by Fibre ood

Elba by Fibre ood




XS - XXXL

Erinnerst du dich noch an [Hunter](#)? Er war unsere Inspiration für die Weste „quattro stagioni“. Da es manchmal etwas mehr sein darf, haben wir fünf ins Auge springende Details im Vorderteil: einen eleganten Kragen mit Revers, eine doppelte Knopfleiste, Schulterfüllungen, eine Brusttasche mit Paspel und eingesetzte Taschen. Wenn sie vollständig gefüttert ist, wirkt sie besonders luxuriös. Der Mantelschlitz garantiert ausreichend Bewegungsfreiheit. Du wirst garantiert allen die Show stehlen, wenn du Elba mit der Hose Freja oder [Peaches](#) aus demselben Stoff kombinierst. Dies wird mit Sicherheit ein Klassiker für jede Jahreszeit. Zeitlos und ein bisschen androgyn.

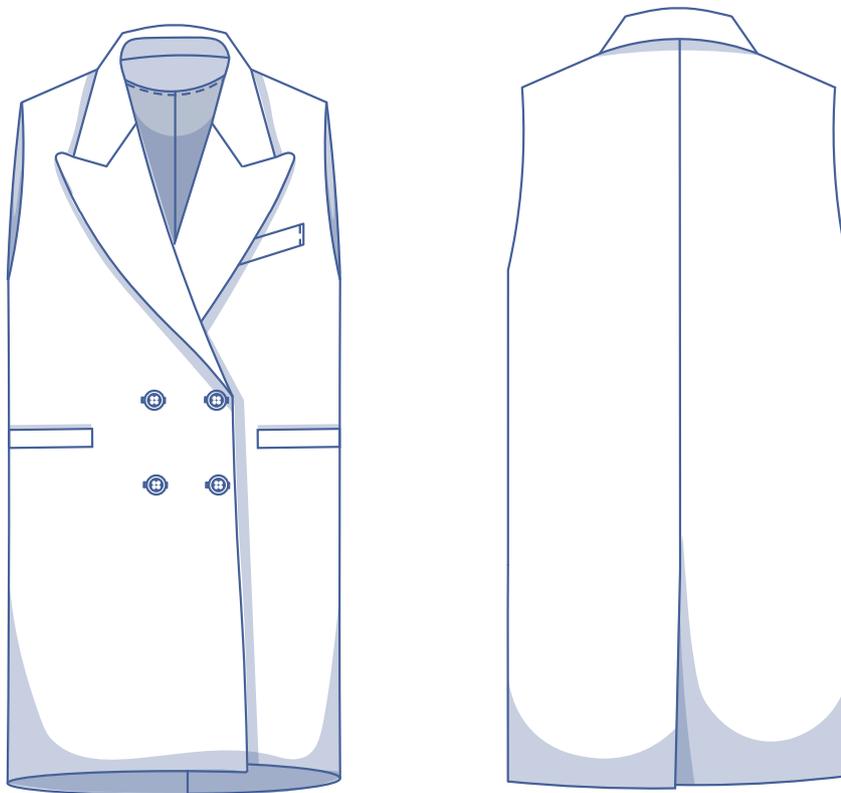


Größentabelle (in cm)

| Größe | XS | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | XXXL | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körpergröße | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| BU (Brustumfang) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| HU (Hüftumfang) | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |

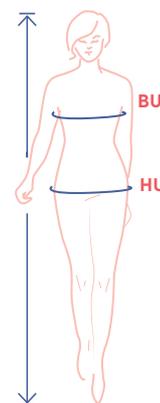

Die Größe wählst du anhand des **Brustumfangs**. Ist dein Hüftumfang größer als der Hüftumfang in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Hüftumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Maße anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

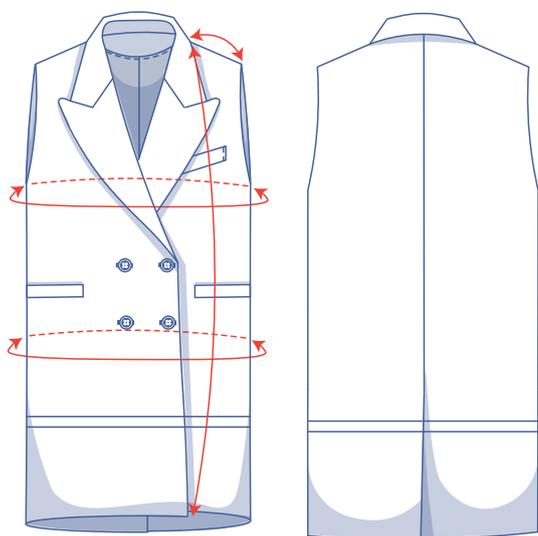

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **einen bequemen Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

— Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge | 92,5 | 94,25 | 96 | 97,75 | 100,25 | 102,5 | 104,75 |
| Schulterlänge | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,25 | 17,75 | 18,5 | 19 |
| Brustumfang | 92 | 100 | 108 | 116 | 126 | 138 | 150 |
| Hüftumfang | 97,75 | 105,75 | 113,75 | 121,75 | 131,75 | 143,75 | 155,75 |

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Mantel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 285 cm
- Knöpfe (Ø 2,5 cm): 6
- Schulterfüllungen: 2
- Futter: siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

| Stoffverbrauch Futter | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Stoffbreite 110 cm | cm | 135 | 165 | 170 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| Stoffbreite 140 cm | cm | 115 | 115 | 120 | 120 | 175 | 180 | 185 |

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

| Stoffverbrauch Stoff | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Stoffbreite 110 cm | cm | 260 | 285 | 330 | 335 | 345 | 350 | 355 |
| Stoffbreite 140 cm | cm | 220 | 225 | 230 | 235 | 245 | 255 | 275 |


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Elba ist schön in einem ausreichend schweren Stoff, der dem Modell genügend Struktur verleiht. Wollstoffe oder Mischungen mit Wolle wie zum Beispiel gekochte Wolle, Gabardine, Tweed, Flanell ... eignen sich dabei sehr gut. Cord (-Samt), Jacquard, Leder oder Jeans sind aber auch gute Optionen.

**I'M IN THERAPY,
& SEWING
IS CHEAPER
THAN A
PSYCHIATRIST**




Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Weitere Informationen findest du im [Video](#).

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vorderteil: 2x | 10. RRT Futter: 1x |
| 2. Rückenteil: 2x | 11. LRT Futter: 1x |
| 3. Oberkragen: 1x im Stoffbruch | 12. Paspel Brusttasche: 1x |
| 4. Unterkragen: 1x im Stoffbruch | 13. Tascheneingriff Brusttasche: 1x |
| 5. VT Besatz: 2x | 14. Taschenfutter Brusttasche: 1x |
| 6. RT Besatz: 2x | 15. Tascheneingriff: 2x |
| 7. VT Besatz Armausschnitt: 2x | 16. Paspel mit Taschenfutter: 2x |
| 8. RT Besatz Armausschnitt: 2x | 17. Tasche: 4x |
| 9. VT Futter: 2x | |

| Materialart |
|--|
|  Stoff |
|  Bügelvlies |
|  Futter |

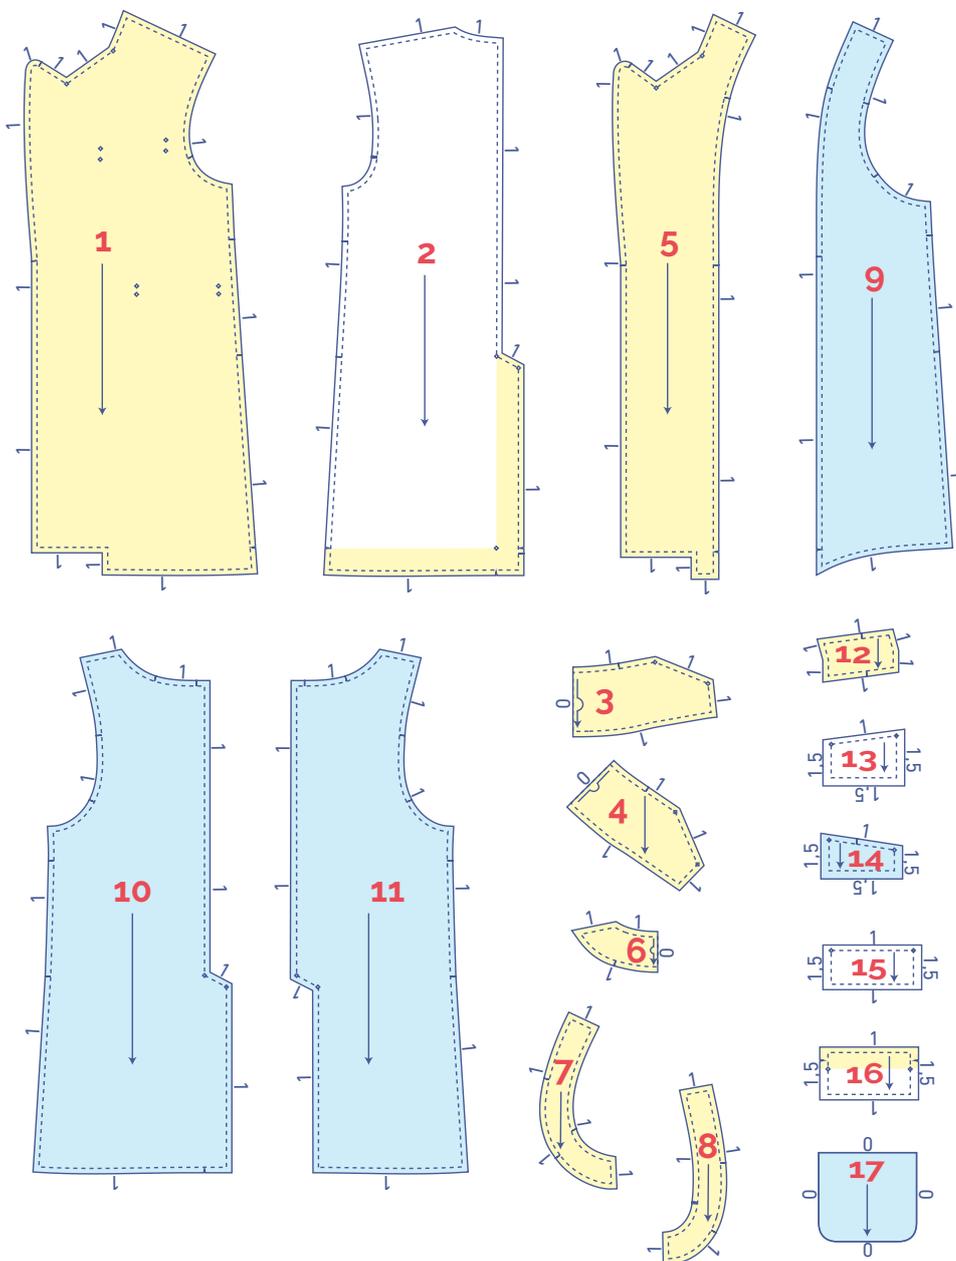

GUT ZU WISSEN!

Der Unterkragen ist kleiner als der Oberkragen und wird schräg zum Fadenlauf zugeschnitten. Da er schräg zum Fadenlauf zugeschnitten wird, ist der Unterkragen flexibler, sodass die Ansatznaht mit in Richtung des unteren Rands gezogen wird und die Naht auf der rechten Stoffseite somit nicht zu sehen ist.

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff



Stoffbreite 110 cm

XS - S

M - XXXL

Achtung!

Das Schnittmusterteil 4 benötigst du nur einmal.

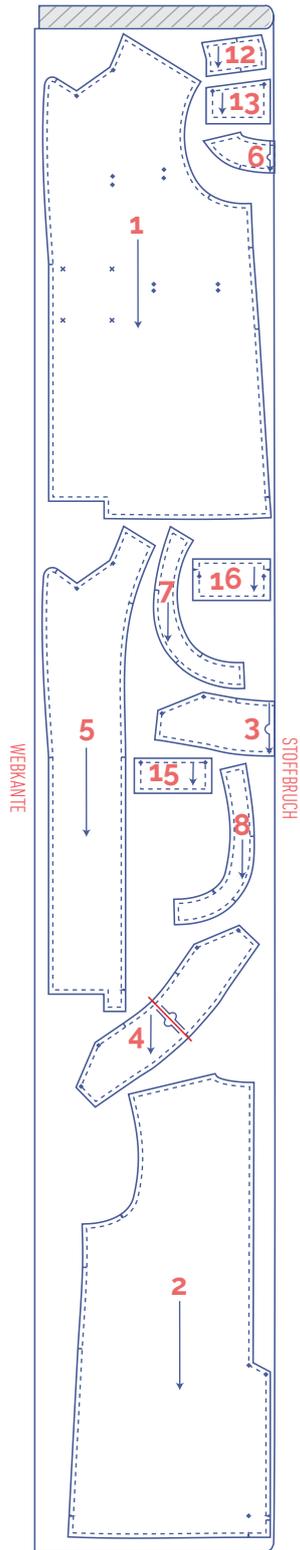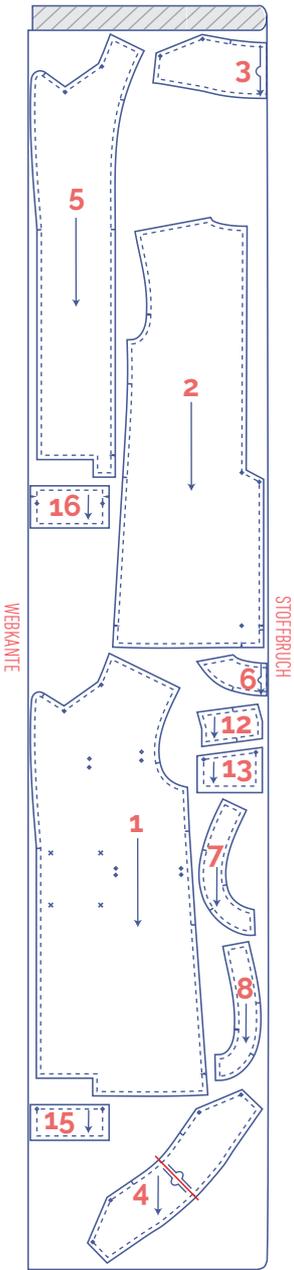

Achtung!

Das Schnittmusterteil 4 benötigst du nur einmal.

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



doppelter Einschnitt



v-förmiger Einschnitt / Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen



Markierung im Stoff





(Druck-)Knopf

Stoffplan für Futterstoff

Stoffbreite 110 cm

XS - M

L - XXXL

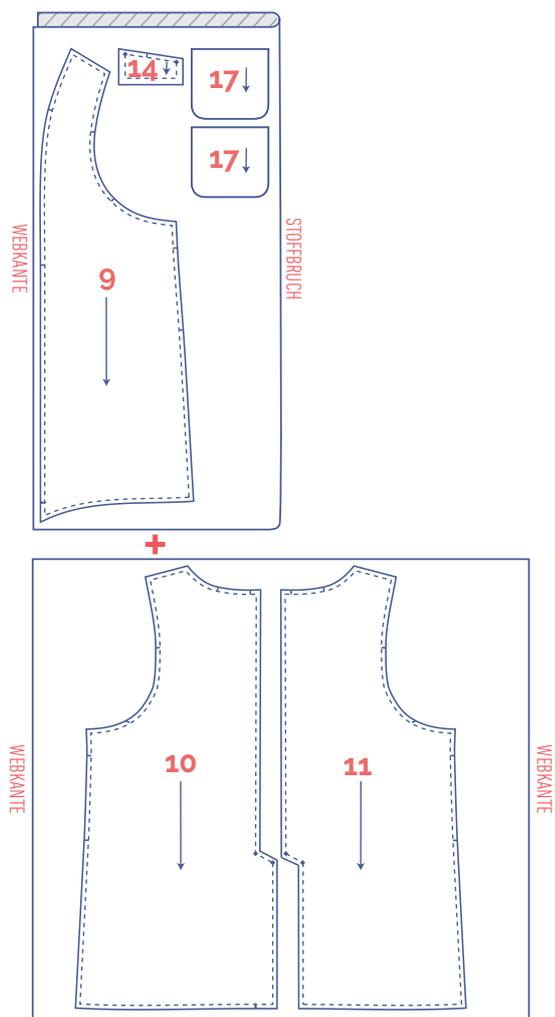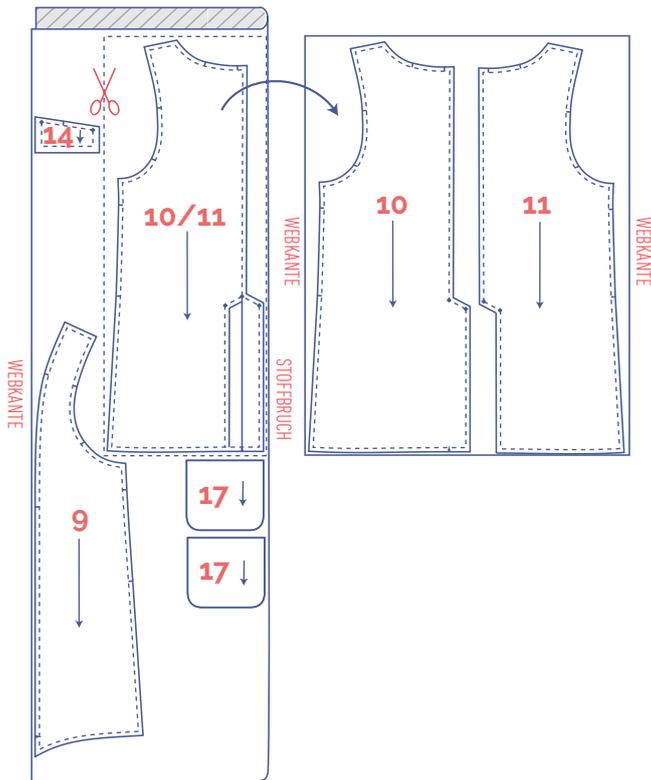

Schnittmusterteile markieren



| | |
|---|--|
|  | an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden |
| | einzelner Einschnitt |
| | doppelter Einschnitt |
| ∨ | v-förmiger Einschnitt / Stoffbruch |
|  | die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heffnadeln anbringen |
|  | Markierung im Stoff |
|  | (Druck-)Knopf |

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm

XS - XXL

XXXL

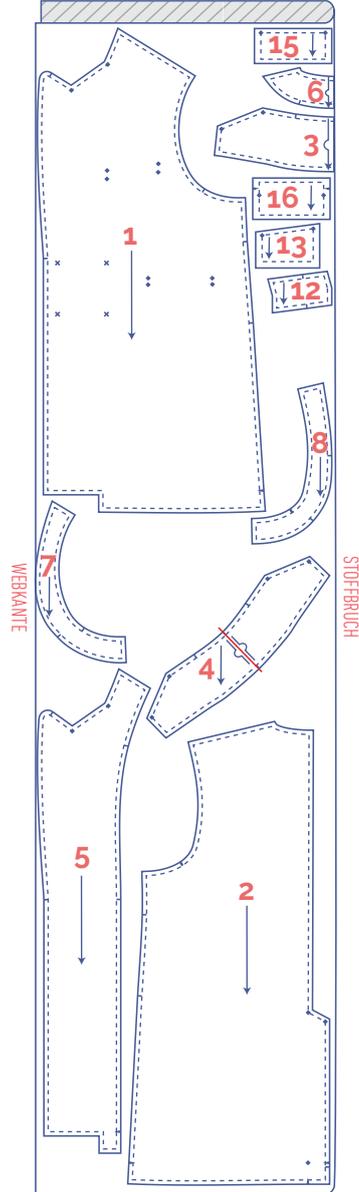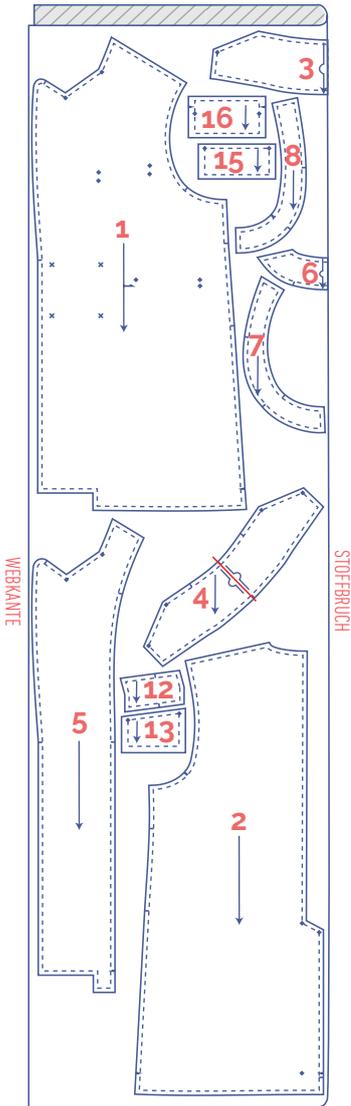

Achtung!
Das Schnittmusterteil 4 benötigst du nur einmal.

Achtung!
Das Schnittmusterteil 4 benötigst du nur einmal.


Schnittmusterteile markieren

-  an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
- | einzelner Einschnitt
- || doppelter Einschnitt
- V v-förmiger Einschnitt / Stoffbruch
-  die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heffzahn anbringen
-  Markierung im Stoff
-  (Druck-)Knopf


Stoffplan für Futterstoff

Stoffbreite 140 cm

XS - L

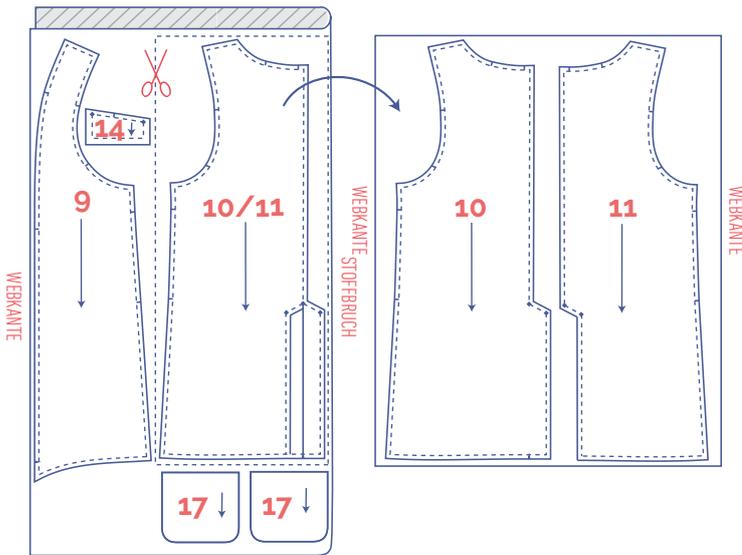

XL - XXXL

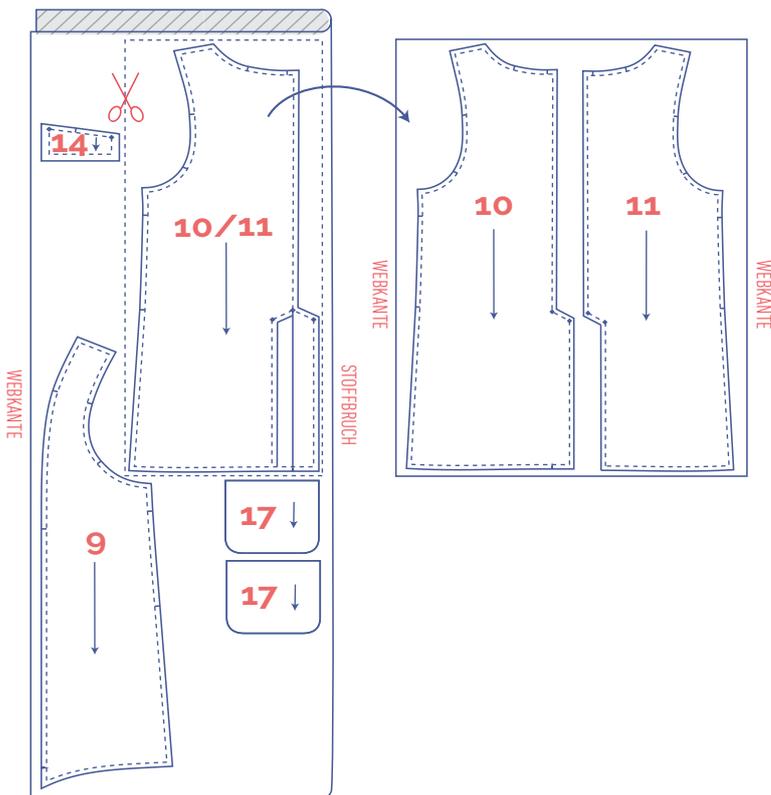

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



doppelter Einschnitt



v-förmiger Einschnitt / Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen



Markierung im Stoff



(Druck-)Knopf

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

RVT rechtes Vorderteil



LVT linkes Vorderteil



VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

RRT rechtes Rückenteil



LRT linkes Rückenteil




 rechte Stoffseite

 linke Stoffseite

 Futter rechte Stoffseite







 Futter linke Stoffseite

 Bügelvlies

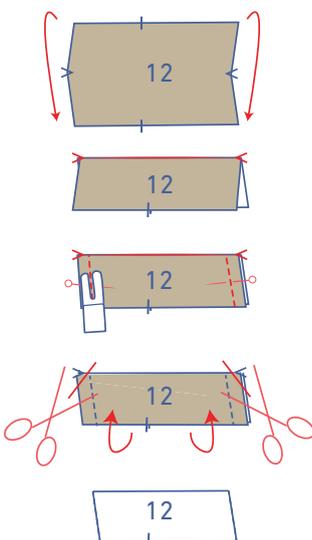

1

Die Paspel für die Brusttasche (12) doppelt nehmen, sodass die langen Stoffseiten rechts auf rechts aufeinander liegen. Die schmalen Seiten nähen. Die Ecken einkürzen und wieder auf die rechte Stoffseite wenden.

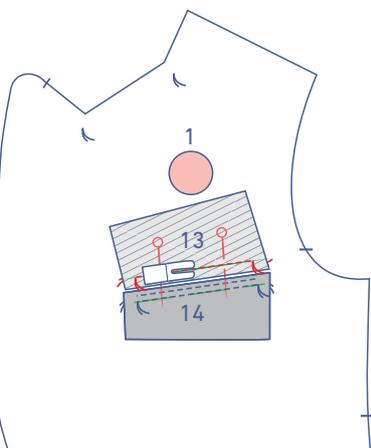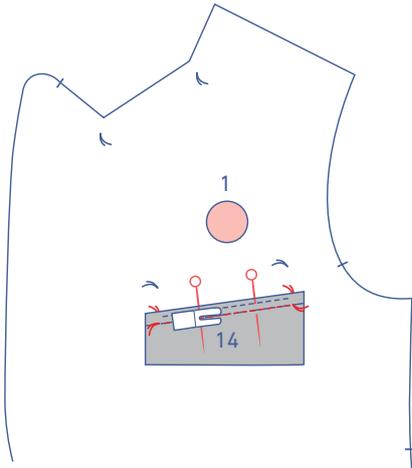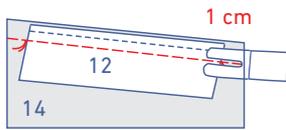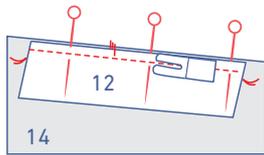

Beide Schnittränder der Paspel an die schräge Seite des Taschenfutters der Brusttasche (14) stecken, die Einschnitte liegen aufeinander.


ACHTUNG: Wenn die Einschnitte nicht aufeinander liegen, dann hast du die Paspel mit der falschen Seite nach oben hingelegt. Die versäuberte Paspel liegt zwischen den Heftfäden, sodass auf beiden Seiten der Paspel eine Nahtzuge bleibt. In Fußbreite annähen.

Mit einer großen Stichlänge eine parallele Hilfslinie 1 cm neben den Schnitträndern durch die Heftfäden steppen.


Paspel + Taschenfutterl für die Brusttasche auf das LVT (1) legen, die Heftfäden im Taschenfutter liegen genau auf den untersten Heftfäden im VT. Die Vorderseite der Paspel liegt an der rechten Stoffseite des VT, die gerade Seite des Taschenfutters liegt in Richtung Saum. Auf der zuvor gesteppten Hilfslinie an das VT nähen, genau von Heftfaden zu Heftfaden.

1 cm vom Eingriff der Brusttasche (13) auf die linke Stoffseite bügeln, sodass eine Umbruchlinie entsteht, und wieder öffnen.



Den Eingriff der Brusttasche mit der rechten Stoffseite nach unten auf das VT legen, die Heftfäden liegen genau auf den obersten Heftfäden des VT. Der Schnittrand liegt am Schnittrand des Taschenfutters. Auf dem VT annähen, genau auf der Umbruchlinie von Heftfaden zu Heftfaden.

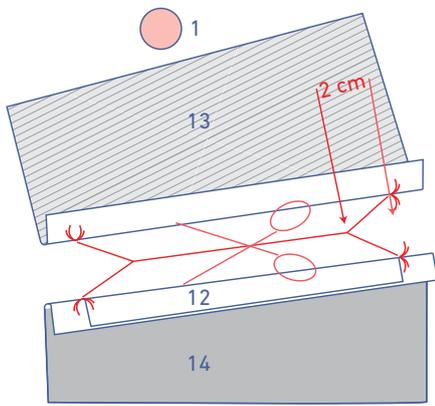

(Nur) in das VT schneiden, in der Mitte zwischen den 2 Nähten bis jeweils 2 cm vor die Heftfäden. Ab diesen Markierungen auf der Mittellinie jeweils diagonal bis genau in die Ecke schneiden. Achte darauf, dass du nur in das VT schneidest und nicht in die Taschenteile.

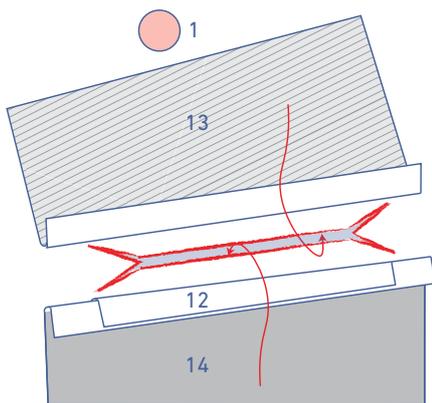


Taschenbeutel und Tascheneingriff durch die eingeschnittene Öffnung auf die linke Stoffseite falten.

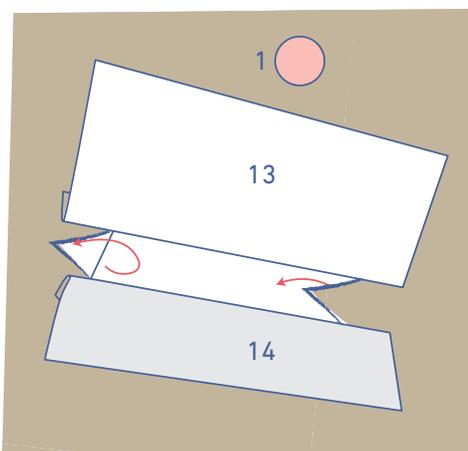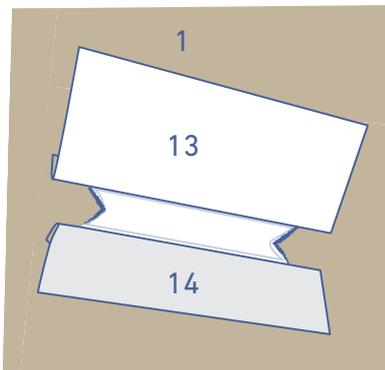


Die eingeschnittenen Dreiecke (vom diagonal Einschneiden) zu beiden Seiten der Taschenöffnung mit auf die linke Stoffseite bügeln.


Die Paspel sorgfältig auf die rechte Stoffseite des LVT legen.

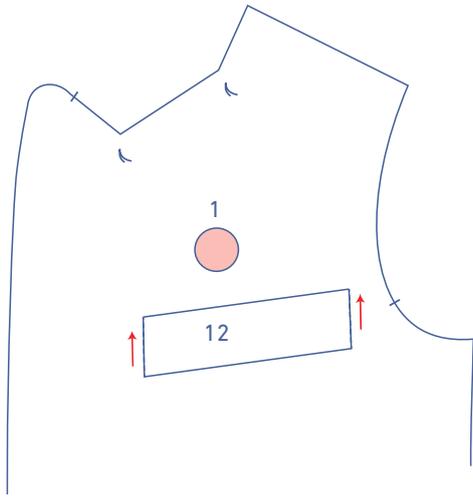


Auf der rechten Stoffseite des VT die seitlichen Ränder der Paspel direkt am Rand entlang annähen.

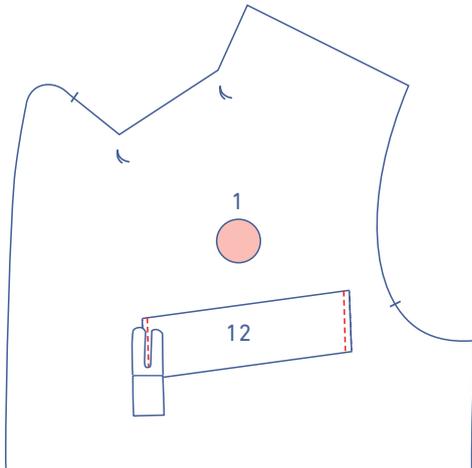



Das VT zur Seite schlagen und die äußeren Ränder der Taschenteile 1,5 cm vom Rand entfernt nähen.

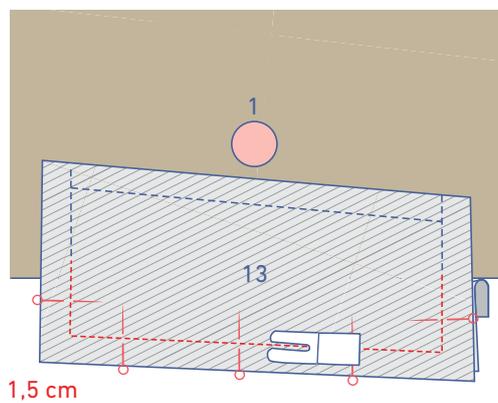

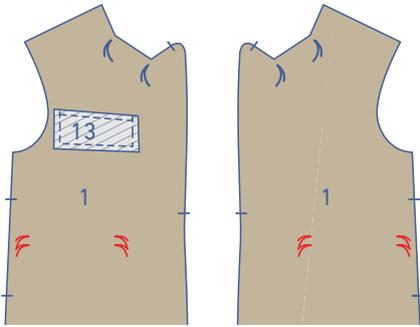


2


Die Eckpunkte der anderen Taschenöffnung im VT (mit Heftfäden markiert) auf der linken Stoffseite mit geraden Kreidelinien verbinden, sodass du ein 1,5 x 15 cm großes Rechteck bekommst.

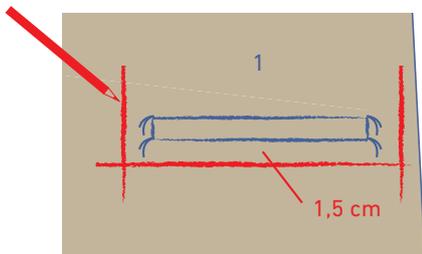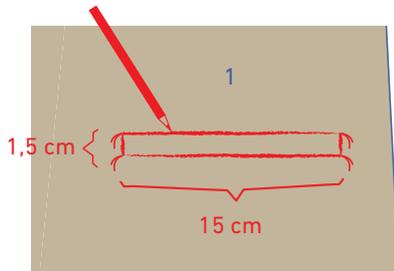


Dann zeichnest du eine parallele Hilfslinie 1,5 cm unterhalb der untersten langen Seite der Taschenöffnung und 2 parallele Hilfslinien 1,5 cm neben den schmalen Seiten.

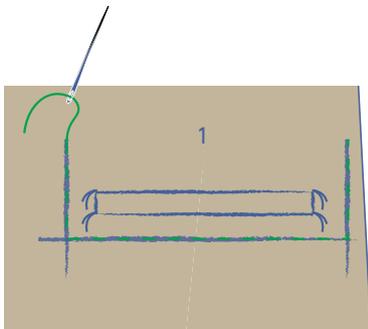


Mit einem Heftfaden auf diesen 3 Kreidelinien in einer auffälligen Farbe nähen, sodass die Hilfslinien auf der rechten Stoffseite des VT sichtbar werden.

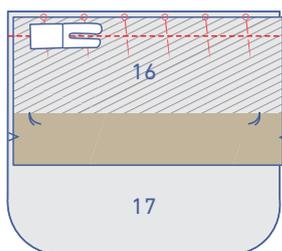


Den unteren Rand der Paspel mit Taschenfutter (16) an den oberen Rand der Tasche (17) stecken und annähen.

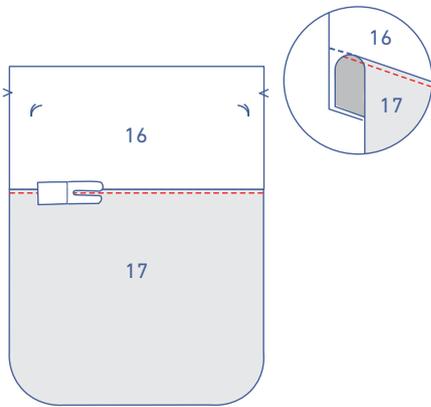


Die Nahtzugabe in Richtung der Taschen falten. Auf der Tasche direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Tasche + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

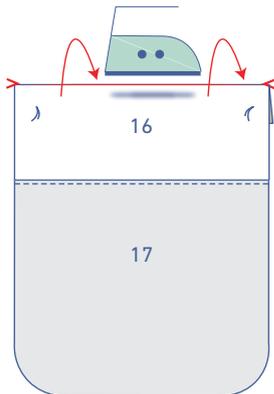


Die Paspel an der Stelle der v-förmigen Einschnitte auf die linke Stoffseite bügeln, die rechte Stoffseite liegt außen.

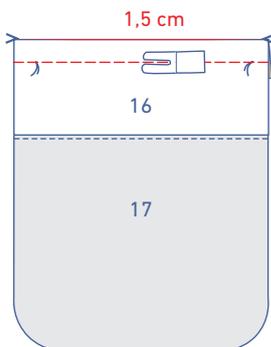


Mit einer großen Stichlänge eine parallele Hilfslinie 1,5 cm neben der Umbruchlinie über die ganze Breite der Paspel steppen.

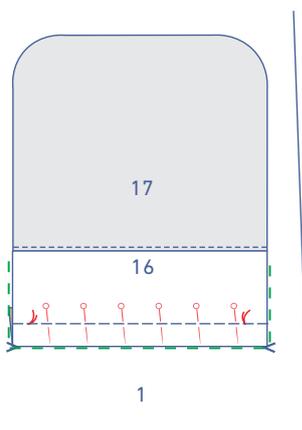


Die Umbruchlinie der Paspel an die lange markierte Seite (die umgefaltete Paspel = der schmalste Teil liegt am unteren Rand) und die Ränder der Tasche zwischen die 2 anderen markierten Ränder legen. Die Paspel mit Tasche an das VT stecken. Die Heftfäden, welche die Endpunkte der Paspel kennzeichnen, liegen genau aufeinander.

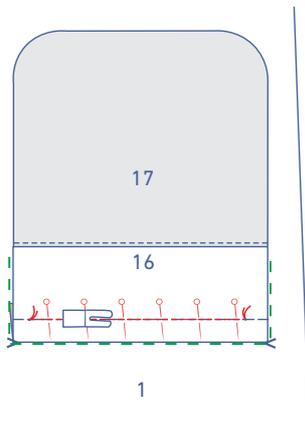


Die Paspel mit Taschenfutter an der zuvor genähten Hilfslinie genau von Heftfaden zu Heftfaden nähen.

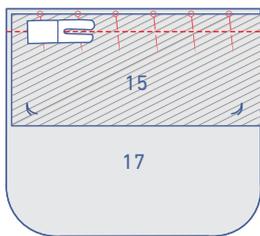


Den unteren Rand des Tascheneingriffs (15) an den oberen Rand des Taschenfutters (17) stecken und annähen.

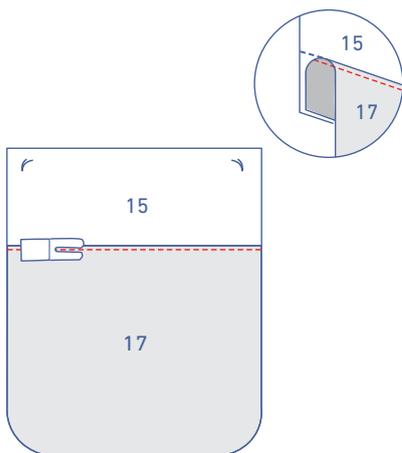


Die Nahtzugabe in Richtung der Taschen falten. Auf der Tasche direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Tasche + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

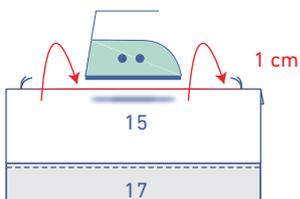


1 cm vom Tascheneingriff auf die linke Stoffseite bügeln, sodass eine Umbruchlinie entsteht, und wieder öffnen.

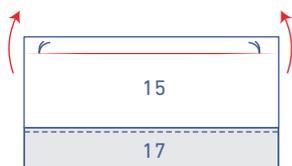


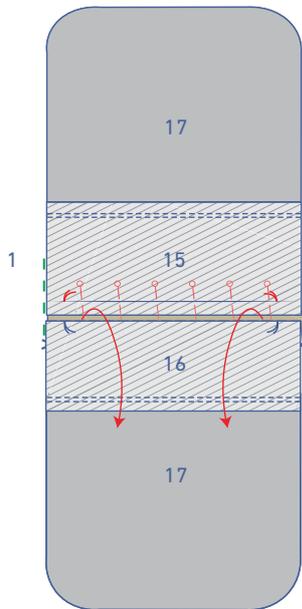


Taschenfutter + Tasche (16+17) an der Nahtlinie zur Seite schlagen. Tascheneingriff + Tasche (15+17) auf das VT stecken, die Heftfäden liegen genau aufeinander. Achtung: Die Nahtzugaben werden einander etwas überlappen.

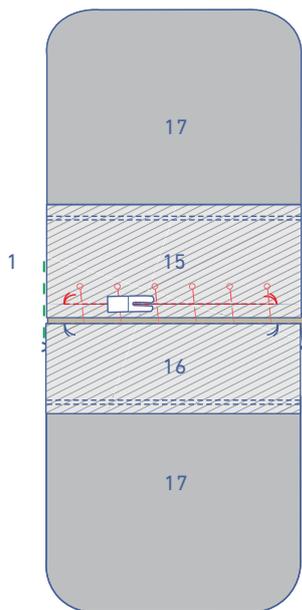


Genau auf der Umbruchlinie von Heftfaden zu Heftfaden nähen.

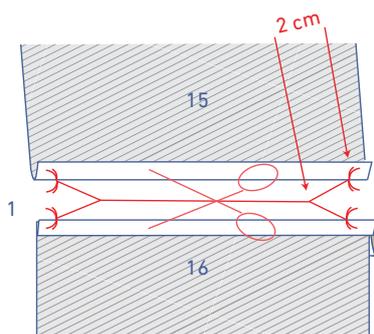


Beide Taschenteile zur Seite schlagen und das VT zwischen beiden Nähten bis jeweils 2 cm vor die Heftfäden einschneiden. Ab diesen Markierungen auf der Mittellinie jeweils diagonal bis genau in die Ecke schneiden. Achte darauf, dass du nur in das VT schneidest und nicht in die Taschenteile.

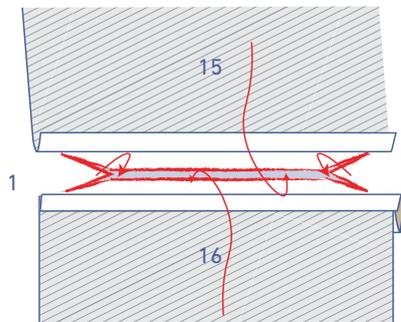

Die Taschenteile durch die Öffnung auf die linke Stoffseite des VT schlagen. Auch die eingeschnittenen Dreiecke (vom diagonal Einschneiden) zu beiden Seiten der Taschenöffnung mit auf die linke Stoffseite bügeln.

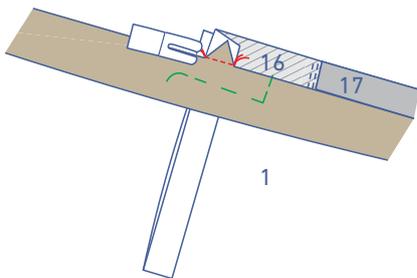


Beide Taschenteile sorgfältig flach hinlegen, das VT zur Seite schlagen und an beide Seiten die Dreiecke von Ecke zu Ecke an die Taschenteile nähen. Achte darauf, dass auf der rechten Stoffseite schöne gerade Ecken bei der Paspel entstehen.

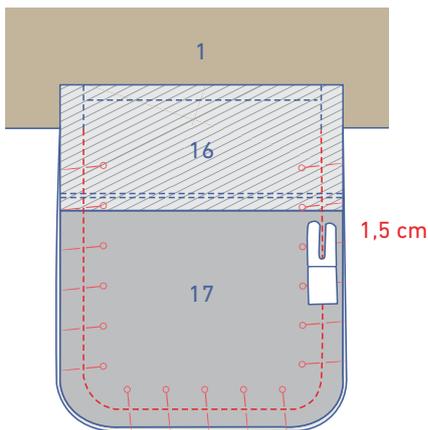


Die äußeren Ränder der Taschenteile 1,5 cm neben dem Rand zusammennähen.


3

Die RM-Naht der Teile des RT (2) stecken. Ab der Halslinie bis zum obersten Heftfaden und weiter genau bis zum nächsten Heftfäden nähen.

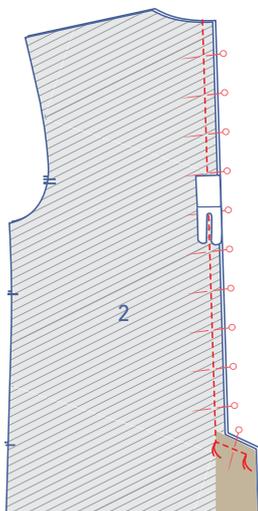


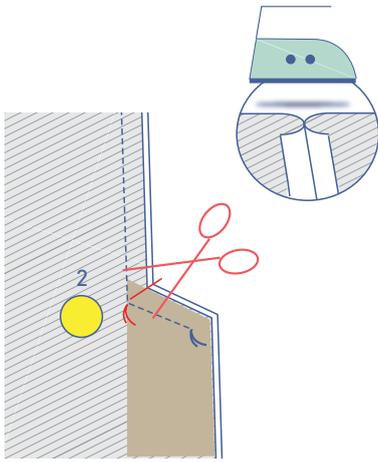


Die Nahtzugabe des RRT in Höhe des obersten Heftfadens schräg einschneiden, sodass du die Nahtzugabe darüber auseinander bügeln kannst.

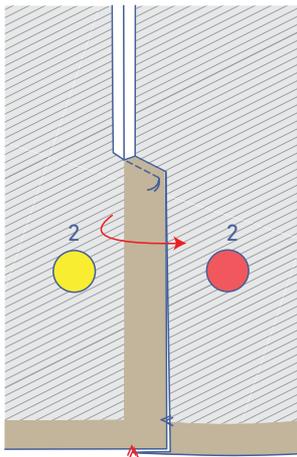

Die Besatzteile des Schlitzes in Richtung LRT sorgfältig flach hinlegen. Der Besatz des LRT ist doppelt gefaltet und die v-förmigen Einschnitte unten im RRT und im LRT liegen aufeinander.




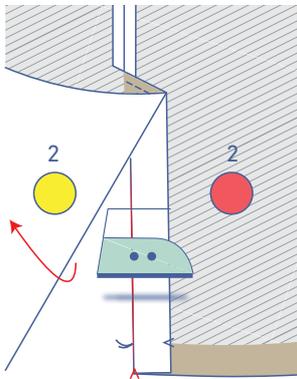


Den Besatz des RRT nach oben falten und zwischen dem Heftfaden oben am Schlitz und dem v-förmigen Einschnitt im Saum eine Umbruchlinie bügeln. Wieder öffnen.

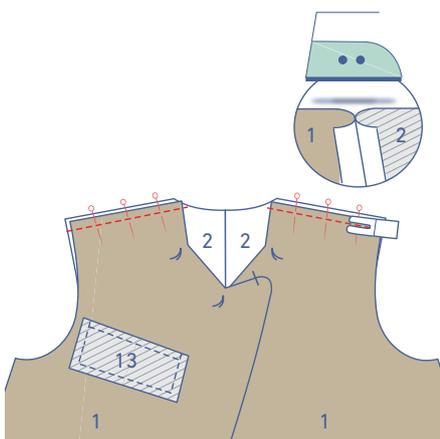

4

Die Schulternähte von VT und RT aufeinander legen, stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

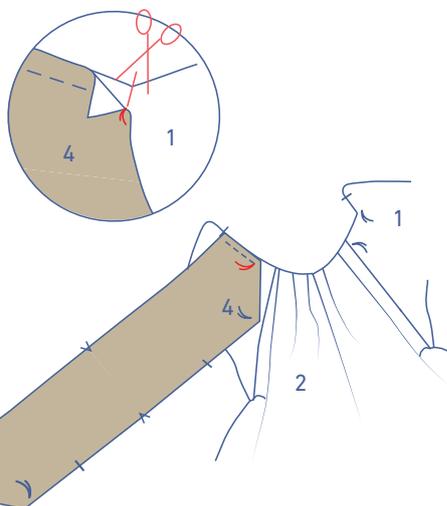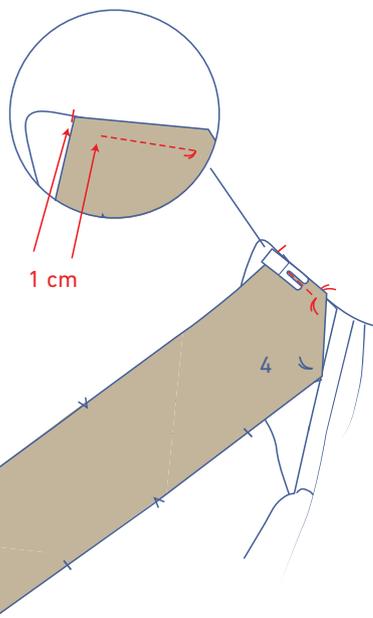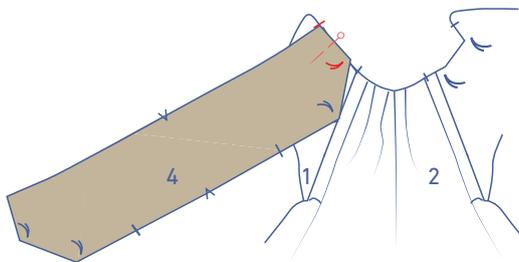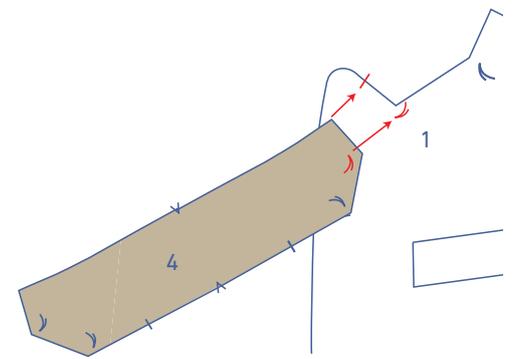


5


Den Rand des Unterkragens (4) (der Kragen, der schräg zum Fadenlauf zugeschnitten wurde) an den einzelnen Einschnitt im Revers des VT legen. Der Rest des Kragens liegt nach unten gerichtet. Der erste Heftfaden in der Ecke des Kragens liegt genau auf dem ersten Heftfaden in der Ecke des VT.

Diese Seite des Kragens stecken und genau bis zu den ersten Heftfäden nähen. Du beginnst 1 cm neben dem Rand des Kragens zu nähen.



An dieser Stelle lässt du die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke oder Spitze des Kragens anheben und die Nahtzugabe des VT bis kurz vor die Nadel einschneiden. Das Arbeitsstück drehen, sodass du die Schnittränder wieder aufeinander legen kannst, und den Nähfuß absenken.

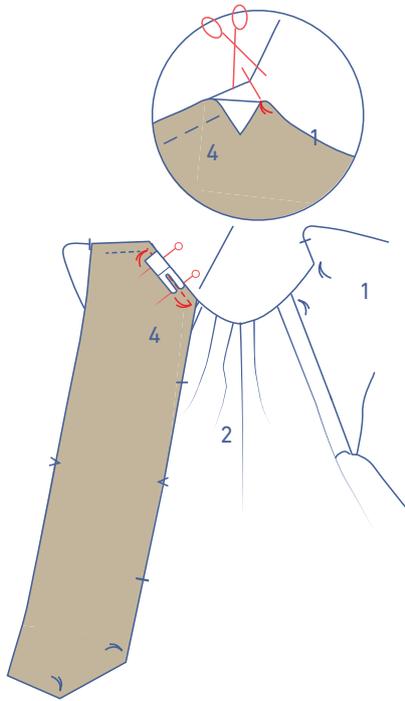


Dann nähst du die nächste Seite zwischen den Heftfäden. An der Stelle des zweiten Heftfadens lässt du die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke oder Spitze des Kragens anheben und die Nahtzugabe des VT bis kurz vor die Nadel einschneiden.

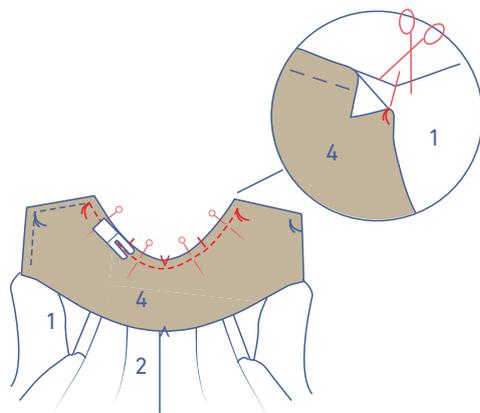


Das Arbeitsstück drehen, sodass du den Kragen an die Halslinie des Arbeitsstückes nähen kannst, dann den Nähfuß absenken. Bis zum nächsten Heftfaden in der Ecke annähen. Achte darauf, dass die einzelnen Einschnitte im Kragen auf den Schulternähten liegen und der v-förmige Einschnitt, der die Mitte des Kragens markiert, auf der RM-Naht liegt. Diese Arbeitsschritte wiederholen, um die andere Seite des Kragens zu nähen.

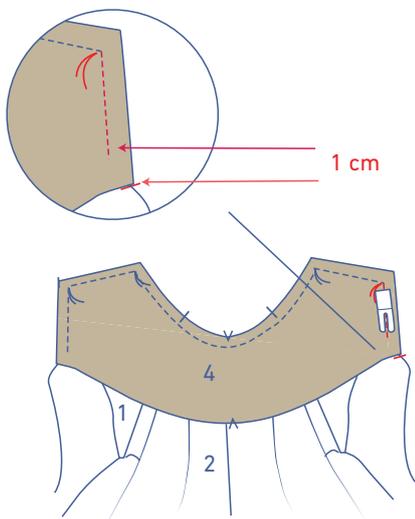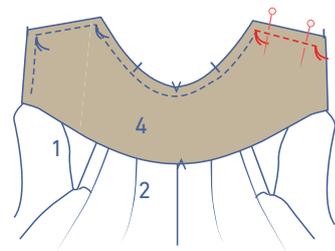

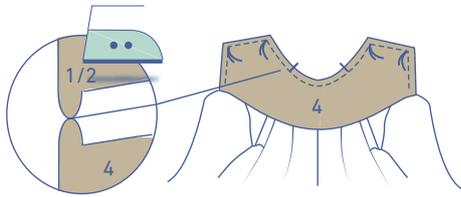


Die Nahtzugabe auseinander bügeln. Kleine Dreiecke aus der Nahtzugabe ausschneiden (es ist zu viel Stoff da) und die Nahtzugabe am Hals der Jacke einschneiden (hier ist zu wenig Stoff, sodass der Kragen nicht schön fallen kann).

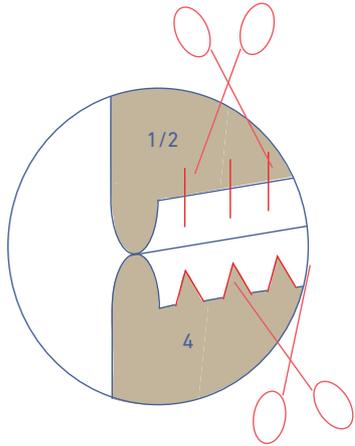


6


Die Seitennähte stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

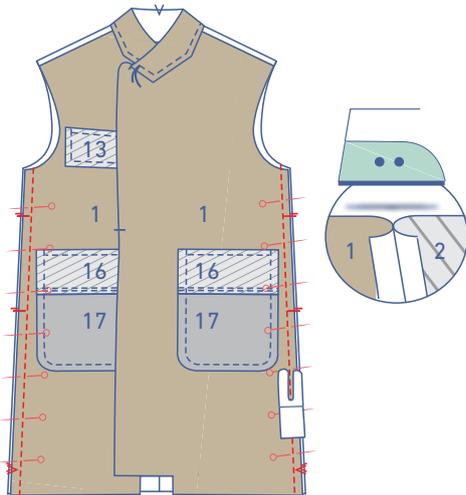


7

Den Besatz VT (5) an das Teil VT Futter (9) stecken und annähen, die Markierungen liegen aufeinander.

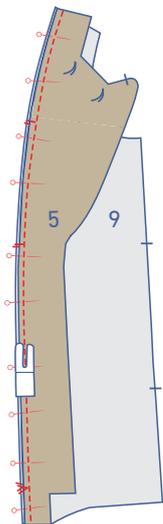


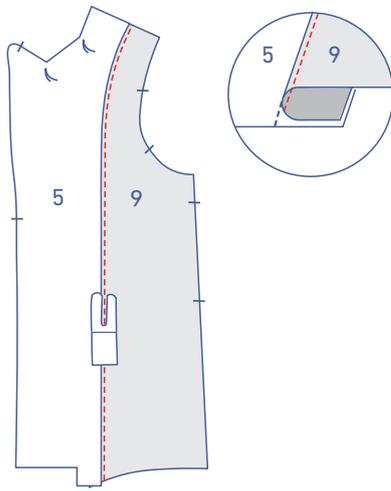


Die Nahtzugabe in Richtung des Futters zur Seite falten. Auf der Tasche direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Futter + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

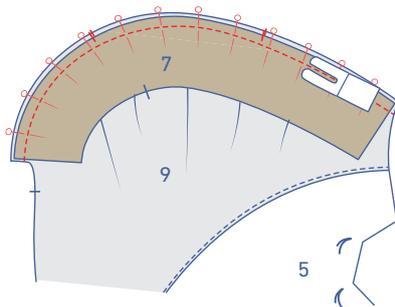


Den Besatz für den Armausschnitt des VT (7) an das Teil VT Futter stecken und annähen, die Einschnitte liegen aufeinander.

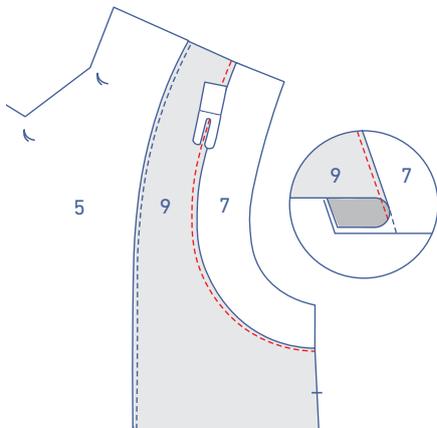


Die Nahtzugabe in Richtung des Futters zur Seite falten. Auf dem Futter direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Futter + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

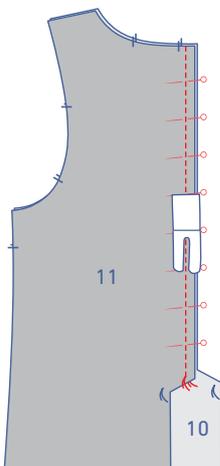


Die RM-Naht der Teile Futter RRT (10) und Futter LRT (11) ab der Halslinie stecken und bis genau zum obersten Heftfaden nähen.

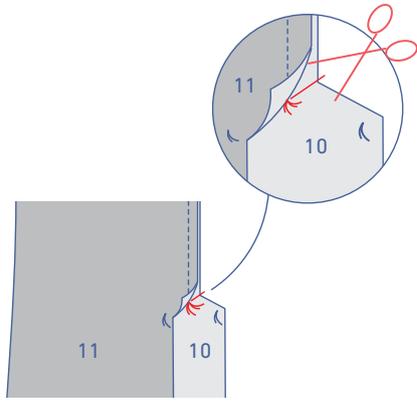


An dieser Stelle die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen lassen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke/Spitze des Futters LRT anheben und die Nahtzugabe des Futters RRT bis kurz vor die Nadel einschneiden.

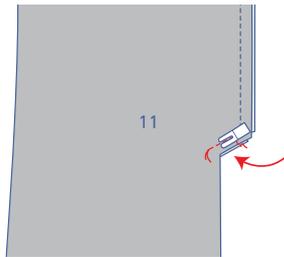


Das Arbeitsstück drehen, sodass du die Schnitttränder wieder aufeinander legen kannst, und den Nähfuß absenken. Genau bis zum nächsten Heftfaden annähen.

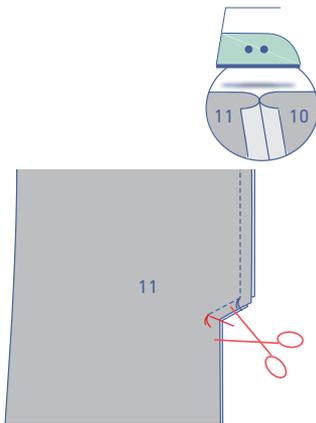


Die Nahtzugabe des Futters LRT bis kurz vor die Naht schräg einschneiden. Die Nahtzugabe oberhalb des obersten Heftfadens auseinander bügeln.

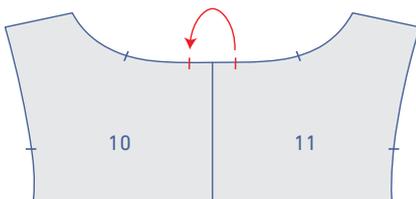


An der RM bildest du eine Bewegungsfalte, indem du die Einschnitte aufeinanderlegst, die rechte Stoffseite liegt innen. Dann parallel zur RM-Linie 3 cm nach unten nähen.

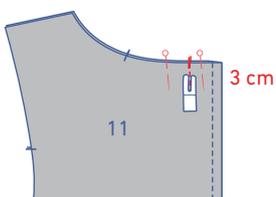


Die Faltenzugabe in die angegebenen Richtung falten und in Fußbreite vom Schnitttrand annähen.

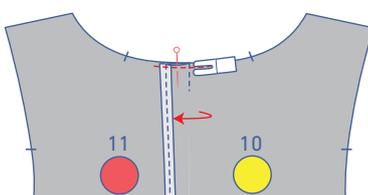


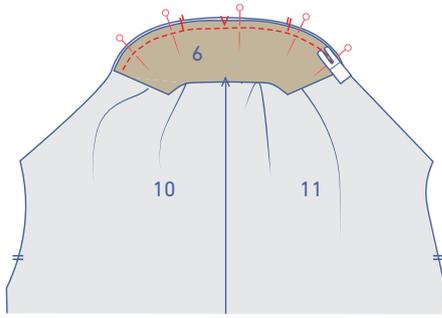


Den unteren Rand des Besatzes RT (6) an den oberen Rand des Futters RT stecken, die Einschnitte liegen aufeinander, und zusammennähen.

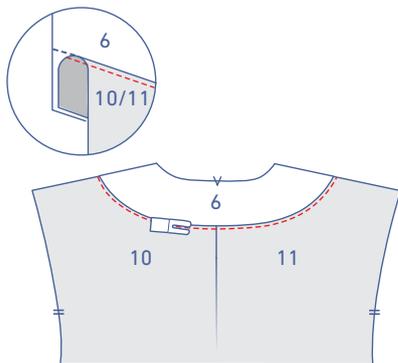


Die Nahtzugabe in Richtung des Futters zur Seite falten. Auf dem Futter direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Futter + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

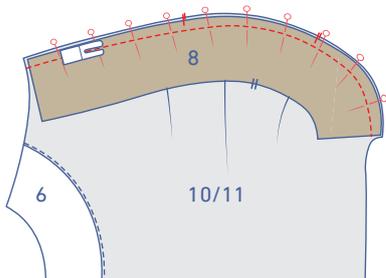


Die Teile des Besatzes für den Armausschnitt des RT (8) an das Teil RT Futter legen, die Einschnitte liegen aufeinander, dann stecken und zusammennähen.

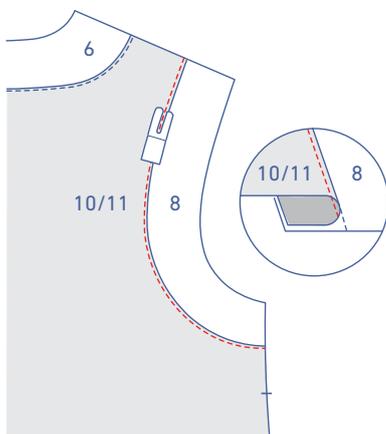


Die Nahtzugabe in Richtung des Futters zur Seite falten. Auf der Tasche direkt neben der Naht durch alle Schichten hindurch (Tasche + darunter liegende Nahtzugabe) steppen.

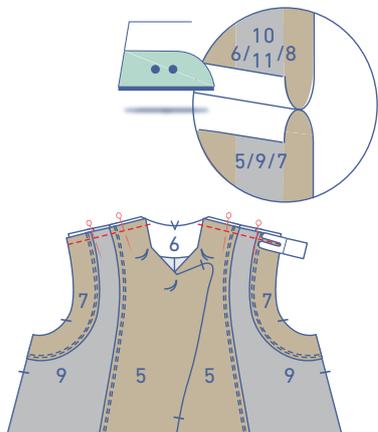


Die Schulternähte stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

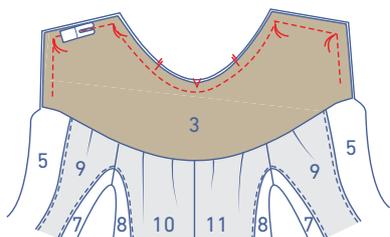


Dann gehst du wie in Schritt 5 beschrieben vor, um den Oberkragen (3) an das Mantelfutter zu nähen.

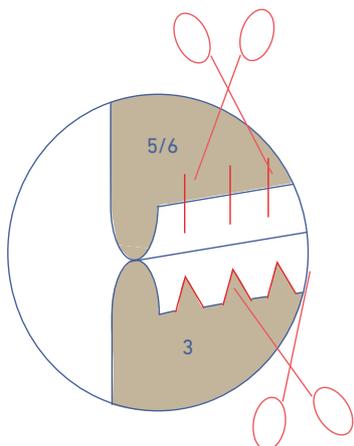

Beide Nahtzugaben kurz einschneiden, sodass die Naht sich nirgendwo verzieht.

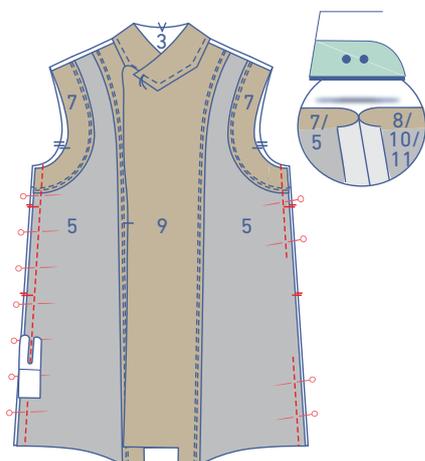


Die Seitennähte des Jackenfutters stecken und zusammennähen, wobei du jedoch eine Öffnung in einer der Seitennähte lässt, damit du die Jacke später wenden kannst. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

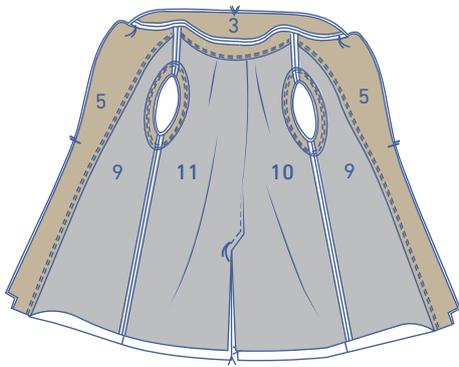


8


Beide Jacken rechts auf rechts aufeinanderlegen.

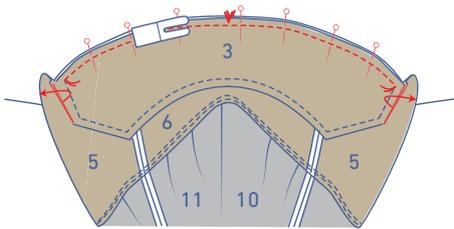


Den Ober- und Unterkragen stecken und zusammennähen (der Unterkragen ist kleiner als der Oberkragen, aber zum Nähen legst du die Ränder genau aufeinander). Dabei genau ab und bis zum Heftfaden nähen. Dazu legst du die Nahtzugabe des Revers zur Seite.

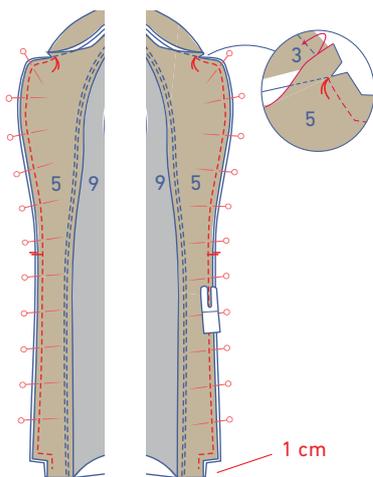


Dann das Revers und die VM-Linien stecken und nähen. Du beginnst dabei am Heftfaden in der Ecke zwischen Kragen und Revers und nähst bis 1 cm vor die Schnitttränder des Saums. Die Nahtzugabe des Kragens zur Seite legen, sodass du genau ab dem Heftfaden nähen kannst.

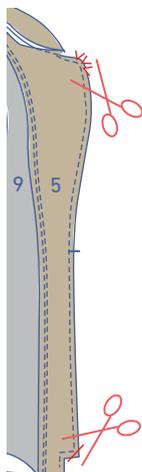


Die Nahtzugabe in den Rundungen und den Ecken einkürzen.

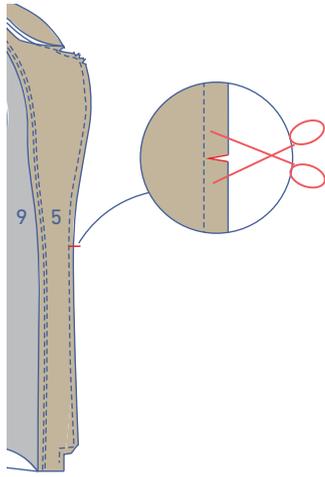


Die Nahtzugabe des Revers in Höhe des einzelnen Einschnitts bis kurz vor die Naht einschneiden.

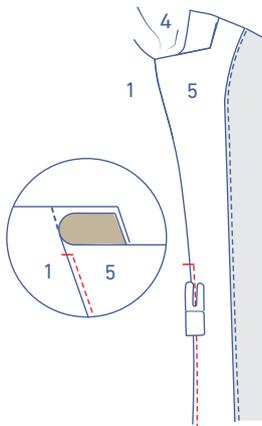

Die Jacke wenden, sodass die rechte Stoffseite außen liegt. Den Besatz unterhalb des Einschnitts zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite falten, sodass die Nahtzugabe in Richtung des Besatzes liegt. Den Besatz an der darunter liegenden Nahtzugabe direkt neben der Naht vom Saum bis zum einzelnen Einschnitt annähen. Dies zielt darauf ab, eine „straffe“ Linie zu bekommen. Die Naht hat ansonsten die Tendenz, nach vorne zu „rollen“.

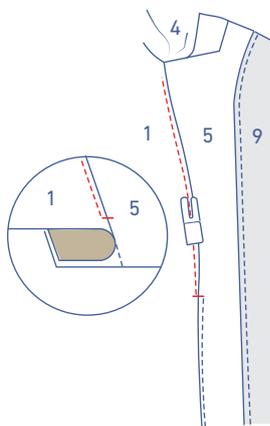


Dann legst du die Nahtzugabe oberhalb des Einschnitts in Richtung VT und nähst das VT ab dem Einschnitt an die darunter liegende Nahtzugabe, soweit wie es geht.

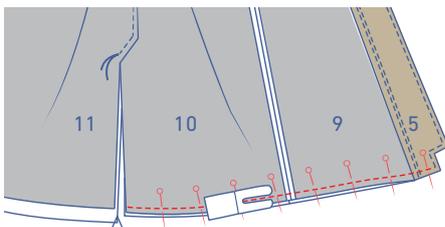


9


Die Jacke wieder wenden, die rechte Stoffseite liegt innen. Den Saum von RVT+RRT und RVT Futter+RRT Futter rechts auf rechts aufeinander legen. Annähen.

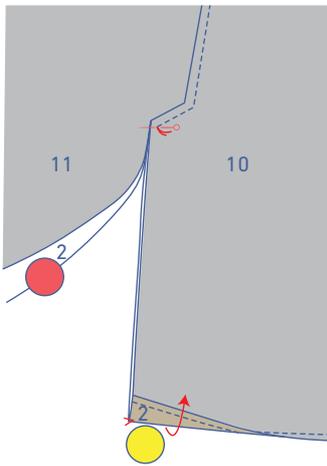


Die Heftfäden oberhalb des Schlitzes von RRT und RRT Futter aufeinander legen und stecken. Die Saumzugabe des RRT am v-förmigen Einschnitt nach oben falten, die rechte Stoffseite liegt innen.

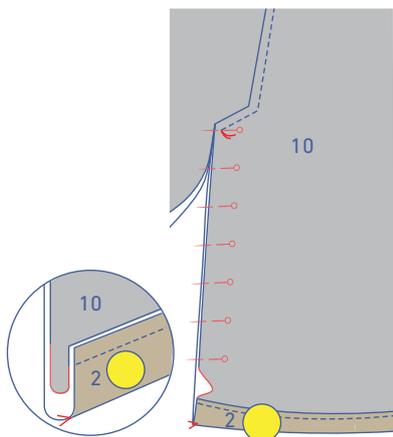


Dann den Schlitz des Jackenfutters an den der Jacke aus Oberstoff stecken, wobei du vom Heftfaden in Richtung Saum steckst. Der Schlitz des Jackenfutters ist länger als der Schlitz der Stoffjacke, du musst daher eine Falte im Schlitz des Jackenfutters bilden, sodass beide Seiten gleich lang sind. Den überschüssigen Stoff des Jackenfutters faltest du zwischen Jacke und Saumzugabe der Jacke.

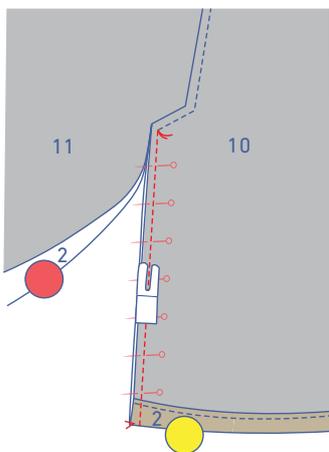




Zwischen Heftfaden und Saum annähen.

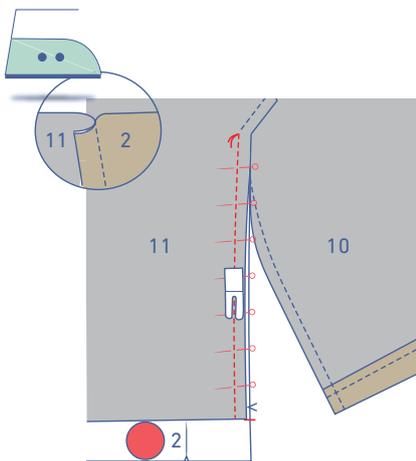


Dann den Schlitz des LRT und den des Futters LRT aufeinander legen, die Heftfäden liegen aufeinander. Der untere Rand des Futterschlitzes liegt auf dem einzelnen Einschnitt im Rand des LRT. Vom Heftfaden bis zum unteren Rand des Futters nähen. Die Nahtzugabe in Richtung des Futters bügeln.

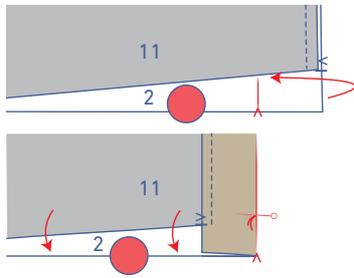


Den Schlitzbesatz des LRT an der Stelle der umgebügelten Umbruchlinie umfalten, die rechte Stoffseite liegt innen. Jetzt den Saum von LVT+LRT und von LVT Futter+LRT Futter gleichauf legen und feststecken. Du musst den Besatz in Höhe des Schlitzes schräg ziehen, damit du die Ränder gleichauf legen kannst. Achtung: Der Heftfaden muss auf dem Rand liegen bleiben und darf nicht mit nach innen gezogen werden.

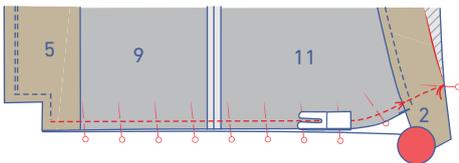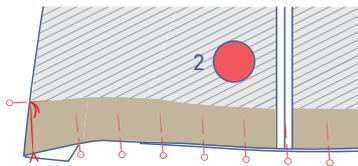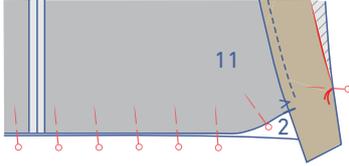

Dann den Saum von Stoffjacke und Jackenfutter zusammennähen. Du beginnst beim Heftfaden am Rand und nähst schräg in Richtung des v-förmigen Einschnitts, sodass du bei beiden Stoffschichten 1 cm an Nahtzugabe bekommst, danach nähst du weiter in Richtung VM.

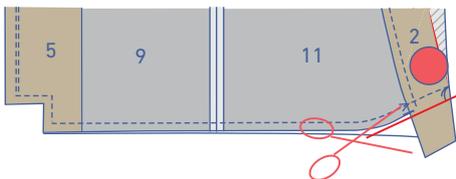


Die Ecke des Schlitzes LRT schräg abschneiden.

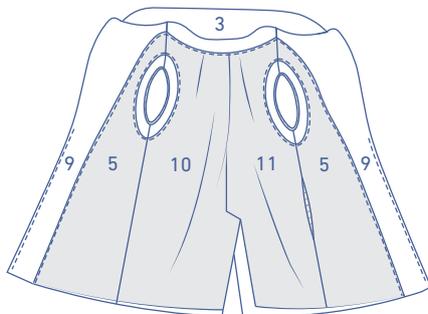


10


Die Jacke wenden, sodass die rechte Stoffseite außen liegt.

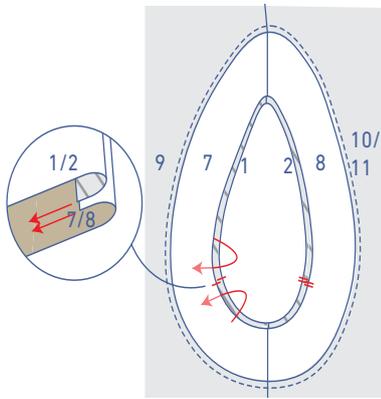



Den Armausschnitt der Stoffjacke auf den Armausschnitt des Jackenfutters legen, so wie diese sitzen müssen. Die Armausschnitte greifen und durch die Öffnung in der Seitennaht ziehen.

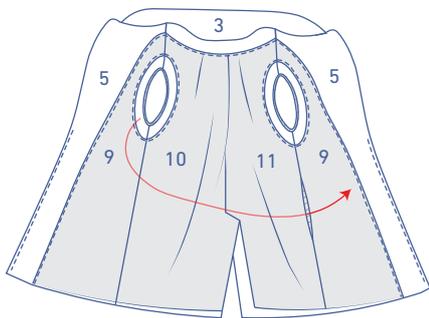


Jetzt die Nahtzugaben der Armausschnitte der Stoffjacke und des Jackenfutters rechts auf rechts aufeinander legen. Die Schnittträger der Armausschnitte liegen genau aufeinander.

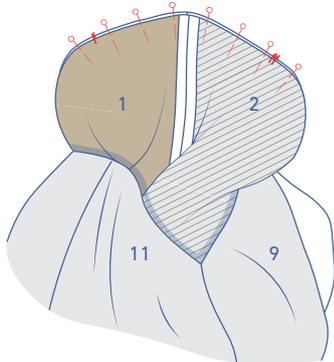




Die Armausschnitte rundum zusammennähen. Dies machst du jeweils in kleinen Schritten von ungefähr 2 cm: Die Schnittträger aufeinanderlegen und etwa 2 cm nähen, erneut beide Schnittträger aufeinanderlegen und wieder ein Stückchen nähen ... dies machst du so lange, bis du einmal rundherum genäht hast.

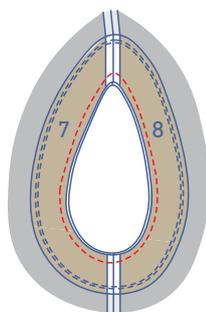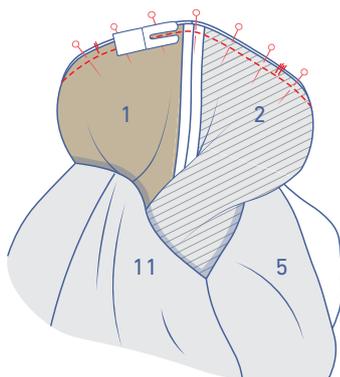

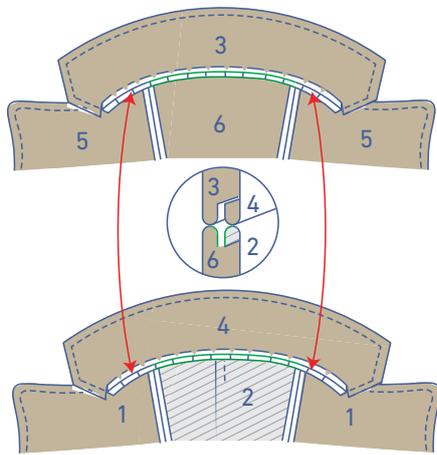


11


Die Jacke wieder wenden, die rechte Stoffseite liegt außen. Du greifst mit der Hand durch die Öffnung in der Seitennaht und ziehst die Nahtzugabe der Halslinien beider Jacken durch die Öffnung, dann nähst du die Nahtzugaben von Schulter bis Schulter zusammen.

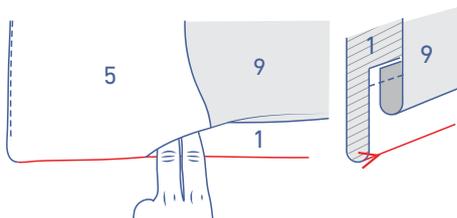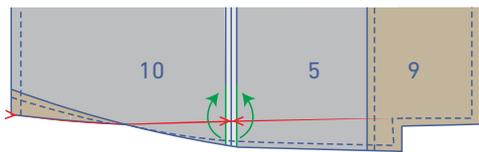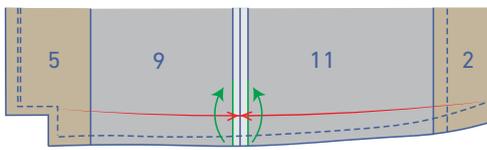



Die Saumzugabe (+ die Ecke im Saum) umbügeln und die mit einer grünen Linie markierten Nahtzugaben aufeinander legen. Du greifst mit der Hand durch die Öffnung in der Seitennaht und ziehst diese Spitzen durch die Öffnung. Dann nähst du die Nahtzugaben in Höhe der Seitennähte zusammen.

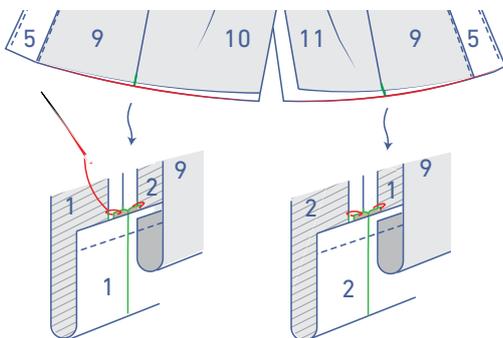


Die Schulterfüllungen durch die Öffnung in der Seitennaht einnähen.

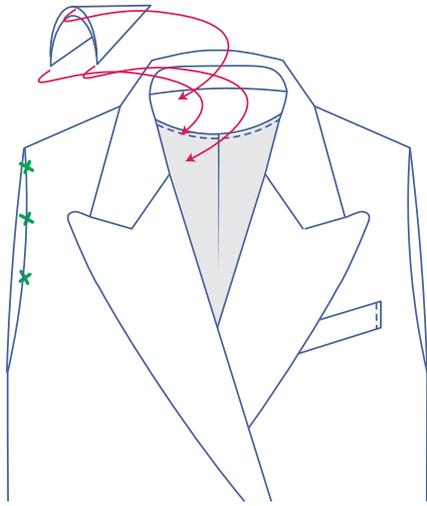


Führen deine Hand durch die Öffnung im Futter. Den Besatz mit einigen Stichen in Höhe der Seitennähte annähen.

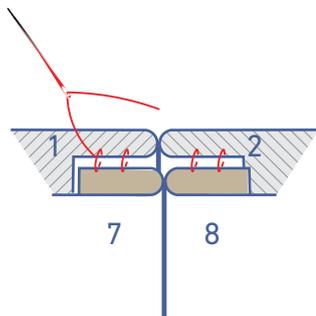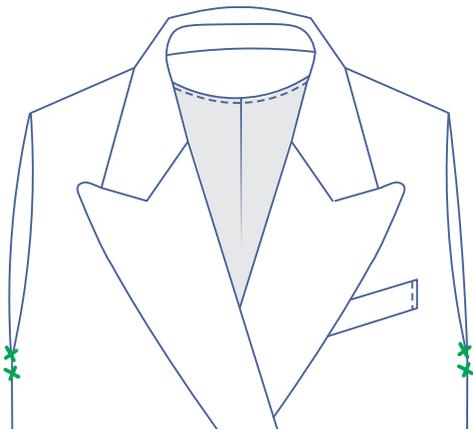


Die Öffnung in der Seitennaht des Jackenfutters schließen.

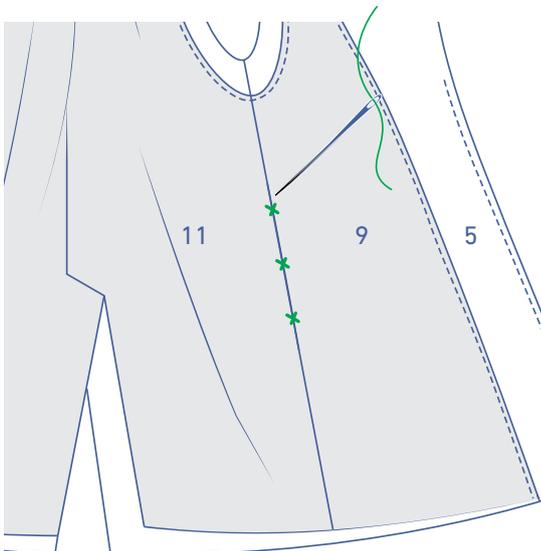

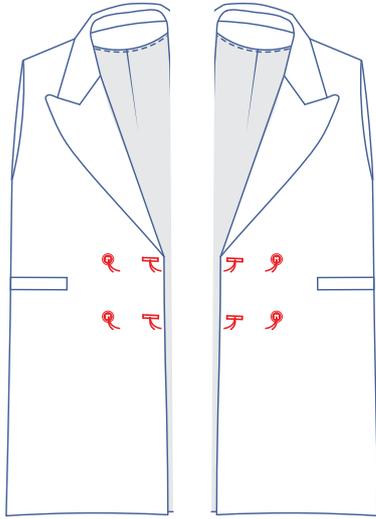

12

Die Knöpfe an die vorgesehenen Stellen nähen. Die waagerechten Knopflöcher werden passend zu den Positionen der Knöpfe eingenäht.

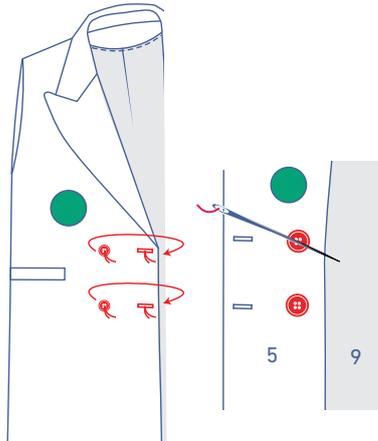

Die Knöpfe an die vorgesehenen Stellen nähen.