



Gabriela by Fibre ood

Gabriela by Fibre ood



Version mit Schrägband




Version mit Futter




XS - XXXL

Gabriela ist ein Schatz. Diese kurze, weite Weste lädt ein zum Spiel mit Mustern, Colorblocking, Streifen in verschiedene Richtungen... Lass deiner Fantasie freien Lauf.



Mit oder ohne Futter, mit oder ohne Schrägband, mit oder ohne Kordelverschluss, mit oder ohne schräge Taschen. Setze deine eigenen Akzente. Schön über einem Kleid und über einem Pullover zu Hose oder Rock. Ein leicht zu nähendes Must-have!

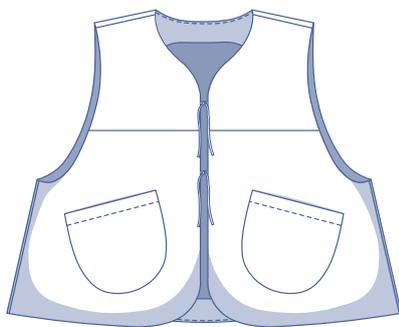

Version mit Futter

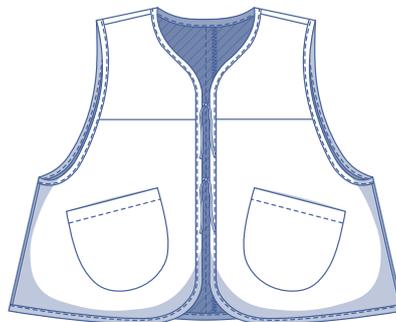


Version mit Schrägband

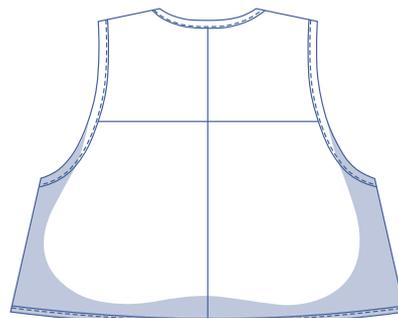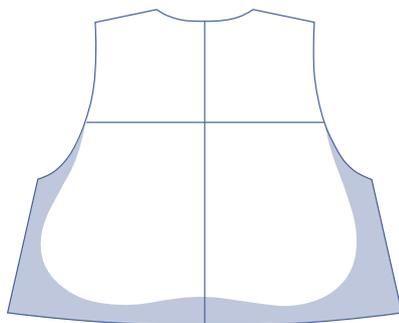


Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körpergröße	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt.

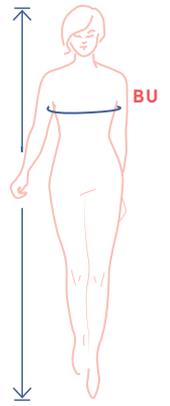

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

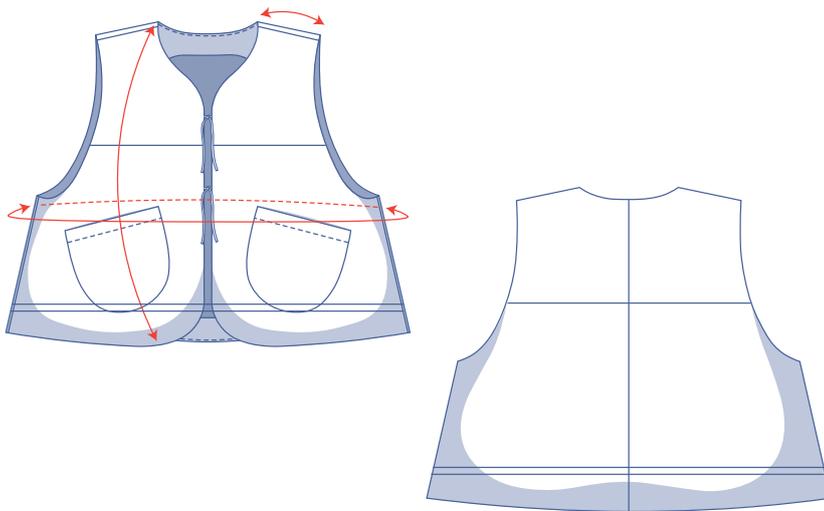

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **weiten Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge	53	54,75	56,5	58,25	63,25	65,5	67,75
Schulterlänge	8,75	9,5	10	10,75	11,25	12	12,5
Brustumfang	99,5	107,5	115,5	123,5	133,5	145,5	157,5

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Die Weste kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Den Stoffverbrauch gemäß diesen Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Bügelvlies: max.100 cm (nur für die Version mit Futter)
- Schrägband (1,8 cm breit): siehe Tabelle (nur für die Version mit Schrägband/ohne Futter)
- Futter: siehe Tabelle (nur für die Version mit Futter)
- Stoff: siehe Tabelle

Schrägband	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge pro Armloch	57,5	61	64	67	71,5	76	80,5
Länge Umfang	236	248	261	273	298	316	334
Summe cm	351	370	389	407	441	468	495

Stoffverbrauch Version mit Schrägband		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	85	90	95	105	125	135	140
Stoffbreite 140 cm	cm	65	75	75	85	100	110	115

Den dazugehörigen Stoffplan findest du ab Seite 7 dieser Arbeitsanleitung.

Futter		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	55	60	65	75	90	95	100
Stoffbreite 140 cm	cm	50	50	50	55	65	70	85

Den dazugehörigen Stoffplan findest du ab Seite 10 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffverbrauch Version mit Futter		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	135	140	160	165	185	205	220
Stoffbreite 140 cm	cm	100	100	110	120	135	165	170

Den dazugehörigen Stoffplan findest du ab Seite 9 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung




Genau das Richtige für Gabriela: wattierte und gesteppte Stoffe. Weitere Favoriten: Rippensamt, Doppelgaze und Wollstoffe.

Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugaben ausdrucken. Weitere Informationen findest du im [Video](#).

Version mit Futter


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Oberes VT: 2x | 8. Besatz VT: 2x |
| 2. Unteres VT: 2x | 9. Besatz Saum VT: 2x |
| 3. Oberes RT: 2x | 10. Besatz RT: 1x im Stoffbruch |
| 4. Unteres RT: 2x | 11. Besatz Saum RT: 1x im Stoffbruch |
| 5. Tasche: 2x | 12. Futter VT: 2x |
| 6. Schleifenband: 4x | 13. Futter RT: 1x im Stoffbruch |
| 7. Schablone zum Zeichnen der Tasche | |

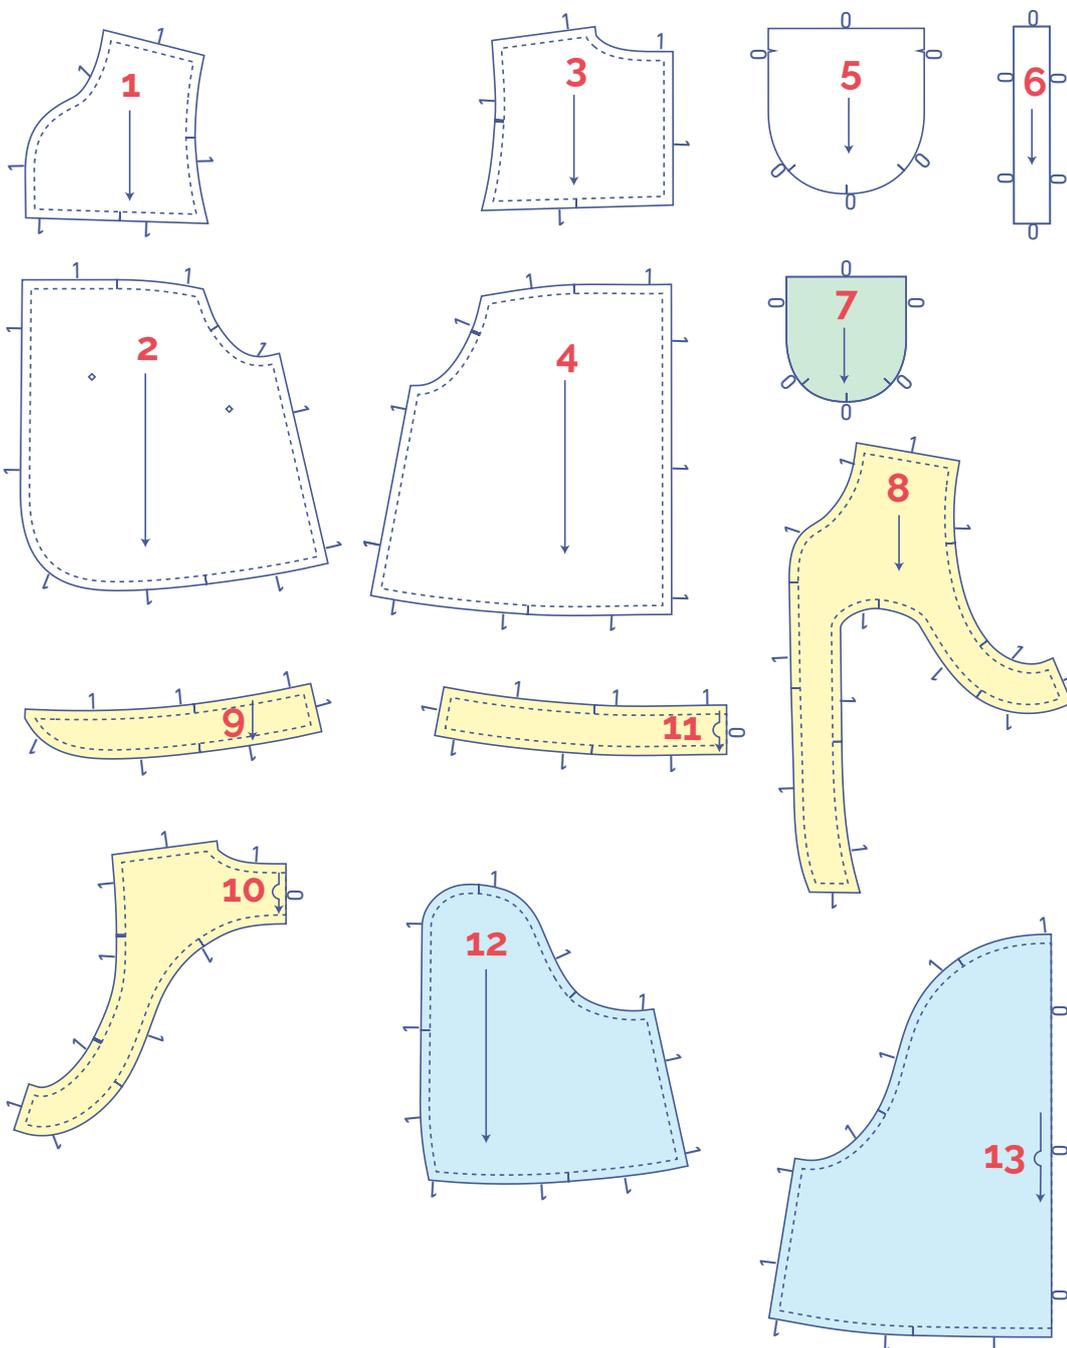

Materialart	
Stoff	
Bügelvlies	
Futter	
Pappe	

Version mit Schrägband

1. Oberes VT: 2x
2. Unteres VT: 2x
3. Oberes RT: 2x
4. Unteres RT: 2x
5. Tasche: 2x
6. Schleifenband: 4x
7. Schablone zum Zeichnen der Tasche

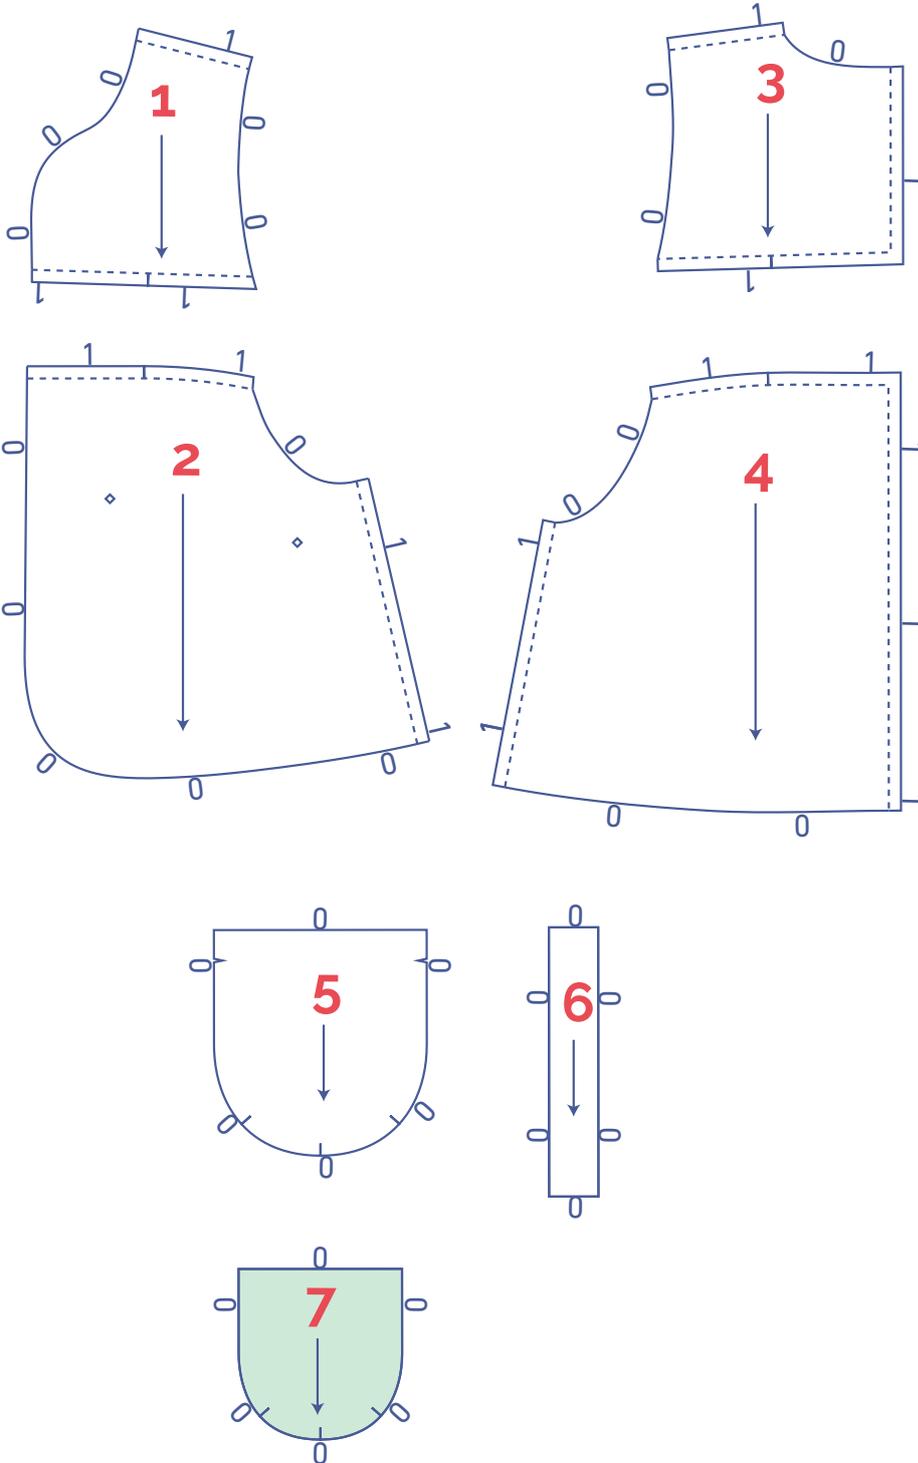



 Materialart
<input type="checkbox"/> Stoff
<input checked="" type="checkbox"/> Pappe

Version mit Schrägband

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

XS - XL

XXL - XXXL

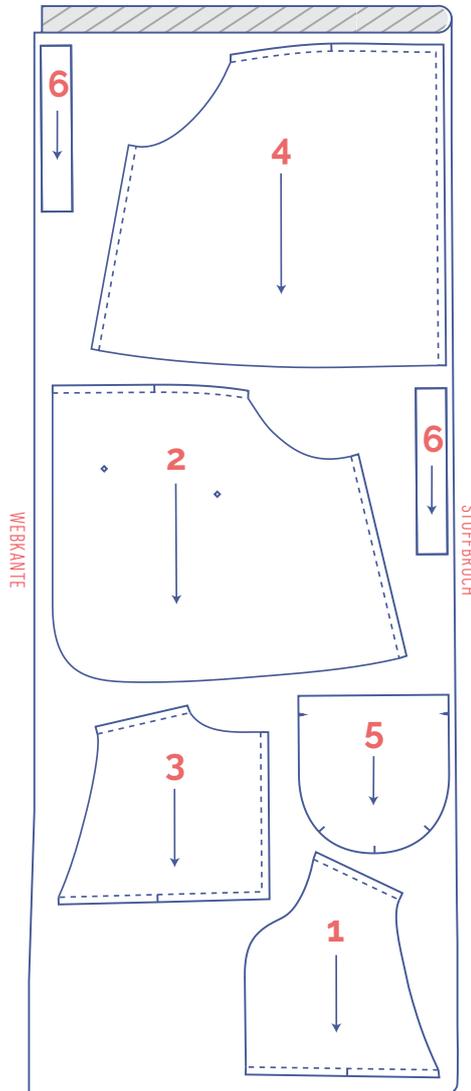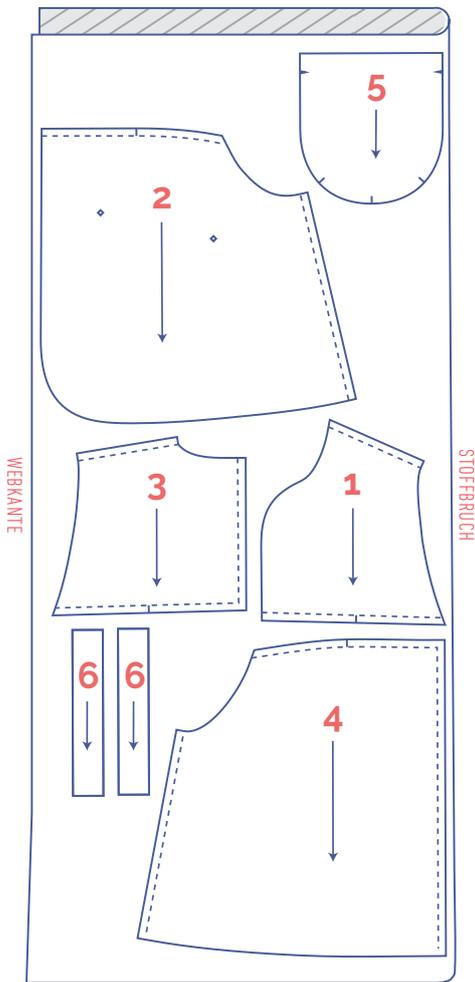

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden

- I einzelner Einschnitt
- II doppelter Einschnitt
- V v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen





Markierung im Stoff

Version mit Schrägband

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

XS - L

XL - XXXL

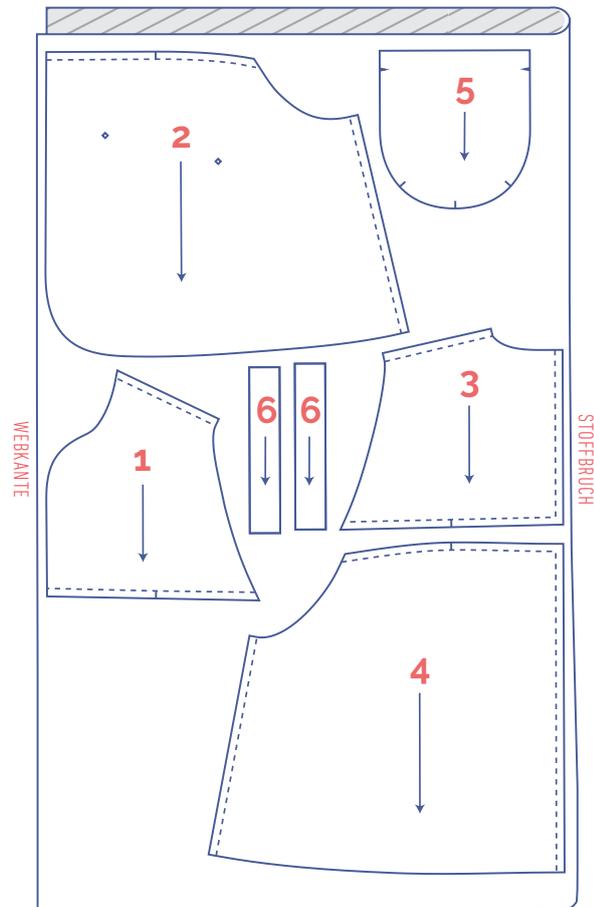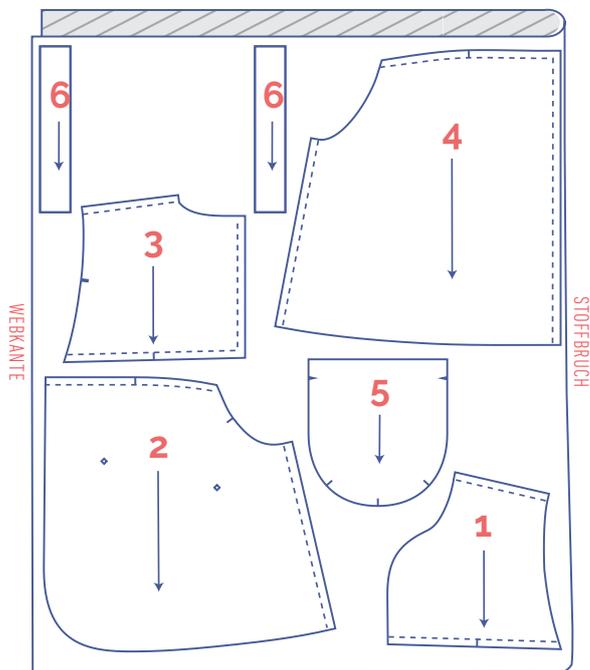

Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden

I einzelner Einschnitt

II doppelter Einschnitt

V v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heffaden anbringen




Markierung im Stoff


Version mit Futter

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

XS - S

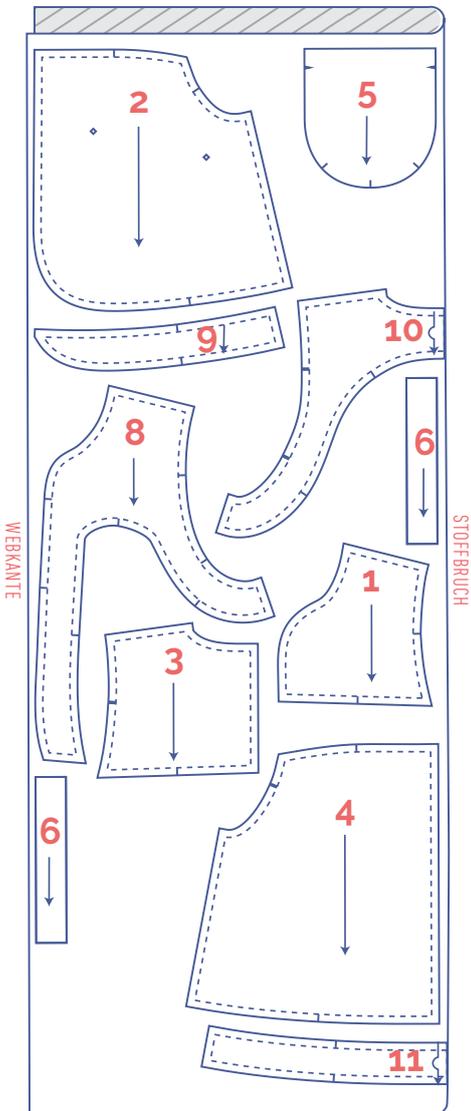


M - XL

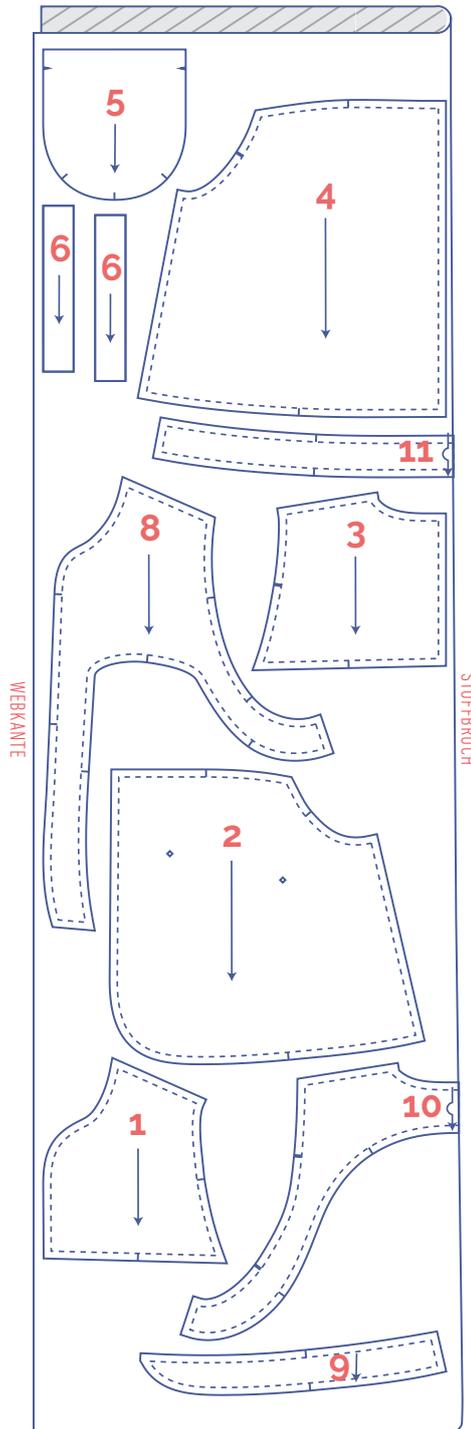

Version mit Futter


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 110 cm

XXL - XXXL

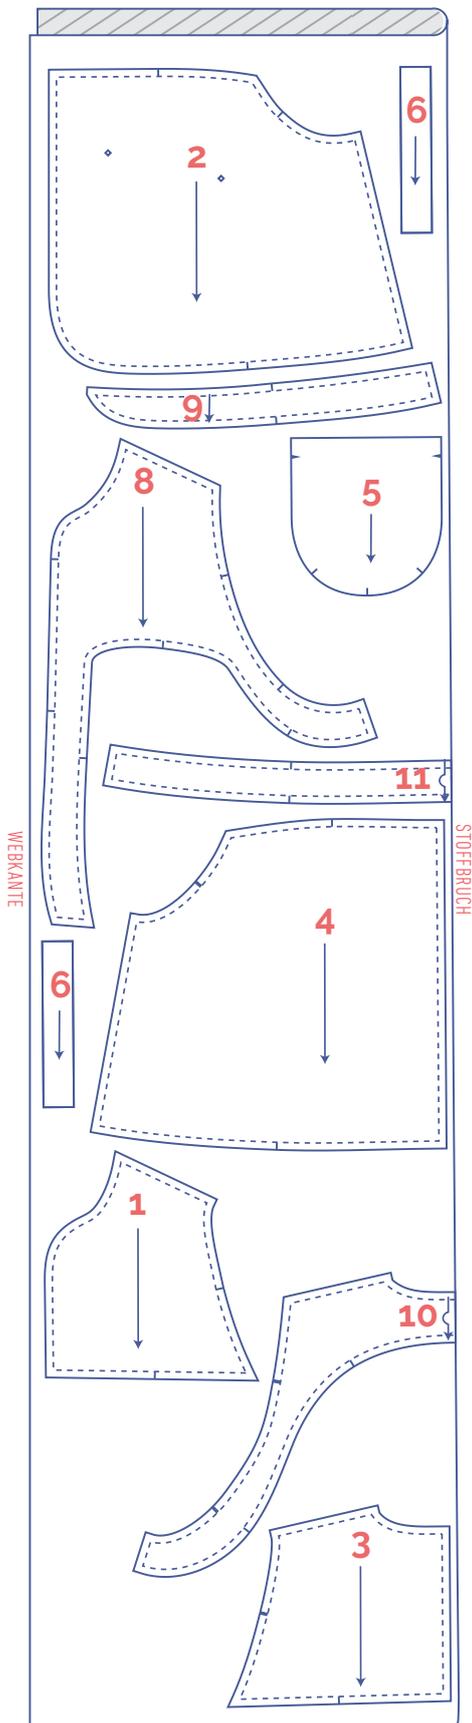

Stoffplan für ein Futter Stoffbreite 110 cm

XS - XXXL

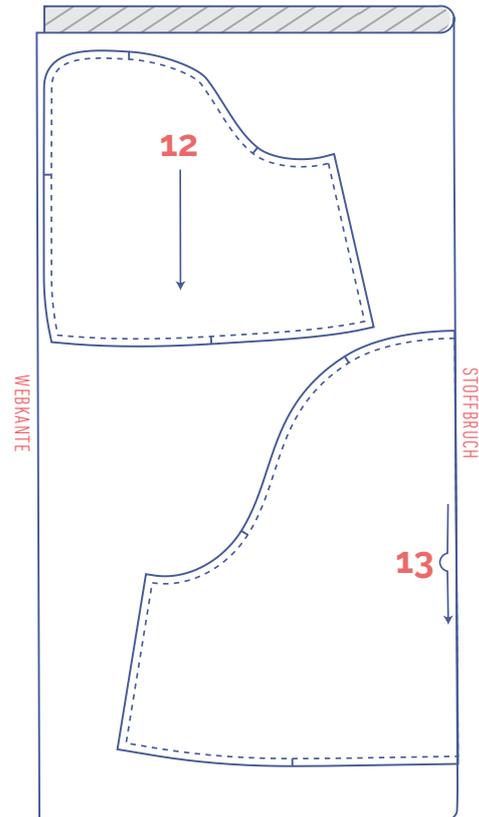

Schnittmuster Teile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



doppelter Einschnitt



v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch



die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen




Markierung im Stoff


Version mit Futter

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

XS - S

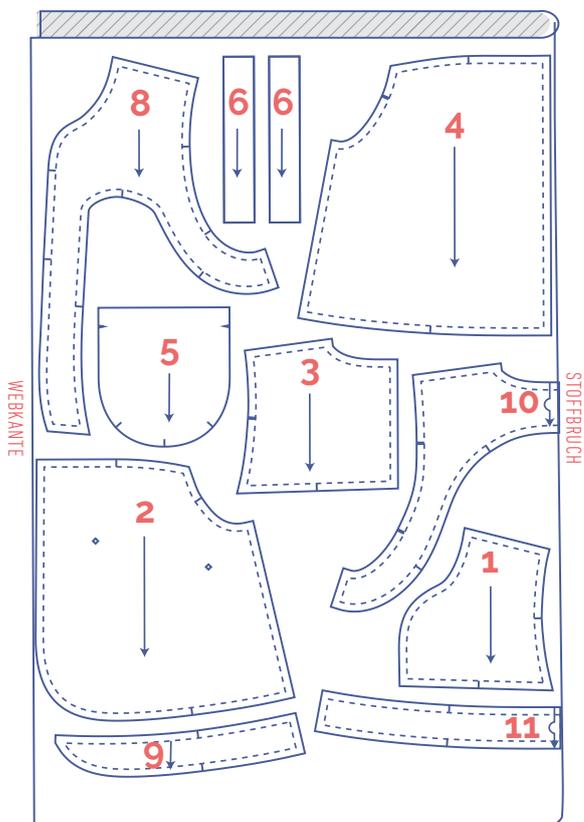


M - XL

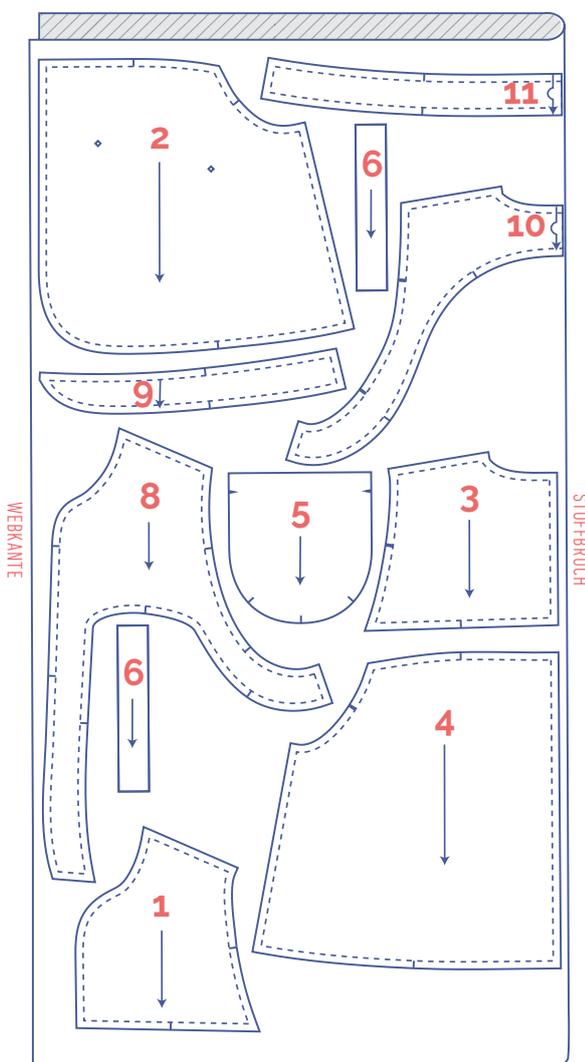

Version mit Futter


Stoffplan für einen einfarbigen Stoff Stoffbreite 140 cm

XXL - XXXL

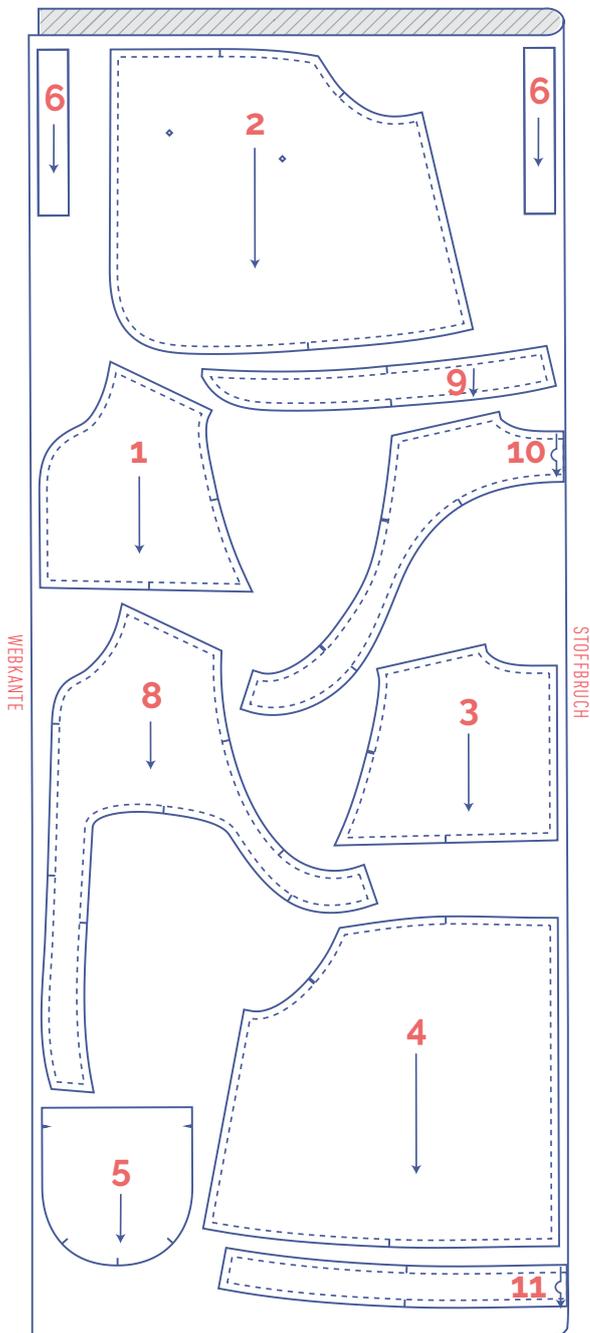

Stoffplan für ein Futter Stoffbreite 140 cm

XS - XXXL

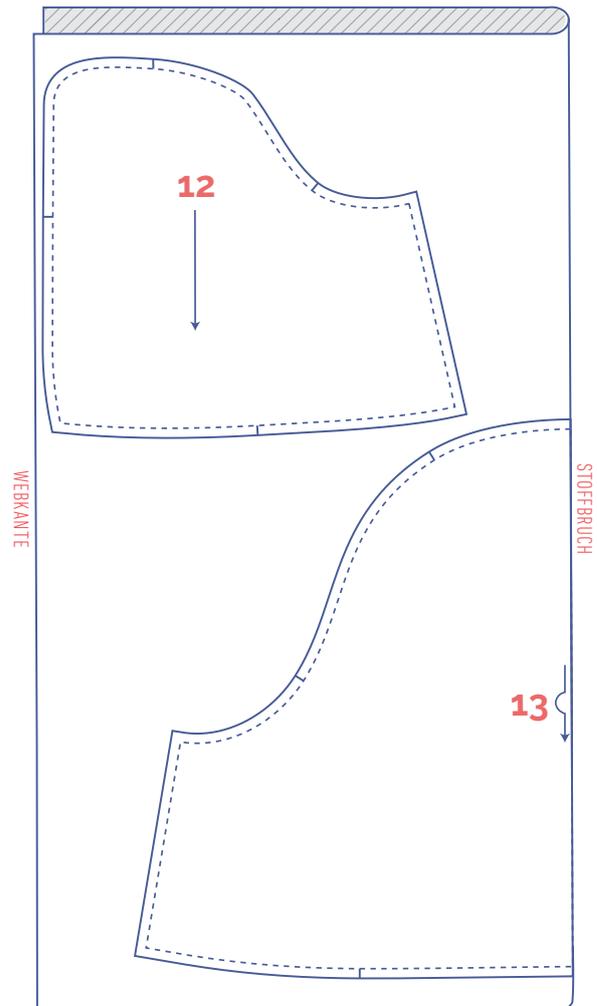

Schnittmusterteile markieren

 an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden

-  einzelner Einschnitt
-  doppelter Einschnitt
-  v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch

 die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heffefaden anbringen

-  Markierung im Stoff

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil

VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

RVT rechtes Vorderteil 

LVT linkes Vorderteil 

 rechte Stoffseite

 linke Stoffseite

 Futter rechte Stoffseite


 Futter linke Stoffseite


 Bügelvlies

 Schrägband


1

Den oberen Rand der Tasche (5) mit einem Overlockstich versäubern.




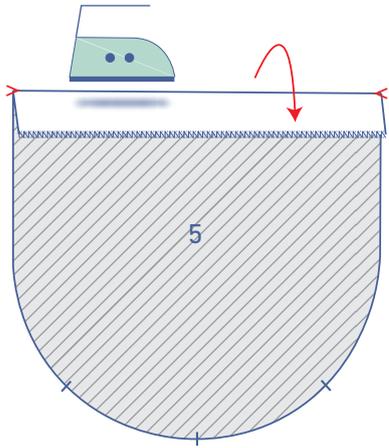


Den oberen Rand an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln/falten.

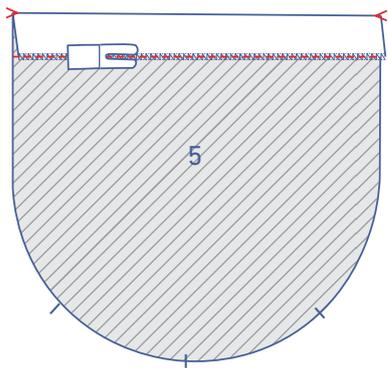


Annähen.

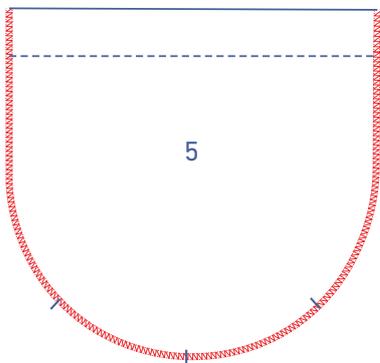

Die übrigen Ränder mit einem Overlockstich versäubern.

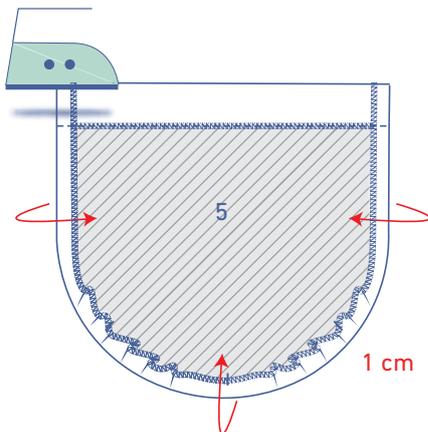


Diese Ränder 1 cm auf die linke Stoffseite umbügeln/umfalten, sodass eine Umbruchlinie und eine schöne Form entsteht.

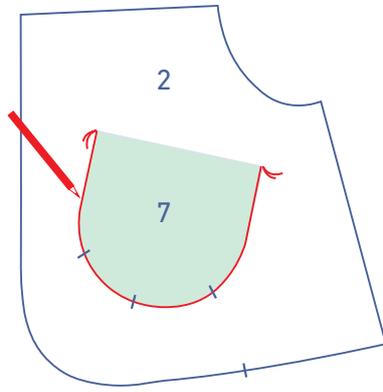


2.1 Version mit blind gesteppter Tasche

Lege die Schablone für die Tasche (7) jeweils auf ein Teil unteres VT (2). Die Umrisse und die Markierungen mit Kreide übertragen. An diesen Linien wird die Nahtzugabe der Tasche beim Nähen liegen.

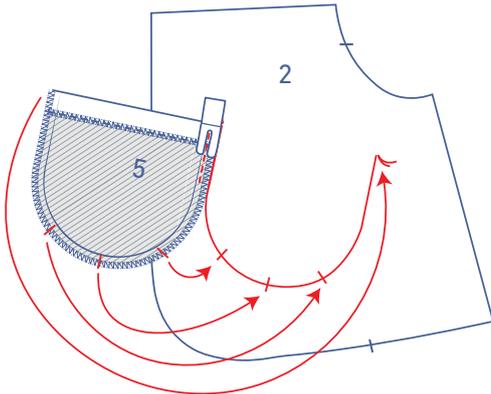


Die Tasche wie folgt blind absteppen: Die Nahtzugabe der Tasche an die Kreidelinie legen und in Fußbreite annähen. Stück für Stück weiterschieben, wobei du die Nahtzugabe immer an die Kreidelinie legst. Die Markierungen an den Rundungen und in der Mitte legst du genau aufeinander. Annähen, bis du zur anderen Seite der Tasche kommst. Es sieht sehr umständlich aus, aber achte einfach darauf, den Schnitttrand an die Kreidelinie und die Markierungen aufeinander zu legen.

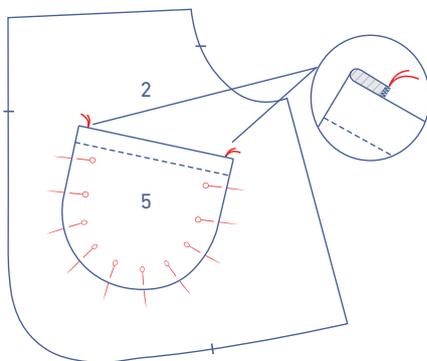


2.2 Version mit aufgestepter Tasche

Die Tasche an der markierten Stelle auf die Teile unteres VT (2) stecken. Der Schnitttrand der umgeschlagenen Nahtzugabe liegt an den Heftfäden an.

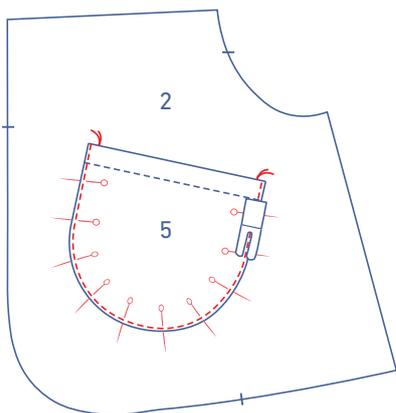

Direkt am Rand entlang annähen.

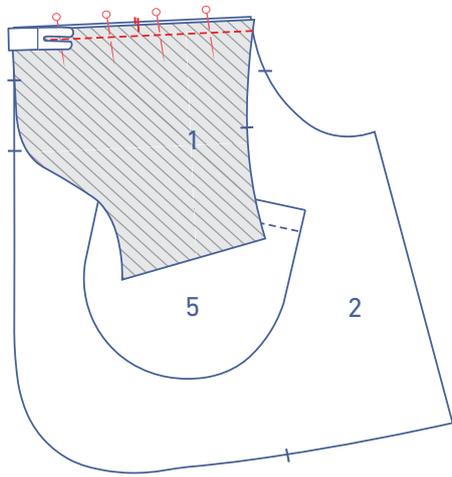


3


Anmerkung:

Wenn du eine Version mit Futter nähst, musst du die Schnittkanten nicht zusammen mit dem Overlockstich versäubern.

Stecke und nähe jeweils ein Teil oberes VT (1) an ein Teil unteres VT.

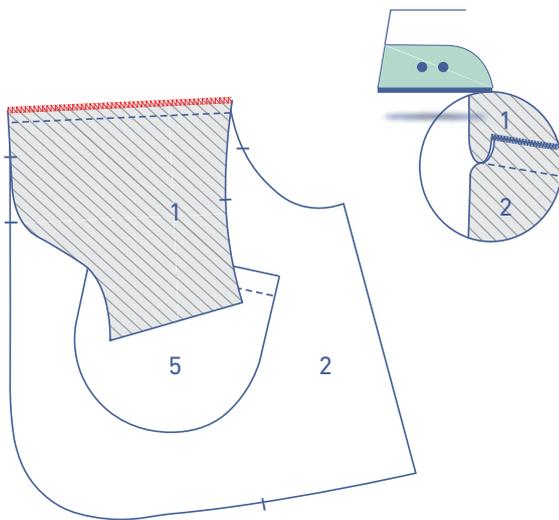

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des Oberteils bügeln/falten.

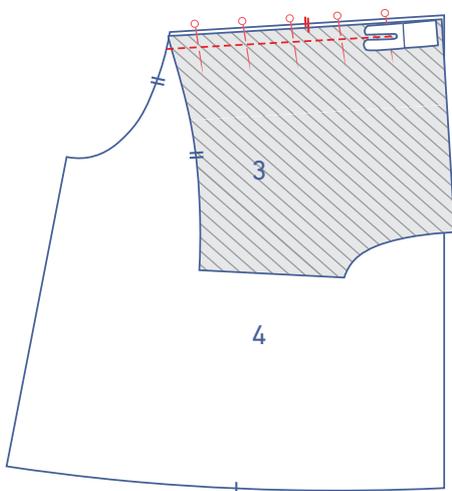


4


Anmerkung:

Wenn du eine Version mit Futter nähst, musst du die Schnittkanten nicht zusammen mit dem Overlockstich versäubern.


Stecke und nähe jeweils ein Teil oberes RT (3) an ein Teil unteres RT (4).

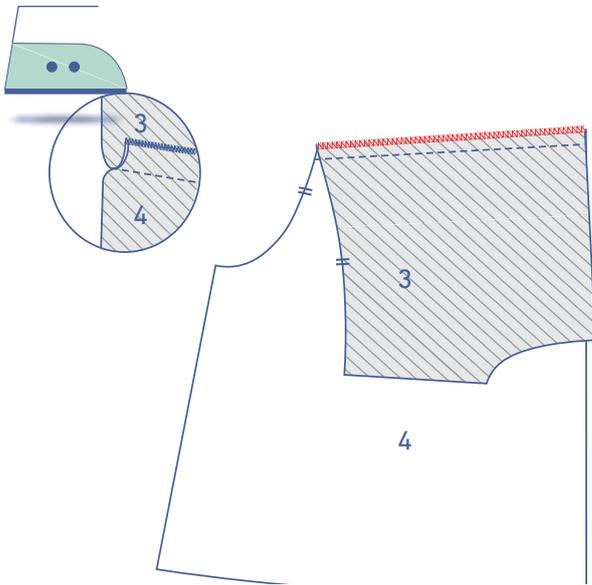


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des Oberteils bügeln/falten.

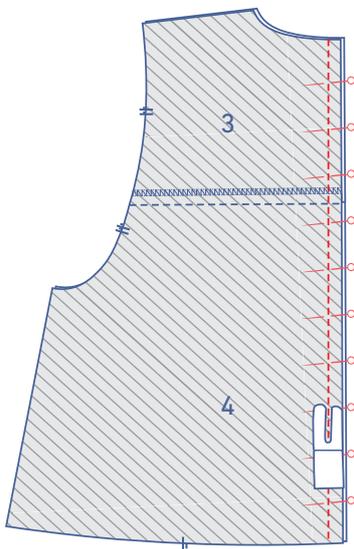


Die RM-Naht stecken und nähen.

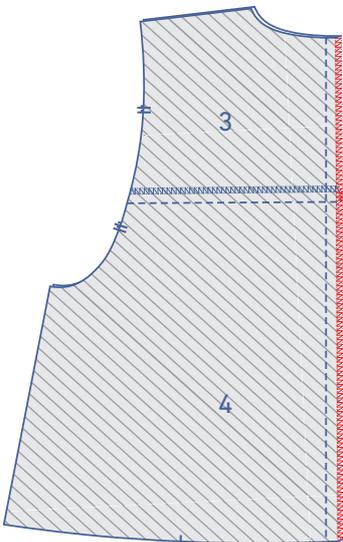

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

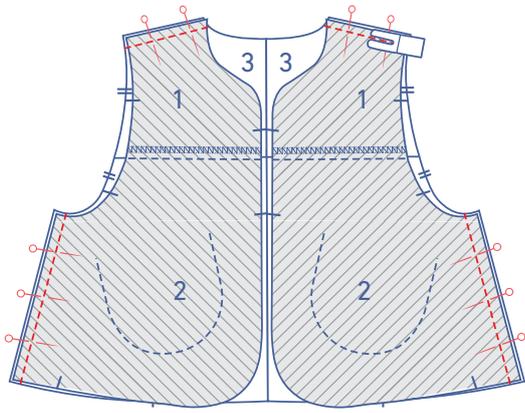



Die Schulter- und Seitennähte stecken und nähen.

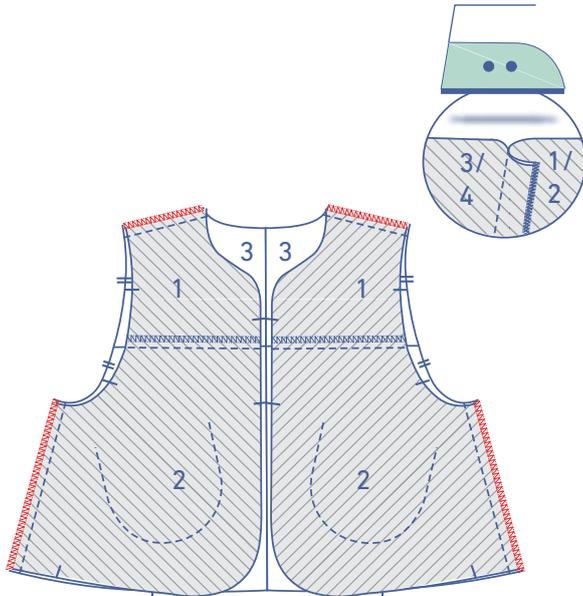


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung VT bügeln/falten.


5

Die Schleifenbänder (6) doppelt nehmen, sodass die langen Seiten aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt außen. Wieder öffnen.

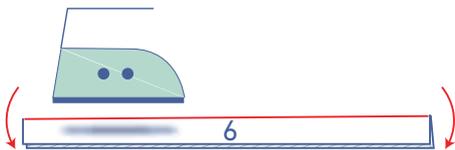


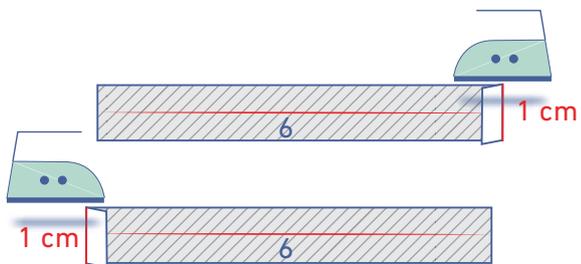


Jeweils eine der schmalen Seiten 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln.

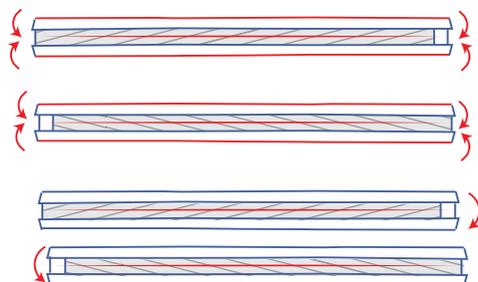


Danach die langen Seiten bis an die gebügelte Mittellinie bügeln.

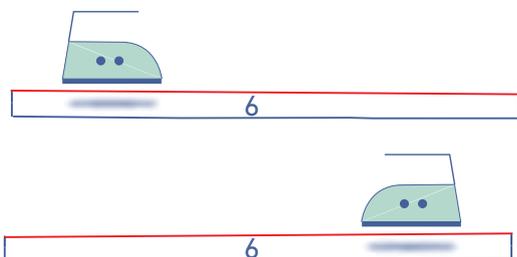

Dann an der vorgebügelten Mittellinie erneut doppelt nehmen.

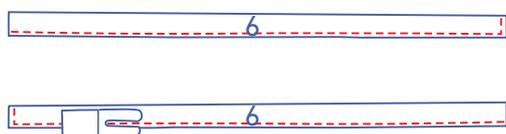


Die markierten Ränder direkt am Rand entlang annähen.

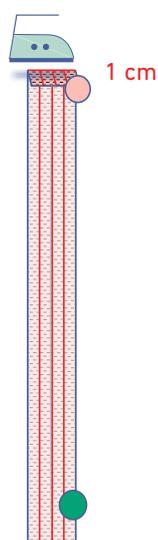


6 Überspringe diesen Schritt, wenn du eine Version mit Futter nähst, und gehe direkt zu Schritt 8.


Das Schrägband für den Armausschnitt auseinander legen. An einer schmalen Seite 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln. Diesen umgebügelten Rand kennzeichnen wir mit einem rosafarbenen Punkt. Die schmale Seite, die nicht umgebügelt wird, markieren wir mit einem grünen Punkt.

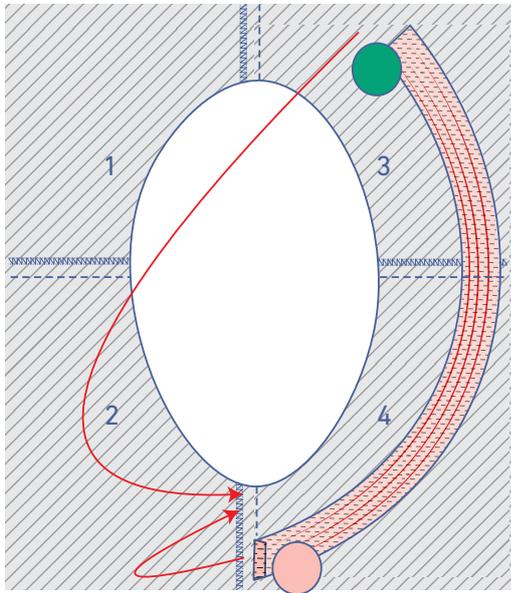


Den Schnittrand des Schrägbands an die linke Stoffseite des Werkstücks stecken. Das umgefaltete Ende liegt auf der Seitennaht.

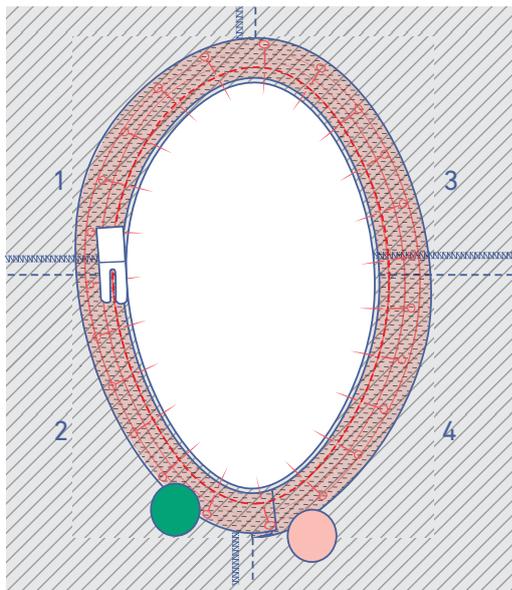


Das nicht umgefaltete Ende des Schrägbandes liegt auf dem umgefalteten Ende. Das überschüssige Band eventuell abschneiden, wenn es zu lang ist. In der ersten Umbruchlinie annähen.




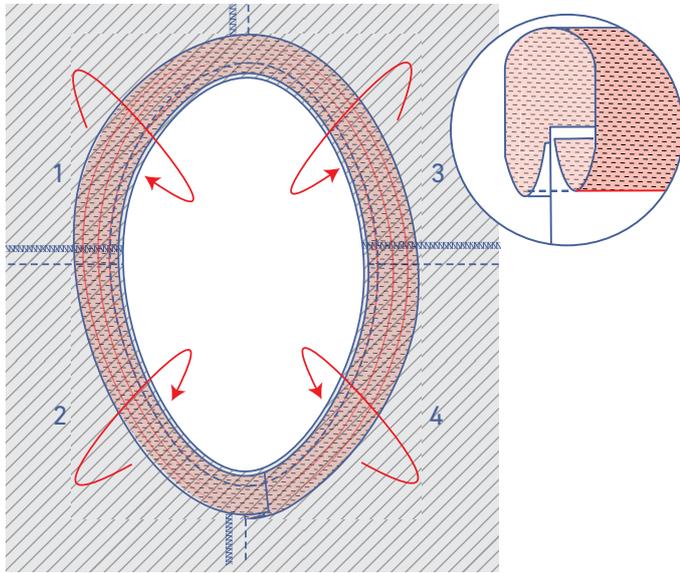

Das Schrägband an der Mittellinie auf die rechte Stoffseite falten und den umgebügelten Rand auf die vorherige Naht legen.

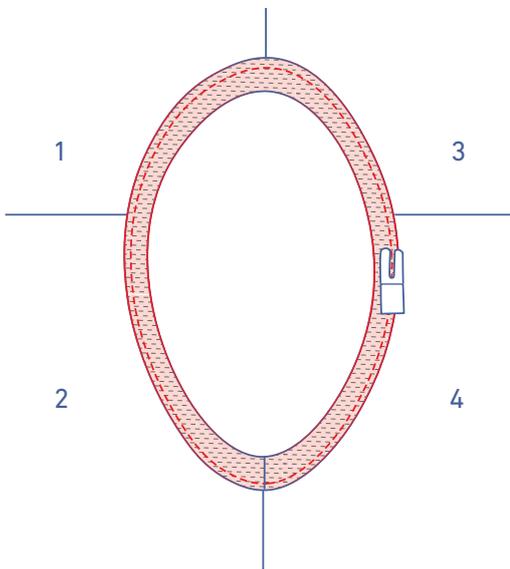


Das Schrägband direkt am Rand entlang annähen.

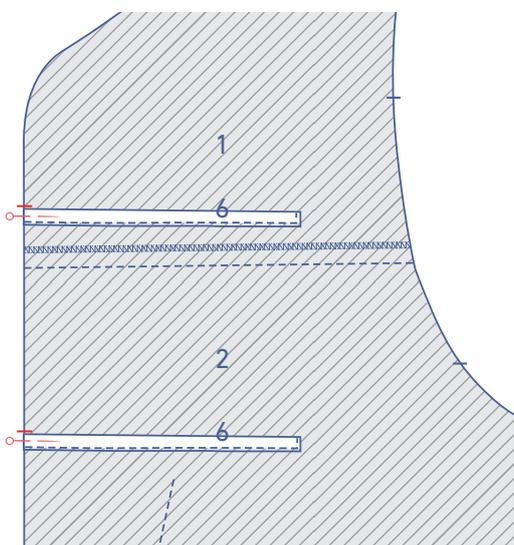


7 Überspringe diesen Schritt, wenn du eine Version mit Futter nähst, und gehe direkt zu Schritt 8.


Den Schnitttrand der Schleifenbänder an die linke Stoffseite des VT stecken. Die Oberseite der Bänder liegt an den markierten Einschnitten an.

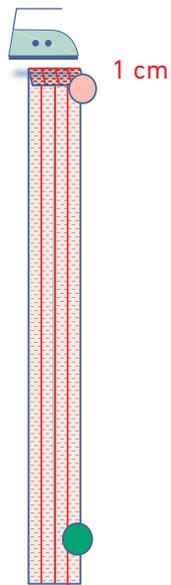


Das Schrägband für die Hals- und Saumlinie auseinander legen. An einer schmalen Seite 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln. Diesen umgebügelten Rand kennzeichnen wir mit einem rosafarbenen Punkt. Die schmale Seite, die nicht umgebügelt wird, markieren wir mit einem grünen Punkt.

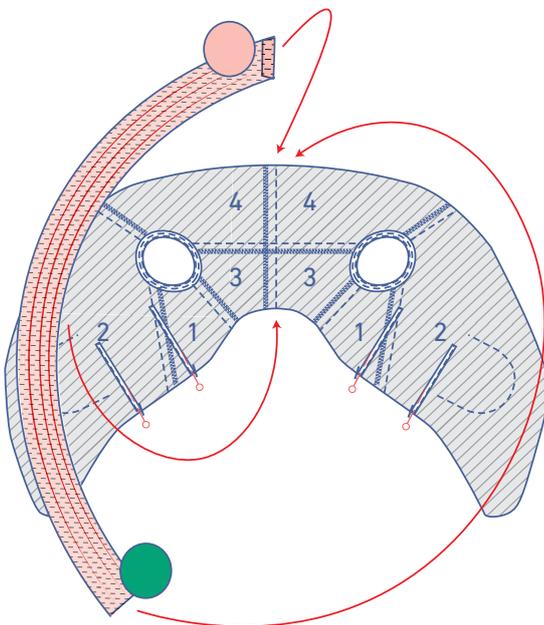


Den Schnitttrand des Schrägbands an die linke Stoffseite des Werkstücks stecken. Das umgefaltete Ende liegt auf der RM-Naht.

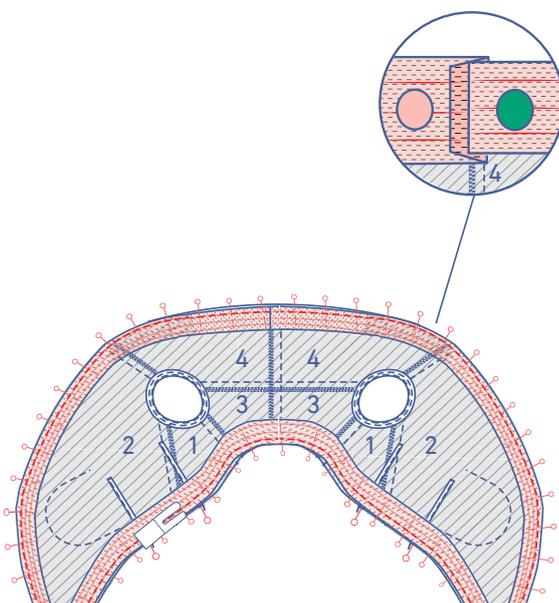

Das nicht umgefaltete Ende des Schrägbandes liegt auf dem umgefalteten Ende. Das überschüssige Band eventuell abschneiden, wenn es zu lang ist. In der ersten Umbruchlinie annähen.

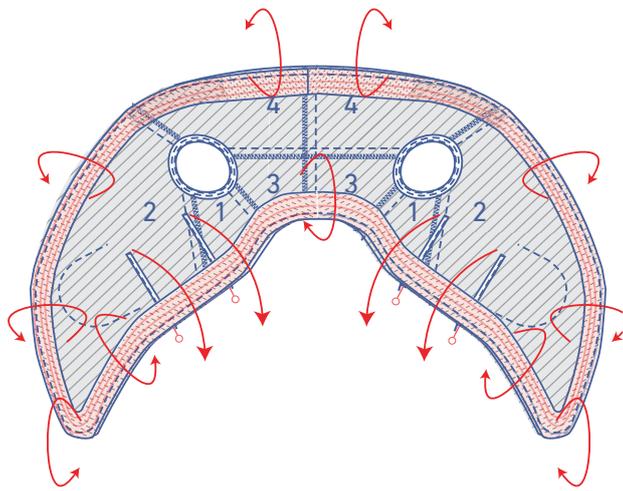


Das Schrägband an der Mittellinie auf die rechte Stoffseite falten und den umgebügelten Rand auf die vorherige Naht legen. Falte auch die Schleifenbänder so, dass sie vom Werkstück weg liegen.

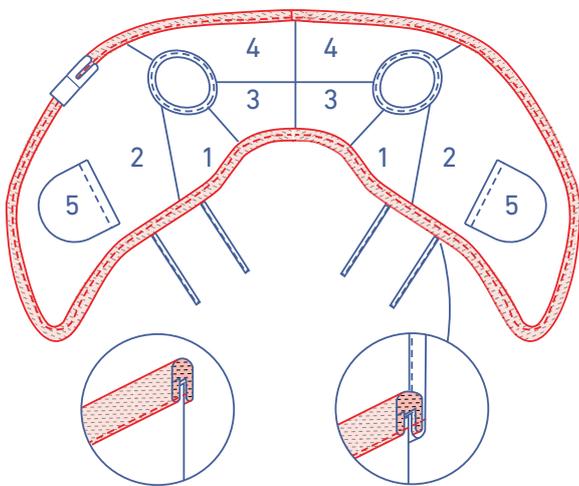


Nähe das Schrägband direkt am Rand fest und steppe auch die Schleifenbänder mit, damit sie in der angegebenen Richtung liegen bleiben.


8 Die folgenden Schritte gelten nur für die Version mit Futter.

Die Teile Besatz VT (8) und Futter VT (12) stecken und nähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

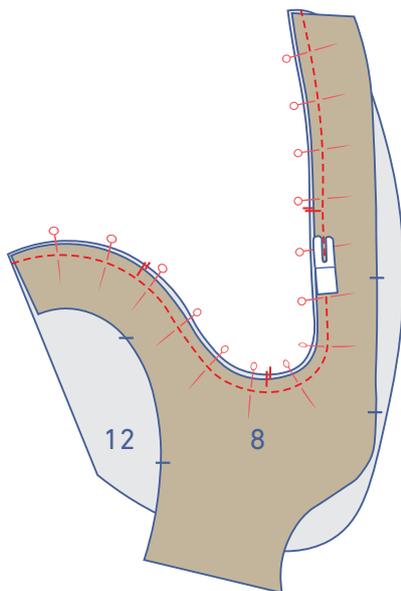


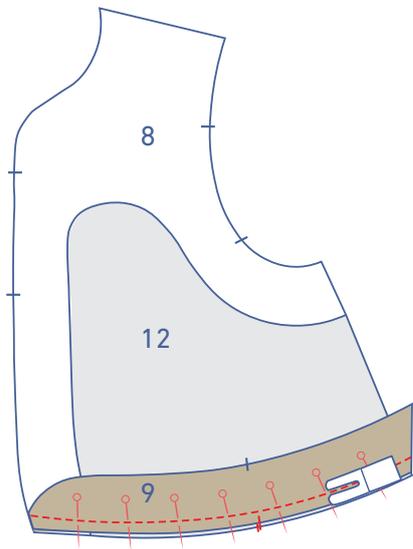

Das Teil Besatz Saum VT (9) und Futter + Besatz stecken und nähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

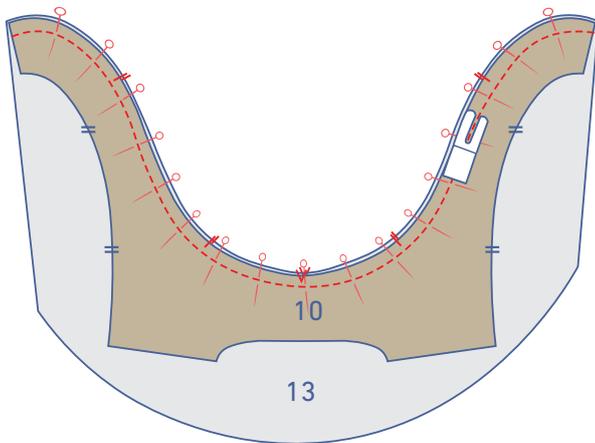


Die Teile Besatz RT (10) und Futter RT (13) stecken und nähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

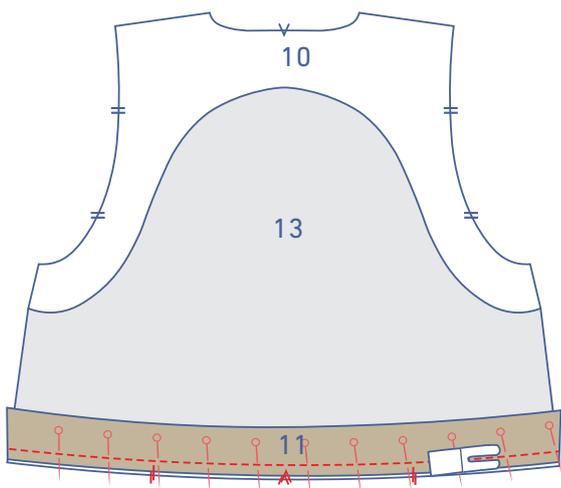



Das Teil Besatz Saum RT (11) an das Teil RT Futter stecken und nähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

Die Schulternähte der Besatzteile stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe in Richtung RT bügeln.

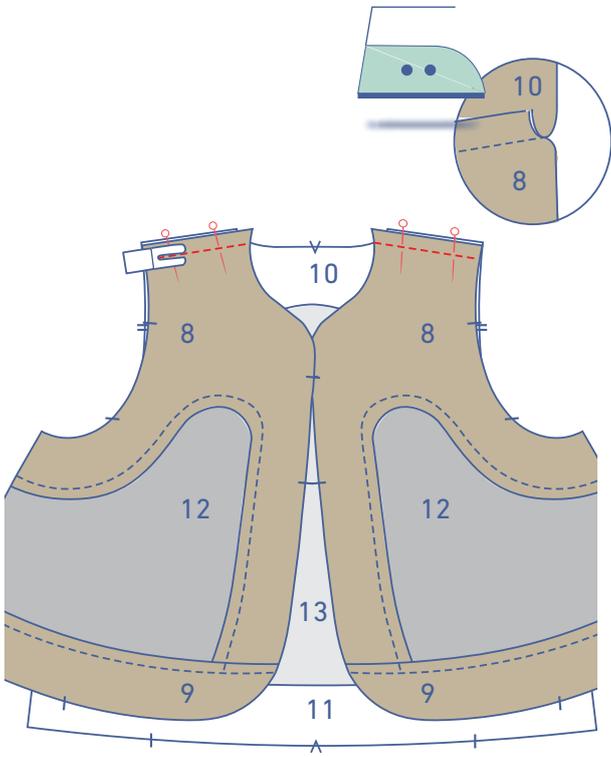


Die Seitennähte stecken und nähen, aber eine Öffnung in einer der Seitennähte lassen, um die Weste später wenden zu können. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

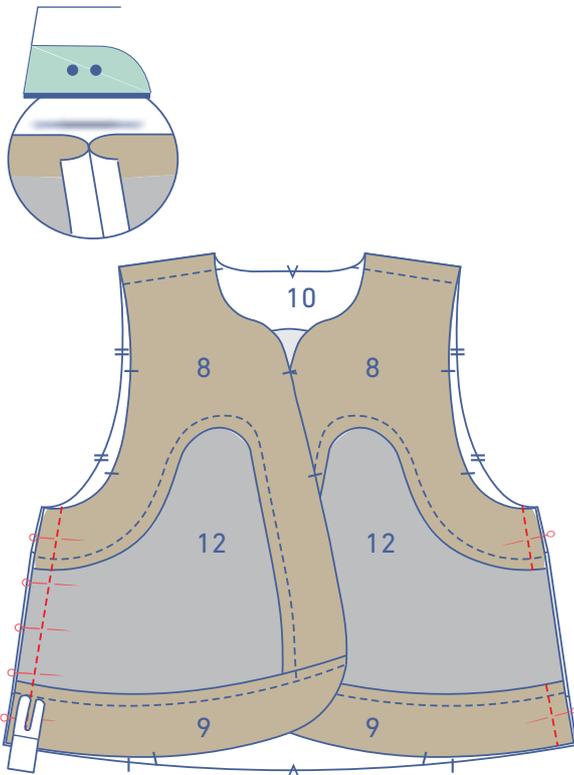

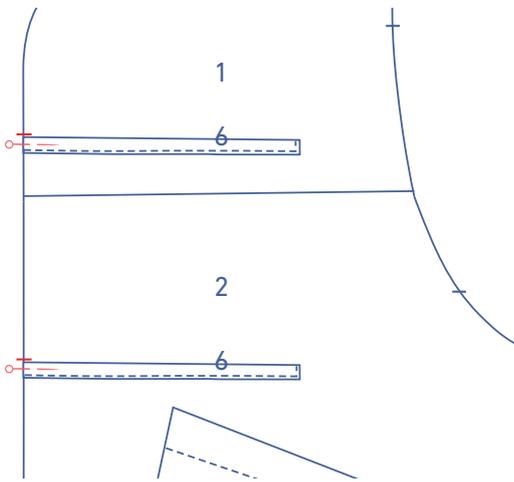


9


Den Schnitttrand der Schleifenbänder an die rechte Stoffseite des VT stecken. Die Oberseite der Bänder liegt an den markierten Einschnitten an.

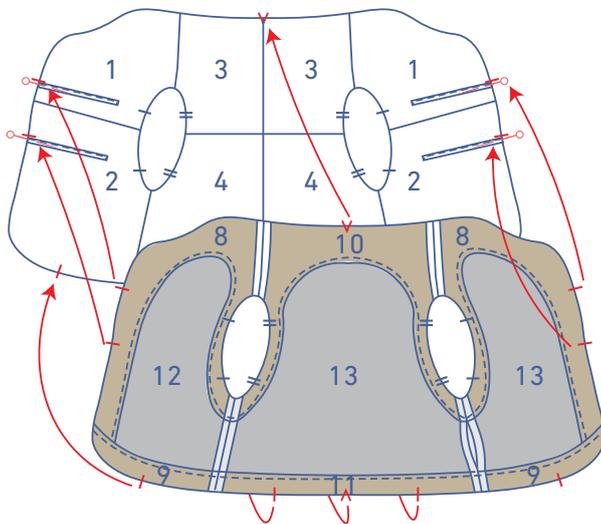


Beide Werkstücke rechts auf rechts aufeinanderlegen.

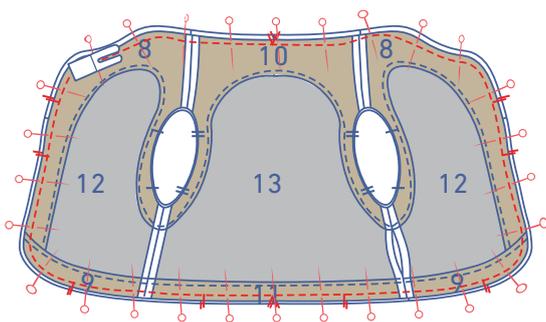

Dazu legst du die äußeren Ränder genau aufeinander. Stecken und zusammennähen.





Steppe die Weste im Futter an den darunter liegenden Nahtzugaben fest direkt neben der Naht (durch die Armausschnitte).

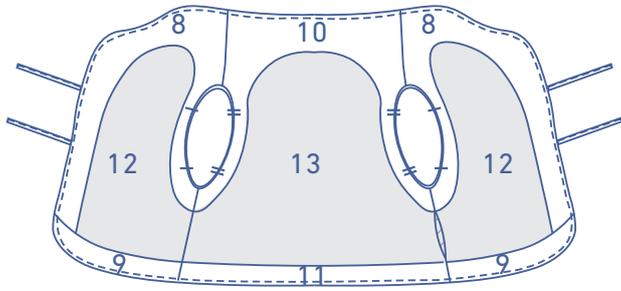


10


Wenden, sodass die rechte Stoffseite außen liegt.

Richte die Armausschnitte der beiden Werkstücke so aus, wie sie sein sollen. Halte die Armausschnitte so, dass die rechten Seiten aufeinander liegen und ziehe sie durch die Öffnung in der Seitennaht.

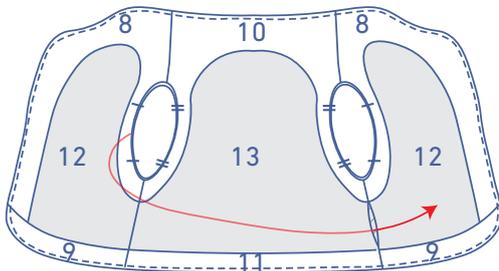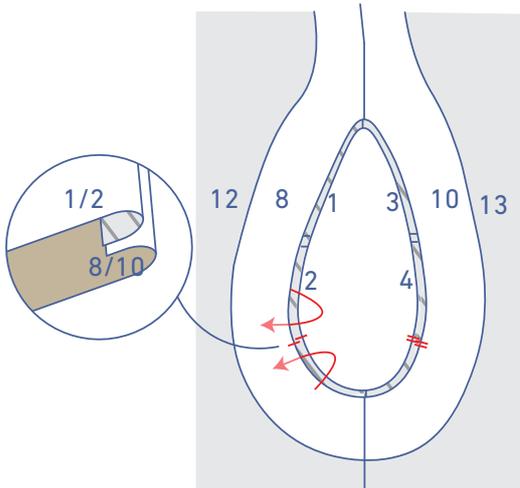

Lege die Nahtzugabe der Armausschnitte genau mit den rechten Seiten aufeinander. Die Schnittländer der Armausschnitte liegen genau aufeinander.

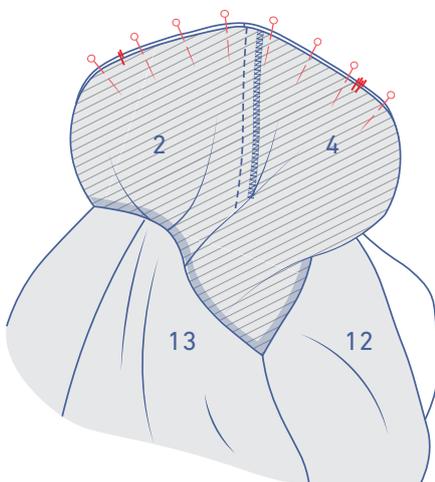


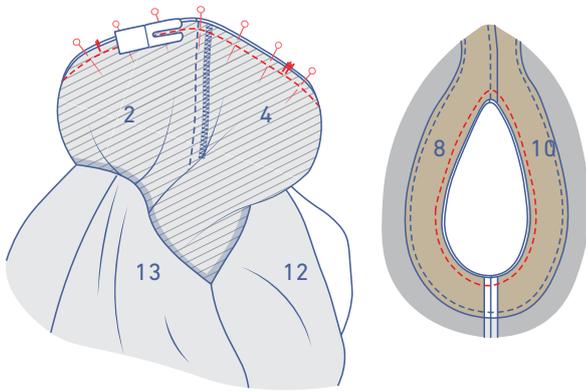

Steppe die Armausschnitte rundherum fest. Dies machst du jeweils in kleinen Schritten von ungefähr 2 cm: Die Schnittträger aufeinanderlegen und etwa 2 cm nähen, erneut beide Schnittträger aufeinanderlegen und wieder ein Stückchen nähen... dies machst du so lange, bis du ganz herum genäht hast.

11

Die Nahtzugabe der Besatzteile an die Nahtzugaben der Seitennähte/RM-Naht nähen oder steppen.

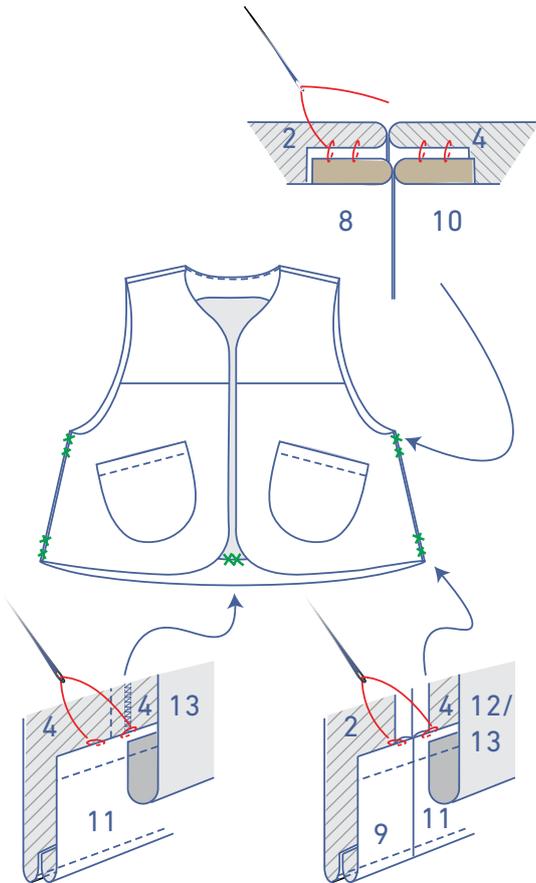

Die Öffnung im Futter schließen.

