Kai by Fibre Mood

Kai by Fibre Mood

***☆☆

32 -58

Der Blazer Kai hat einen relativ weiten Schnitt, kann aber mit einem Gürtel getragen werden, um die Taille zu betonen. Du kannst den Blazer mit Kragen und Umschlag sowie verdeckt eingenähten Taschen mit der Hose Peaches kombinieren. Blazer und Hose nähst du in derselben Farbe, so dass du ganz im Trend der einfarbigen Outfits liegst.

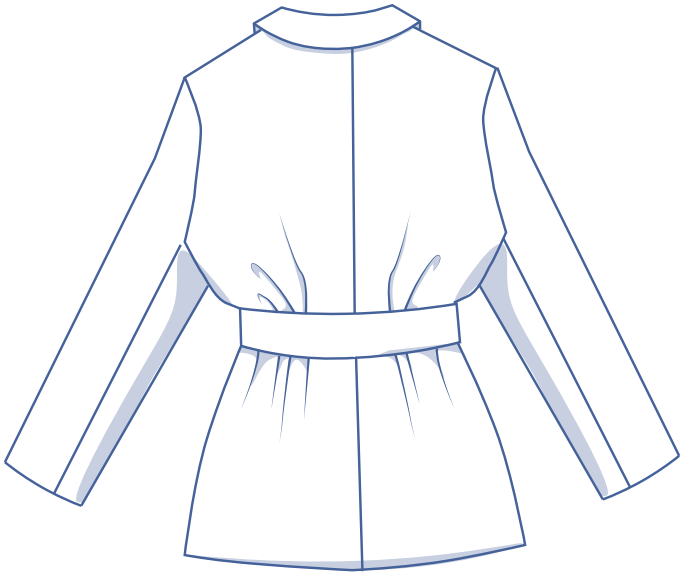

Größentabelle

Größe (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
BU (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TU (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

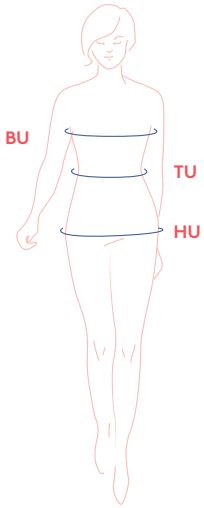

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Taillenumfang (TU): waagerecht an der schmalsten Stelle des Körpers messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen (in cm)



Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Länge	76,5	76,75	77	77,25	77,5	77,75	78	78,25	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75	81,25
Ärmellänge*	72	72,75	73,5	74,5	75,25	76,25	77	77,75	80,25	81,25	82,25	83	84	85
1/2 Brustumfang	43,75	45,75	47,75	49,75	51,75	53,75	55,75	57,75	60,75	63,75	67	70	73	76
1/2 Hüftumfang	48,25	50,25	52,25	53,75	55,25	56,75	58,25	59,75	62,25	64,75	67,25	69,75	72,25	74,75
Oberarmumfang	31,75	32,75	33,75	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	40,5	42,25	43,75	45,5	47,25	49
Ärmelsaum	25,75	26,5	27,25	28	28,75	29,5	30,25	31	31,75	32,5	33,25	34	34,75	35,5

**Inklusive der Schulterlänge.*

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Den Blazer und/oder die Ärmel kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG
Den Stoffverbrauch gemäß diesen Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 175 cm
- Schulterfüllungen
- (Druck)knöpf (Ø 2,5 cm): 1
- Futter: siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch (in cm) F Kollektion	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
blauer Stoff Stoffbreite 145 cm	190	195	200	205	210	215	220	225	240	250	250	255	255	260

Hier auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Stoffverbrauch (in cm) Standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 140 cm	190	195	200	215	220	225	230	245	245	250	255	255	260	260
Futter Stoffbreite 140 cm	135	135	135	140	145	145	145	145	155	165	165	165	170	170

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Du kannst den Blazer Kai aus einem synthetischen Stoff wie Polyester oder Polyviskose nähen. Diese bieten den Vorteil, dass sie nicht knittern, haben aber den Nachteil, dass sie nicht „atmen“ und daher keine Feuchtigkeit durchlassen, wie zum Beispiel Stoffe aus Naturfasern (Baumwolle, Leinen, Wollstoffe: Tweed, Flanell, feine Schurwolle). Du kannst einen einfarbigen Stoff in einer Pastellfarbe oder auch in einer kräftigen Farbe verwenden (jeansblau, gelb, grün ...) oder aber einen Stoff mit Motiv wählen. Ein Glencheck-Karo ist für diesen Blazer ein echter Klassiker. Hier auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. Vorderteil: 2x
2. Rückenteil: 2x
3. oberer Ärmel: 2x
4. unterer Ärmel: 2x
5. Oberkragen: 1x am Stoffbruch
6. Unterkragen: 1x am Stoffbruch (schräg zum Fadenlauf)
7. Besatz VT: 2x
8. Besatz RT: 1x am Stoffbruch
9. VT Futter: 2x
10. RT Futter: 1x am Stoffbruch
11. Futter oberer Ärmel: 2x
12. Futter unterer Ärmel: 2x
13. Tasche: 2x
14. Taschenfutter: 2x
15. Gürtel: 1x am Stoffbruch, dieses Schnittmusterteil zeichnest du selbst gemäß den Abmessungen aus der Tabelle (in cm).

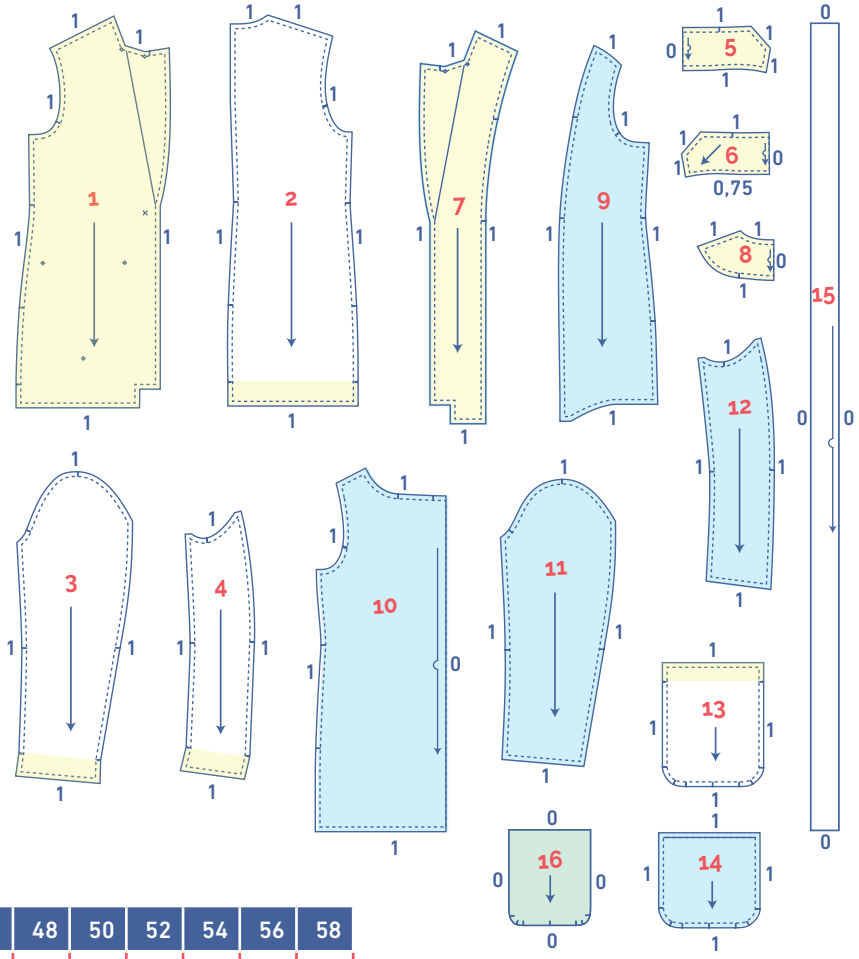

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Breite	164	168	172	176	180	184	188	192	198	204	210	216	222	228
Höhe	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

16. Schablone zum Abzeichnen der Tasche

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

Futter

Bügelvlies

Pappe / dickes Papier

Wichtige Punkte im Schnittmusterteil werden mit einem Heftfaden markiert:

- Die Position der Tasche mit einem Heftfaden (◟) durch die Mitte des (◇) markieren.
- Die Stellen für der Knöpf/Druckknöpf mit einem Heftfaden (◟) durch die Mitte des Symbols (✕) markieren.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten Strich (I) und einem doppelten senkrechten Strich (II) kurz einschneiden.
- An Stellen mit einem V-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden.
- Bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (V-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
RVT	rechtes Vorderteil
LVT	linkes Vorderteil
RRT	rechtes Rückenteil
LRT	linkes Rückenteil
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Futter rechte Stoffseite
	Futter linke Stoffseite
	Bügelvlies

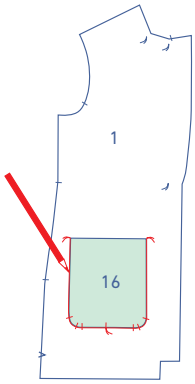

1

Die Schablone für die Tasche (16) auf das VT (1) legen. Die Umrisse und die Markierungen mit Kreide übertragen. An diesen Linien wird die Nahtzugabe der Tasche beim Nähen liegen.



Den oberen Rand der Tasche (13) und des Taschenfutters (14) stecken und nähen.



Das Taschenfutter an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite der Tasche schlagen. Der untere Rand beider Taschenteile und alle Markierungen müssen aufeinanderliegen.



Die Tasche wenden, so dass die rechte Stoffseite oben liegt und die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

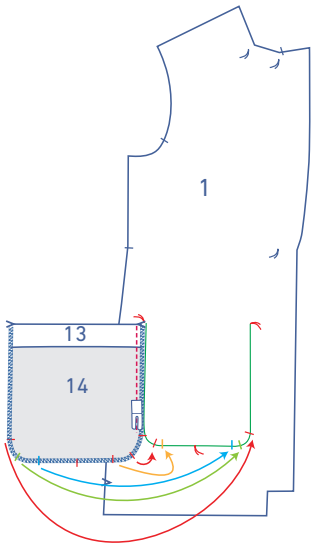

Die Ränder der Tasche umbügeln, so dass eine Umbruchlinie und eine schöne Form entsteht. TIPP: Du kannst dir eine Schablone aus Pappe anfertigen (mit den Abmessungen der fertigen Tasche). Diese legst du genau in die Mitte der Tasche (die mit der linken Stoffseite nach oben liegt). Die Ränder der Tasche rund um die Schablone legen und bügeln.

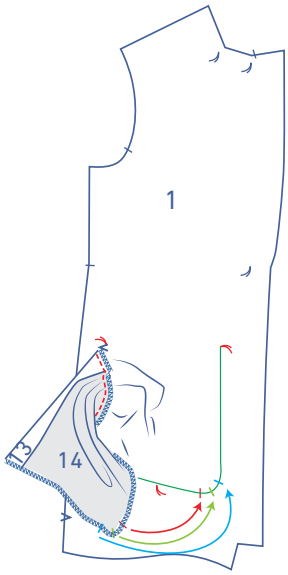

Die Tasche wird wie folgt unsichtbar aufgenäht:
Die Nahtzugabe der Tasche an die Kreidelinie legen und in Fußbreite annähen. Stück für Stück weiterschieben, wobei du die Nahtzugabe immer an die Kreidelinie legst. Die Markierungen in den Ecken und am unteren Rand legst du genau aufeinander. Annähen, bis du zur anderen Seite der Tasche kommst (es sieht sehr umständlich aus, aber achte einfach darauf, den Schnittrand an die Kreidelinie und die Markierungen aufeinander zu legen und in der vorgebügelten Umbruchlinie zu nähen).

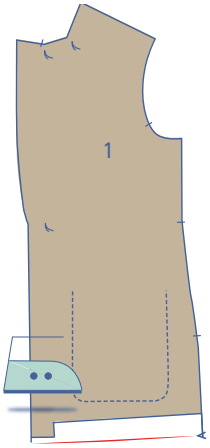

Die Saumzugabe umbügeln, so dass eine Umbruchlinie entsteht.

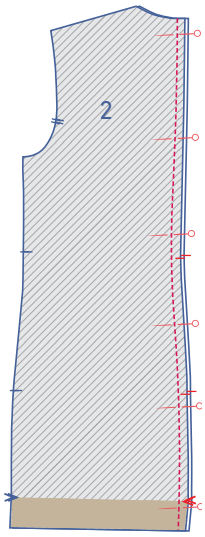

2

Beide Rückenteile (2) rechts auf rechts aufeinanderlegen, stecken und nähen, danach die Nahtzugabe auseinander bügeln.

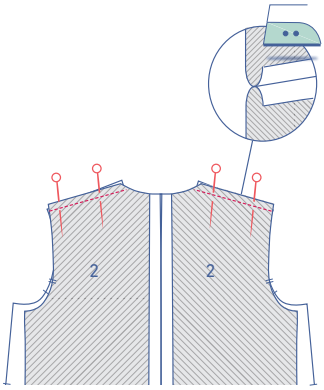

3

Die Schulternähte stecken und danach auseinander bügeln.

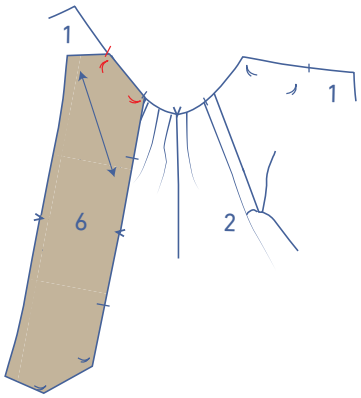

4

Den Unterkragen (6, der Kragen, der schräg zum Fadenlauf zugeschnitten wird) auf das VT legen, die Heftfäden und Einschnitte liegen aufeinander. Der seitliche Rand des Kragens liegt am schrägen Einschnitt.

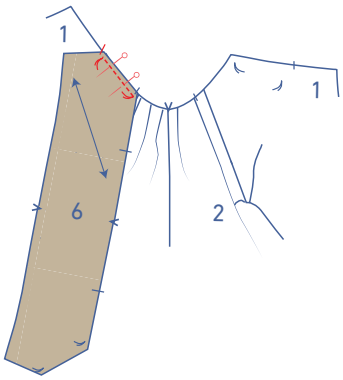

Die markierte Seite des Kragens stecken und vom Heftfaden bis zum Heftfaden in der Ecke nähen.

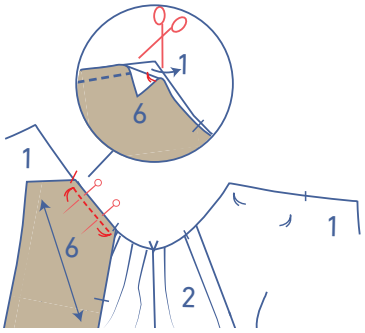

Dort die Nadel im Stoff stecken lassen, den Nähfuß anheben, die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht einschneiden, die Arbeit drehen und den Nähfuß wieder senken, dann den Kragen und das Arbeitsstück mit den Schulternähten und Einschnitten aufeinander bis zum nächsten Heftfaden zusammennähen.

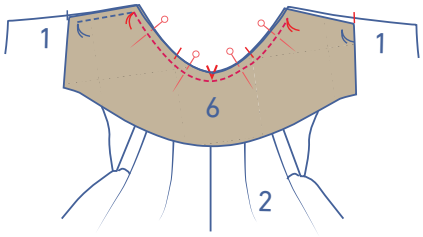

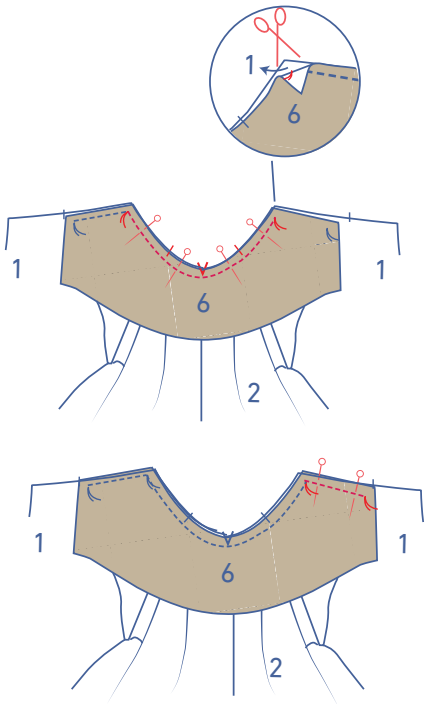

Hier die Nadel in den Stoff senken, den Nähfuß anheben, die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht einschneiden, die Arbeit drehen und den Nähfuß wieder senken, dann die markierte Seite des Kragens genau bis zum folgenden Heftfaden nähen.

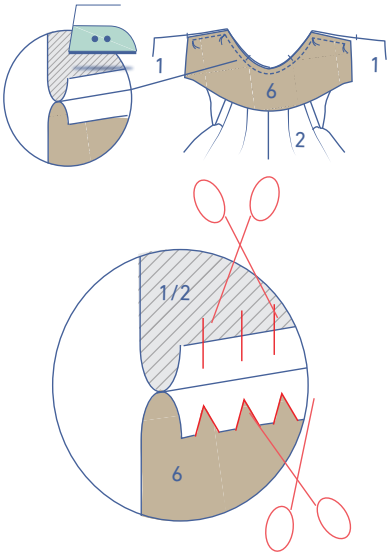

Die Nahtzugabe auseinander bügeln. Kleine Dreiecke aus der Nahtzugabe ausschneiden (es ist zu viel Stoff da) und die Nahtzugabe am Hals der Jacke einschneiden (hier ist zu wenig Stoff, so dass der Kragen nicht schön fallen kann).

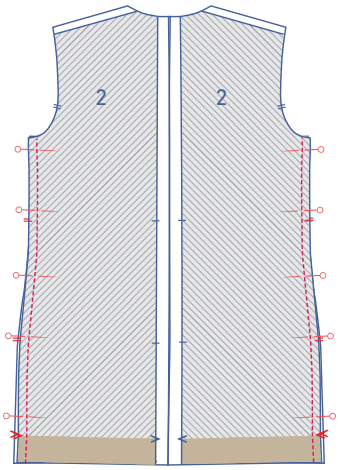

5

Die Seitennähte stecken, nähen und anschließend auseinander bügeln.

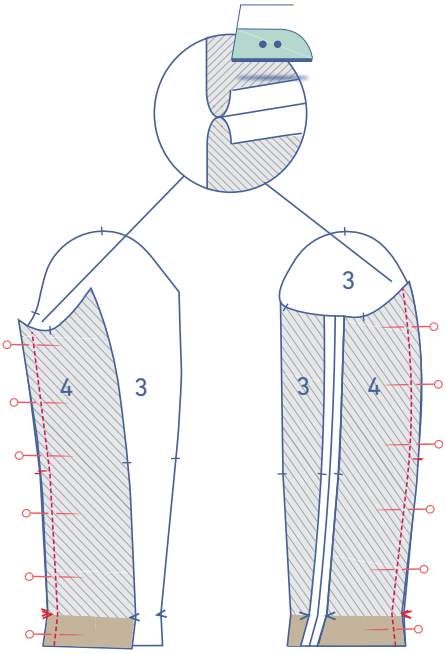

6

Die Figur- und Unterarmnaht des oberen Ärmels (3) und des unteren Ärmels (4) stecken und nähen. Die Nahtzugaben anschließend auseinander bügeln.

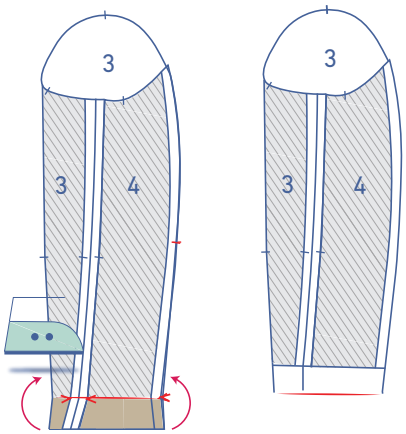

Die Saumzugabe an den v-förmigen Einschnitten umbügeln, so dass eine Umbruchlinie entsteht.



Den Ärmelkopf an den Armausschnitt stecken und annähen, wobei die übereinstimmenden Einschnitte aufeinanderliegen. Der einzelne Einschnitt im unteren Ärmel liegt auf der Seitennaht, der einzelne Einschnitt im oberen Ärmel auf dem VT, die Figurnaht auf dem doppelten Einschnitt im RT. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht. Den überschüssigen Stoff zwischen den Markierungen verteilen.

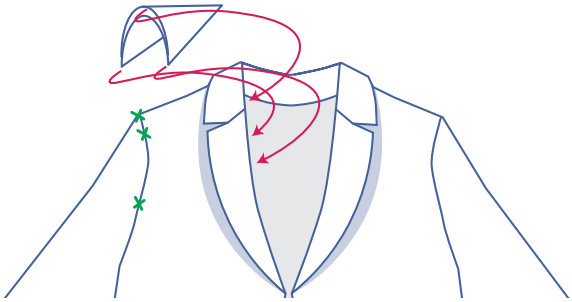

Die Schulterfüllungen einnähen.

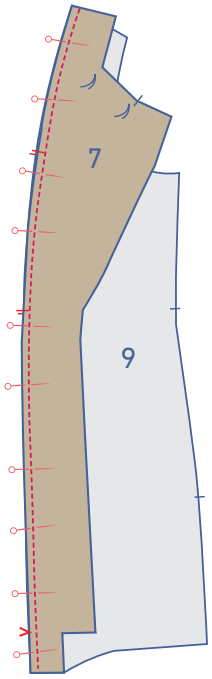

7

Den Besatz VT (7) und das Futter VT (9) mit den Einschnitten aufeinanderlegen, stecken und nähen.



An der RM und im Futter RT (10) bildest du eine Bewegungsfalte, indem du die Einschnitte mit der rechten Stoffseite nach innen aufeinanderlegst. Dann parallel zur RM-Linie 3 cm nach unten nähen.

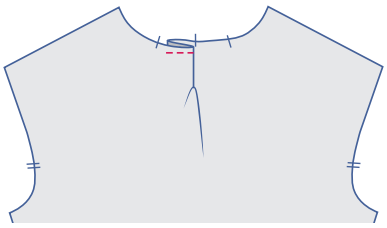

Die Faltenzugabe in die angegebene Richtung bügeln.

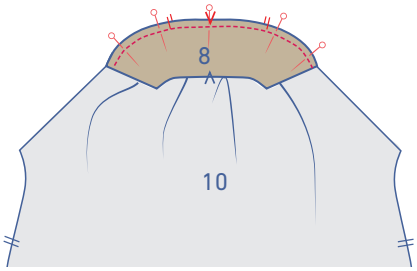

Den unteren Rand des Besatzes RT (8) an den oberen Rand des RT Futter stecken und nähen, die Einschnitte liegen aufeinander.

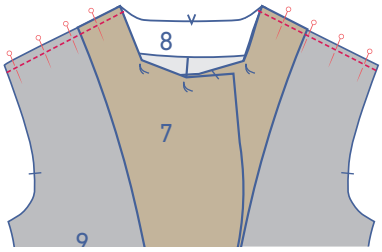

Die Schulternähte stecken, nähen und anschließend auseinander bügeln.

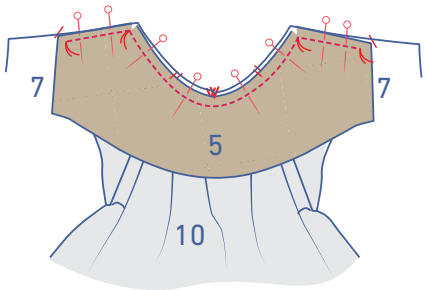

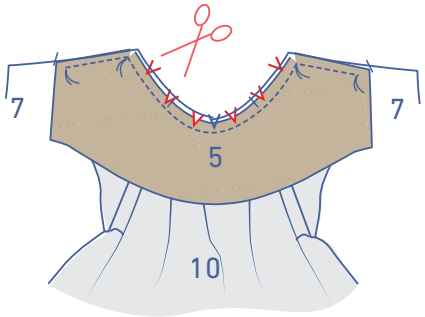

Dann alle Arbeitsanweisungen in Schritt 4 befolgen, um den Oberkragen an das Jackenfutter zu nähen.

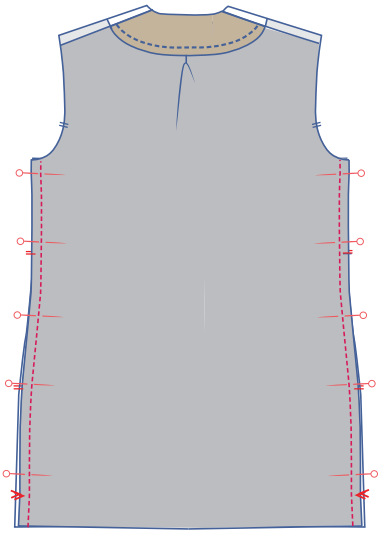

8

Die Seitennähte stecken, nähen und anschließend auseinander bügeln.

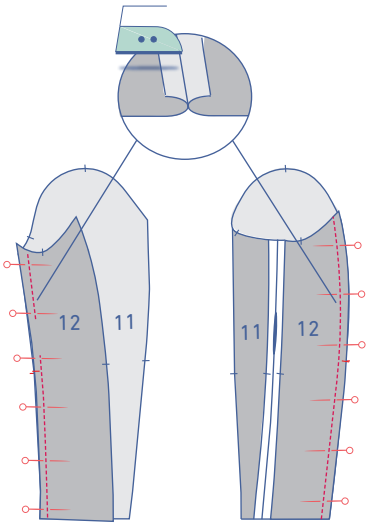

9

Alle Arbeitsanweisungen in Schritt 6 befolgen, um das Ärmelfutter zu nähen. Dabei lässt du nur eine Öffnung in 1 der Ärmelfutter, durch die später die Jacke gewendet werden kann.

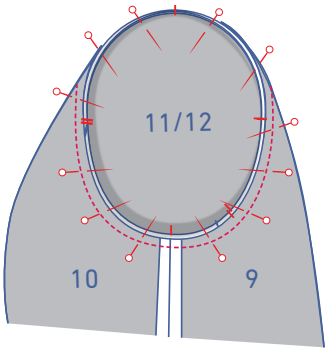

Auf dieselbe Weise wie in Schritt 6 das Ärmelfutter an das Jackenfutter nähen.

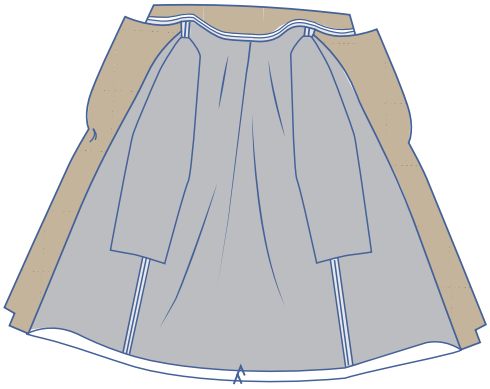

10

Beide Jacken rechts auf rechts aufeinanderlegen.

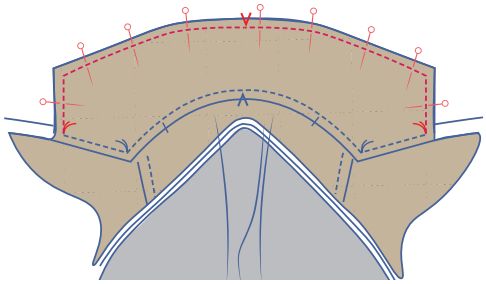

Zunächst den Kragen stecken und zusammennähen. Dazu legst du die äußeren Ränder beider Kragen genau aufeinander. Stecken und 1 cm vom Rand entfernt zusammennähen. Achtung: Der Unterkragen ist kleiner als der Oberkragen, aber vor dem Nähen legst du die äußeren Ränder genau aufeinander. Beim Nähen des Kragens legst du die Nahtzugabe der gekennzeichneten Seiten nach unten/zur Seite.



Dann das Revers und die VM-Linien stecken und nähen. Dabei beginnst du am Heftfaden und nähst bis zum Saum. Die Nahtzugabe des Kragens nach oben/zur Seite schlagen.

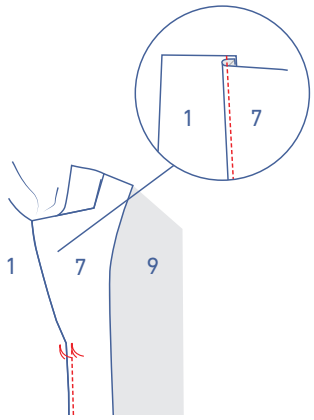

Die Jacken wenden. Die Nahtzugabe unter dem Heftfaden in Höhe des Verschlusses in Richtung des Jackenfutters zur Seite falten. Auf dem Besatz VT 2 mm vom Rand entfernt durch alle Stoffschichten hindurch bis zum Saum (Besatz + darunterliegende Nahtzugabe) nähen.

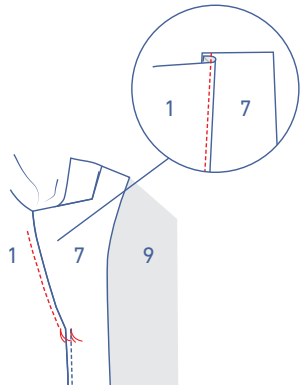

Die Nahtzugabe über dem Heftfaden in Höhe des Verschlusses in Richtung VT schlagen und auf dem VT 2 mm vom Rand entfernt durch alle Stoffschichten hindurch (VT + darunterliegende Nahtzugabe) steppen. Soweit nähen wie es geht.

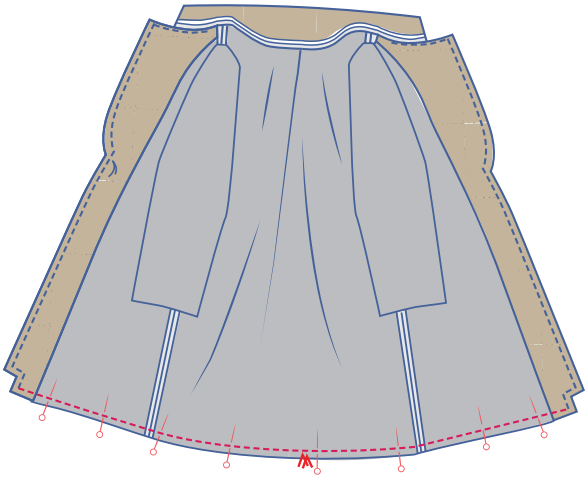

Die Jacke wenden, so dass die rechte Stoffseite innen liegt und den Saum beider Jacken zusammennähen.

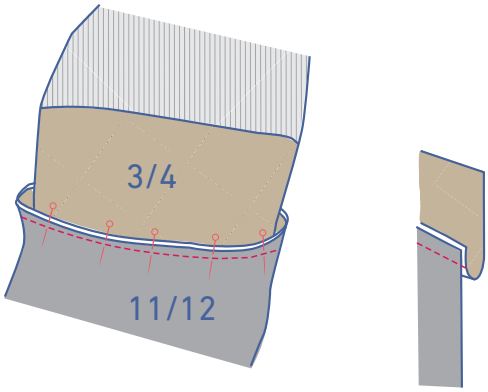

Das Ärmelfutter so in den Ärmel aus Oberstoff schieben, wie er später sitzen muss. Den Saum des Ärmels greifen und auf den Saum des Ärmelfutters falten, so dass beide mit den rechten Stoffseiten aufeinanderliegen.

Den Saum zusammennähen.

11

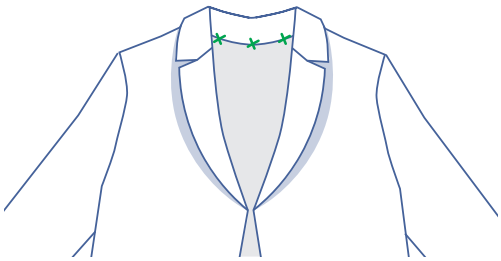

Die Jacke wenden. Die Nahtzugaben der Halsausschnitte beider Jacken auf der Innenseite der Jacke von Schulter zu Schulter zusammennähen (durch die Öffnung im Ärmelfutter).

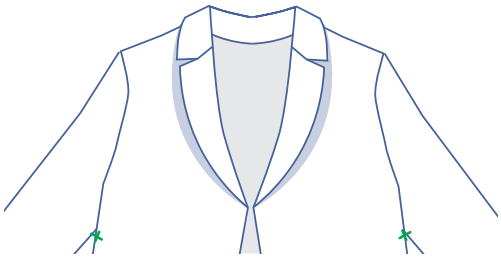

Die Nahtzugaben der Unterarmnähte beider Jacken zusammennähen (durch die Öffnung im Ärmelfutter).

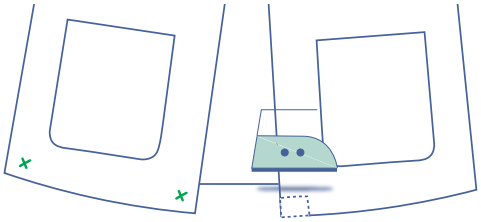

Die Saumzugabe (+ die Ecke am Saum) auf die linke Stoffseite bügeln. Die Saumzugabe der Jacke und der Ärmel an die Nahtzugaben der Seitennähte/Unterarmnähte nähen.

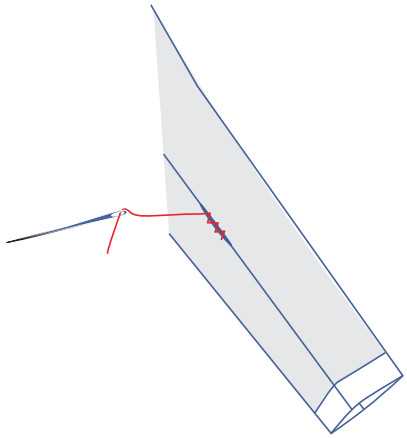

Die Öffnung im Ärmelfutter schließen.

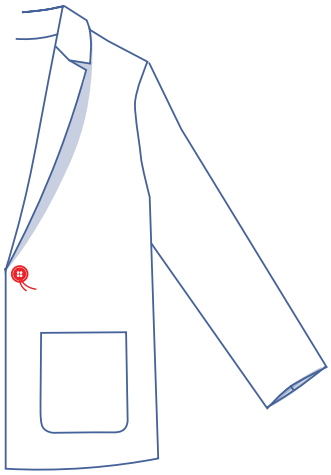

12

Den Knopf/Drückknopf an die vorgesehene Stellen nähen.

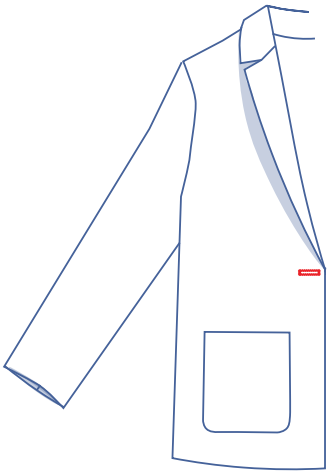

In das RVT nähst du ein waagerechtes Knopfloch an eine Stelle, die zum Knopf passt. Diesen Schritt machst du, wenn du die Jacke mit einem Knopf verschließen möchtest.

Den Gürtel (15) der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Seite des Stoffes liegt dabei innen.

Die markierten Seiten nähen und eine Öffnung lassen, um den Gürtel wenden zu können.

Den Gürtel wenden, so dass die rechte Stoffseite außen liegt, und die Öffnung dann schließen.

Stoffplan für Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

für Größe 32 - 44

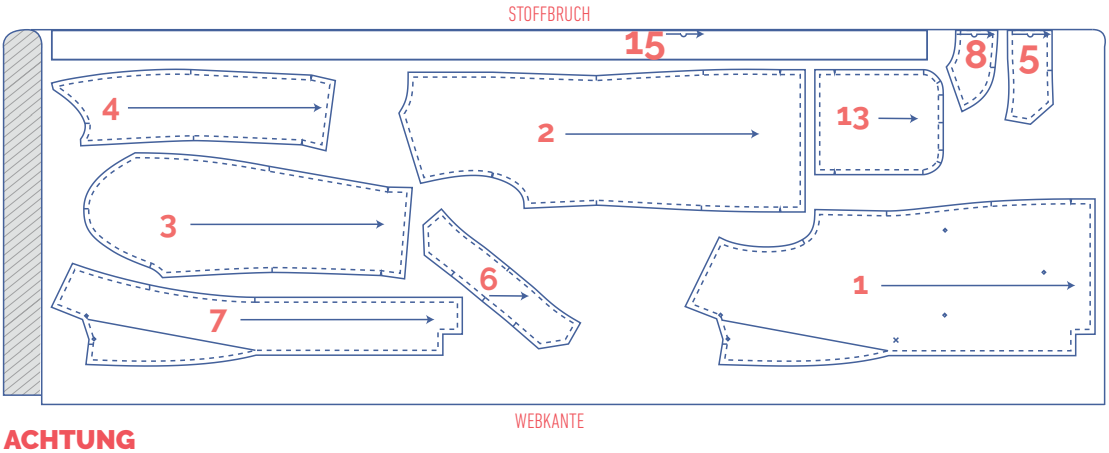

ACHTUNG

Teil 6 benötigst du nur 1x.

für Größe 46 - 52

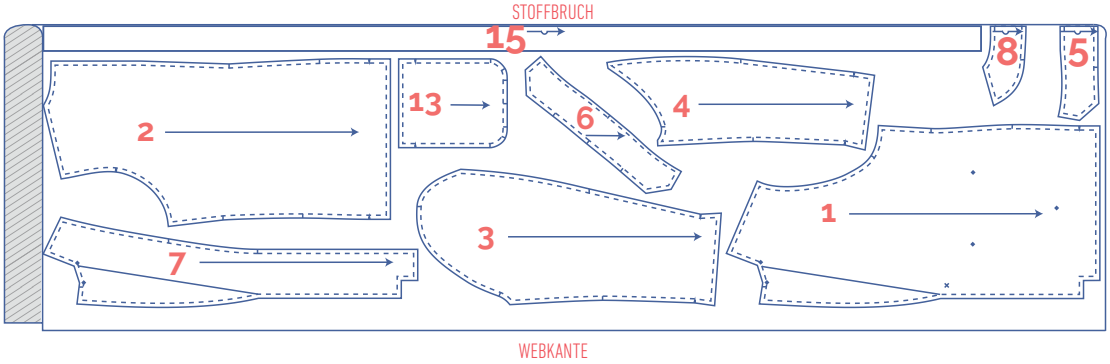

ACHTUNG

Teil 6 benötigst du nur 1x.

Stoffplan für futter 140 cm

für Größe 32 - 50

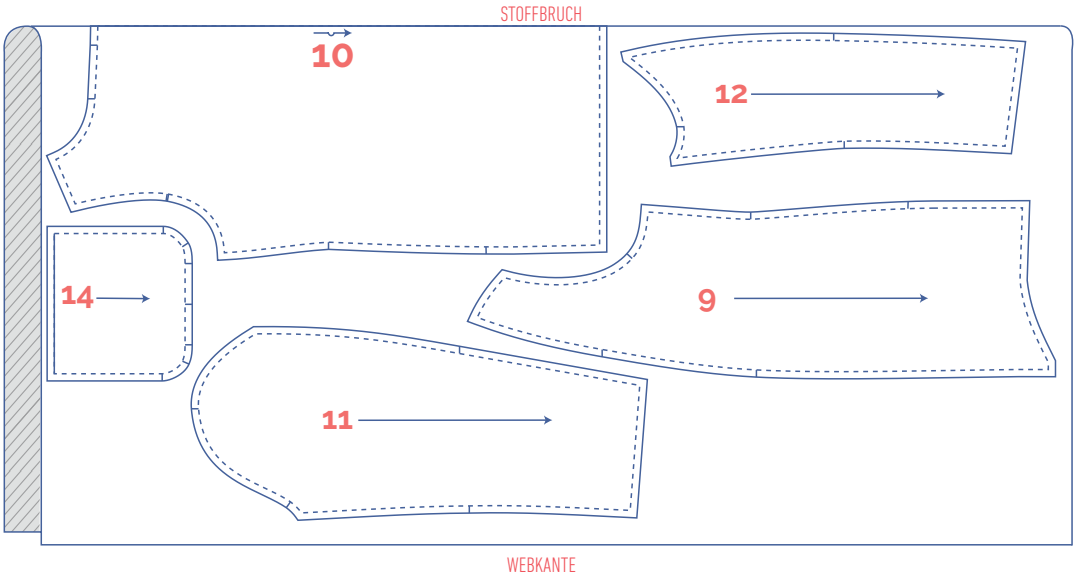
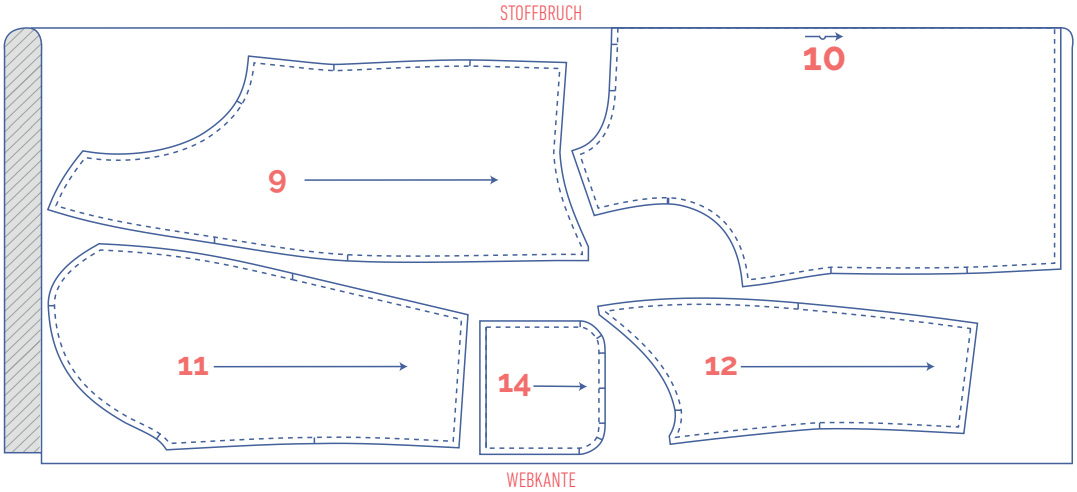
für Größe 52 - 58